

CS1644A

4-portowy przełącznik KVMP™ USB DVI Dual Link/Audio Dual View



4-portowy przełącznik KVMP™ USB DVI Dual View CS1644A jest uniwersalnym urządzeniem łączącym 4-portowy przełącznik KVM i 2-portowy koncentrator USB. Najnowsza wersja obsługuje funkcję Quad-View (przy połączonych dwóch przełącznikach KVM Dual View).

Nowy model CS1644A udostępnia funkcje multi-view, tzn. umożliwia łańcuchowe połączenie dwóch przełączników i wyświetlanie dwóch, trzech lub czterech obrazów w instalacji wielomonitorowej. Urządzenie CS1644A zapewnia wyświetlanie w zaawansowanej technologii 120Hz 3D z obsługą nVidia 3D Vision, wspierając różne efekty wizualne 3D. Wszystkie podłączone komputery można obsługiwać z poziomu jednej konsoli, co wpływa na oszczędność zasobów i miejsca. Każdy komputer ma dostęp do podłączonych urządzeń peryferyjnych (jeden komputer w danym czasie). Dzięki temu jest to doskonałe rozwiązanie dla osób korzystających jednocześnie z wielu komputerów i wymagających najlepszej obsługi funkcji graficznych. Urządzenie CS1644A świetnie sprawdza się w biurach graficznych, bankowości, finansach, medycynie, a także u miłośników gier — wszędzie tam, gdzie potrzebny jest przełącznik wysokiej jakości, zapewniający najlepsze odwzorowanie kolorów, wyraźny obraz i dużą funkcjonalność.



Funkcje

- Kontrolowanie 2/4 dwuekranowych komputerów i 2 dodatkowych urządzeń USB za pomocą jednej dwuekranowej konsoli USB
- Wyświetlanie Multi-View – możliwość łatwego połączenia dwóch urządzeń [CS1642A/1644A](#) w celu uzyskania drugiej instalacji dwumonitorowej (ze sterowaniem przez jedno łącze)
- Najwyższa jakość wideo – 2560 x 1600 przy 60 Hz (DVI Dual Link); oraz grafika 3D o rozdzielczości do 1920 x 1200 przy 120 Hz (DVI Single Link)
- Obsługa rozdzielczości panoramicznych
- Niezależne przełączanie aktywnej konsoli KVM, aktywnego łącza USB, aktywnego kanału audio
- Obsługa monitorów cyfrowych i analogowych – pełna zgodność z normą DVI; kompatybilność ze specyfikacją HDCP
- Obsługa różnych platform – Windows 2000/XP/Vista, Linux *, Mac, Sun oraz FreeBSD
- Obsługa i emulacja klawiatury SUN/Mac**
- Video DynaSync — specjalna technologia ATEN, która eliminuje problemy z wyświetlaniem podczas rozruchu i optymalizuje rozdzielczość podczas przełączania między portami

* Obsługa jądra Linuksa w wersji 2.6 lub nowszej. Model CS1644A ma wbudowany koncentrator USB 2.0, a więc nie obsługuje komputerów ani systemów operacyjnych, które same nie obsługują USB 2.0.


** Klawiatury Mac są emulowane przez kombinacje klawiatur PC.

** Klawiatury Mac działają tylko z odpowiednimi do nich komputerami.

Specyfikacje

Połączenia komputera	4
Wybór portu	Przyciski, skróty klawiszowe, mysz
Złącza	
Porty konsoli	2 x gniazdo USB typ A (białe, panel tylny) 2 x gniazdo DVI-I (białe) 1 x gniazdo stereo typu mini jack (zielone) 1 x gniazdo stereo typu mini jack (różowe)
Porty KVM	4 x gniazdo USB typ B (białe) 8 x gniazdo DVI-I (białe) 4 x gniazdo stereo typu mini jack (zielone) 4 x gniazdo stereo typu mini jack (różowe)
Porty połączenia łańcuchowego	1 x gniazdo RJ-45 (panel tylny)
Zasilanie	1 x gniazdo DC
Koncentrator USB	2 x gniazdo USB typ A (czarne; 1 x panel przedni; 1 x panel tylny)
Przełączniki	
Wybór	5 x przycisk chwilowy
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	USB
Wideo	DVI Dual Link: 2560 x 1600 przy 60 Hz; 1920 x 1200 przy 120 Hz (wyświetlanie 3D)
Odstęp czasu skanowania	1-99 s (domyślnie 5 s)
Pobór mocy	DC5.3V:5.34W:51BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0–50°C
Temperatura przechowywania	-20–60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik + metal
Masa	2.32 kg (5.11 lb)
Wymiary(D x S x W)	43.72 x 15.98 x 4.40 cm (17.21 x 6.29 x 1.73 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

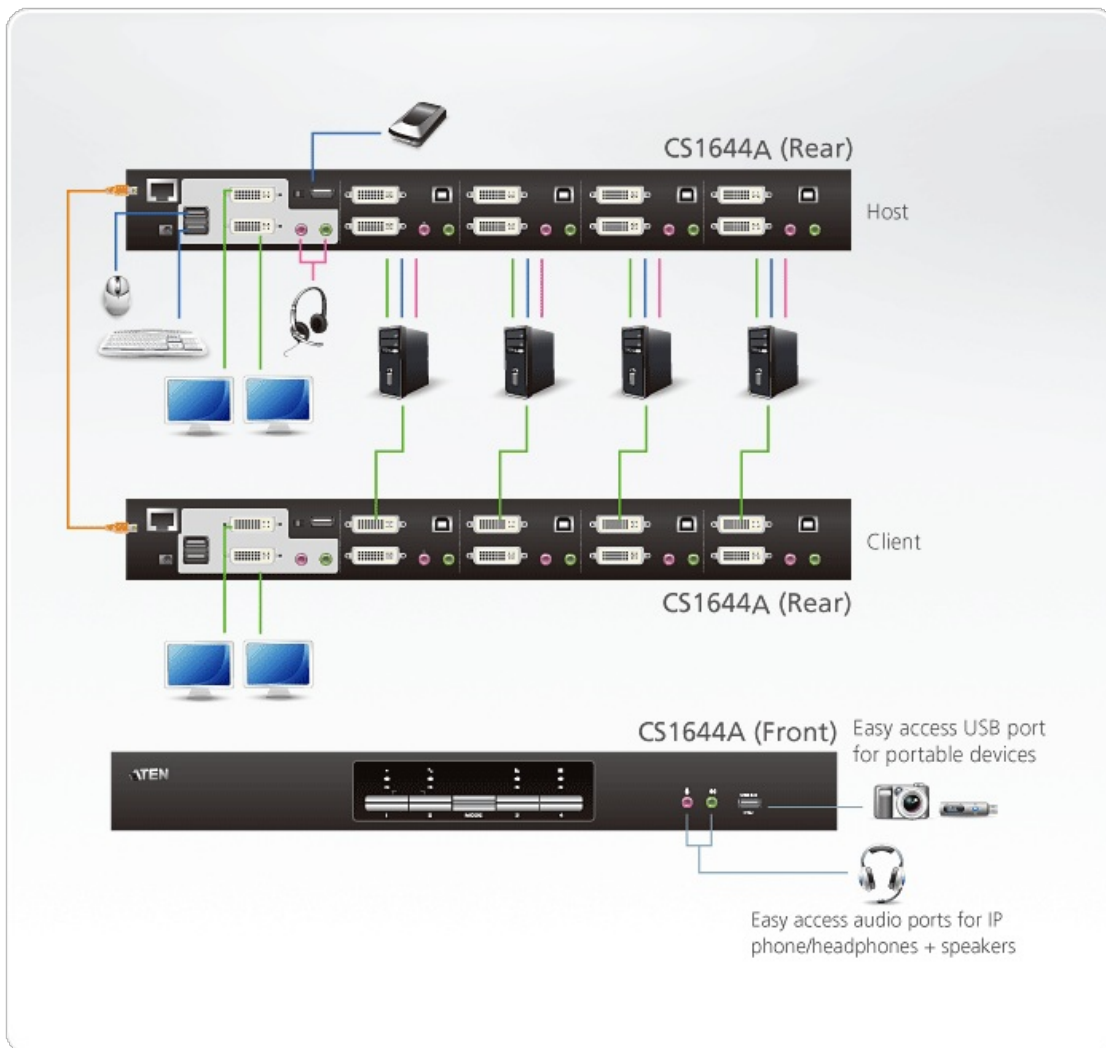

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.