

CS1732A

2-portowy przełącznik KVMP™ PS/2-USB VGA/Audio



2-portowy przełącznik KVM CS1732A ma wbudowane porty USB na panelach przednim i tylnym oraz złącza sygnału audio. Umożliwia łatwe kontrolowanie komputera i urządzeń peryferyjnych za pomocą konsoli sygnałowej.

Funkcje

- Kontrolowanie 2 komputerów i 2 dodatkowych urządzeń USB za pomocą jednej konsoli USB
 - Wbudowany 2-portowy koncentrator USB
 - Podwójny interfejs, zapewniający obsługę komputerów z klawiaturami i myszami PS/2 lub USB
 - Obsługa różnych platform: kompatybilność ze wszystkimi systemami operacyjnymi komputerów PC (Windows, Linux i większość innych) oraz komputerów Mac i Sun
 - Obsługa głośników i mikrofonu
 - Dwukierunkowe przełączanie, elastyczne możliwości podłączania; rozwiązanie umożliwia - bez względu na ustawienie przełącznika KVM - niezależne działanie komputerów, urządzeń peryferyjnych i audio
 - Automatyczne wykrywanie interfejsów PS/2 i USB
 - Włączanie/wyłączanie sygnału dźwiękowego skrótem klawiszowym
 - Emulacja klawiatury i myszy, zapewniająca rozruch systemów bez zgłaszania błędów
 - Wybór komputera za pomocą przycisków na panelu przednim oraz skrótów klawiszowych
 - Bardzo wysoka jakość grafiki - rozdzielczość do 2048 x 1536; DDC2B
 - Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego
 - Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, LINUX, Mac, Sun oraz FreeBSD
 - Obsługa i emulacja klawiatury SUN/Mac*
- *1. Klawiatury SUN/Mac są emulowane przez kombinacje klawiatur PC.
*2. Klawiatury SUN/Mac działają tylko z odpowiednimi do nich komputerami


Specyfikacje

Połączenia komputera	2
Wybór portu	Przycisk skrótu, przycisk naciskowy
Wybór portu USB/audio	Przycisk skrótu
Złącza	
Porty konsoli	2 x USB typ A żeńskie (białe) 1 x HDB-15 żeńskie (czarne) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe)

Porty KVM	2 x SPHD-15 żeńskie (żółte) 2 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 2 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe)
Koncentrator USB	2 x USB typ A żeńskie (czarne)
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x RJ-11 Żeńskie (czarny)
Zasilanie	1 x gniazdo DC
Przełączniki	
Porty	2 x przycisk naciskowy
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x suwak
Diody LED	
Online/Wybrane	2 (pomarańczowe)
Połączenie USB	2 (zielony)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	USB
Wideo	2048 x 1536; DDC2B
Odstęp czasu skanowania	1-99 sekund
Pobór mocy	DC5V:0.94W:30BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.55 kg (1.21 lb)
Wymiary(D x S x W)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

Supports computers that are equipped with audio & USB peripheral

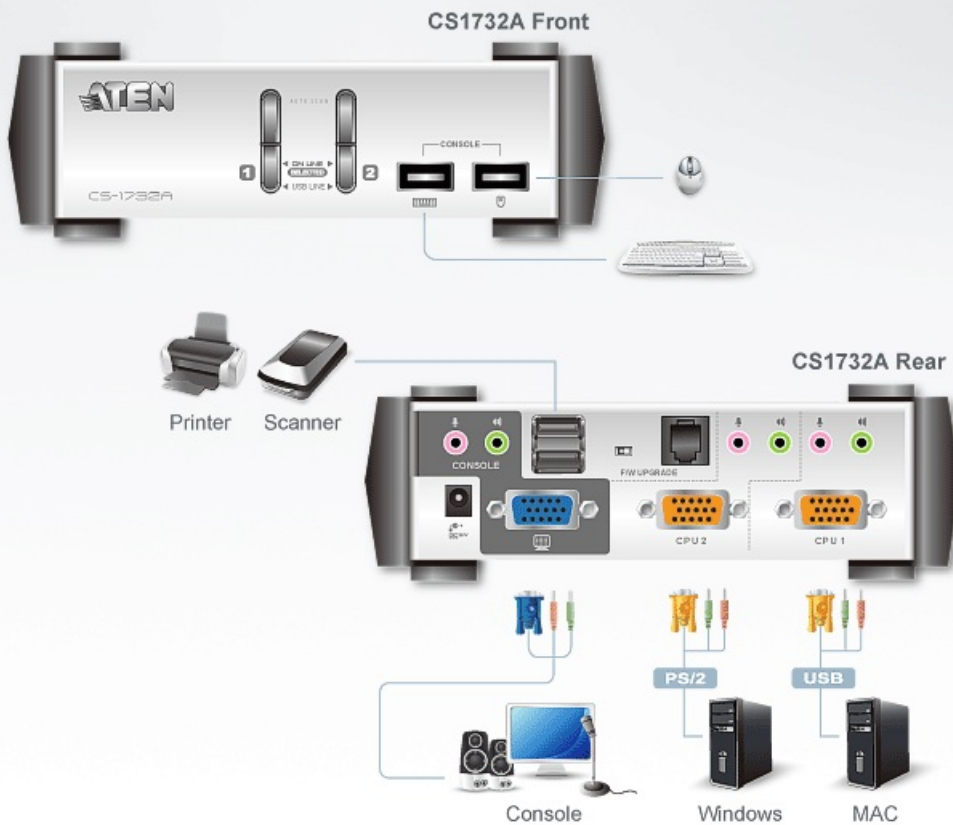

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.