

## CS1734A

4-portowy przełącznik KVMP™ PS/2-USB VGA/Audio



Przełącznik KVM CS1734A ma wbudowane porty USB na panelach przednim i tylnym oraz złącza sygnału audio. Umożliwia łatwe kontrolowanie komputera i urządzeń peryferyjnych za pomocą konsoli sygnałowej.

### Funkcje


- Kontrolowanie 4 komputerów i 2 dodatkowych urządzeń USB za pomocą jednej konsoli USB
  - Wbudowany 2-portowy koncentrator USB
  - Podwójny interfejs, zapewniający obsługę komputerów z klawiaturami i myszami PS/2 lub USB
  - Obsługa różnych platform: kompatybilność ze wszystkimi systemami operacyjnymi komputerów PC (Windows, Linux i większość innych) oraz komputerów Mac i Sun
  - Obsługa głośników i mikrofonu
  - Dwukierunkowe przełączanie, elastyczne możliwości podłączania; rozwiązanie umożliwia - bez względu na ustawienie przełącznika KVM - niezależne działanie komputerów, urządzeń peryferyjnych i audio
  - Automatyczne wykrywanie interfejsów PS/2 i USB
  - Włączanie/wyłączanie sygnału dźwiękowego skrótem klawiszowym
  - Emulacja klawiatury i myszy, zapewniająca rozruch systemów bez zgłaszania błędów
  - Wybór komputera za pomocą przycisków na panelu przednim oraz skrótów klawiszowych
  - Bardzo wysoka jakość grafiki - rozdzielczość do 2048 x 1536; DDC2B
  - Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego
  - Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, LINUX, Mac, Sun oraz FreeBSD
  - Obsługa i emulacja klawiatury SUN/Mac\*
- \*1. Klawiatury SUN/Mac są emulowane przez kombinacje klawiatur PC.  
\*2. Klawiatury SUN/Mac działają tylko z odpowiednimi do nich komputerami.

### Specyfikacje

|                       |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Połączenia komputera  | 4                                                                                                                                                         |
| Wybór portu           | Skróty klawiaturowe, przyciski                                                                                                                            |
| Wybór portu USB/audio | Skróty klawiaturowe                                                                                                                                       |
| Złącza                |                                                                                                                                                           |
| Porty konsoli         | 2 x gniazdo USB typ A (białe)<br>1 x gniazdo HDB-15 (czarne)<br>1 x gniazdo stereo typu mini jack (zielone)<br>1 x gniazdo stereo typu mini jack (różowe) |

|                                        |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porty KVM                              | 4 x gniazdo SPHD-15 (żółte)<br>4 x gniazdo stereo typu mini jack (zielone)<br>4 x gniazdo stereo typu mini jack (różowe)                                 |
| Koncentrator USB                       | 2 x gniazdo USB typ A (czarne)                                                                                                                           |
| Aktualizacja oprogramowania układowego | 1 x gniazdo RJ-11 (czarny)                                                                                                                               |
| Zasilanie                              | 1 x gniazdo DC                                                                                                                                           |
| Przełączniki                           |                                                                                                                                                          |
| Porty                                  | 4 x przycisk chwilowy                                                                                                                                    |
| Aktualizacja oprogramowania układowego | 1 x przełącznik suwakowy                                                                                                                                 |
| Diody LED                              |                                                                                                                                                          |
| Online/Wybrane                         | 4 (pomarańczowe)                                                                                                                                         |
| Połączenie USB                         | 4 (zielony)                                                                                                                                              |
| Emulacja                               |                                                                                                                                                          |
| Klawiatura/Mysz                        | USB                                                                                                                                                      |
| Wideo                                  | 2048 x 1536; DDC2B                                                                                                                                       |
| Odstęp czasu skanowania                | 1-99 sekund                                                                                                                                              |
| Pobór mocy                             | DC5V:1.02W:30BTU                                                                                                                                         |
| Środowiskowe                           |                                                                                                                                                          |
| Temperatura robocza                    | 0-50°C                                                                                                                                                   |
| Temperatura przechowywania             | -20-60°C                                                                                                                                                 |
| Wilgotność                             | 0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji                                                                                                               |
| Właściwości fizyczne                   |                                                                                                                                                          |
| Obudowa                                | Metal                                                                                                                                                    |
| Masa                                   | 0.78 kg ( 1.72 lb )                                                                                                                                      |
| Wymiary(D x S x W)                     | 21.00 x 8.80 x 5.55 cm<br>(8.27 x 3.46 x 2.19 in.)                                                                                                       |
| Uwaga                                  | Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość. |

## Diagram

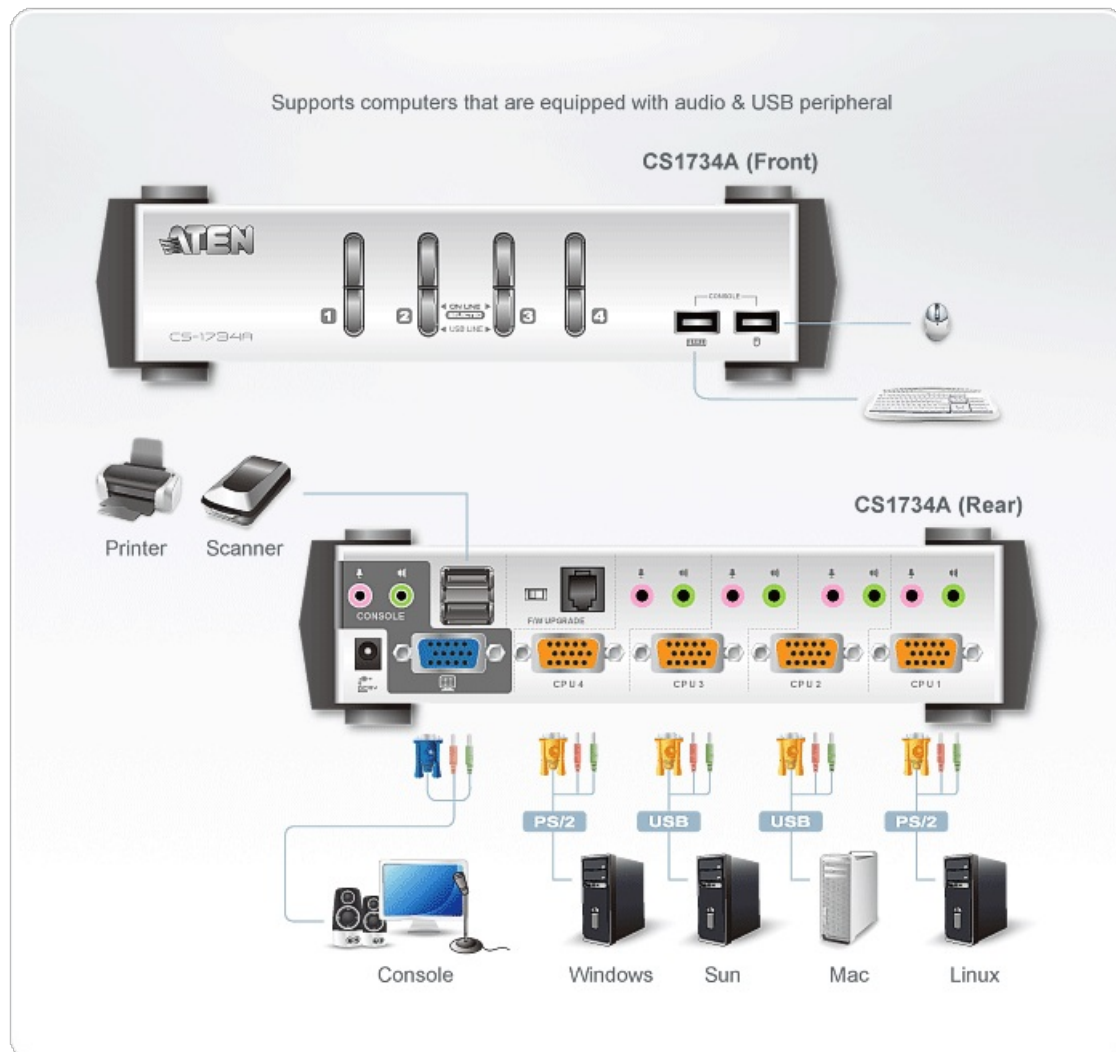

### **ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.