

CS1734B

4-portowy przełącznik KVMP™ PS/2-USB VGA/Audio z menu OSD



CS1734B to 4-portowy przełącznik KVM połączony z 2-portowym koncentratorem USB 2.0. Jako przełącznik KVM jest to moduł sterujący, który zapewnia dostęp do czterech komputerów z jednej konsoli (tj. klawiatury, monitora i myszy). Natychmiastowy dostęp do dowolnego komputera w ramach instalacji można uzyskać na jeden z czterech sposobów: za pomocą przycisków, skrótów klawiszowych, menu ekranowego i myszy.

Funkcje

- 4-portowy przełącznik KVM z obsługą USB 2.0 oraz dźwięku stereofonicznego w układzie 2.1
- Kontrolowanie 4 komputerów i 2 dodatkowych urządzeń USB za pomocą jednej konsoli
- Wbudowany 2-portowy koncentrator USB 2.0
- Zgodność z normą USB 2.0
- Podwójny interfejs, zapewniający obsługę komputerów z klawiaturami i myszami PS/2 lub USB
- Obsługa dźwięku — pełne pasmo przenoszenia tonów niskich, zapewniające dobrą jakość w systemach stereofonicznych w układzie 2.1
- Porty audio konsoli na panelu przednim — łatwy dostęp, przydatny szczególnie korzystającym z telefonów IP
- Niezależne przełączanie aktywnej konsoli KVM, aktywnego łącza USB, aktywnego kanału audio
- Wysoka jakość obrazu: rozdzielczość 2048 x 1536; DDC2B
- Obsługa rozdzielczości panoramicznych
- Wybór komputera za pomocą przycisków na panelu przednim, wielojęzycznego menu ekranowego (OSD), skrótów klawiszowych oraz myszy
- Obsługa wielu platform: Windows, Mac i Sun
- Emulacja/obejście portu myszy konsoli — pełna obsługa sterownika myszy oraz myszy wielofunkcyjnych
- Video DynaSync™ — zapisywanie danych EDID (Extended Display Identification Data) monitora konsoli, zapewniające optymalne dobieranie rozdzielczości ekranu
- Kompletna emulacja klawiatury, zapewniająca rozruch systemów bez zgłaszania błędów
- Obsługa i emulacja klawiatury SUN/Mac*
- Tryb Auto Scan ułatwiający monitorowanie komputerów
- Wyświetlacz LED do łatwego monitorowania statusu
- Łatwa instalacja — nie jest wymagane oprogramowanie
- Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego

*1. Klawiatury SUN/Mac są emulowane przez kombinacje klawiatur PC.


2. Klawiatury Sun/Mac działają tylko z odpowiednimi do nich komputerami.

Specyfikacje

Połączenia komputera	4
Wybór portu	Skróty klawiaturowe, przycisk, menu ekranowe, mysz
Złącza	

Porty konsoli	2 x gniazdo USB typ A (czarne) 1 x gniazdo HDB-15 (niebieskie) 2 x gniazdo stereo typu mini jack (zielone) 2 x gniazdo stereo typu mini jack (różowe)
Porty KVM	4 x gniazdo SPHD-15 (żółte) 4 x gniazdo stereo typu mini jack (zielone) 4 x gniazdo stereo typu mini jack (różowe)
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x 4-przewodowe złącze typu jack 3,5 mm (czarne)
Zasilanie	1 x gniazdo DC
Koncentrator USB	2 x gniazdo USB typ A (białe)
Przełączniki	
Wybór	4 x przycisk chwilowy
Diody LED	
Online/Wybrane	4 (pomarańczowe)
Połączenie USB	4 (zielony)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2; USB
Wideo	2048 x 1536 przy 60Hz; DDC2B
Odstęp czasu skanowania	1–255 sekund (domyślnie: 5 s)
Pobór mocy	DC5.3V:2.8W:39BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.78 kg (1.72 lb)
Wymiary(D x S x W)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

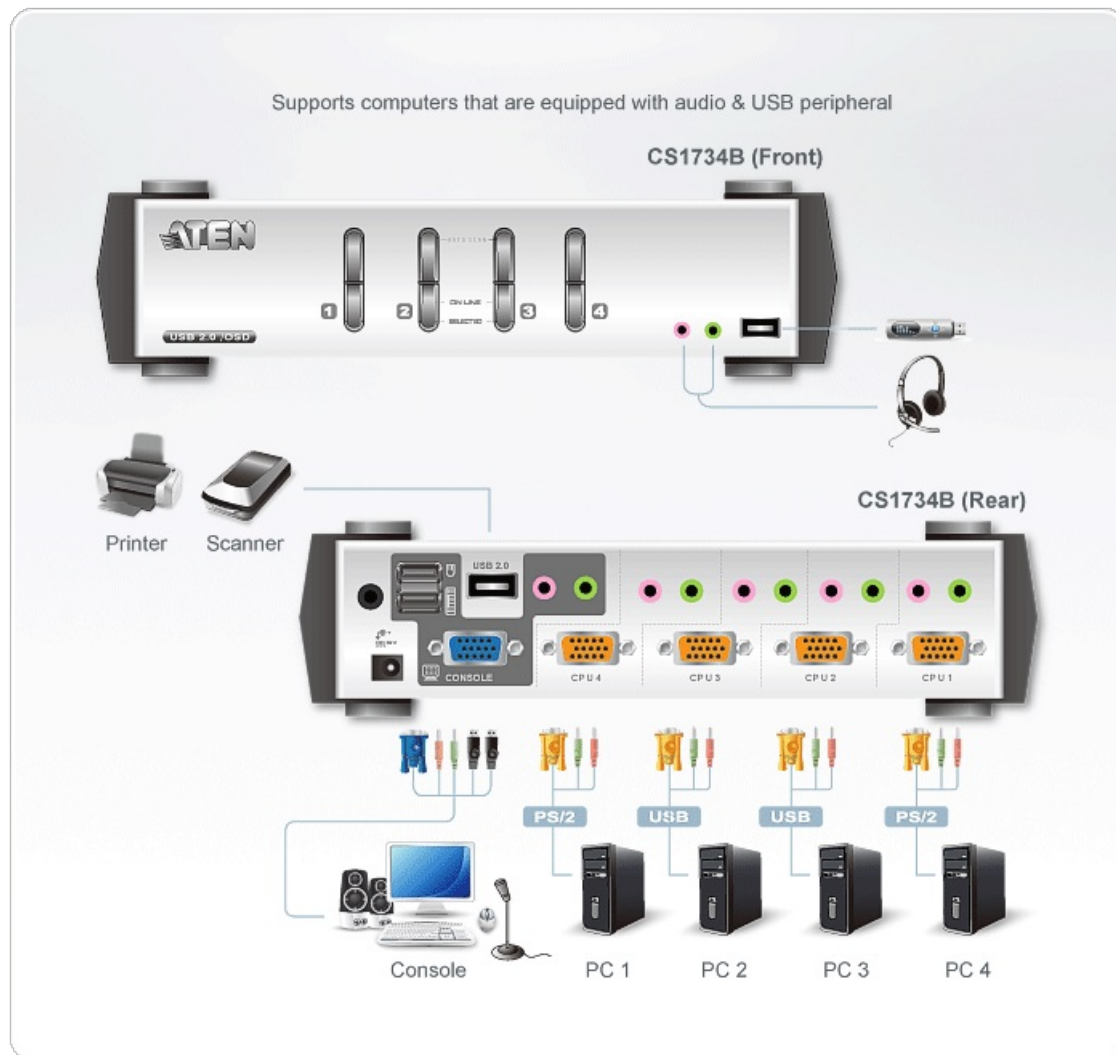

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.