

CS1742

2-portowy przełącznik KVMP™ USB VGA Dual Display/Audio



2-portowy przełącznik KVM CS1742 łączy funkcje podwójnego wyjścia sygnału audio oraz przełącznika USB. Umożliwia podłączenie komputera obsługującego wyświetlanie na dwóch ekranach do dwóch ekranów VGA/SVGA/Multisync z wykorzystaniem klawiatury USB i myszy. Ponadto CS1742 ma 2 porty USB, umożliwiając udostępnienie każdemu serwerowi dowolnego urządzenia peryferyjnego USB podłączonego do tego koncentratora.

Funkcje

- Umożliwia kontrolowanie dwóch komputerów (każdy z obsługą dwóch ekranów) za pomocą jednej klawiatury USB, myszy USB, głośników, mikrofonu i dwóch ekranów
- Wbudowany 2-portowy koncentrator USB
- Obsługa różnych platform: kompatybilność ze wszystkimi systemami operacyjnymi komputerów PC (Windows, Linux i większość innych) oraz komputerów Mac i Sun
- Obsługa głośników i mikrofonu
- Dwukierunkowe przełączanie, elastyczne możliwości podłączania; rozwiązanie umożliwia - bez względu na ustawienie przełącznika KVM - niezależne działanie komputerów, urządzeń peryferyjnych i audio
- Włączanie/wyłączanie sygnału dźwiękowego skrótem klawiszowym
- Emulacja klawiatury i myszy, zapewniająca rozruch systemów bez zgłaszania błędów
- Wybór komputera za pomocą przycisków na panelu przednim oraz skrótów klawiszowych
- Bardzo wysoka jakość grafiki - rozdzielczość do 2048 x 1536; DDC2B
- Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, LINUX, Mac, Sun oraz FreeBSD
- Obsługa i emulacja klawiatury SUN/Mac*

*1. Klawiatury SUN/Mac są emulowane przez kombinacje klawiatur PC.


*2. Klawiatury SUN/Mac działają tylko z odpowiednimi do nich komputerami.

Specyfikacje

Połączenia komputera	2
Wybór portu	Skróty klawiszowe, przycisk naciskowy
Wybór portu USB/audio	Skróty klawiszowe
Złącza	
Porty konsoli	2 x USB typ A żeńskie (białe) 2 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe)

Porty KVM	2 x SPHD-15 męskie (żółte) 2 x SPHD-15 żeńskie (zielone)
Koncentrator USB	2 x USB typ A żeńskie (białe)
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x RJ-11 Żeńskie (czarny)
Zasilanie	1 x gniazdo DC (czarne)
Przełączniki	
Wybór	2 x przycisk naciskowy
Diody LED	
Połączenie USB	2 (zielony)
Online/wybór	2 (pomarańczowe)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	USB
Wideo	2048 x 1536; DDC2B
Odstęp czasu skanowania	1-99 sekund
Pobór mocy	DC5V:0.98W:30BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.82 kg (1.81 lb)
Wymiary(D x S x W)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

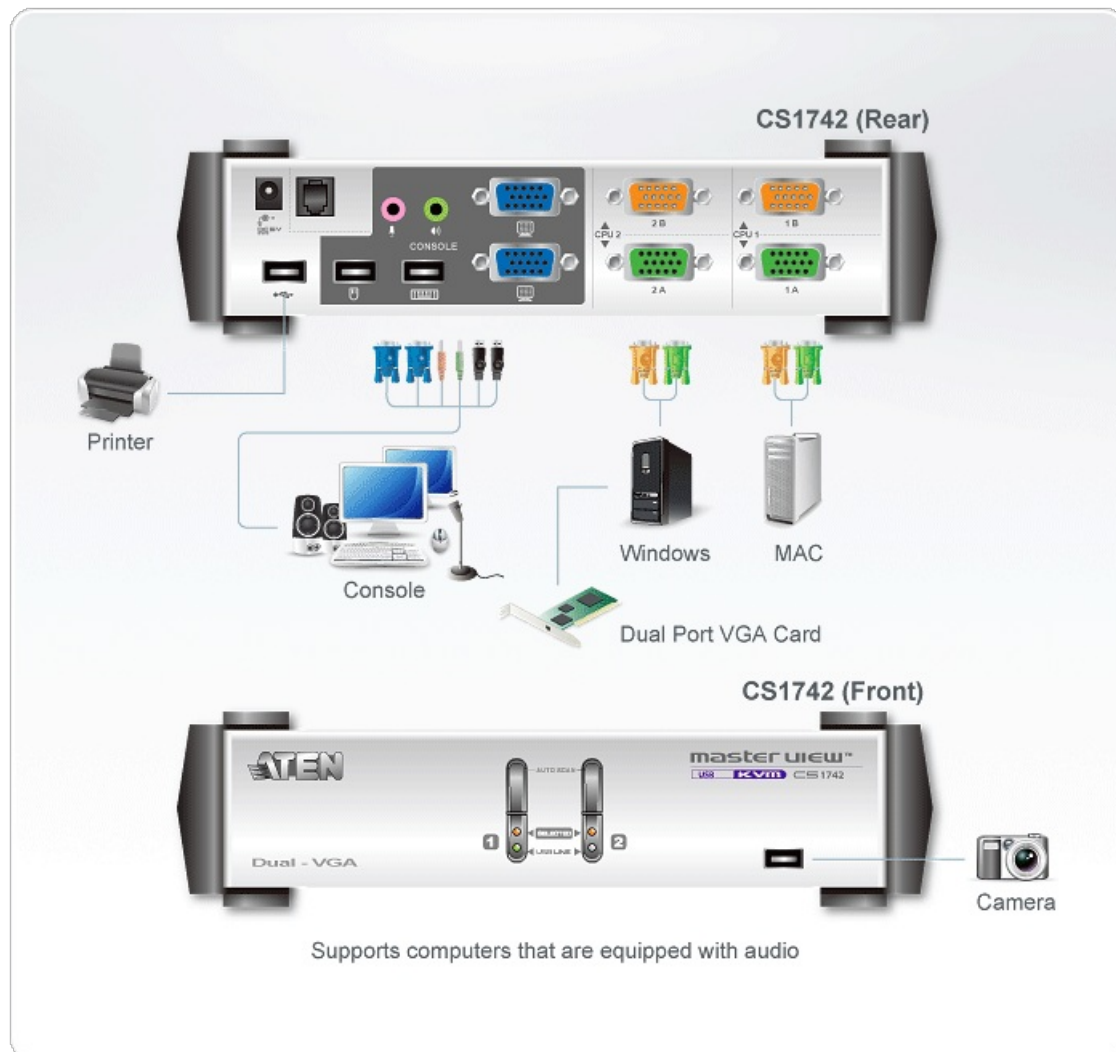

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.