

CS1782A

2-portowy przełącznik KVMP™ USB DVI Dual Link/Audio 7.1



Przełącznik CS1782A USB DVI Dual Link KVMP™ to efekt wprowadzenia rewolucyjnych zmian w funkcjach przełączników KVM. Łączy funkcje 2-portowego przełącznika KVM i 2-portowego koncentratora USB, jednocześnie udostępniając interfejs monitora DVI oraz obsługę połączeń audio. Ponadto jest wyposażony w funkcje zaawansowane, takie jak [obsługa technologii nVidia 3D Vision](#) (120 Hz 3D), zgodność z klawiaturami do grania oraz możliwość wybierania/przełączania portów za pomocą myszy — wszystko to zapewnia elastyczność i komfort obsługi.



Funkcje

- 2-portowy przełącznik KVMP DVI z obsługą USB 2.0 oraz dźwięku przestrzennego w układzie 7.1
- Kontrolowanie 2 komputerów i 2 dodatkowych urządzeń USB za pomocą jednej konsoli USB
- Wbudowany 2-portowy koncentrator USB w pełni zgodny ze specyfikacją USB 2.0
- [Pełne przenoszenie tonów niskich, system dźwięku przestrzennego 7.1 o wysokiej jakości](#)
- [Wybór komputera za pomocą przycisków na panelu przednim, skrótów klawiszowych oraz myszy](#) **NOWOŚĆ!**
- Obsługa wielu platform: Windows, Linux, Mac i Sun*
- [Niezależne przełączanie aktywnej konsoli KVM, aktywnego łącza USB, aktywnego kanału audio](#)
- Obsługa monitorów cyfrowych i analogowych — pełna zgodność z normą DVI
- [Bardzo wysoka jakość grafiki 1920 x 1200 przy 60 Hz \(Single Link\); 2560 x 1600 przy 60 Hz \(Dual Link\)](#)
- [Obsługa technologii nVidia 3D Vision: współpraca z monitorami LCD 120 Hz i aktywnymi okularami 3D \(migawkowymi\) — dostęp do materiałów 3D w rozdzielczości nawet 1920 x 1080](#)
- Kompatybilność z normą HDCP
- Obsługa rozdzielczości panoramicznych
- [Video DynaSync™ — specjalna technologia ATEN, która eliminuje problemy z wyświetlaniem podczas rozruchu i optymalizuje rozdzielczość podczas przełączania między portami](#)
- Automatyczne przełączanie na kolejny włączony komputer w przypadku wyłączenia jednego z podłączonych komputerów **NOWOŚĆ!**
- Emulacja/obejście portu myszy konsoli — obsługa większości funkcji sterownika myszy oraz myszy wielofunkcyjnych
- [Funkcja emulacji/obejścia portu klawiatury z obsługą większości klawiatur multimedialnych i przeznaczonych dla miłośników gier](#) **NOWOŚĆ!**
- Kompletna emulacja klawiatury, zapewniająca rozruch systemów bez zgłaszania błędów
- Obsługa i emulacja klawiatury Mac/Sun*
- Odzworowanie klawiatur w różnych językach — klawiatura angielska, japońska, francuska
- Tryb Auto Scan ułatwiający monitorowanie komputerów
- Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego


*Klawiatury SUN/Mac są emulowane przez kombinacje klawiatur PC.
Klawiatury Mac/Sun działają tylko z odpowiednimi do nich komputerami

Specyfikacje

Połączenia komputera	2
Wybór portu	Skróty klawiszowe, przyciski, mysz
Złącza	
Porty konsoli	2 x gniazdo USB typ A (czarne; panel tylny) 1 x gniazdo DVI-I (białe) 1 x gniazdo USB typ A (czarne; panel tylny) 2 x gniazdo stereo typu mini jack (zielone; 1 x panel przedni, 1 x panel tylny) 1 x gniazdo stereo typu mini jack (niebieskie) 1 x gniazdo stereo typu mini jack (szare) 1 x gniazdo stereo typu mini jack (czarne) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (pomarańczowe) 2 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe; 1 x panel przedni, 1 x panel tylny)
Porty KVM	2 x gniazdo USB typ B (białe) 2 x gniazdo DVI-I (białe) 2 x gniazdo stereo typu mini jack (zielone) 2 x gniazdo stereo typu mini jack (niebieskie) 2 x gniazdo stereo typu mini jack (szare) 2 x gniazdo stereo typu mini jack (czarne) 2 x gniazdo stereo typu mini jack (pomarańczowe) 2 x gniazdo stereo typu mini jack (różowe)
Zasilanie	1 x gniazdo DC
Koncentrator USB	2 x gniazdo USB typ A (białe; 1 x panel przedni, 1 x panel tylny)
Przełączniki	
Wybór zasilania	2 x przycisk chwilowy
Diody LED	
Połączenie USB	2 (zielone)
Online/wybór	2 (pomarańczowe)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	USB
Wideo	DVI Dual Link: 2560 x 1600, DVI Single Link: 1920 x 1200
Odstęp czasu skanowania	1-99 sekund (domyślnie: 5 s)
Pobór mocy	DC5.3V:3.3W:41BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 -50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	

Obudowa	Metal
Masa	0.90 kg (1.98 lb)
Wymiary(D x S x W)	27.00 x 8.80 x 5.55 cm (10.63 x 3.46 x 2.19 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

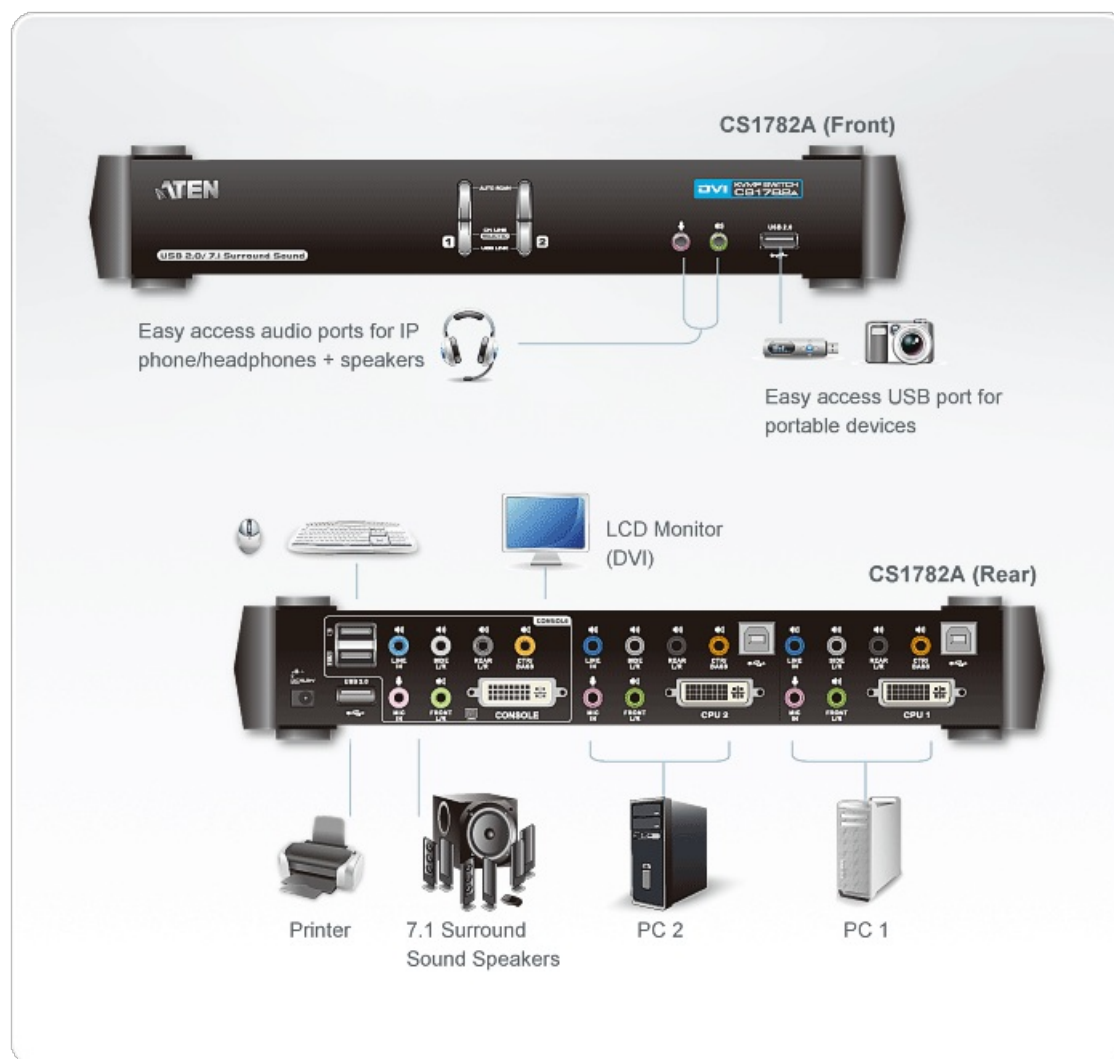

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.