

## CS74U

4-portowy przełącznik KVM USB



4-portowy biurkowy moduł sterujący KVM USB CS74U zapewnia dostęp do czterech komputerów z jednej konsoli KVM (Keyboard, Video, Mouse — klawiatura i mysz, dźwięk, monitor VGA).

Urządzenie CS74U zapewnia wygodny dostęp do komputerów przez przełączniki wyboru portu znajdujące się na jego panelu przednim.

Przygotowanie do pracy jest łatwe i trwa tylko chwilę — wystarczy podłączyć przewody do odpowiednich portów. Nie trzeba konfigurować oprogramowania, przestrzegać specjalnych procedur instalacji. Nie ma problemów z kompatybilnością. Ponieważ CS74U bezpośrednio przechwytuje dane z klawiatury, obsługuje różne platformy systemowe.


### Funkcje

- Możliwość sterowania czterema komputerami ze złączami USB/VGA z jednej konsoli VGA
- Wybór komputera za pomocą przycisków na panelu przednim
- Obsługa wielu platform: Windows, Linux i Mac
- Obsługa dźwięku — pełne pasmo przenoszenia tonów niskich, zapewniające dobrą jakość w systemach stereofonicznych w układzie 2.1
- Wysoka jakość obrazu: rozdzielczość 2048 x 1536; DDC2B
- Obsługa podłączania USB na gorąco
- Niewymagane zasilanie

## Specyfikacje

|                            |                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Połączenia komputera       | 4                                                                                                                                                          |
| Wybór portu                | Przyciski chwilowe                                                                                                                                         |
| Złącza                     |                                                                                                                                                            |
| Porty konsoli              | 2 x gniazdo USB typ A (czarne)<br>1 x gniazdo HDB-15 (VGA) (niebieskie)<br>1 x gniazdo mini jack stereo (różowe)<br>1 x gniazdo mini jack stereo (zielone) |
| Porty KVM                  | 4 x gniazdo SPHD-18 żeńskie (zielone)                                                                                                                      |
| Zasilanie                  | 1 x gniazdo DC 5 V (zapasowe)                                                                                                                              |
| Diody LED                  |                                                                                                                                                            |
| Online                     | 4 (pomarańczowe)                                                                                                                                           |
| Wybór                      | 4 (zielony)                                                                                                                                                |
| Przełączniki               |                                                                                                                                                            |
| Wybór                      | 4 x przyciski chwilowe                                                                                                                                     |
| Wideo                      | 2048 x 1536 przy 60 Hz; DDC2B                                                                                                                              |
| Pobór mocy                 | DC5V:0.177W:5BTU                                                                                                                                           |
| Środowiskowe               |                                                                                                                                                            |
| Temperatura robocza        | 0-50°C                                                                                                                                                     |
| Temperatura przechowywania | -20-60°C                                                                                                                                                   |
| Wilgotność                 | 0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji                                                                                                                 |
| Właściwości fizyczne       |                                                                                                                                                            |
| Obudowa                    | Metal                                                                                                                                                      |
| Masa                       | 0.64 kg ( 1.41 lb )                                                                                                                                        |
| Wymiary(D x S x W)         | 20.00 x 7.65 x 4.40 cm<br>(7.87 x 3.01 x 1.73 in.)                                                                                                         |
| Uwaga                      | Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.   |

## Diagram

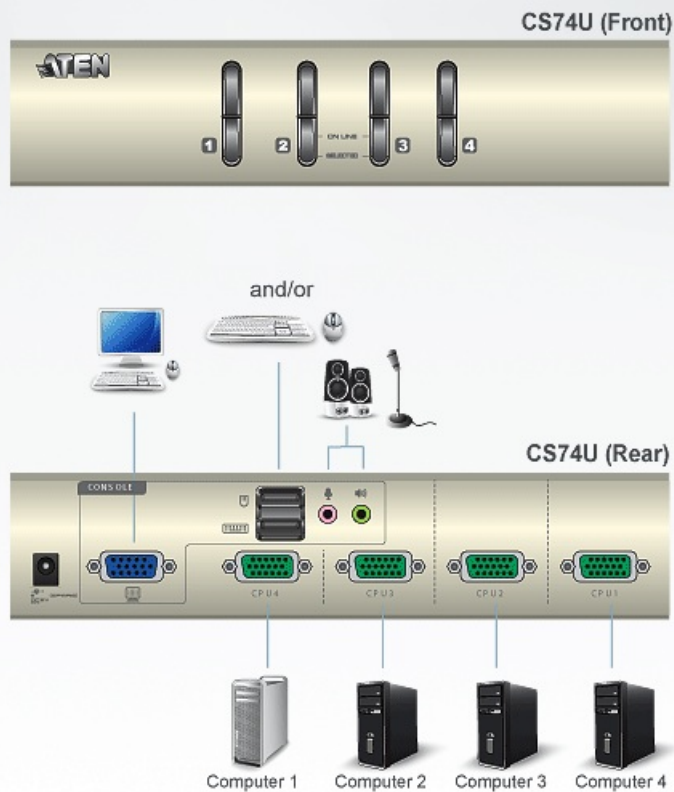

### ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.