

CS84U

4-portowy przełącznik KVM PS/2-USB VGA



Elevate Multitasking Productivity with KVM Efficiency



CS84U

4-Port PS/2-USB
VGA KVM Switch

CS84U zapewnia szybki dostęp do maks. 4 komputerów PC z interfejsem VGA za pośrednictwem jednej konsoli KVM. Pozwala rozszerzyć przestrzeń roboczą biurka i zachować porządek, co przekłada się na większą produktywność.




PS/2 & USB KM
Support



Bus-powered



Multi-platform
Support




Video DynaSync™

Jeden kabel konsoli, dwie opcje połączeń

CS84U oferuje dwa rodzaje przewodów KVM do konsoli o różnych długościach. Umożliwiają one podłączenie klawiatury/myszy PS/2 lub USB i elastyczne dopasowanie do wymagań instalacji. Dostęp do każdego komputera można szybko przełączać za pomocą przycisków, klawiszy skrótu lub

mysz z konsoli KVM.

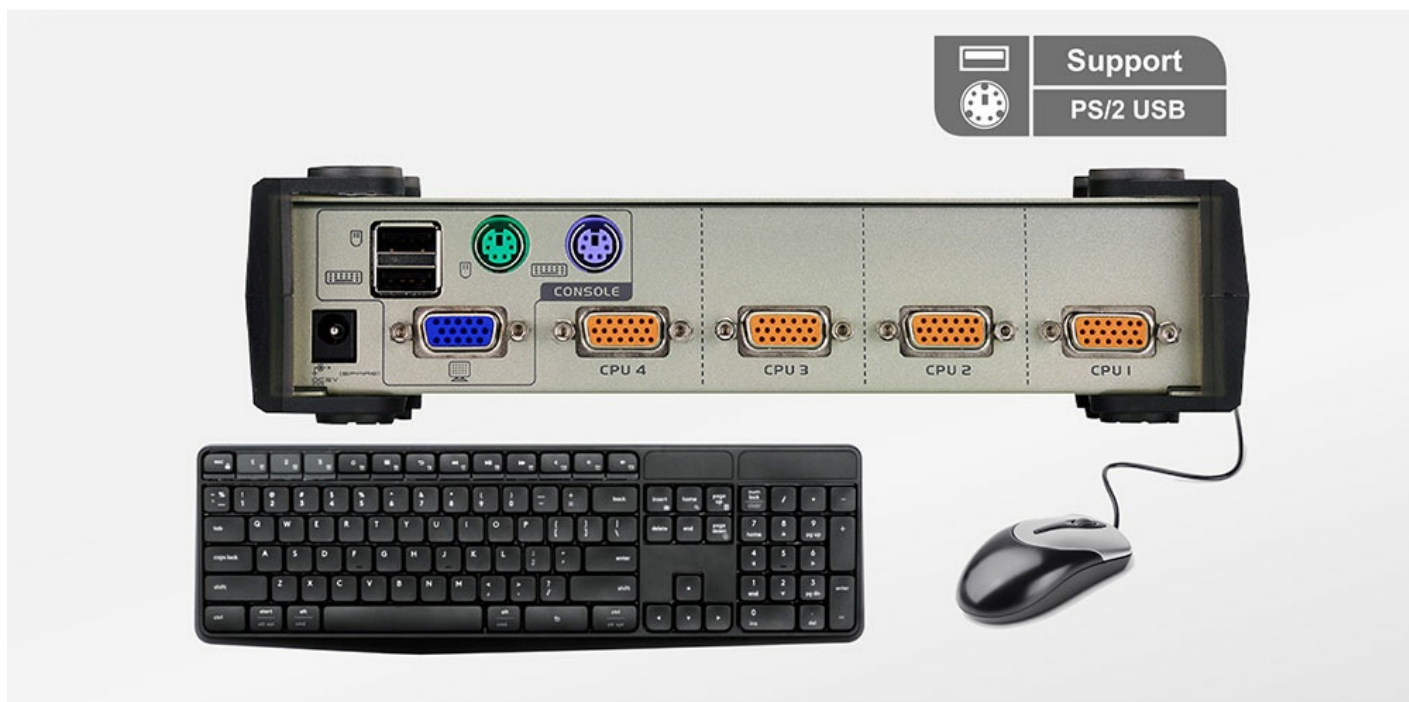


Płynna integracja międzyplatformowa

CS84U umożliwia integrację różnych systemów komputerowych (Windows, Mac, Linux i Sun), które są dostępne z jednej konsoli KVM.



Opatentowana przez ATEN technologia Video DynaSync™ optymalizuje rozdzielczość wyświetlacza, przyspiesza przełączanie między systemami i sprawia, że okna otwarte na rozszerzonym pulpicie nie powracają do domyślnej konfiguracji na głównym wyświetlaczu podczas przełączania między portami, co zapewnia płynną i niezakłóconą pracę użytkownika.

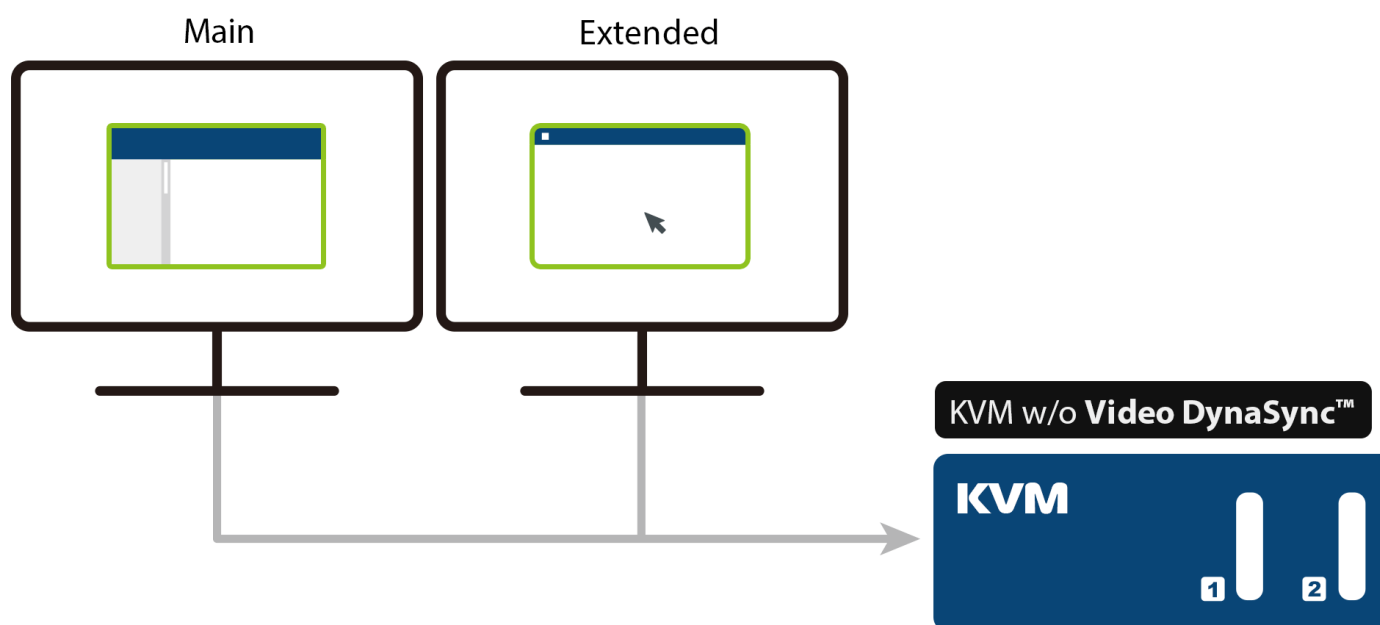

Zastosowania

**Office****Media Design****Finance****Healthcare**

Porównanie produktów



CS64US

4-Port USB VGA/Audio
Cable KVM Switch



CS74U

4-Port USB VGA/Audio
KVM Switch



CS84U

4-Port PS/2-USB VGA KVM
Switch



CS1734B

4-Port PS/2-USB
VGA/Audio KVMP™
Switch with OSD

	CS64US	CS74U	CS84U	CS1734B
Number of Computers	2			
Computer Interface	VGA			
Keyboard / Mouse	USB		PS/2, USB	
Max. Resolution	2048 x 1536 ; DDC2B			
Port Selection	Hotkey	Pushbutton	Hotkey / Pushbutton / Mouse	Hotkey / Pushbutton / OSD / Mouse
KVM Cable Length	0.9 m, 1.8 m	1.2 m, 1.8 m*		
Speakers	•	•	-	•
Microphone	-	•	-	•

*The KVM cable sets are provided to connect the KVM switch to the PCs. KVM cables of 3m / 5m lengths are also available for purchase.

Biurkowy przełącznik KVM PS/2-USB CS84U zapewnia dostęp do czterech komputerów z jednej konsoli KVM (Keyboard, Video, Mouse — klawiatura i mysz PS/2 lub USB, monitor VGA). Ponadto model CS84U jest wyposażony w nową technologię [Video DynaSync™](#) firmy ATEN, która eliminuje problem braku wyświetlacza podczas rozruchu oraz optymalizuje rozdzielczość.

Przygotowanie do pracy jest łatwe i trwa tylko chwilę — wystarczy podłączyć przewody do odpowiednich portów. Nie trzeba konfigurować oprogramowania, przestrzegać specjalnych procedur instalacji. Nie ma problemów z kompatybilnością. Ponieważ CS84U bezpośrednio przechwytyuje dane z klawiatury, obsługuje różne platformy systemowe.

Funkcje

- Możliwość sterowania czterema komputerami ze złączami VGA z jednej konsoli PS/2/USB/VGA
- [Podwójny interfejs](#), zapewniający obsługę komputerów z klawiaturami i myszami PS/2 lub USB
- [Wybór komputera za pomocą przycisków na panelu przednim](#), skrótów klawiszowych oraz myszy
- Obsługa wielu platform: Windows, Linux, Mac i Sun
- Wysoka jakość obrazu: rozdzielczość 2048 x 1536; DDC2B
- [Video DynaSync™](#) — specjalna technologia ATEN, która eliminuje problemy z wyświetlaniem podczas rozruchu i optymalizuje rozdzielczość podczas przełączania między portami
- [Emulacja/obejście portu myszy konsoli](#) — obsługa większości funkcji sterownika myszy oraz myszy wielofunkcyjnych
- Kompletna emulacja klawiatury, zapewniająca rozruch systemów bez zgłaszania błędów
- Obsługa i emulacja klawiatury Mac/Sun*
- [Odwzorowanie klawiatur w różnych językach](#) — klawiatura angielska, japońska, francuska
- [Obsługa klawiatur gamingowych](#)
- Tryb Auto Scan ułatwiający monitorowanie komputerów
- Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego
- Zasilanie z szyny USB


* 1. Klawiatury SUN/Mac są emulowane przez kombinacje klawiatur PC.

2. Klawiatury Mac/Sun działają tylko z odpowiednimi do nich komputerami

Specyfikacje

Połączenia komputera	4
Wybór portu	Skróty klawiszowe, przyciski chwilowe, mysz USB
Złącza	
Porty konsoli	2 x gniazdo USB typ A (czarne) 1 x 6-pinowe gniazdo mini-DIN (purpurowe) 1 x 6-pinowe gniazdo mini-DIN (zielone) 1 x gniazdo HDB-15 (VGA) (niebieskie)
Porty KVM	4 x gniazdo SPHD-18 żeńskie (żółte)
Zasilanie	1 x gniazdo DC
Przełączniki	
Wybór	4 x przycisk chwilowy
Diody LED	
Online	4 (pomarańczowe)
Wybór	4 (zielony)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2, USB
Wideo	2048 x 1536 przy 60 Hz; DDC2B
Odstęp czasu skanowania	3, 5, 10, 20 s (domyślnie 5 s)
Pobór mocy	DC5V:0.87W:13BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.77 kg (1.7 lb)
Wymiary(D x S x W)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

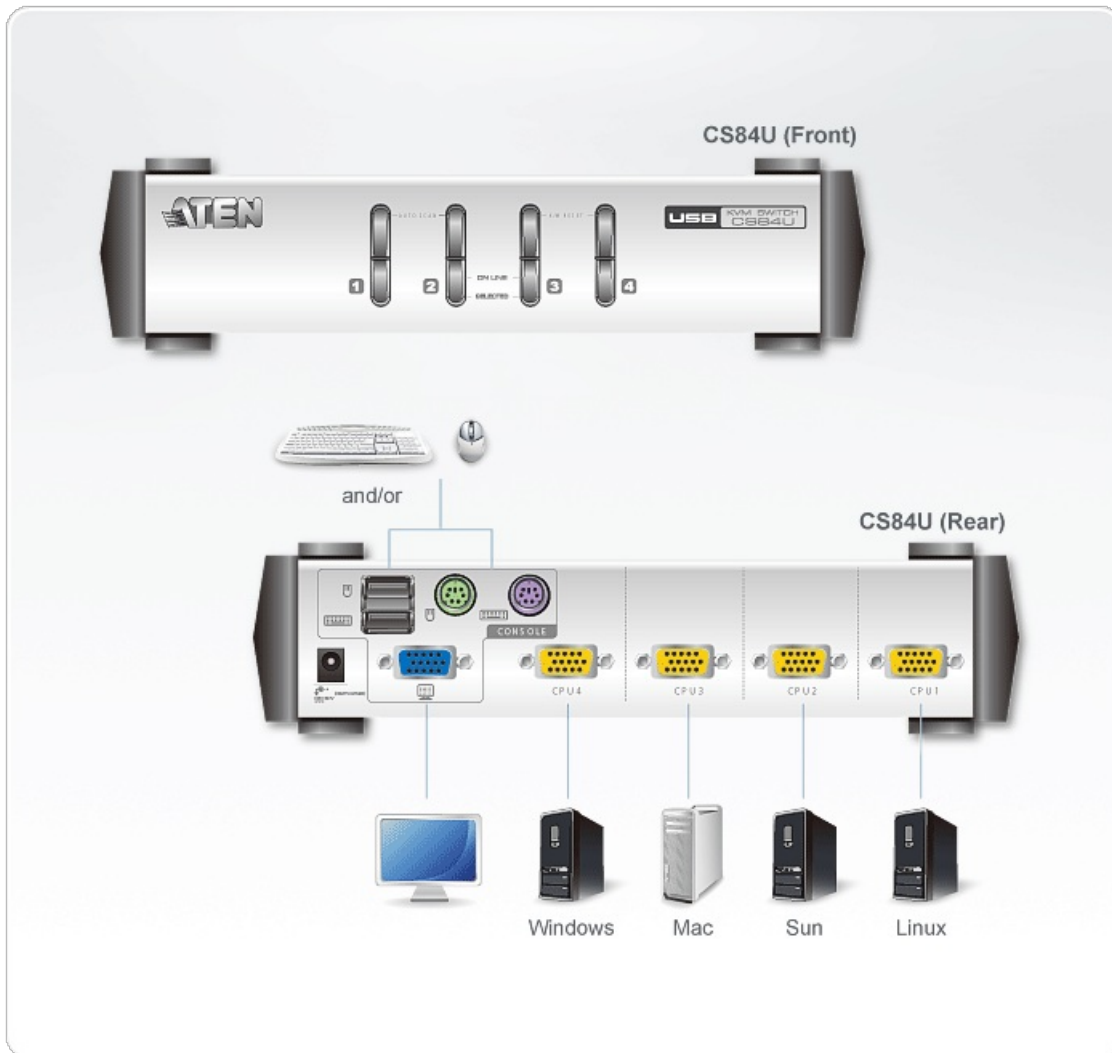

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.