

CS22H

2-portowy kablowy przełącznik KVM USB HDMI 4K z zdalnym selektorem portu



Multi-tasking Made Easy

Effortlessly Switch between Two HDMI PCs in Vivid 4K



CS22H ▶
2-Port USB 4K HDMI Cable KVM Switch
with Remote Port Selector

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Przełączanie pomiędzy dwoma komputerami może być tak proste jak naciśnięcie przycisku. Wprowadź powiew świeżości do Twojego biurka, podpinając konsolę z zestawem klawiatury/myszy/ekranu tak aby zarządzać dwoma komputerami za pomocą USB i HDMI. Kompaktowy CS22H pomoże Ci uporać się z kablami i dostarczy jakość 4K do Twojej codziennej pracy.

4K
DCI

4K Visual
Clarity




Audio
Enabled




USB Peripheral
Sharing



Bus
Powered



Remote
Port Switching

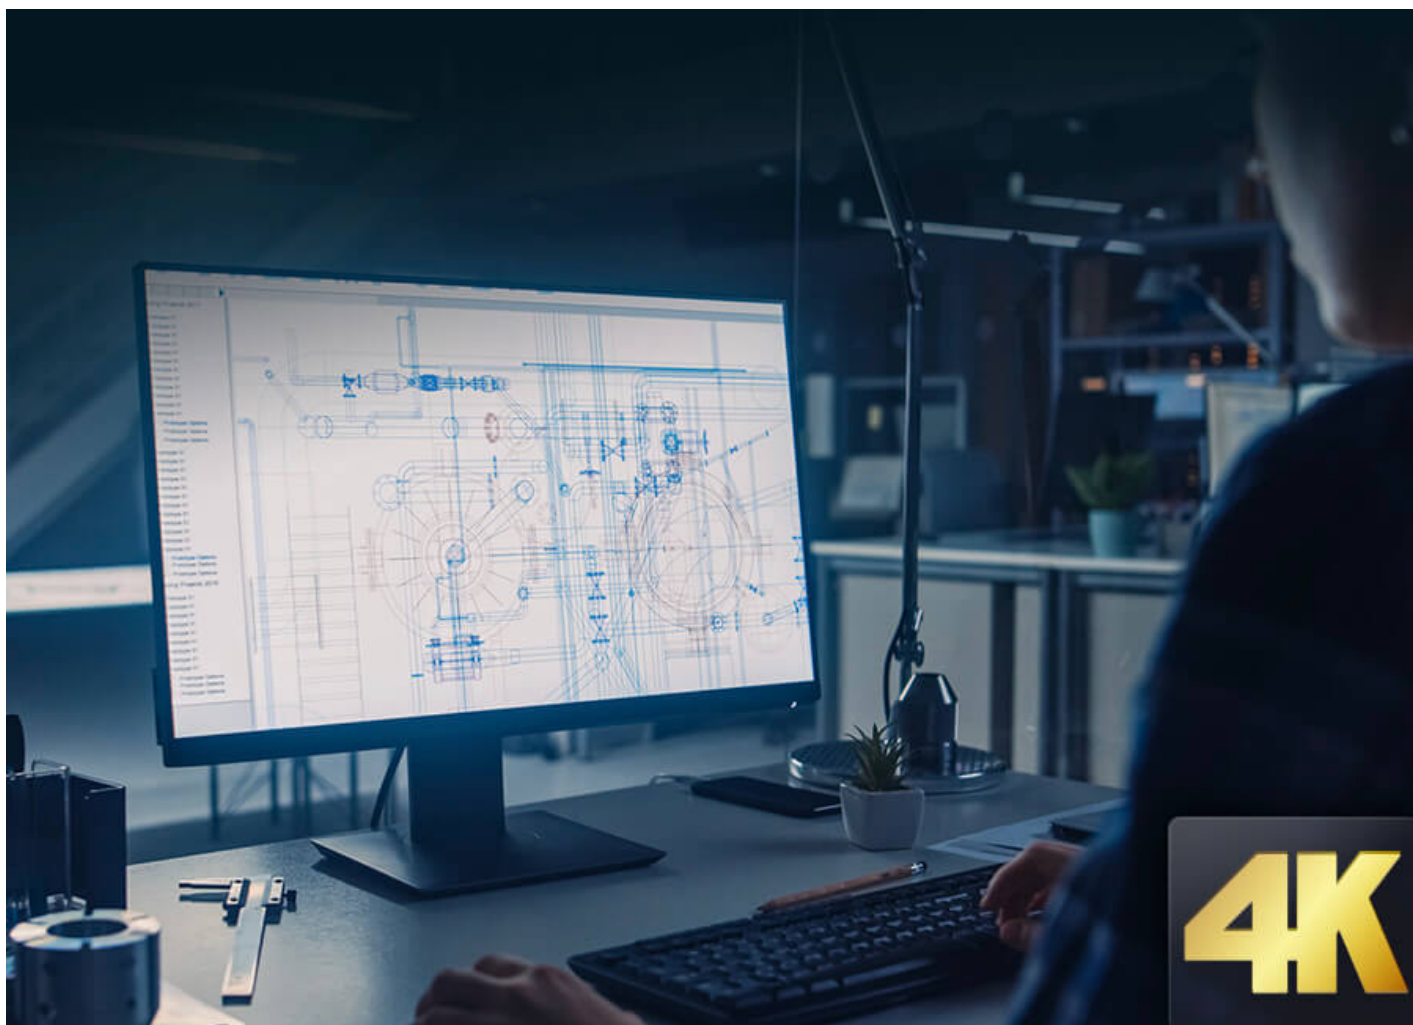**Wybitny obraz 4K**

CS22H wspiera Twoją pracę dzięki jakości 4K DCI i wsparciu dla audio.

Efektywne stanowisko pracy

Kompaktowość i prostota urządzenia pomoże Ci rozszerzyć możliwości Twojego stanowiska i zwiększyć Twoją produktywność.


**Działanie w oparciu o wiele platform**

CS22H umożliwia pracę na różnych systemach komputerowych (Windows, Mac i Linux) poprzez jedną konsolę KVM.






Camera



Printer




Flash Drive

**Elastyczne dzielenie peryferiów USB**

Porty USB konsoli mogą być użyte do podłączenia, w formie plug-and-play, urządzeń wykorzystujących USB 2.0.

Podłącz, zasil

CS22H wspiera podpinanie USB na gorąco i jest zasilane poprzez porty USB źródłowych urządzeń KVM.

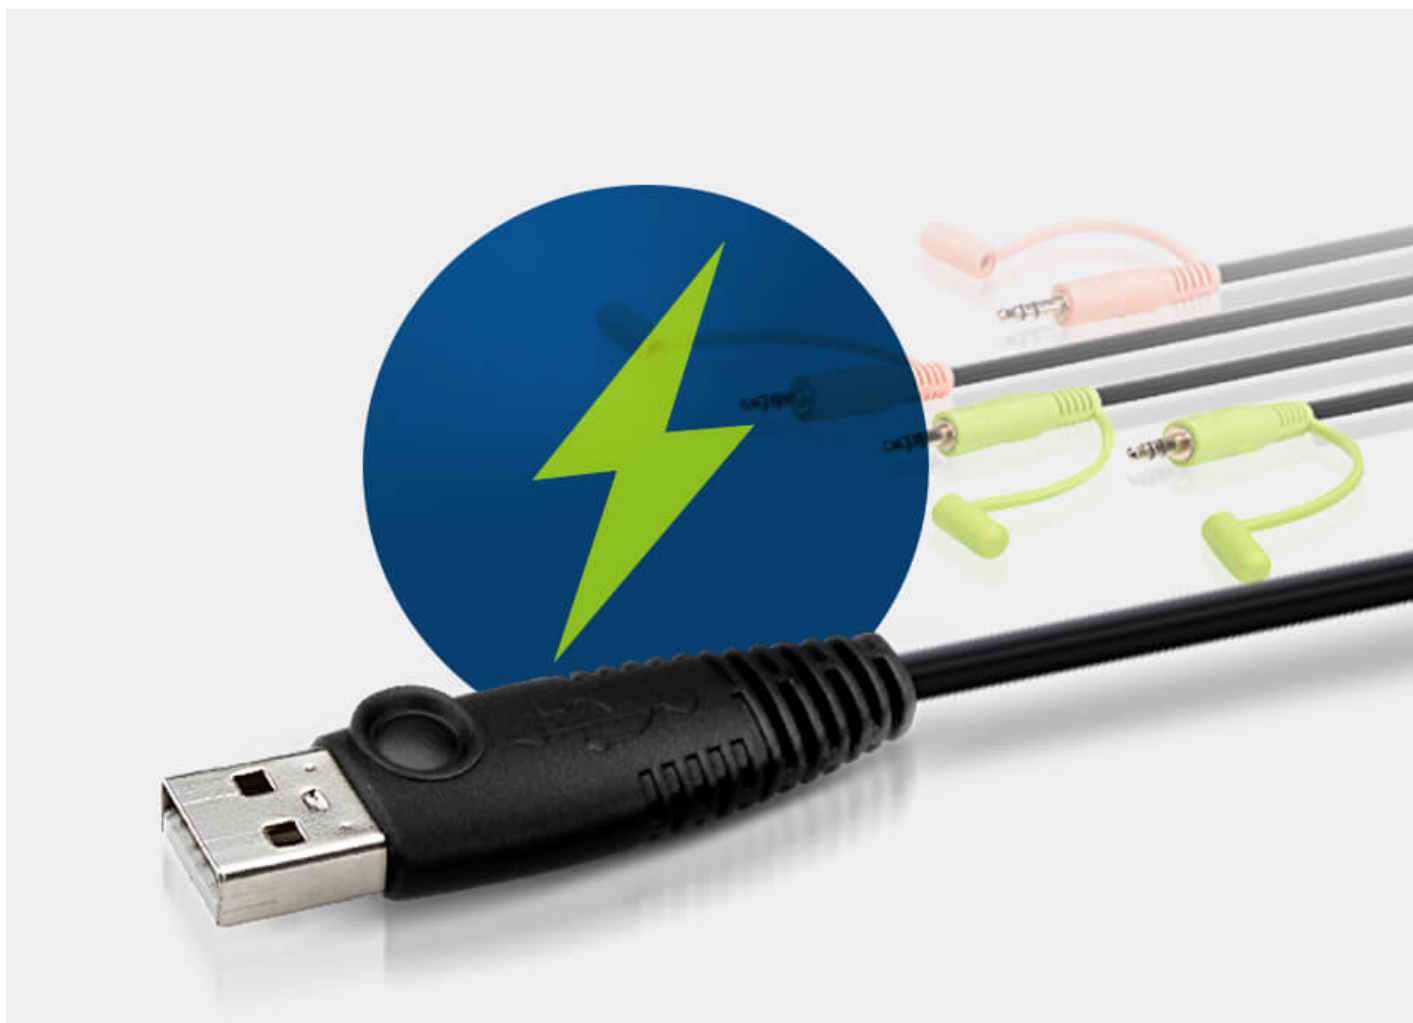

Zastosowanie

Przełącznik kablowy KVM CS22H pozwala na zbudowanie idealnego stanowiska do biura, pracowni czy rozrywki.



Kompatybilne produkty

Funkcje

Opatentowane przez ATEN kablówce przełączniki KVM o konstrukcji all-in-one eliminują konieczność podłączania wielu przewodów, konsolidując przewody klawiatury, wideo i myszy w jeden, a następnie wbudowując je bezpośrednio w przełącznik.

CS22H zapewnia natychmiastowy dostęp do dwóch komputerów z konsolą USB i HDMI, a jednocześnie oferuje najwyższą jakość obrazu o rozdzielczości do 4K DCI (4096 x 2160 @ 60 Hz), zapewniając maksymalną wygodę i najlepszy obraz.

Jeśli chcesz przełączyć się między komputerami, wystarczy nacisnąć wbudowany zdalny selektor portów, aby cieszyć się intuicyjną obsługą. Co więcej, CS22H obsługuje udostępnianie urządzeń peryferyjnych USB, łatwo integrując dane i zapewniając nieprzerwaną ich transmisję.

Kompaktowa i zasilana z magistrali konstrukcja pozwala na instalację bez konieczności stosowania nieporęcznych kabli, a nowo zaprojektowany hak pozwala na umieszczenie CS22H w dowolnym miejscu, utrzymując porządek i dobrą organizację biurka. Ten przełącznik plug and play jest idealny dla osób, które potrzebują szybkiej kontroli nad wieloma zadaniami pomiędzy dwoma komputerami na biurku w dowolnym środowisku.


- Jedna klawiatura USB, mysz i jeden monitor HDMI kontrolują dwa komputery HDMI
- Doskonała jakość obrazu - do 4K DCI (4096 x 2160 @ 60Hz)
- Wybór komputera za pomocą zdalnego selektora portu
- Zgodność z HDMI i HDCP 2.2
- Obsługuje hot-plugging USB
- Porty USB konsoli mogą być używane do udostępniania urządzeń peryferyjnych USB ¹
- Obsługa wielu systemów – Windows, Mac i Linux
- Zintegrowany zaczep dla oszczędności miejsca i zorganizowanego stanowiska pracy
- Plug and play
- Zasilany z magistrali - nie jest wymagany zewnętrzny zasilacz

Uwaga: 1. Urządzenie CS22H może wymagać zewnętrznego źródła zasilania przez port zasilania USB Micro-B. Kabel USB Micro-B podłączany do portu zasilania USB Micro-B wymaga osobnego zakupu w zależności od typu używanego zasilacza.

Specyfikacje

Połączenia komputera	2
Wybór portu	zdalny selektor portu
Złącza	
Porty konsoli	1 x gniazdo HDMI 2 x gniazdo USB Typ A 1 x gniazdo 3.5mm Audio Jack (zielone) 1 x gniazdo 3.5mm Audio Jack (różowe)
Porty KVM (komputer)	2 x wtyk HDMI 2 x wtyk USB Typ A 2 x wtyk 3.5mm Audio Jack (zielony) 2 x wtyk 3.5mm Audio Jack (różowy)
Zasilanie (opcjonalnie)	1 x gniazdo USB Micro Typ B
Diody LED	
Port KVM (online/wybór)	2 (białe)
Długość kabla	
KVM	2 x 1.2 m
Zdalny przełącznik portów	1.8 m
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	N/D
Wideo	4096 x 2160 @ 60Hz, 2560 x 1440 @ 144Hz
Pobór mocy	DC5V:3.47W:29BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0-80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.34 kg (0.75 lb)
Wymiary(D x S x W)	8.34 x 8.42 x 3.04 cm (3.28 x 3.31 x 1.2 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

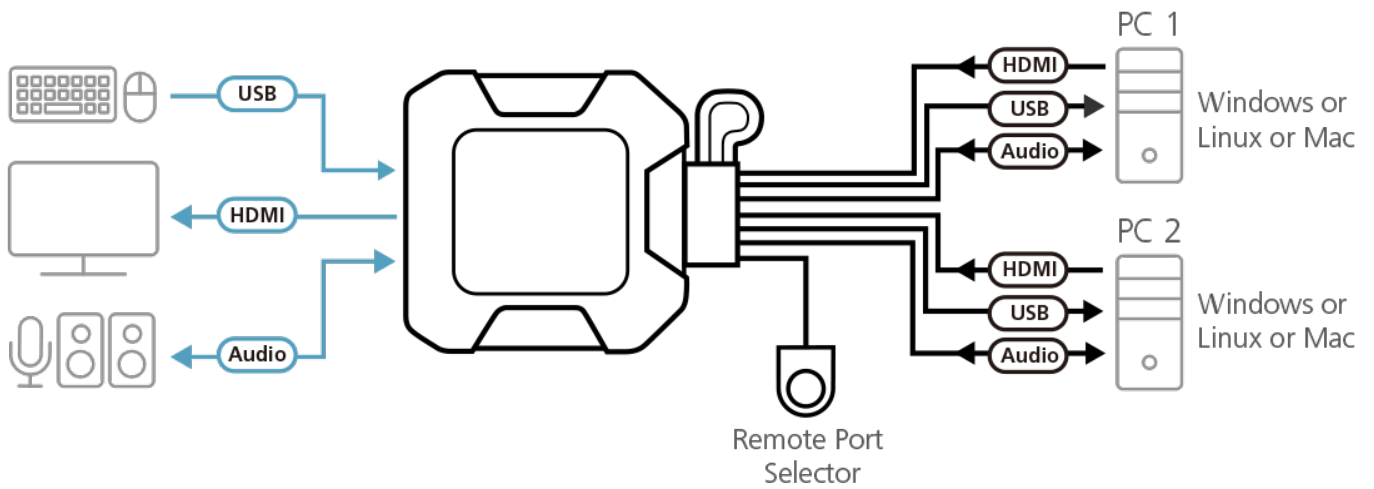

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.