

CS22U

2-portowy kablowy przełącznik KVM USB VGA ze zdalnym selektorem portu



Simplify Your Desktop Workflows with KVM Agility

CS22U

2-Port USB VGA Cable
KVM Switch with Remote
Port Selector



Kompaktowy model CS22U umożliwia szybkie przełączanie między 2 komputerami PC z interfejsem VGA za pomocą jednej konsoli KVM oraz elastyczne udostępnianie multimediów za pośrednictwem portów USB konsoli. Dzięki temu można zwiększyć przestrzeń roboczą na biurku, zachowując porządek i organizację pracy.



USB Peripheral



Bus-powered



Multi-platform
Support

Płynna integracja międzyplatformowa

CS22U umożliwia integrację różnych systemów komputerowych (Windows, Mac, Linux i Sun), które są dostępne z jednej konsoli KVM.





Elastyczne współdzielenie urządzeń peryferyjnych USB

Porty USB konsoli można wykorzystać do podłączenia plug-n-play zgodnych urządzeń peryferyjnych USB 2.0, aby spełnić wymagania związane z pracą biurową wymagającą dużej ilości danych.

Podłączony i włączony

CS22U obsługuje podłączanie urządzeń USB na gorąco i jest zasilany przez podłączone źródła KVM z portów USB.



Zastosowania



Office



Media Design



Finance



Healthcare

Porównanie produktów

CS22U jest 2-portowym kablowym przełącznikiem KVM USB VGA. Umożliwia szybkie i proste wybieranie komputerów za pomocą wbudowanego zdalnego przełącznika portów. Urządzenie CS22U nie musi stać na widoku — na biurku wystarczy umieścić w zasięgu ręki przycisk zdalnego selektora portów.

CS22U ma kompaktową konstrukcję, obejmującą wszystkie wymagane elementy, dlatego doskonale sprawdza się w zastosowaniach biurowych — wszędzie tam, gdzie potrzebny jest obraz o wysokiej rozdzielczości.


Funkcje

- Możliwość sterowania dwoma komputerami USB z jednej konsoli USB
- Obsługa myszy wielofunkcyjnych
- Obsługa wielu platform: Windows, Linux, Mac i Sun
- Porty konsoli mogą być wykorzystane do współdzielenia peryferiów USB
- Bardzo wysoka jakość obrazu — rozdzielczość do 2048 x 1536; DDC2B
- Zasilanie z szyny USB

Specyfikacje

Połączenia komputera	2
Wybór portu	Zdalny przełącznik portów
Złącza	
Porty konsoli	2 x gniazdo USB typ A (czarne) 1 x gniazdo HDB-15 żeńskie (niebieskie)
Porty KVM	4 x wtyk USB typ A (czarny) 2 x wtyk HDB-15 (niebieski)
Diody LED	
Wybór	2
Długość kabla	
Komputer	0,9 m
Zdalny przełącznik portów	1,8 m
Wideo	2048 x 1536, DDC2B
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.30 kg (0.66 lb)
Wymiary(D x S x W)	8.24 x 7.01 x 2.46 cm (3.24 x 2.76 x 0.97 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

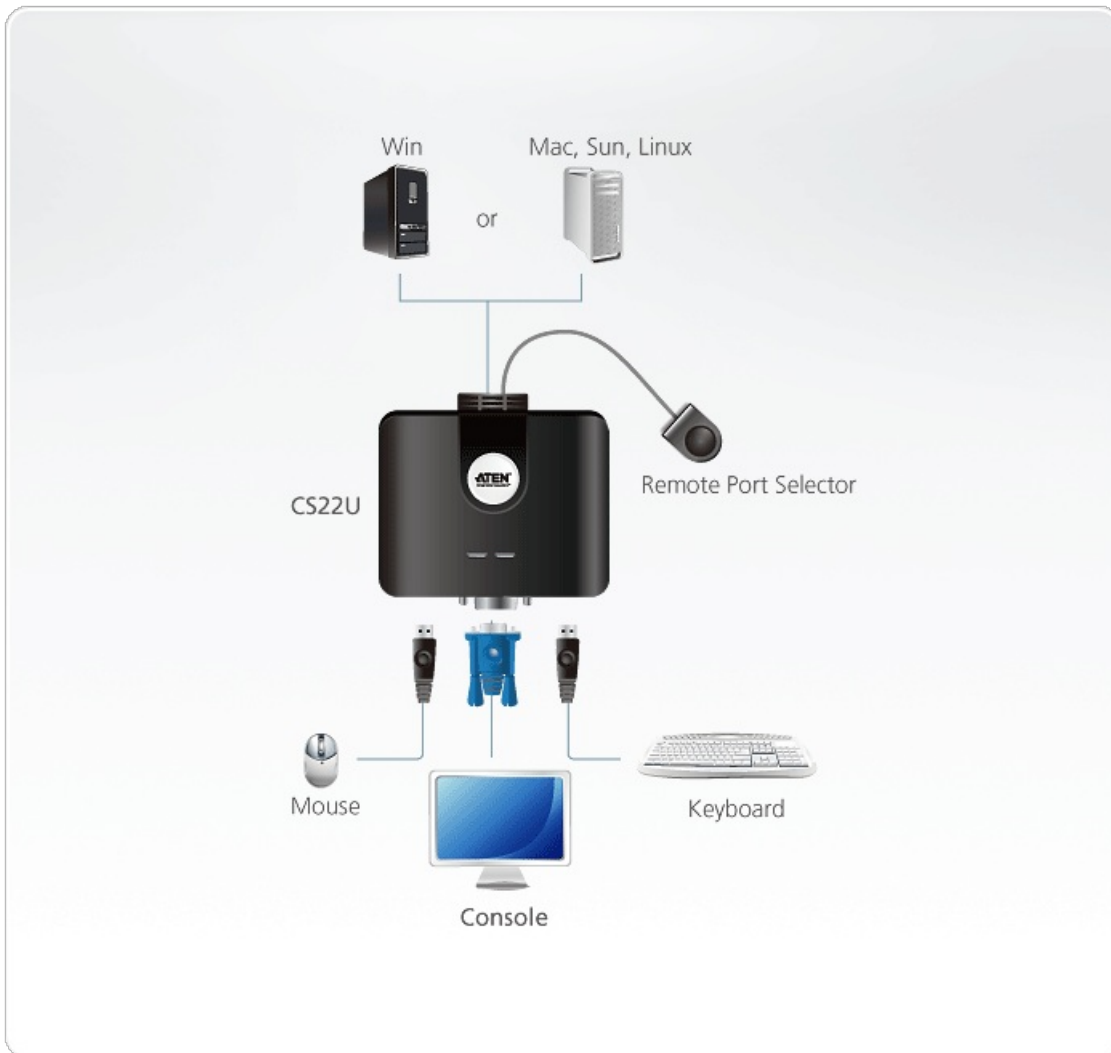

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.