


## CS52A

2-portowy kablowy przełącznik KVM PS/2 USB VGA/Audio ze zdalnym selektorem portu

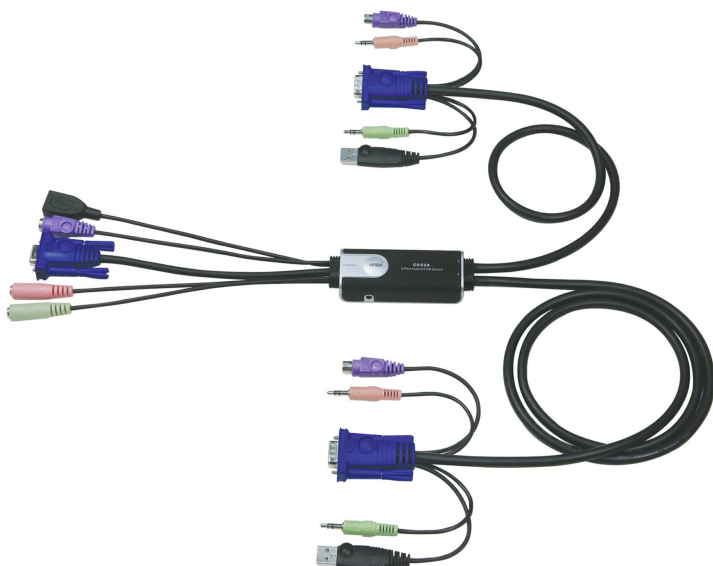

Elastyczne połączenia: Klawiatura PS/2 + mysz USB

### Funkcje


- Możliwość kontrolowania dwóch komputerów za poziomu jednej konsoli (monitor, klawiatura PS/2 i mysz USB)
- Zdalny wybór portu — przełącznik można umieścić w dowolnym miejscu
- Obsługa myszy wielofunkcyjnych
- [Port myszy USB 2.0 można wykorzystać w roli koncentratora USB i do udostępniania urządzeń peryferyjnych USB](#)
- Niewielka obudowa, wbudowane przewody typu „wszystko w jednym” (do konsoli 0,15 m; do komputerów 0,6 m i 1,2 m)
- Obsługa dźwięku (mikrofon i głośniki) — pełne pasmo przenoszenia tonów niskich, zapewniające dobrą jakość w systemach stereofonicznych w układzie 2.1
- Niezależne przełączanie połączeń KVM i audio — jeden komputer może obsługiwać połączenie KVM, a drugi audio
- Bardzo wysoka jakość grafiki — rozdzielczość do 2048 x 1536; DDC2B
- Funkcja Auto Scan do monitorowania działania komputerów
- Niewymagane zasilanie
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux oraz FreeBSD

### Specyfikacje

|                      |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Połączenia komputera | 2                                                                                                                                                                                                           |
| Wybór portu          | Skróty klawiszowe, zdalny przełącznik portów                                                                                                                                                                |
| Złącza               |                                                                                                                                                                                                             |
| Porty konsoli        | 1 x gniazdo 6-pinowe mini-DIN (fioletowe)<br>1 x gniazdo HDB-15 (niebieskie)<br>1 x gniazdo USB typ A (czarne)<br>1 x gniazdo stereo typu mini jack (zielone)<br>1 x gniazdo stereo typu mini jack (różowe) |
| Porty KVM            | 2 x wtyk 6-pinowy mini-DIN (fioletowy)<br>2 x wtyk HDB-15 (niebieski)<br>2 x wtyk USB typ A (czarne)<br>2 x wtyk mini jack stereo (zielona)<br>2 x wtyk mini jack stereo (różowa)                           |

|                            |                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zdalny przełącznik portów  | 1 x gniazdo mini jack stereo (2,5mm)                                                                                                                     |
| Diody LED                  |                                                                                                                                                          |
| Wybór                      | 2 (zielone)                                                                                                                                              |
| Długość kabla              |                                                                                                                                                          |
| Konsola                    | 0,15m                                                                                                                                                    |
| Komputer                   | 0,6 m; 1,2 m                                                                                                                                             |
| Emulacja                   |                                                                                                                                                          |
| Klawiatura/Mysz            | PS/2                                                                                                                                                     |
| Wideo                      | 2048 x 1536; DDC2B                                                                                                                                       |
| Odstęp czasu skanowania    | 3, 5, 10, 20 sekund                                                                                                                                      |
| Środowiskowe               |                                                                                                                                                          |
| Temperatura robocza        | 0-50°C                                                                                                                                                   |
| Temperatura przechowywania | -20-60°C                                                                                                                                                 |
| Wilgotność                 | 0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji                                                                                                               |
| Właściwości fizyczne       |                                                                                                                                                          |
| Obudowa                    | Plastik                                                                                                                                                  |
| Masa                       | 0.40 kg ( 0.88 lb )                                                                                                                                      |
| Wymiary(D x S x W)         | 8.45 x 3.40 x 2.21 cm<br>(3.33 x 1.34 x 0.87 in.)                                                                                                        |
| Uwaga                      | Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość. |

## Diagram

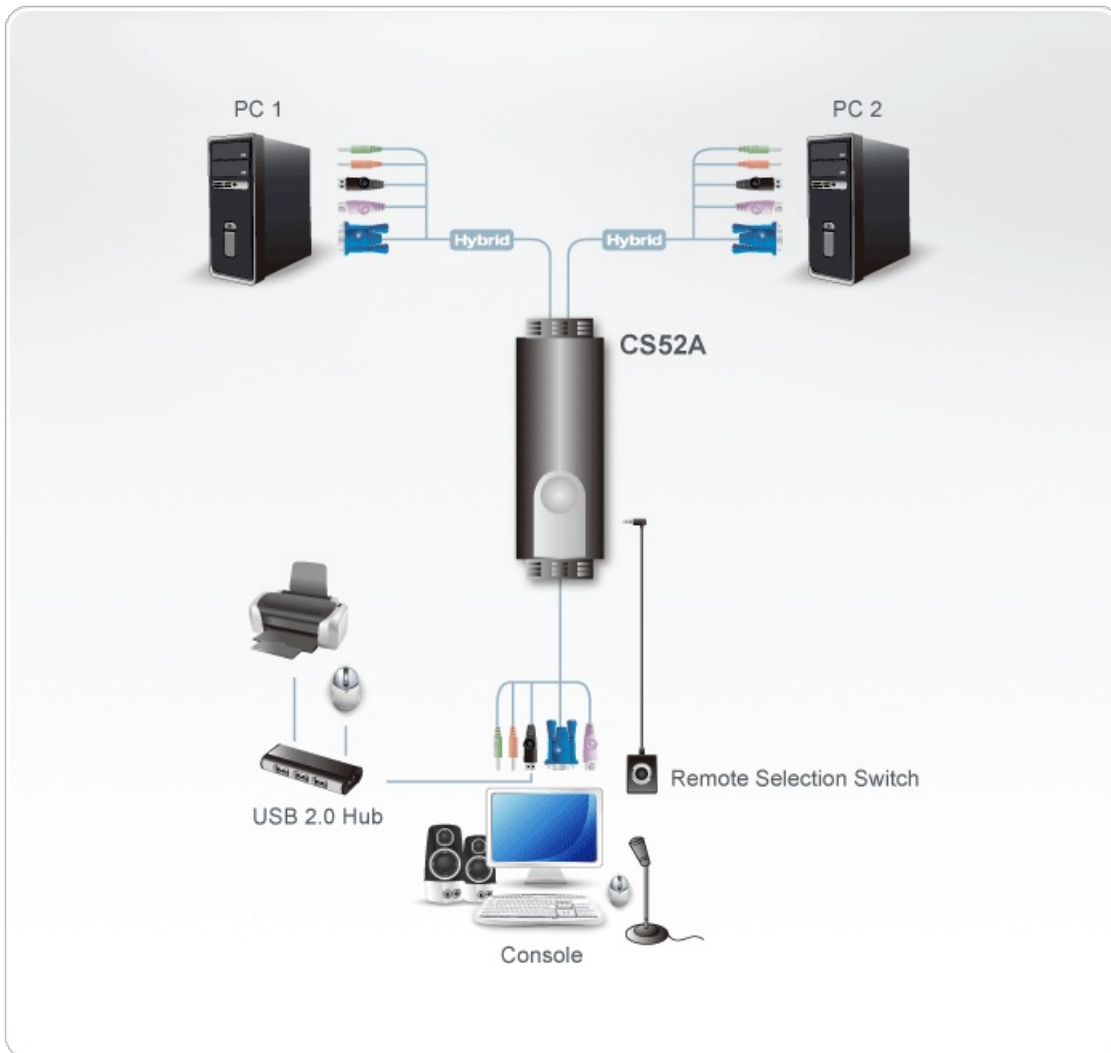

### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.