

CS52DP

2-portowy kablowy hybrydowy przełącznik KVM USB-C DisplayPort



Renovate Your Desktop for the Hybrid Work Challenge



DP



USB-C


CS52DP

2-Port USB-C DisplayPort Hybrid Cable
KVM Switch




Ponieważ coraz więcej mobilnych pracowników przemieszcza się między domem a biurem hybrydowym, kluczem do efektywnej pracy wielozadaniowej i utrzymania wydajności jest elastyczność. Kompaktowy CS52DP to jeden z najlepszych wyborów, by stawić czoła wyzwaniom pracy hybrydowej - odnawia przestrzeń roboczą dzięki mocy przełącznika KVM z kablem i mobilności złącza USB-C. Wystarczy, korzystając z konsoli DisplayPort i USB, nacisnąć przycisk na zdalnym selektorze portów, aby przełączać się między zadaniami na jednym komputerze z portem DisplayPort a mobilnym urządzeniem USB-C. Współdzielony ekran z obsługą portu DisplayPort dodatkowo zapewnia wyjątkową jakość audiowizualną 4K na dwóch platformach komputerowych. Dzięki CS52DP możesz zwiększyć wydajność pracy hybrydowej i wyprzedzić konkurencję.

**4K
DCI**

4K Visual
Clarity

Audio
Enabled

USB Peripheral
Sharing

Bus
Powered

Remote
Port Switching



Wyjątkowa wydajność AV w jakości 4K

CS52DP zwiększa wydajność pracy przy biurku dzięki ulepszonym rozwiązaniom audiowizualnym 4K DCI, prezentując treści wizualne z niezwykłą precyzją.

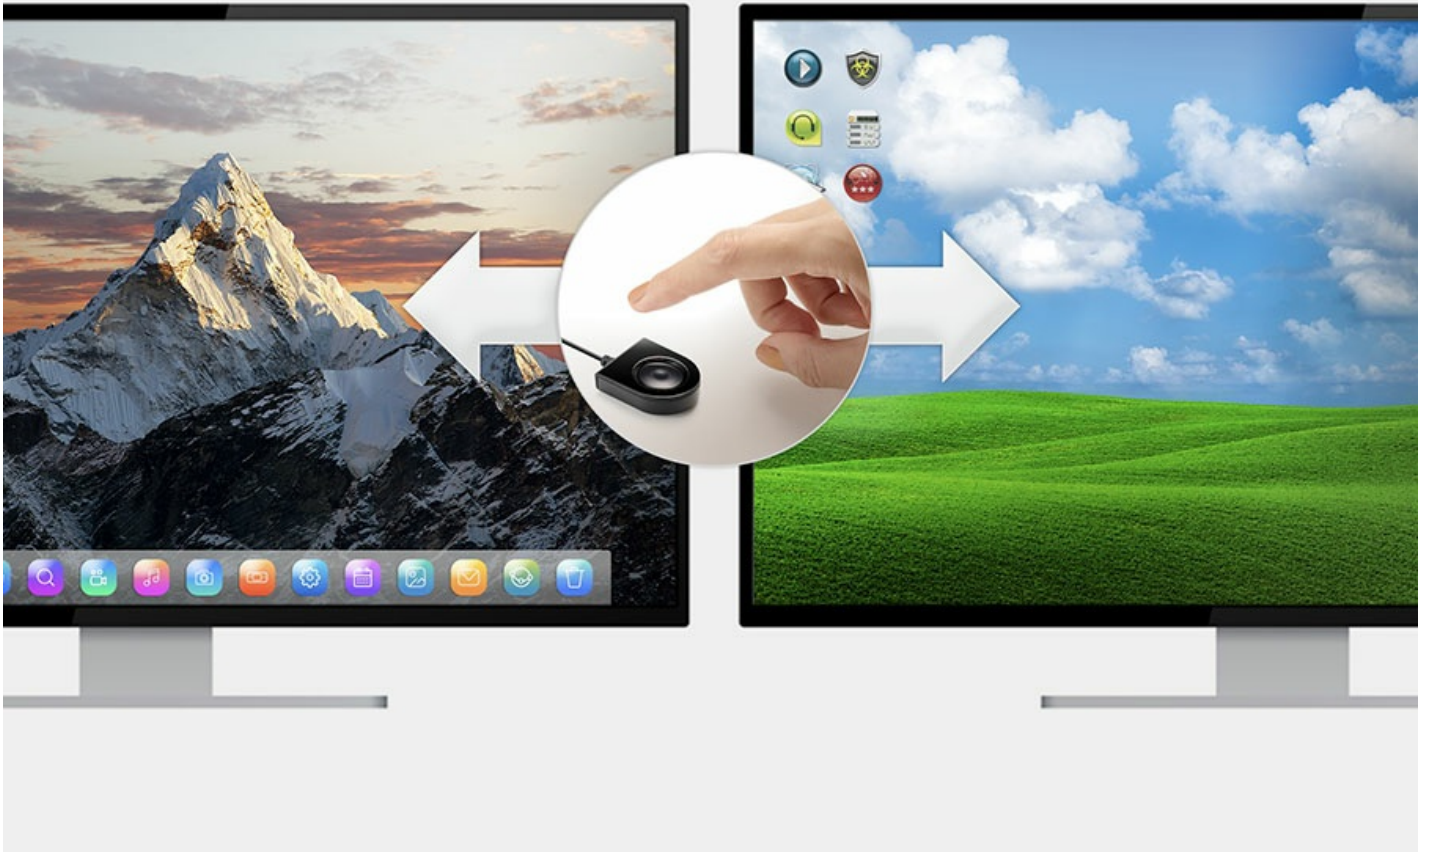
Rozwiązanie oszczędzające środki i miejsce na biurku

Kompaktowy CS52DP umożliwia podłączenie urządzenia mobilnego, takiego jak laptop, za pomocą złącza USB-C bez konieczności korzystania ze stacji dokującej.



Płynna integracja międzyplatformowa

CS52DP umożliwia integrację różnych systemów komputerowych (Windows, Mac, Sun, Linux, Android i iOS), które są dostępne za pośrednictwem jednej konsoli KVM.





Camera



Printer



Flash Drive



Elastyczne współdzielenie urządzeń peryferyjnych USB

Porty USB konsoli można wykorzystać do podłączenia plug-n-play zgodnych urządzeń peryferyjnych USB 2.0, aby spełnić wymagania związane z pracą biurową wymagającą transmisji plików czy innych danych.

Zastosowania

Przełącznik kablowy KVM CS52DP doskonale sprawdza się w sytuacjach czasowo krytycznych i wielozadaniowości.



Porównanie produktów

Feature	CS52DP	CS1953
KVM Type	Cable KVM Switch	Desktop KVM Switch
# of computers	2	3
Console interface	USB, DisplayPort	USB, DisplayPort
Computer interface	USB, DisplayPort, USB-C	USB, DisplayPort, USB-C
USB Peripheral	USB 2.0	USB 3.1 Gen 1
Video	4096 x 2160 @ 60 Hz	4096 x 2160 @ 60 Hz
Audio	Speaker, Microphone	Speaker, Microphone
Power Delivery	N/A	✓
Bus-powered	✓	✓
Port Selection	Remote Port Selector	Hotkey, Mouse, Pushbutton, Remote Port Selector
Multi-platform Support	Windows / Mac / Linux / Sun / Android / iOS	Windows / Mac / Linux / Sun / Android / iOS



Funkcje

Hybrydowy 2-portowy przełącznik KVM CS52DP z portami [USB-C](#) i DisplayPort to moduł sterujący, który zapewnia dostęp do urządzenia [USB-C](#) i komputera z portem DisplayPort. Dzięki CS52DP można szybko i bez wysiłku przełączać się między dwoma komputerami za pomocą wygodnego przycisku zdalnego wyboru portu.

Kompaktowy CS52DP zapewnia także żywą jakość obrazu 4K, która poprawia wydajność pracy. Kolejne zaawansowane cechy CS52DP to zasilanie z magistrali oraz brak konieczności instalowania oprogramowania lub konfigurowania urządzenia. Ten przełącznik typu "plug and play" jest idealny dla osób, które potrzebują szybkiej kontroli do wielozadaniowości między komputerem a urządzeniem [USB-C](#) na biurku w dowolnym środowisku. Co więcej, kompaktowa konstrukcja umożliwia sprawną i uporządkowaną instalację, zapewniając idealną oszczędność miejsca, co pozwala utrzymać porządek na biurku.

- Jedna konsola KVM kontroluje jeden komputer z USB i DisplayPort i jedno urządzenie z [USB-C](#)
- Doskonała jakość obrazu – do 4096 x 2160 @ 60 Hz
- Wybór urządzenia za pomocą zdalnego selektora portów
- Obsługa trybu DisplayPort Alternate (DP Alt Mode) który umożliwia przesyłanie sygnałów DisplayPort przez połączenie USB
- Zgodność z DisplayPort 1.2 i [HDCP](#)¹
- Zasilanie z szyny - nie jest wymagany zewnętrzny zasilacz
- Porty USB konsoli mogą być używane do współdzielenia peryferiów USB²
- Obsługa wielu systemów – Windows, Mac, Linux, Android oraz iOS
- Nie jest wymagane oprogramowanie
- Zintegrowany zaczep dla oszczędności miejsca i zorganizowanego stanowiska pracy
- Wspiera podłączanie na gorąco (USB hot-plugging)

Uwaga:

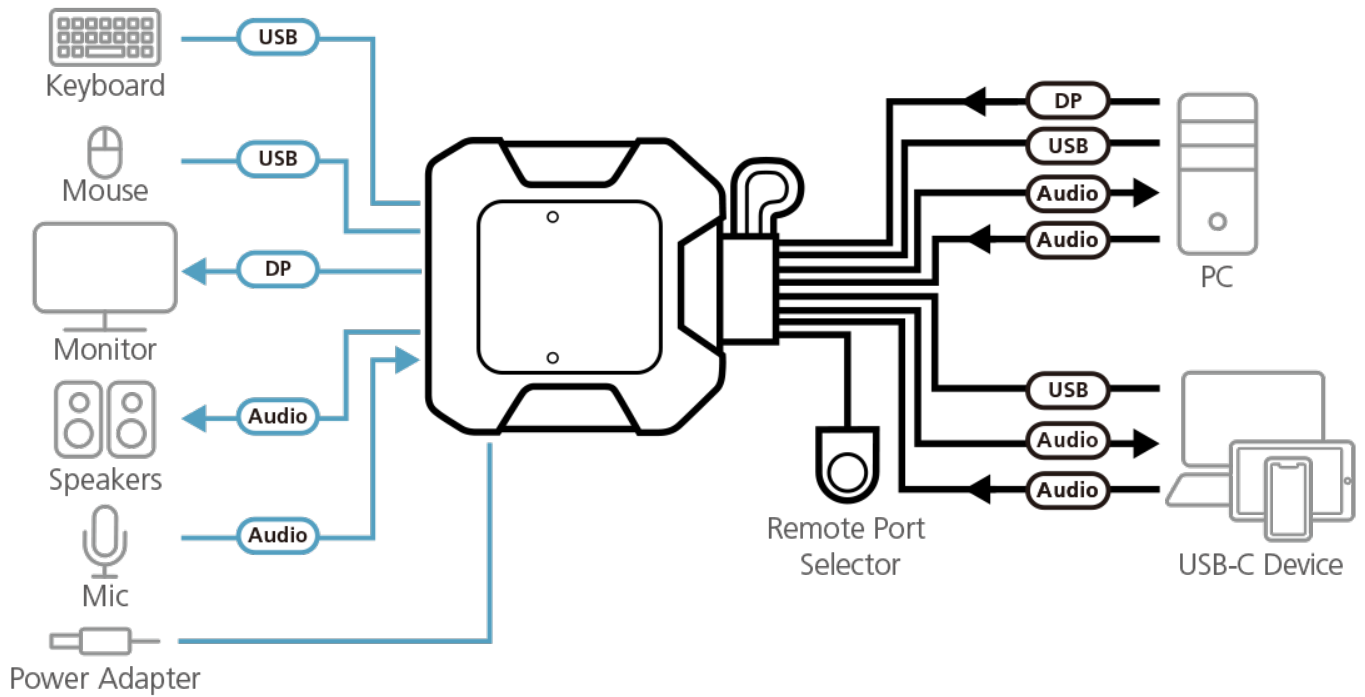
1. W przypadku urządzeń wyświetlających zgodnych ze standardem DisplayPort 1.4 należy skonfigurować ustawienia urządzenia tak, aby były zgodne ze standardem [DisplayPort 1.2](#), co pozwoli uniknąć problemów ze zgodnością.

2. Urządzenie CS52DP może wymagać zewnętrznego źródła zasilania przez port zasilania USB Micro-B. Kabel USB Micro-B podłączany do portu zasilania USB Micro-B wymaga osobnego zakupu w zależności od typu używanego zasilacza.

Specyfikacje

Połączenia komputera	2
Wybór portu	Zdalny selektor portu
Złącza	
Porty konsoli	1 x gniazdo DisplayPort 2 x gniazdo USB typ A 1 x gniazdo 3.5mm mini jack stereo (zielone) 1 x gniazdo 3.5mm mini jack stereo (różowe)
Porty KVM (komputer)	CPU1: 1 x wtyk DisplayPort 1 x wtyk USB typ A 1 x wtyk 3.5mm mini jack stereo (zielony) 1 x wtyk 3.5mm mini jack stereo (różowy) CPU2: 1 x wtyk USB typ C 1 x wtyk 3.5mm mini jack stereo (zielony) 1 x wtyk 3.5mm mini jack stereo (różowy)
Zasilanie (opcjonalnie)	1 x gniazdo USB Micro typ B
Diody LED	
Port KVM (online/wybór)	2 (białe)
Długość kabla	
KVM	2 x 1,2 m
Zdalny przełącznik portów	1,8 m
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	N/D
Wideo	do 4096 x 2160 @ 60Hz, 2560 x 1440 @ 144Hz
Pobór mocy	DC5V:0.74W:8BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0-80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.30 kg (0.66 lb)
Wymiary(D x S x W)	8.34 x 8.42 x 3.04 cm (3.28 x 3.31 x 1.2 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.