

CS62U

2-portowy kablowy przełącznik KVM USB VGA/Audio



Revamp Your Desktop with KVM Agility

CS62U

2-Port USB VGA/Audio
Cable KVM Switch



Kompaktowy model CS62U umożliwia szybkie przełączanie między 2 komputerami PC z interfejsem VGA za pomocą jednej konsoli KVM. Pozwala powiększyć przestrzeń roboczą na biurku i zachować porządek, co przekłada się na większą produktywność. Dzięki wspólnemu zestawowi głośników praca wielozadaniowa między komputerami jest jeszcze przyjemniejsza.



USB Peripheral



Bus-powered




Multi-platform
Support



Audio Enabled

Płynna integracja międzyplatformowa

CS62U umożliwia integrację różnych systemów komputerowych (Windows, Mac, Linux i Sun), które są dostępne z jednej konsoli KVM.

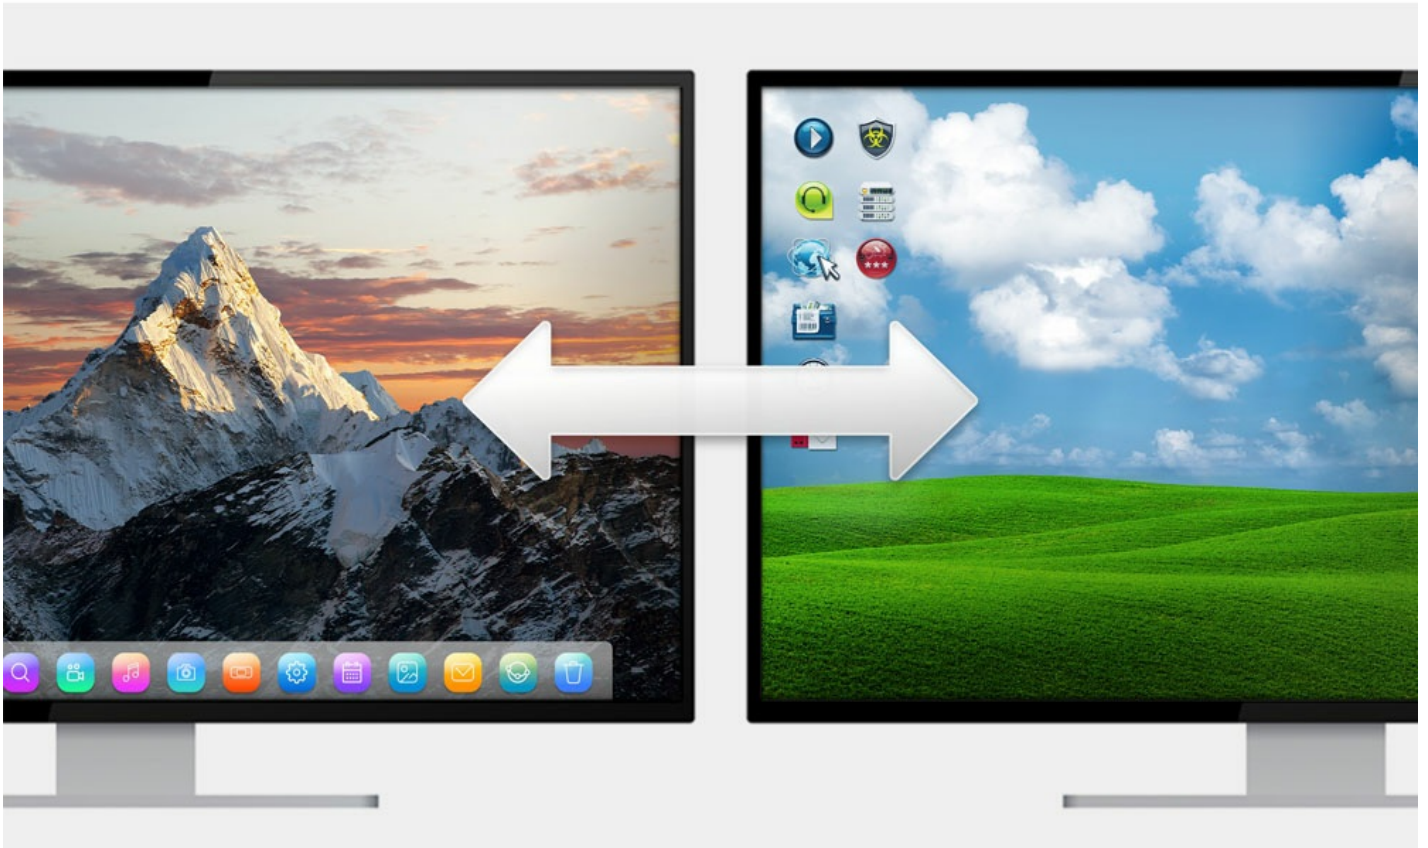

**Podłączony i włączony**

CS62U obsługuje podłączanie urządzeń USB na gorąco i jest zasilany przez podłączone źródła KVM z portów USB.

Zastosowania

**Office****Media Design****Finance****Healthcare**



CS22U

2-Port USB VGA Cable
KVM Switch with
Remote Port Selector



CS62U

2-Port USB VGA/Audio
Cable KVM Switch



CS72U

2-Port USB VGA/Audio
KVM Switch



CS82U

2-Port PS/2-USB VGA
KVM Switch

	CS22U	CS62U	CS72U	CS82U
Number of Computers	2			
Computer Interface	VGA			
Keyboard / Mouse	USB	USB	USB	PS/2, USB
Max. Resolution	2048 x 1536 ; DDC2B			
Port Selection	Remote Port Selector	Hotkey / Mouse	Pushbutton	Hotkey / Pushbutton / Mouse
KVM Cable Length	0.9 m	1.8 m	1.2 m*	1.2 m*
Speaker	-	•	•	-
Microphone	-	-	•	-

*The KVM cable sets are provided to connect the KVM switch to the PCs. KVM cables of 1.8 m, 3 m and 5 m lengths are also available for purchase.

2-portowy przełącznik KVM USB CS62U ma praktyczną konstrukcję ze zintegrowanymi przewodami o długości 1,8 m. Umożliwia kontrolowanie 2 serwerów za pomocą jednej konsoli.

Funkcje

- Z jednej konsoli USB można sterować dwoma komputerami
- Kompaktowa konstrukcja, fabrycznie zintegrowane przewody 1,8 m
- Wybór systemu operacyjnego i języka klawiatury za pomocą skrótów klawiszowych
- Wybór komputera za pomocą klawiszy skrótu i myszy USB
- Obsługa wielu platform: Windows, Linux, Mac, Sun
- Port myszy USB można wykorzystać w roli koncentratora USB i do udostępniania urządzeń peryferyjnych USB
- Video DynaSync™ – zapisywanie danych EDID (Extended Display Identification Data) monitora konsoli, zapewniające optymalne dobieranie rozdzielczości ekranu
- Funkcja emulacji/obejścia portu myszy konsoli obsługuje większość sterowników myszy
- Obsługa klawiatur gamingowych
- Obsługa klawiatur i myszy wielofunkcyjnych i bezprzewodowych
- Zintegrowana konstrukcja typu "wszystko w jednym"
- Obsługa głośników
- Bardzo wysoka jakość grafiki – rozdzielczość do 2048 x 1536; DDC2B
- Funkcja Auto Scan do monitorowania działania komputerów
- [Port myszy USB można wykorzystać w roli koncentratora USB i do udostępniania urządzeń peryferyjnych USB](#)
- Zasilanie z szyny USB
- Obsługa i emulacja klawiatury Sun/Mac*


* 1. kombinacje klawiatur PC emulują klawiatury Sun/Mac

2. Klawiatury Sun/Mac działają tylko z ich własnymi komputerami

Specyfikacje

Połączenia komputera	2
Wybór portu	Skróty klawiszowe, mysz
Złącza	
Porty konsoli	2 x USB typ A żeńskie (białe) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) 1 x gniazdo stereo typu mini jack (zielone)
Porty KVM	2 x USB typ A męskie (czarne) 2 x HDB-15 męskie (niebieskie) 2 x wtyk mini stereo męski (zielona)
Diody LED	
Wybór	2 (zielony)
Długość kabla	
Komputer	1,8 m (6 ft)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	USB
Wideo	2048 x 1536, DDC2B
Odstęp czasu skanowania	5 sekund
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.37 kg (0.81 lb)
Wymiary(D x S x W)	8.75 x 6.08 x 2.80 cm (3.44 x 2.39 x 1.1 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

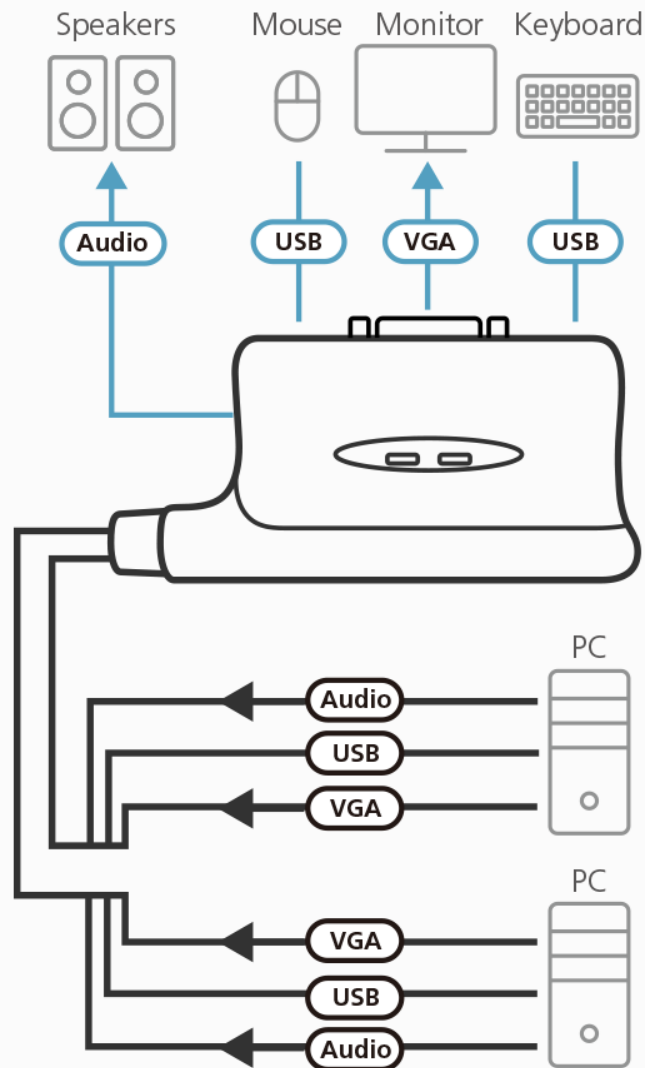

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.