

CS62US

2-portowy przełącznik KVM USB VGA/Audio



2-portowy przełącznik KVM [CS62](#) ma praktyczną konstrukcję ze zintegrowanymi przewodami o długości 0,9 m. Umożliwia kontrolowanie 2 serwerów za pomocą jednej konsoli.

Funkcje

- Jedna konsola USB steruje dwoma komputerami USB
- Kompaktowa konstrukcja, zintegrowane kable o długości 0.9 m
- Wybór OS i języka klawiatury skrótem klawiszowym
- [Wybór komputera za pomocą skrótu klawiszowego i myszki USB](#) **Nowość!**
- Multiplatformowość - obsługa Windows, Linux, Mac, Sun
- [Video DynaSync™](#) - unikalna technologia eliminuje problemy z wyświetlaniem podczas uruchamiania systemu i optymalizuje rozdzielczość podczas przełączania między portami
- Funkcja emulacji/obejścia portu myszy konsoli obsługuje większość sterowników myszy **Nowość!**
- [Port myszy USB może być używany do udostępniania koncentratora USB i urządzeń peryferyjnych USB](#) *
- Obsługa klawiatur gamingowych **Nowość!**
- Obsługa klawiatur i myszy wielofunkcyjnych i bezprzewodowych **Nowość!**
- Konstrukcja All-in-one
- Z obsługą głośników
- Doskonała jakość wideo – do 2048 x 1536; DDC2B
- Funkcja Auto Scan do monitorowania pracy komputerów
- Nie wymaga zasilacza
- Obsługa i emulacja klawiatur Sun/Mac*

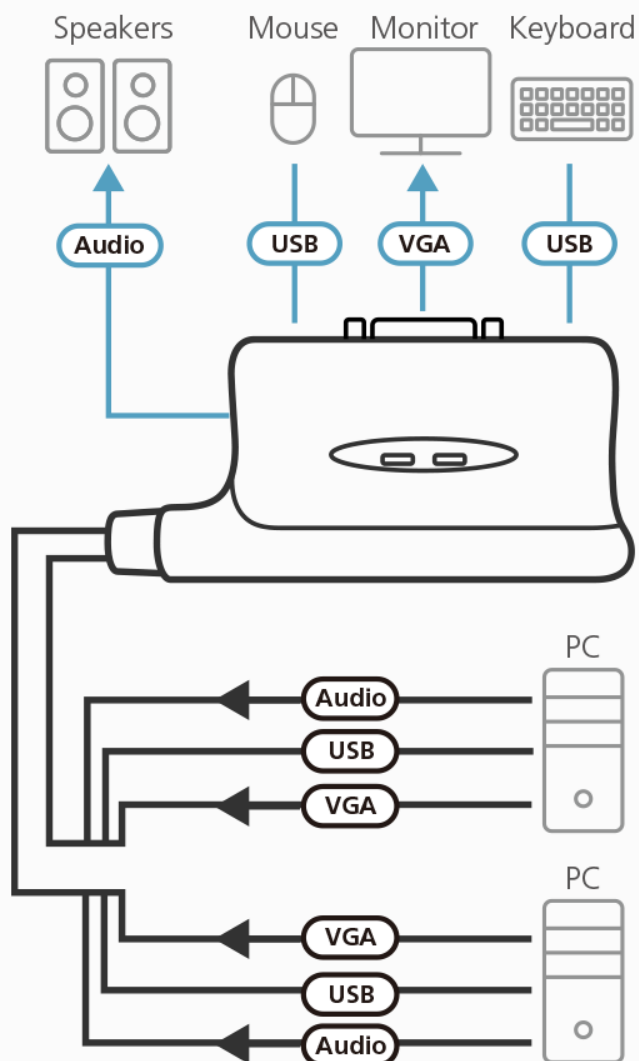
* 1. Emulacja klawiatury Sun/Mac poprzez kombinacje klawiszy klawiatury PC

2. Klawiatury Sun/Mac działają tylko z ich własnymi komputerami

Specyfikacje

Połączenia komputera	2
Wybór portu	Skróty klawiszowe, mysz
Złącza	
Porty konsoli	2 x gniazdo USB typ A (białe) 1 x gniazdo HDB-15 (niebieskie) 1 x gniazdo stereo typu mini jack (zielone)
Porty KVM	2 x wtyk USB typ A (czarny) 2 x wtyk HDB-15 (niebieski) 2 x wtyk mini jack stereo (zielony)
Diody LED	
Wybór	2 (zielony)
Długość kabla	
Komputer	0,9 m (91,44 cm)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	USB
Wideo	2048 x 1536, DDC2B
Odstęp czasu skanowania	5 sekund
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.28 kg (0.62 lb)
Wymiary(D x S x W)	8.75 x 6.08 x 2.80 cm (3.44 x 2.39 x 1.1 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.