

CS64A

4-portowy przełącznik KVM PS/2



Przełącznik KVM CS64A ma praktyczną konstrukcję ze zintegrowanymi przewodami o długości 1,8 m i wbudowanym złączem PS/2. Umożliwia kontrolowanie 4 serwerów z jednej konsoli.


Funkcje

- Kontrolowanie 4 komputerów za pomocą jednej konsoli PS/2
- Kompaktowa konstrukcja, zintegrowane przewody o długości 1,8 m
- Zintegrowana konstrukcja typu „wszystko w jednym”
- Obsługa głośników
- Bardzo wysoka jakość grafiki — rozdzielczość do 2048 x 1536; DDC2B
- Funkcja Auto Scan do monitorowania działania komputerów
- Niewymagane zasilanie
- Obsługa wielu platform: Windows i Linux

Specyfikacje

Połączenia komputera	4
Wybór portu	Przycisk skrótu
Złącza	
Porty konsoli	1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) 1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone)
Porty KVM	4 x 6-pinowe mini-DIN męskie (purpurowe) 4 x HDB-15 męskie (niebieskie) 4 x 6-pinowe mini-DIN męskie (zielone) 4 x wtyczka mini stereo męska (zielona)
Diody LED	
Wybór	4 x zielony
Długość kabla	
Komputer	1,8m
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2
Wideo	2048 x 1536; DDC2B
Odstęp czasu skanowania	5 sekund
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.67 kg (1.48 lb)
Wymiary(D x S x W)	7.86 x 7.86 x 3.06 cm (3.09 x 3.09 x 1.2 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

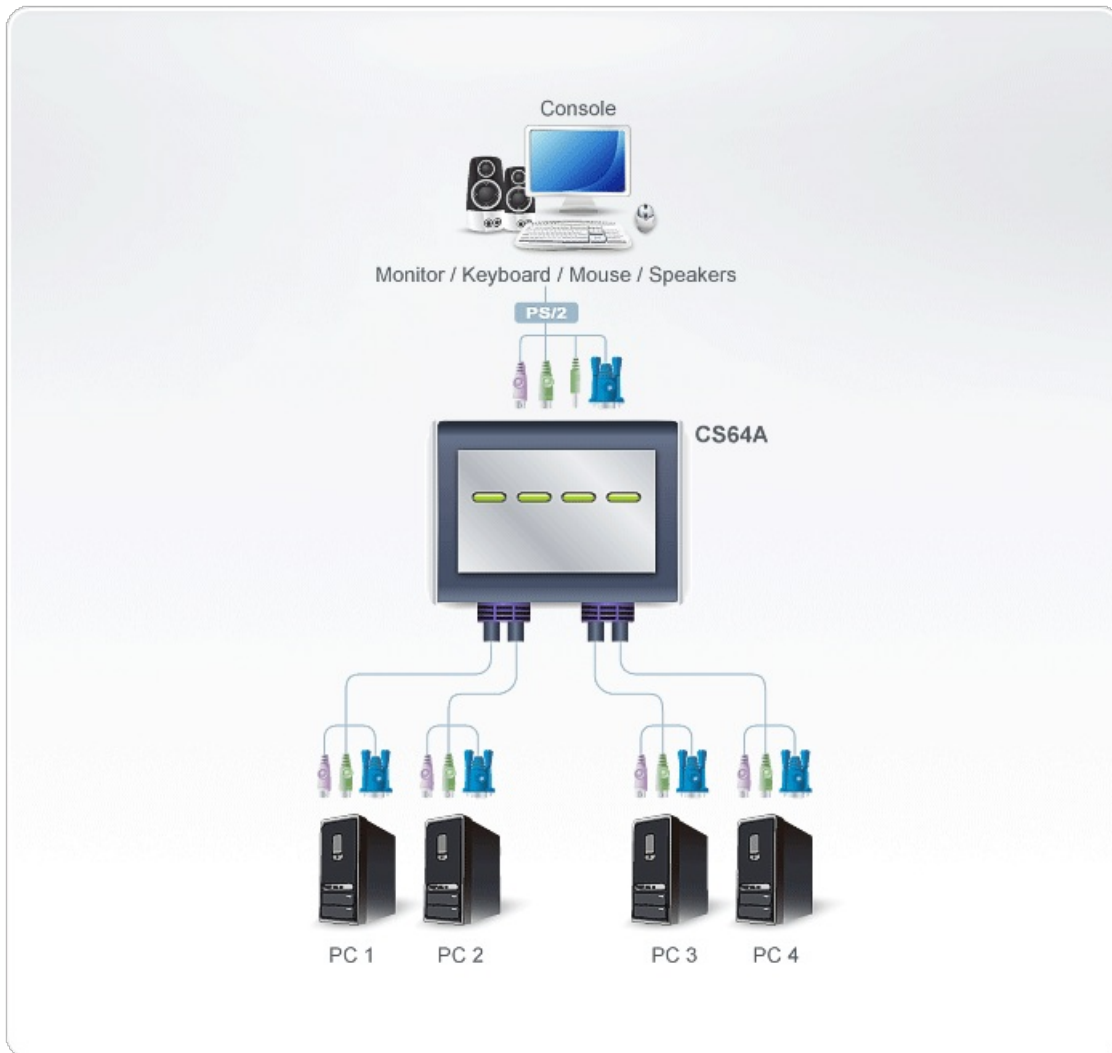

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.