

CV211

Adapter konsoli KVM USB do laptopa


A man in a white shirt and tie is shown from the side, using a silver laptop. He is standing in front of a server rack. The laptop screen displays a blue abstract background. A black ATEN CV211 adapter is plugged into the bottom of the laptop. The background is a blurred server room with multiple server racks.

Wybierz najmądrzej!

Profesjonaliści eksperci IT! Czy aby utrzymać serwery wciąż nosicie ze sobą monitor, klawiaturę i mysz?

CV211 Adapter konsoli (Laptop USB KVM Console Crash Cart Adapter) firmy ATEN został zaprojektowany specjalnie z myślą o sfrustrowanych mobilnych administratorach IT. Jest to idealne rozwiązanie zastępujące wiele używanych do tej pory sprzętów, zamieniające laptopa w konsolę KVM łączącą funkcje przełącznika typu wormhole, karty przechwytywania, zewnętrznego napędu DVD-ROM, klawiatury, myszy i monitora - wszystko w jednym, kompaktowym i wygodnym urządzeniu.

ADAPTER CRASH CART ALL-IN-ONE

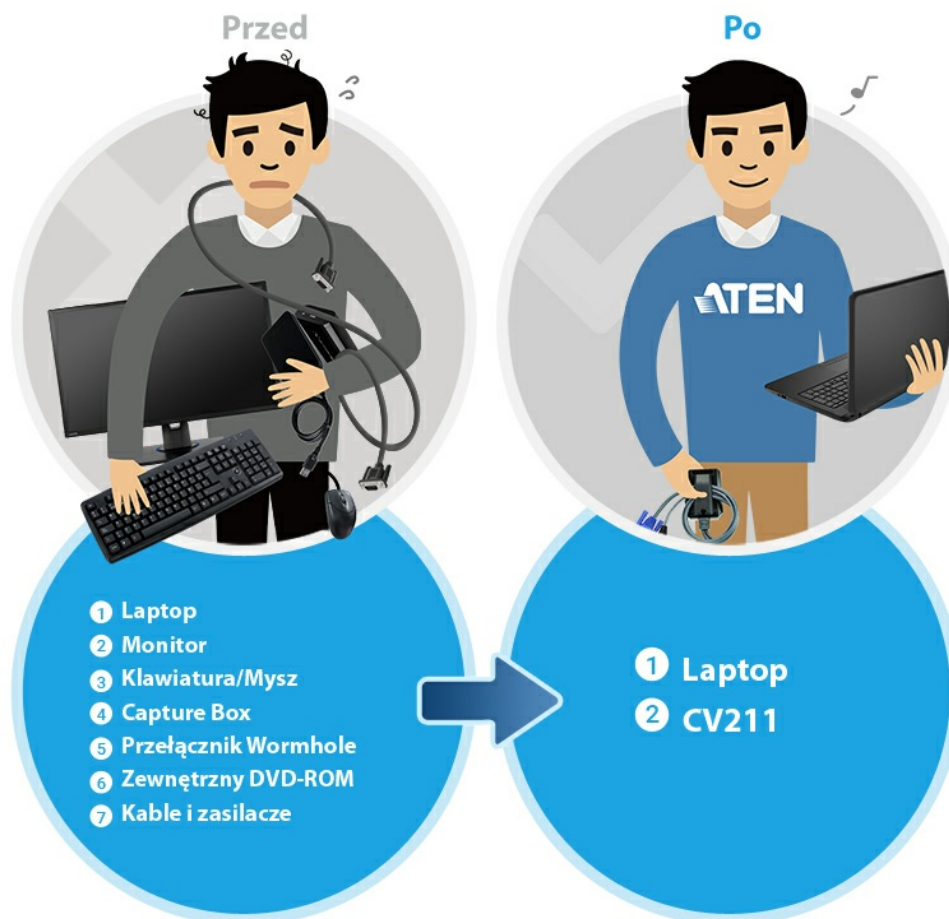

KORZYŚCI NA PIERWSZY RZUT OKA



Łatwy do noszenia

Rozmiar kieszonkowy
i jedynie 125g



Dostęp do poziomu BIOS

Rozwiązywanie
problemów na poziomie
hardware lub OS



Plug-n-play

Nie wymaga instalacji
oprogramowania



Nagrywanie wideo i przechwytywanie obrazu

Zachowaj nagranie zdalnej
operacji na przyszłe
szkolenia i rozwiązywanie
problemów Tracking/Trainin




Transfer plików

Dwukierunkowe przesyłanie
plików pomiędzy laptopem
a docelowym komputerem

INTERFEJS STEROWANIA

Więcej dostępnych funkcji na łatwym w użyciu pasku narzędzi umieszczonym w oknie widoku zdalnego

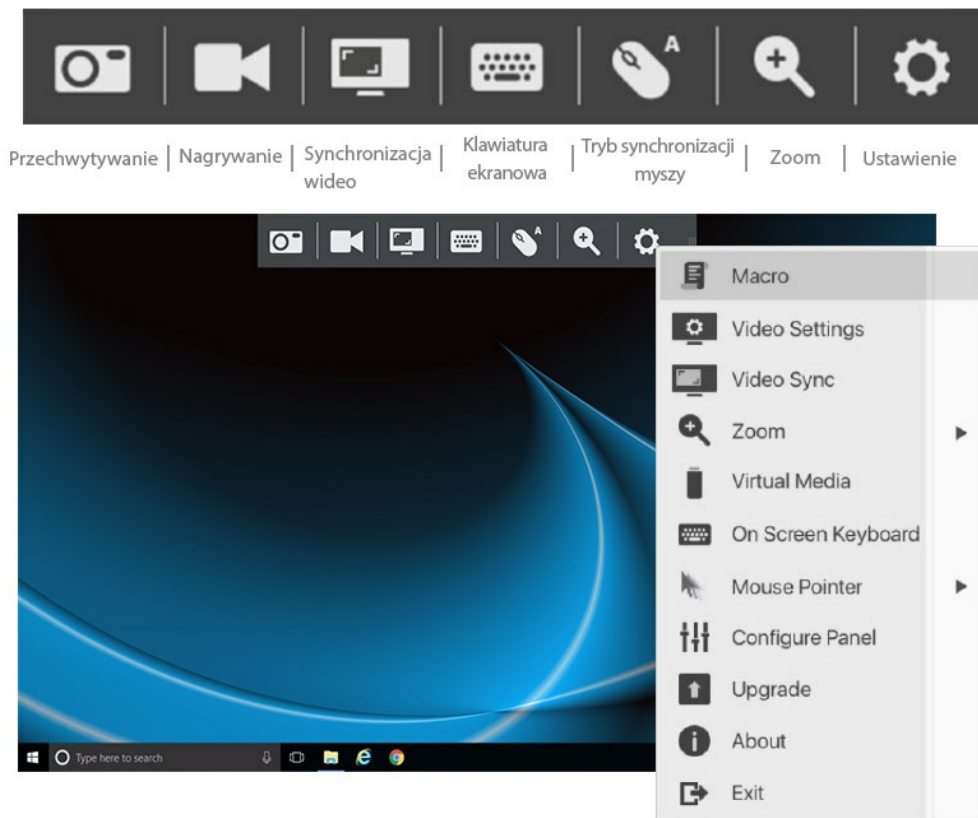

CO MÓWIĄ LUDZIE



“Używając CV211, możesz określić status hosta w ciągu pięciu minut. To rozwiązanie nie tylko skraca czas pracy, ale również znacząco zwiększa naszą ogólną skuteczność”

– Pan Lin, Server Maintenance IT Engineer

“Jeden z naszych oddziałów używając CV211 może podłączyć się do naszego głównego serwera. Dzięki temu możemy zdalnie rozwiązywać problem z biura w Taipei, co oznacza, że nikt nie musi odbywać podróży w tym celu. Oszczędza to czas, siłę roboczą i koszty”

– Pan Wang, MIS, Duża korporacja



Adapter konsoli KVM oferuje bezpośrednie połączenie pomiędzy laptopem a komputerem, serwerem, kioskiem czy bankomatem. Zalecany dla mobilnych profesjonalistów IT, CV211 eliminuje potrzebę użycia ciężkiego sprzętu, oferując dostęp do systemu BIOS, dwukierunkowe przesyłanie plików, makra skrótów, nagrywanie wideo i zrzuty ekranu za pośrednictwem kabla kompozytowego USB 2.0 i VGA.

Innowacyjna funkcja wirtualnych mediów oferuje instalacje aplikacji, poprawek systemu operacyjnego i oprogramowania, a także testy diagnostyczne za pośrednictwem intuicyjnego graficznego interfejsu użytkownika (GUI) urządzenia CV211, który zapewnia łatwą obsługę i szybki dostęp zdalny. Okno konsoli GUI można dostosować do rozmiaru i rozdzielczości pulpitu komputera zdalnego przez automatyczną zmianę rozmiaru panelu; można też ręcznie dostosować rozmiar okna stosownie do potrzeb. Pozwala to na wyświetlenie całego pulpitu serwera bez konieczności użycia paska

przewijania.

Ponadto, unikalna budowa zacisku kablowego pozwala uporządkować kable podczas eksploatacji i transportu urządzenia CV211. Urządzenie CV211 jest zalecane jako przenośne urządzenie do bezpośredniego dostępu do serwera w celu rozwiązywania problemów dla profesjonalistów z branży IT.



Pocket Size




Plug-n-Play




Hotkey Macros



File Transfers



Video Recording



Cable Clip

Funkcje

- **Adapter konsoli USB do bezpośredniego zdalnego dostępu z laptopa do komputera**
 - Przekształca twój laptop w ultra mobilną konsolę dla serwerów, komputerów, kiosków i bankomatów
 - Wirtualne media umożliwiają instalację aplikacji, latek systemu operacyjnego i oprogramowania oraz przeprowadzanie testów diagnostycznych
 - Możliwość aktualizacji oprogramowania wbudowanego w celu aktualizacji urządzenia
 - Eliminuje potrzebę stosowania ciężkiego i nieporęcznego sprzętu
 - Skalowanie pulpitu - użytkownik może dostosować rozmiar / rozdzielczość okna pulpitu zdalnego według rozmiaru lub proporcji
 - Obsługa laptopów z systemem Windows, Linux i Mac*.
 - Brak ograniczeń systemu operacyjnego na serwerach/komputerach podłączonych do CV211>
 - * Laptopy Mac są obsługiwane przez CV211 z firmware v1.0.076 lub wyższym; macOS są obsługiwane przez CV211 tylko z macOS 10.15.7 lub wcześniejszym.
- **Rozwiązywanie problemów z serwerem i komputerem**
 - Dostęp do poziomu BIOS - możliwość dostępu do system BIOS serwerów i dokonywanie zmian np. w sytuacji awaryjnej
 - Dwukierunkowa możliwość transferu plików pomiędzy laptopem a komputerem zarządzanym
 - Funkcja nagrywania wideo i przechwytywania obrazu zapisuje rejestr zdalnych operacji na potrzeby przyszłego szkolenia i rozwiązywania problemów
 - Mouse DynaSync™ – automatycznie synchronizuje ruchy kursora laptopa oraz komputera zarządzanego
 - Klawiatura ekranowa z obsługą wielu języków
 - Obsługa makr klawiszy skrótów – zdefiniuj kombinacje klawiszy, które wykonują określone działania w komputerze docelowym, aby wykonywać zadania efektywnie i precyzyjnie
- **Łatwość użycia**
 - Technologia plug-and-play – nie jest wymagane oprogramowanie
 - Pasek narzędzi ułatwia użytkownikom obsługę wszystkich funkcji z wymagającego pojedynczych kliknięć panelu sterowania w oknie widoku zdalnego
 - Regulowane ustawienia wideo dla optymalnego obrazu i wydajności
 - Konstrukcja zasilana z magistrali USB z obsługą podłączania "na gorąco"
- **Maksymalna wygoda**
 - Wbudowane kable VGA i USB - do klawiatury i myszy
 - Unikalna budowa z zaczepem - pozwala zachować kontrolę nad kablami
 - Obsługa analogowych rozdzielczości wideo do 1920 x 1200 przy 60 Hz
 - Kompaktowy i łatwy do przenoszenia - rozmiar połowy dłoni

Specyfikacje

Połączenia komputera	1
Złącza	
Port LUC (Laptop USB Console)	1 x gniazdo Mini-USB (czarne)
Porty KVM (komputer)	1 x wtyk USB typ A (czarny) 1 x wtyk VGA (niebieski)
Diody LED	1 (niebieska)
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 40°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności względnej, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.13 kg (0.29 lb)
Wymiary(D x S x W)	7.05 x 5.37 x 3.01 cm (2.78 x 2.11 x 1.19 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram





Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.