

CV211CP

Adapter konsoli KVM USB do laptopa - zestaw IT


A man in a white shirt and tie is using a laptop in a server room. The laptop is connected to a server rack via a cable. The background shows rows of server units.

Wybierz najmądrzej!

Profesjonaliści eksperci IT! Czy aby utrzymać serwery wciąż nosicie ze sobą monitor, klawiaturę i mysz?

CV211 Adapter konsoli Laptop USB Console firmy ATEN został zaprojektowany specjalnie z myślą o sfrustrowanych menedżerach IT. Jest to idealne rozwiązanie zastępujące wiele używanych do tej pory sprzętów, zamieniające laptopa w konsolę KVM łączącą funkcje przełącznika wormhole, modułu przechwytywania, zewnętrznej płyty DVD-ROM, klawiatury, myszy i monitora - wszystko w jednym, kompaktowym i wygodnym urządzeniu.

ADAPTER CRASH CART ALL-IN-ONE

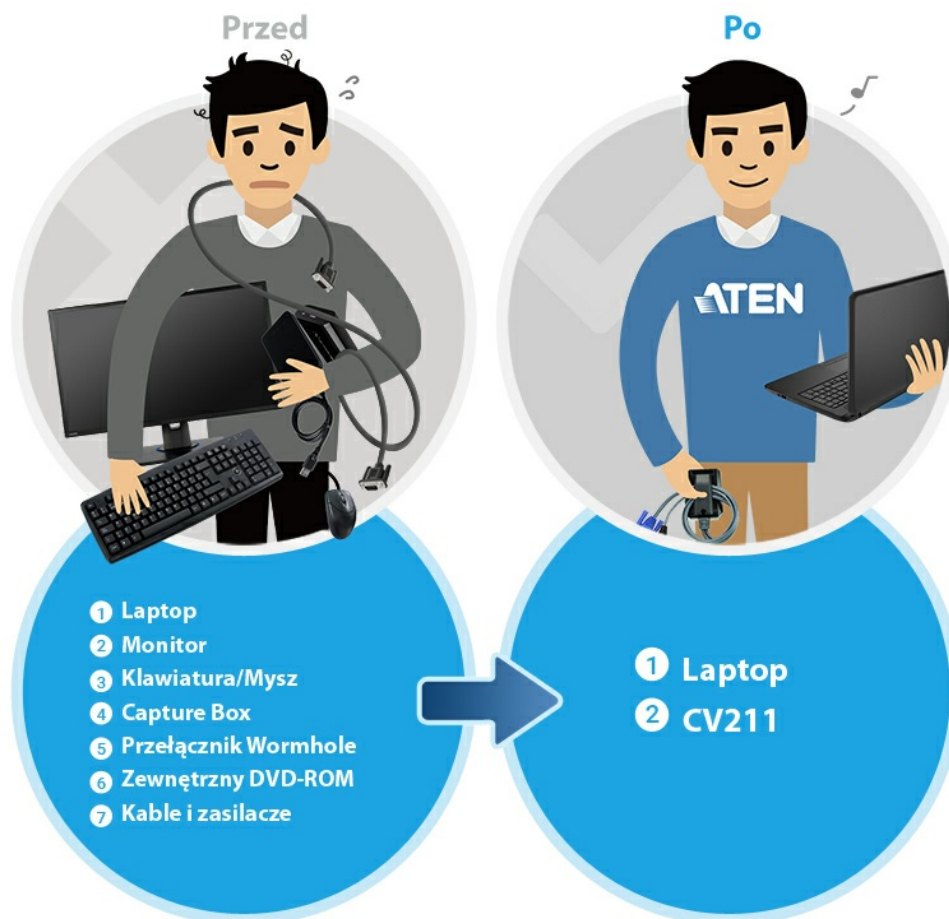

KORZYŚCI NA PIERWSZY RZUT OKA



Łatwy do noszenia

Rozmiar kieszonkowy
i jedynie 125g



Dostęp do poziomu BIOS

Rozwiązywanie
problemów na poziomie
hardware lub OS



Plug-n-play

Nie wymaga instalacji
oprogramowania



Nagrywanie wideo i przechwytywanie obrazu

Zachowaj nagranie zdalnej
operacji na przyszłe
szkolenia i rozwiązywanie
problemów Tracking/Trainin




Transfer plików

Dwukierunkowe przesyłanie
plików pomiędzy laptopem
a docelowym komputerem

INTERFEJS STEROWANIA

Więcej dostępnych funkcji na łatwym w użyciu pasku narzędzi umieszczonym w oknie widoku zdalnego

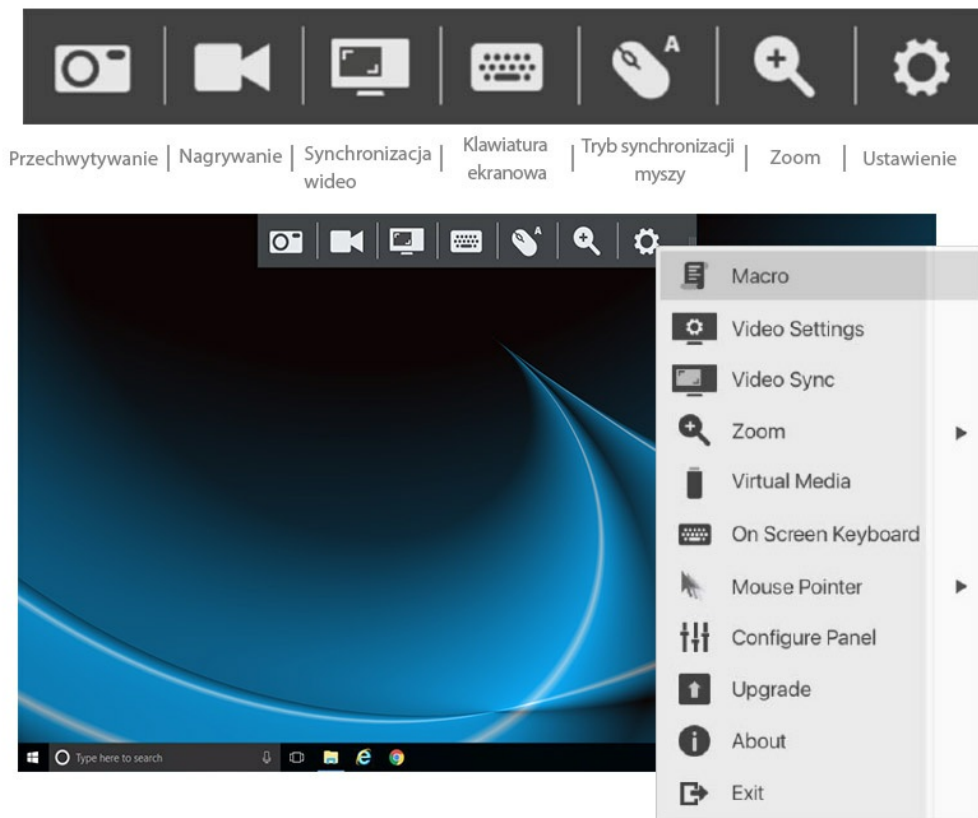

CO MÓWIĄ LUDZIE



“Używając CV211, możesz określić status hosta w ciągu pięciu minut. To rozwiązanie nie tylko skraca czas pracy, ale również znacząco zwiększa naszą ogólną skuteczność”

– Pan Lin, Server Maintenance IT Engineer

“Jeden z naszych oddziałów używając CV211 może podłączyć się do naszego głównego serwera. Dzięki temu możemy zdalnie rozwiązywać problem z biura w Taipei, co oznacza, że nikt nie musi odbywać podróży w tym celu. Oszczędza to czas, siłę roboczą i koszty”

– Pan Wang, MIS, Duża korporacja



Adapter konsoli KVM USB do laptopa - zestaw IT jest urządzeniem wysoce rekomendowanym dla mobilnych informatyków, którzy potrzebują elastyczności i wysokiej mobilności połączenia. Zestaw IT zapewniające kompatybilność z większością głównych typów interfejsów wideo, takich jak DisplayPort, HDMI i VGA, co pozwala oszczędzić koszty i niedogodności związane z zakupem oddzielnych kart wideo.

Zestaw zawiera przenośny adapter konsoli ([CV211](#), poniżej więcej szczegółów produktów), adapter DisplayPort do VGA ([VC925](#)) i adapter HDMI do VGA ([VC810](#)). Należy zapoznać się z informacjami na stronach produktów [VC925](#) i [VC810](#).

Adapter konsoli Laptop USB KVM Console [CV211](#) zapewnia bezpośrednie połączenie laptopa z komputerem, serwerami, kioskami i bankomatami. Eliminuje to potrzebę

użycia ciężkiego sprzętu podczas dostępu do BIOSu oraz zapewnia dwukierunkowy transfer plików, makra skrótów klawiszowych, nagrywanie wideo oraz zrzuty ekranu za pomocą kabla kompozytowego USB 2.0 i VGA.



Innowacyjna funkcja dla wirtualnych nośników zapewnia aplikacje, łatki OS, testy diagnostyczne i instalacje oprogramowania poprzez intuicyjny graficzny interfejs użytkownika (GUI) dla łatwej obsługi i szybkiego zdalnego dostępu. Okno konsoli GUI można dopasować do dokładnego rozmiaru i rozdzielczości pulpitu komputera zdalnego, automatycznie zmniejszając rozmiar okna lub ręcznie dostosowując je do swoich potrzeb. Umożliwia to przeglądanie pulpitu komputera docelowego bez konieczności używania paska przewijania.

Dodatkowo unikalny klips służy do uporządkowania wszystkich kabli podczas używania i transportu [CV211](#). Urządzenie jest doskonale do rozwiązywania problemów w miejscach trudnodostępnych lub gdzie dostęp do internetu jest utrudniony lub niemożliwy.


Pocket Size

Plug-n-Play

Hotkey Macros

File Transfers

Video Recording

Cable Clip


Funkcje

- **Adapter konsoli USB do bezpośredniego zdalnego dostępu z laptopa do komputera**
 - Przekształca twój laptop w ultra mobilną konsolę dla serwerów, komputerów, kiosków i bankomatów
 - Wirtualne media umożliwiają instalację aplikacji, łatek systemu operacyjnego i oprogramowania oraz przeprowadzanie testów diagnostycznych
 - Możliwość aktualizacji oprogramowania wbudowanego w celu aktualizacji urządzenia
 - Eliminuje potrzebę stosowania ciężkiego i nieporęcznego sprzętu
 - Skalowanie pulpitu - użytkownik może dostosować rozmiar / rozdzielczość okna pulpitu zdalnego według rozmiaru lub proporcji
- **Rozwiązywanie problemów z serwerem i komputerem**
 - Dostęp do poziomu BIOS - możliwość dostępu do system BIOS serwerów i dokonywanie zmian np. w sytuacji awaryjnej
 - Dwukierunkowa możliwość transferu plików pomiędzy laptopem a komputerem zarządzanym
 - Funkcja nagrywania wideo i przechwytywania obrazu zapisuje rejestr zdalnych operacji na potrzeby przyszłego szkolenia i rozwiązywania problemów
 - Mouse DynaSync™ – automatycznie synchronizuje ruchy kursora laptopa oraz komputera zarządzanego
 - Klawiatura ekranowa z obsługą wielu języków
 - Obsługa makr klawiszy skrótów – zdefiniuj kombinacje klawiszy, które wykonują określone działania w komputerze docelowym, aby wykonywać zadania efektywnie i precyzyjnie
- **Łatwość użycia**
 - Technologia plug-and-play – nie jest wymagane oprogramowanie
 - Pasek narzędzi ułatwia użytkownikom obsługę wszystkich funkcji z wymagającego pojedynczych kliknięć panelu sterowania w oknie widoku zdalnego
 - Regulowane ustawienia wideo dla optymalnego obrazu i wydajności
 - Konstrukcja zasilana z magistrali USB z obsługą hot-plugów
- **Maksymalna wygoda**
 - Wbudowane kable do klawiatury i myszy VGA i USB
 - Unikalna budowa zacisku kablowego pozwala zachować kontrolę nad kablami
 - Obsługa analogowych rozdzielczości wideo do 1920 x 1200 przy 60 Hz
 - Kompaktowy i łatwy do przenoszenia - rozmiar połowy dłoni


Specyfikacje

Funkcja	CV211
Połączenia komputera	1
Złącza	
Port LUC (Laptop USB Console)	1 x gniazdo USB Mini Typ B
Porty KVM (komputer)	1 x wtyk USB typ A 1 x wtyk VGA (DB15) (niebieski)
Diody LED	1 (niebieska)
Pobór mocy	DC5V:2.35W:11BTU/h Uwaga:
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 40°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.13 kg (0.29 lb)
Wymiary(D x S x W)	7.05 x 5.37 x 3.01 cm (2.78 x 2.11 x 1.19 in.)
Inne dołączone adaptery	Adapter DisplayPort do VGA (VC925) Adapter HDMI do VGA (VC810)
Uwaga	

Diagram


Local Usage

Connect CV211 directly to the target server/system from your laptop and troubleshoot with ease.

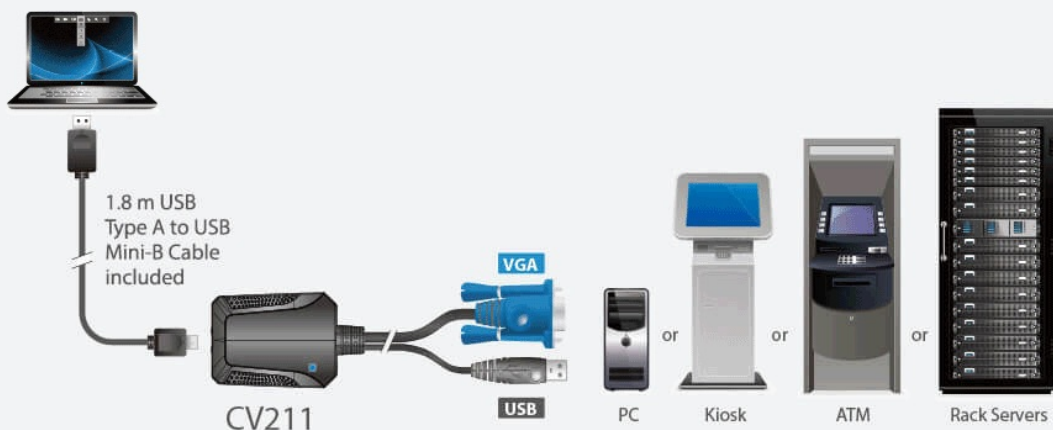

Remote usage

Connect CV211 to the target server from your laptop to collaborate with remote colleagues, or allow troubleshooting by remote engineers via remote access software.

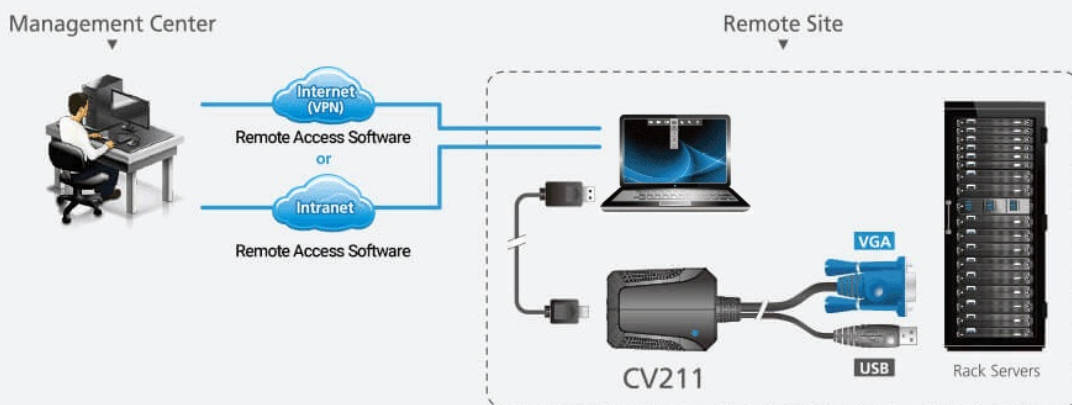

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.