

CL1016

16-portowy przełącznik KVM LCD PS/2-USB VGA typu Single Rail



Przełączniki KVM LCD serii CL1016 to jednostki sterujące, które zapewniają dostęp do wielu komputerów z jednej konsoli obejmującej klawiaturę, wideo i mysz (KVM). Za pomocą jednego urządzenia CL1016 można zarządzać nawet 16 komputerami. Z przełącznikiem [CL1008](#) można łańcuchowo połączyć 15 kolejnych przełączników KVM - to daje łącznie 256 komputerów, które można kontrolować z jednej konsoli KVM.

Przełącznik CL1016 oferuje oszczędność miejsca i sprawną obsługę przełączników KVM. Ma wysuwaną obudowę montowaną w szelaku rack, o wysokości 1U, w której zintegrowano klawiaturę, 17-calowy podświetlany diodami LED monitor LCD oraz touchpad.

CL1016M: LCD 17"

Funkcje

- Wyjątkowe podświetlenie diodami LED - zaprojektowane przez firmę ATEN w celu podświetlania klawiatury i panelu dotykowego umożliwiające widoczność przy słabym oświetleniu
- Konsola KVM z 17" podświetlanym diodami LED monitorem LCD, w wysuwanej obudowie z górnym i dolnym prześwitem zapewniającym bezproblemową pracę w szafie systemowej o wysokości 1U
- Moduł LCD przechyla się o 115 stopni, co zapewnia wygodniejszy kąt widzenia
- Standardowy zestaw do montażu w racku w zestawie - dostępny opcjonalny zestaw do łatwego montażu w stojaku (instalacja przez jedną osobę) (wymaga osobnego zakupu)
- Możliwość łańcuchowego połączenia do 15 dodatkowych jednostek - kontrola do 256 komputerów
- Nie wymaga oprogramowania - wygodny wybór komputera za pomocą skrótów klawiszowych i intuicyjnego menu ekranowego (OSD) sterowanego myszą
- Funkcja Auto Scan do monitorowania komputerów wybranych przez użytkownika
- Obsługa transmisji - komendy z klawiatury mogą być transmitowane do wszystkich dostępnych komputerów w instalacji
- Możliwość podłączania na gorąco - dodawanie lub usuwanie komputerów bez konieczności wyłączania przełącznika
- Dwupoziomowe zabezpieczenie hasłem - tylko autoryzowani użytkownicy widzą i kontrolują komputery; do 4 użytkowników plus administrator z oddzielnymi profilami dla każdego z nich
- Ustawienia wideo podłączonych komputerów są automatycznie dostosowywane w celu uzyskania optymalnego sygnału wyjściowego na monitorze LCD
- Możliwość aktualizacji firmware
- Obsługiwane języki klawiatury: angielski (amerykański), angielski (brytyjski), francuski, niemiecki, niemiecki (szwajcarski), włoski, japoński, węgierski, koreański, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, rosyjski
- Obsługa wielu systemów: Windows 2000/XP/Vista, Linux i FreeBSD

[Więcej informacji na temat łatwej instalacji w szelaku...](#)


Specyfikacje

Połączenia komputera	
Bezpośrednie	16

Maksymalnie	256 (połączenie kaskadowe)
Wybór portu	Menu ekranowe, skróty klawiszowe, przyciski
Złącza	
Porty KVM	16 x SPHD żeńskie (żółte)
Porty połączenia łańcuchowego	1 x DB-25 męskie
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x gniazdo RJ-11 (czarny)
Zasilanie	1 x gniazdo AC 3-bolcowe
Przełączniki	
Resetowanie	1 x zagłębiony przycisk chwilowy
Zasilanie	1 x przełącznik kołyskowy
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x przełącznik hebelkowy
Regulacja LCD	4 x przycisk chwilowy
Porty	16 x przycisk chwilowy
Diody LED	
Online	16 (pomarańczowe)
Wybór	16 (zielone)
Zasilanie	1 (ciemnozielona)
Blokada	1 (zielona)
Specyfikacje panelu	
Módulo LCD	17-calowy TFT-LCD
Rozstaw pikseli	0,264 mm x 0,264 mm
Obsługa kolorów	16,7 mln kolorów
Współczynnik kontrastu	1000:1
Luminancja	250 cd/m ²
Czas odpowiedzi	5 ms
Kąt widzenia	170° (w poziomie), 160° (w pionie)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2
Wideo	

LCD 17"	1280 x 1024 przy 75 Hz ; DDC2B
Odstęp czasu skanowania	1-255 sekund
Znamionowa moc wejściowa	100-240 V AC; 50/60 Hz; 1A
Pobór mocy	AC110V:22.3W:105BTU AC220V:24.5W:115BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-40°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal + plastik
Masa	13.55 kg (29.85 lb)
Wymiary(D x S x W)	48.00 x 64.02 x 4.40 cm (18.9 x 25.2 x 1.73 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

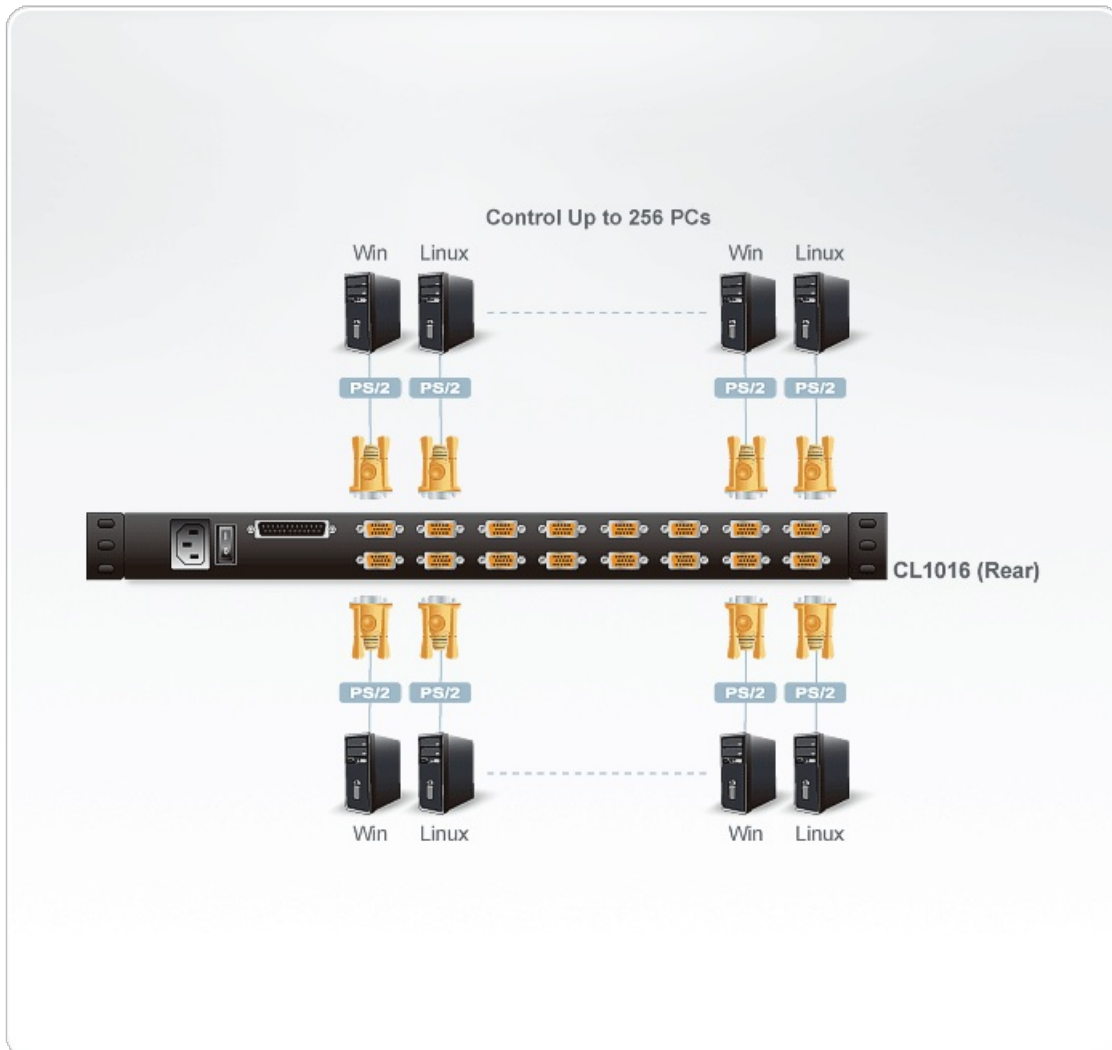

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.