

CL3100

Konsola Ultra Short Depth typu SingleRail z panoramicznym ekranem LCD (USB / VGA)



CL3100 to kompaktowa konsola LCD KVM z pojedynczą szyną i podświetlanym ekranem LED o przekątnej 18,5" z wbudowaną klawiaturą i touchpadem. Ma [niewielką głębokość montażu](#), pasuje zarówno do wszystkich 19-calowych szaf jak i w szczególności do [szaf płytkich](#). CL3100 stanowi idealne rozwiązanie pozwalające [zaoszczędzić miejsce](#) w specjalnych warunkach, takich jak wnętrze wozu transmisyjnego lub kompaktowe pomieszczenia kontrolne.

CL3100 to dedykowana konsola przesuwana z przodu dla kompatybilnych przełączników KVM VGA. Dla większej wygody użytkownicy mogą zarządzać komputerem z konsoli zewnętrznej. CL3100 posiada port dla zewnętrznej myszy USB na przednim panelu urządzenia, a porty dla drugiej konsoli KVM (klawiaturowa / mysz USB i monitor VGA) znajdują się na tylnym panelu. CL3100 zawiera również dwa mini-stereofoniczne porty do podłączenia głośników.

Dzięki bogatemu zestawowi funkcji CL3100 został zaprojektowany tak, aby przekraczał wymagania dotyczące optymalizacji wykorzystania miejsca, adaptacyjnego rozmieszczenia i wszechstronności operacyjnej. Jest idealny do zastosowań takich jak mobilne transmisje na żywo w sektorze nadawczym lub w pomieszczeniach kontrolnych o ograniczonej powierzchni w dowolnej branży.

Uwaga: Dostępne są opcjonalne zestawy do montażu w szafie rack. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Kompatybilne akcesoria poniżej.

Jak zainstalować konsole LCD Ultra Short Depth z zestawem montażowym ATEN 2-w-1U?

Funkcje

Optymalizacja wykorzystania przestrzeni

- Unikalne oświetlenie LED - zaprojektowane przez firmę ATEN do oświetlania klawiatury i touchpada, aby zapewnić widoczność w warunkach słabego oświetlenia.
- Zintegrowana konsola LCD KVM z 18,5-calowym ekranem LCD z podświetleniem LED w obudowie z pojedynczą szyną z górnym i dolnym prześwitem zapewniającym płynną pracę w szafie systemowej o wysokości 1U.
- [Krótka konstrukcja](#) umożliwia pracę z urządzeniami do montażu w szafach w wąskich przestrzeniach.
- Blokada konsoli - pozwala na bezpieczne zablokowanie szuflady na konsoli, gdy nie jest używana.
- Opcjonalny zestaw montażowy 2-in-1U ([2K-0001/2K-0002/2K-0007](#)) – montaż CL3100 i rackowego przełącznika KVM/przełącznika KVM over IP w przestrzeni 1U w stelażu w celu zaoszczędzenia miejsca, łatwej i elastycznej obsługi*

Wszechstronność operacyjna

- Obsługuje wejście wideo VGA; obsługuje konsolę zewnętrzną ze złączami USB / VGA
- 18,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1366 x 768 przy 60 Hz
- Konsola zewnętrzna obsługuje wejściowe rozdzielczości wideo do 1920 x 1200 przy 60 Hz
- Obsługa audio do podłączania głośników
- Dodatkowy port myszy USB z możliwością podłączenia na gorąco na przednim panelu (działa również jako port peryferyjny USB)
- Wybór konsoli za pomocą skrótów
- Standardowa 105-klawiszowa klawiatura
-

Elastyczność instalacji

- Standardowy zestaw do montażu w szafie rack
- Dostępny opcjonalny zestaw Easy Installation do montażu w szafie*
- Nie wymaga oprogramowania
- Możliwość aktualizacji oprogramowania układowego
- Obsługuje hot-plugging

* Zestaw do montażu Easy Installation w szafie jest sprzedawany osobno. Skontaktuj się z przedstawicielem ATEN, aby uzyskać informacje o produkcji


Specyfikacje

Funkcja	CL3100NX
Połączenia komputera	
Bezpośrednie	1
Wybór konsoli	Skróty klawiszowe
Złącza	
Porty KVM	1 x złącze SPHD żeńskie (żółte) 1 x gniazdo jack 3.5mm audio (zielone)
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x gniazdo jack 3.5mm (czarne)
Porty zewnętrzne konsoli	1 x gniazdo HDB-15 (VGA) (niebieskie) 2 x gniazdo USB typ A 1 x gniazdo jack 3.5mm audio (zielone)
Port USB	1 x gniazdo USB typ A
Zasilanie	1 x gniazdo IEC60320 C14
Przełączniki	

Resetowanie	1 x zagłębiony przycisk chwilowy
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x przełącznik hebelkowy
Zasilanie	1 x przełącznik kołyskowy
Zasilanie LCD	1 x przycisk chwilowy
Regulacja LCD	4 x przycisk chwilowy
Diody LED	
Zasilanie	1 x konsola KVM (ciemnozielona) 1 x LCD (pomarańczowa)
Blokada	1 x Num Lock (zielona) 1 x Caps Lock (zielona) 1 x Scroll Lock (zielona)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	USB
Wideo	
Wejściowa rozdzielczość wideo	1920 x 1200 @ 60 Hz
Specyfikacje panelu	
Módulo LCD	18.5" TFT-LCD
Rozdzielczość	1366 x 768 @ 60Hz
Rozstaw pikseli	0.3 mm x 0.3 mm
Czas odpowiedzi	5 ms
Kąt widzenia	170° (H), 160° (V)
Współczynnik kontrastu	700 : 1
Obsługa kolorów	16.7 miliona kolorów
Luminancja	200 cd/m ²
Znamionowa moc wejściowa	100–240 V AC, 50/60 Hz, 1 A
Pobór mocy	AC110:13.8W:80BTU AC220:14.1W:81BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0–40°C
Temperatura przechowywania	-20–60°C
Wilgotność	0–80% RH, bez kondensacji

Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal + plastik
Masa	9.07 kg (19.98 lb)
Wymiary(D x S x W)	48.06 x 47.70 x 4.28 cm (18.92 x 18.78 x 1.69 in.)
Wymiary obudowy (D x S x W)	44.92 x 43.00 x 4.28 cm
Uwaga	Wymiary korpusu nie obejmują portów we/wy, uchwytów i wsporników montażowych.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

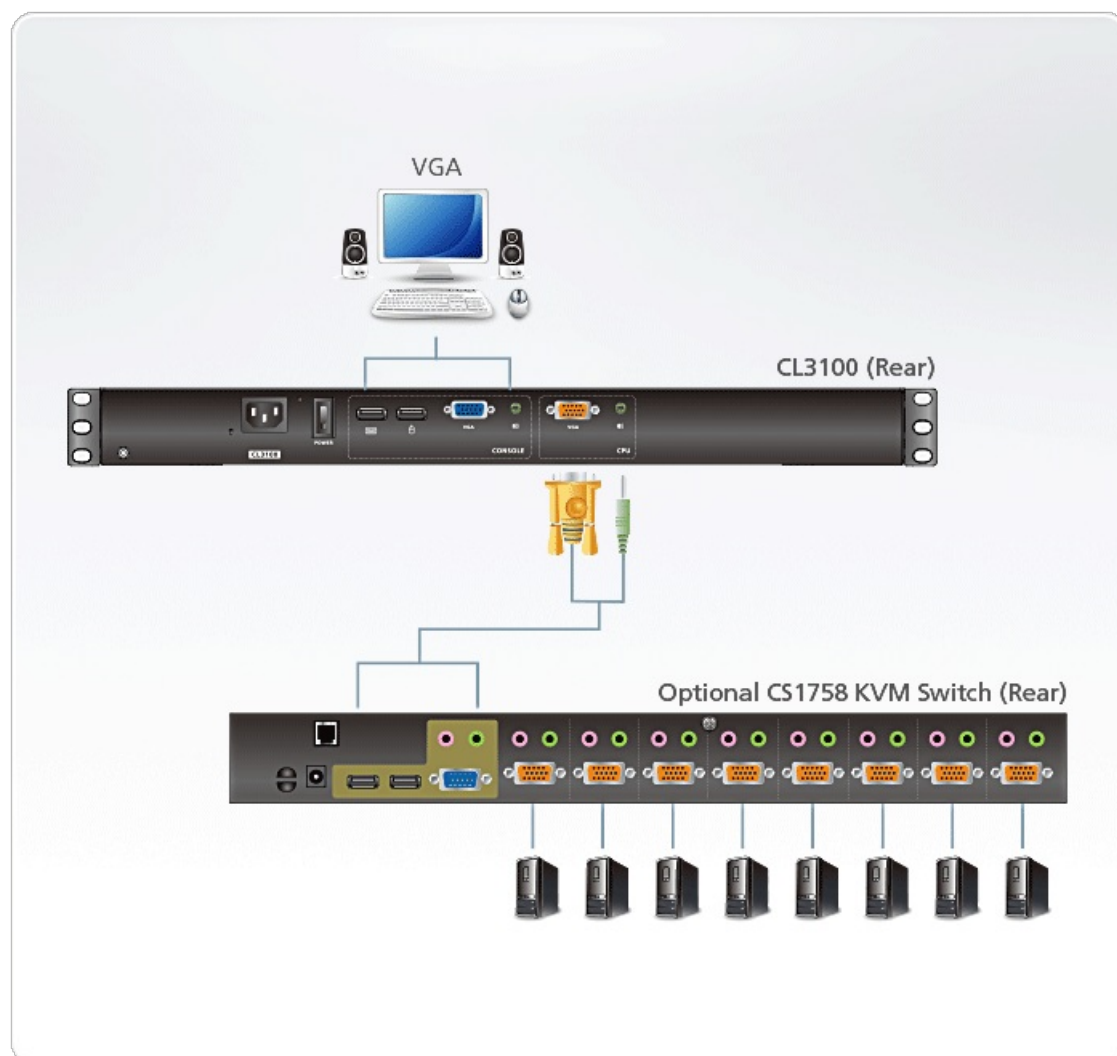



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.