

CL3700

Konsola Ultra Short Depth typu SingleRail z panoramicznym ekranem LCD (USB, HDMI)




CL3700 USB HDMI LCD to ultra płytka, jednoszynowa konsola LCD KVM z podświetlanym ekranem LED o przekątnej 18,5" ze zintegrowaną klawiaturą i touchpadem, o [niewielkiej głębokości](#), pasująca do wszystkich 19-calowych szaf jak i w szczególności do [szaf płytanych](#). CL3700 stanowi idealne rozwiązanie pozwalające [zaoszczędzić miejsce](#) w specjalnych warunkach, takich jak wnętrza wozu transmisyjnego lub niewielkie pomieszczenia kontrolne.

CL3700 to dedykowana konsola przesuwana z przodu dla kompatybilnych przełączników HDMI KVM. Panoramiczny monitor LCD Full HD zapewnia doskonałą jakość obrazu i zapewnia duży obszar widzenia. Dla większej wygody użytkownicy mogą zarządzać komputerem z konsoli zewnętrznej. CL3700 posiada port dla zewnętrznej myszy USB na przednim panelu urządzenia, a porty dla drugiej konsoli KVM (klawiatura / mysz USB i monitor HDMI) znajdują się na tylnym panelu.

Dzięki bogatemu zestawowi funkcji CL3700 został zaprojektowany tak, aby przekraczać wymagania dotyczące optymalizacji wykorzystania przestrzeni, najwyższej jakości wideo, adaptacyjnego wdrażania i wszechstronności operacyjnej. Jest idealny do zastosowań takich jak mobilne transmisje na żywo w sektorze nadawczym lub w pomieszczeniach kontrolnych o ograniczonej przestrzeni, w dowolnej branży.

CL3700NW: 18.5" ekran LCD o rozdzielczości Full HD 1920 x 1080

CL3700NX: 18.5" ekran LCD o rozdzielczości 1366 x 768

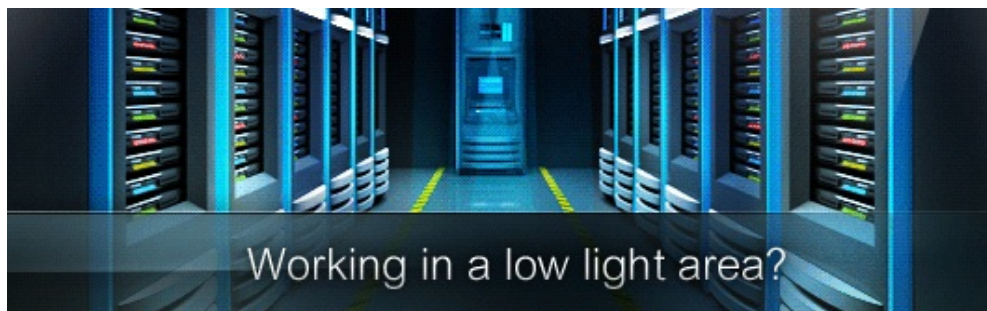

Funkcje

• Optymalizacja wykorzystania przestrzeni

- Unikalne oświetlenie LED - zaprojektowane przez firmę ATEN do oświetlania klawiatury i touchpada, aby zapewnić widoczność w warunkach słabego oświetlenia.
- Zintegrowana konsola LCD z 18,5-calowym ekranem LCD z podświetleniem LED w obudowie z pojedynczą szyną z górnym i dolnym prześwitem zapewniającym płynną pracę w szafie systemowej o wysokości 1 U
- Krótka konstrukcja umożliwia pracę ze sprzętem, zamontowanym w szafie, nawet przy wąskiej przestrzeni.
- Blokada konsoli - umożliwia bezpieczne zablokowanie szuflady, gdy nie jest używana

• Niezwykłe wrażenia wideo

- Obsługuje wejścia wideo HDMI
- Ekran LCD 18.5" obsługuje rozdzielczość Full HD 1920 x 1080 @ 60Hz (CL3700NW); Ekran LCD 18.5" LCD obsługuje rozdzielczość 1366 x 768 @ 60Hz (CL3700NX)
- Konsola zewnętrzna obsługuje wejściowe rozdzielczości wideo do up to 1920 x 1200 @60Hz

• Elastyczność instalacji

- Standardowy zestaw do montażu w stojaku
- Dostępny opcjonalny zestaw do montażu w szafie Easy Installation*
- Nie wymaga oprogramowania
- Aktualizacja oprogramowania układowego
- Obsługuje hot-plugging

• Wszechstronność operacyjna

- Obsługuje kontrolę zewnętrzną ze złączami USB/HDMI
- Dodatkowy port myszy USB z możliwością podłączenia na przednim panelu (działa również jako peryferyjny USB)
- Wybór konsoli za pomocą skrótów
- Standardowa 105-klawiszowa klawiatura
- Obsługa języków klawiatury: Angielski (US), Angielski (UK), Francuski, Niemiecki, Niemiecki (Szwajcaria), Grecki, Węgierski, Włoski, Japoński, Koreański, Rosyjski, Hiszpański, Szwedzki, Chiński tradycyjny i Turecki

* Zestaw do montażu w szafie Easy Installation jest sprzedawany osobno. Skontaktuj się z przedstawicielem ATEN, aby uzyskać informacje o produkcie


Specyfikacje

Function	CL3700NW	CL3700NX
Połączenia komputera		
Bezpośrednie	1	1
Wybór konsoli	Skrót klawiszowy (hotkey)	Skrót klawiszowy (hotkey)
Złącza		
Porty zewnętrzne konsoli	1 x gniazdo HDMI 2 x gniazdo USB typ A	1 x gniazdo HDMI 2 x gniazdo USB typ A
Porty KVM	1 x gniazdo HDMI 1 x gniazdo USB typ B	1 x gniazdo HDMI 1 x gniazdo USB typ B
Port USB	1 x gniazdo USB typ A	1 x gniazdo USB typ A

Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x gniazdo jack 3.5mm (czarne)	1 x gniazdo jack 3.5mm (czarne)
Zasilanie	1 x gniazdo IEC320	1 x gniazdo IEC320
Przełączniki		
Resetowanie	1 x zagłębiony przycisk chwilowy	1 x zagłębiony przycisk chwilowy
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x przełącznik hebelkowy	1 x przełącznik hebelkowy
Zasilanie	1 x przełącznik kołyskowy	1 x przełącznik kołyskowy
Zasilanie LCD	1 x przycisk chwilowy	1 x przycisk chwilowy
Regulacja LCD	4 x przycisk chwilowy	4 x przycisk chwilowy
Diody LED		
Zasilanie	1 x konsola KVM (ciemnozielona) 1 x LCD (pomarańczowa)	1 x konsola KVM (ciemnozielona) 1 x LCD (pomarańczowa)
Blokada	1 x NumLock (zielona) 1 x CapsLock (zielona) 1 x ScrollLock (zielona)	1 x NumLock (zielona) 1 x CapsLock (zielona) 1 x ScrollLock (zielona)
Emulacja		
Klawiatura/Mysz	USB	USB
Wideo		
Wejściowa rozdzielczość wideo	1920 x 1200 @ 60 Hz	1920 x 1200 @ 60 Hz
Specyfikacje panelu		
Módulo LCD	18.5" TFT-LCD	18.5" TFT-LCD
Rozdzielczość	1920 x 1080 @ 60Hz	1366 x 768 @ 60Hz
Rozstaw pikseli	0.213 mm x 0.213 mm	0.3 mm x 0.3 mm
Czas odpowiedzi	20 ms	5 ms
Kąt widzenia	178° (H), 178° (V)	170° (H), 160° (V)
Współczynnik kontrastu	1000 : 1	700 : 1
Obsługa kolorów	16.7 miliona kolorów	16.7 miliona kolorów
Luminancja	350 cd/m²	200 cd/m²
Znamionowa moc wejściowa	100–240 V AC, 50/60 Hz, 1 A	100–240 V AC, 50/60 Hz, 1 A
Pobór mocy	AC110V:23.3W:124BTU AC220V:23.9W:127BTU	AC110V:13.6W:79BTU AC220V:13.5W:78BTU
Środowiskowe		

Temperatura robocza	0–40°C	0–40°C
Temperatura przechowywania	-20–60°C	-20–60°C
Wilgotność	0–80% RH, bez kondensacji	0–80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal + plastik	Metal + plastik
Masa	9.01 kg (19.85 lb)	9.03 kg (19.89 lb)
Wymiary(D x S x W)	48.06 x 47.70 x 4.28 cm (18.92 x 18.78 x 1.69 in.)	48.06 x 47.70 x 4.28 cm (18.92 x 18.78 x 1.69 in.)
Wymiary obudowy (D x S x W)	44.92 x 43.00 x 4.28 cm	44.92 x 43.00 x 4.28 cm
Uwaga	Wymiary korpusu nie obejmują portów we/wy, uchwyty i wsporniki montażowe.	Wymiary korpusu nie obejmują portów we/wy, uchwyty i wsporniki montażowe.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.	

Diagram

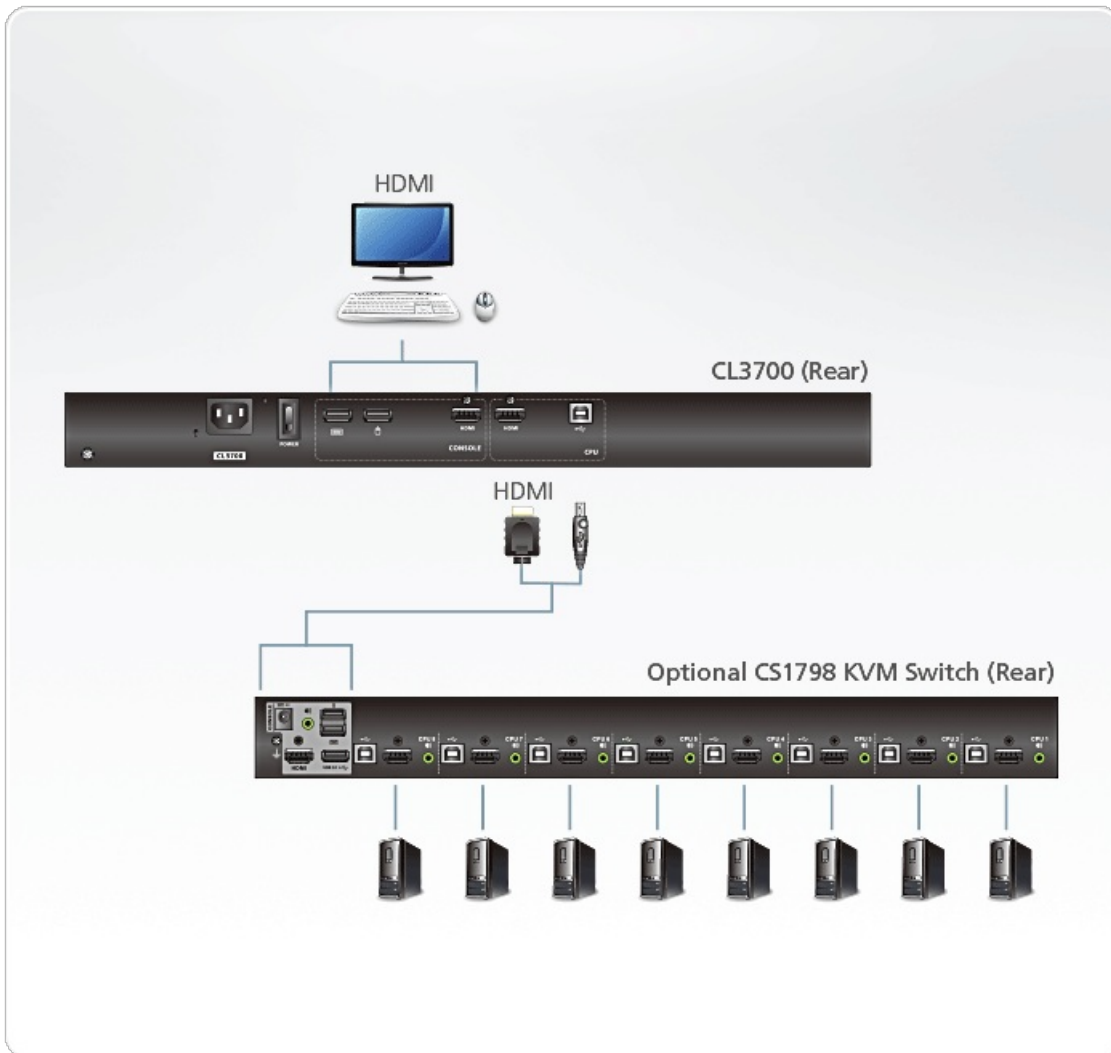

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.