

CL5800

Konsola LCD typu Dual Rail (PS/2-USB, VGA)




CL5800 to konsola KVM LCD ze zintegrowanym 19-calowym panelem LCD z podświetleniem LED, pełną klawiaturą i panelem dotykowym w wysuwanej obudowie do montażu w szafie rack 1U.

Ekran LCD i klawiatura/touchpad urządzenia CL5800 wysuwają się niezależnie względem siebie. Dla zwiększenia dostępnej przestrzeni w centrum przetwarzania danych moduł klawiatury/touchpada można wsunąć, gdy nie jest potrzebny, a moduł LCD odchylić tak, że nie odstaje od stelaża. To bardzo ułatwia obsługę.

Dla zapewnienia dodatkowej wygody na panelu tylnym umieszczono porty zewnętrznej klawiatury i myszy PS/2 lub USB oraz monitora.

Uwaga: Dostępne są opcjonalne zestawy do montażu w szafie rack. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Kompatybilne akcesoria poniżej lub łącznie: [LCD KVM Opcjonalny zestaw do montażu w stelażu](#)

CL5800N: LCD 19"

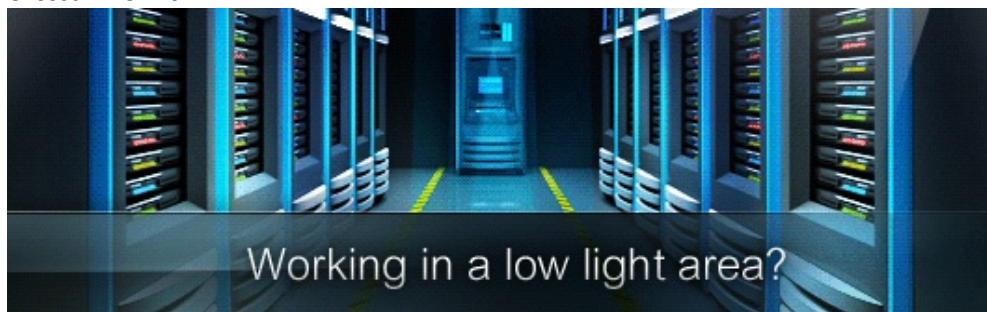

Funkcje

- Wyjątkowe podświetlenie diodami LED - zaprojektowane przez firmę ATEN w celu podświetlania klawiatury i panelu dotykowego umożliwiające widoczność przy słabym oświetleniu
- Zintegrowana konsola KVM z monitorem LCD 19" podświetlany diodami LED LCD w obudowie Dual Rail, z pozostawionymi odstępami na górze i dole w celu ułatwienia obsługi w stelażu (wysokość w stelażu: 1U)
- W zestawie standardowy zestaw do montażu w stelażu
- Obsługa zewnętrznej konsoli* ze złączem PS/2 lub USB
- Podwójny interfejs, zapewniający obsługę komputerów i przełączników KVM z klawiaturami i myszami PS/2 lub USB
- Dodatkowy port myszy na panelu przednim (obsługa podłączania na gorąco), pełniący także rolę portu urządzeń peryferyjnych USB
- Wewnętrzny zasilacz
- Wysoka rozdzielczość grafiki:
 - do 1280 x 1024 przy 75Hz;
 - obsługa DDC, DDC2, DDC2B
 - emulacja DDC na monitorze LCD
 - ustawienia graficzne każdego komputera są automatycznie dostosowywane w celu uzyskania optymalnego obrazu na monitorze LCD
- Standardowa klawiatura 105-klawiszowa; emulacja klawiatur Sun
- Konstrukcja "Dual Rail" — monitor LCD i moduł klawiatury/touchpada są wysuwane niezależnie
- Zgodność z przełącznikami KVM firmy Aten i większością innych przełączników KVM
- Regulowana głębokość — możliwość odpowiedniego dopasowania do stelaża
- Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego
- Obsługa myszy Microsoft IntelliMouse (5 przycisków)
- Obsługa myszy bezprzewodowych Logitech i Microsoft
- Zamek konsoli — możliwość zablokowania szuflady konsoli na czas nieużywania jej
- Obsługiwany język klawiatury: angielski (amerykański), angielski (brytyjski), francuski, niemiecki, niemiecki (szwajcarski), włoski, japoński, węgierski, koreański, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, rosyjski

* Możliwość podłączenia 1-portowego przełącznika KVM over IP (np. [CN8000A](#)) i zdalnego dostępu do komputerów przez Internet

[Więcej informacji na temat łatwej instalacji w stelażu...](#)

Specyfikacje

Połączenia komputera	1
Wybór konsoli	Przycisk skrótu
Złącza	
Porty zewnętrzne konsoli	2 x gniazdo USB typ A (czarne) 1 x gniazdo 6-pinowe mini-DIN (fioletowe) 1 x gniazdo 6-pinowe mini-DIN (zielone) 1 x gniazdo HDB-15 (VGA) (niebieskie)
Porty KVM	1 x złącze SPHD-18 żeńskie (żółte)
Port USB	1 x gniazdo USB typ A (czarne)
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x gniazdo RJ-11 (czarny)
Zasilanie	1 x gniazdo AC 3-bolcowe
Przełączniki	
Resetowanie	1 x zagłębiony przycisk chwilowy
Zasilanie	1 x przełącznik kołkowy
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x przełącznik hebelkowy
Zasilanie LCD	1 (pomarańczowe)
Regulacja LCD	4 x przycisk chwilowy

Diody LED	
Zasilanie	1 (ciemnozielona)
Zasilanie LCD	1 x przycisk chwilowy
Blokada	1 (zielona)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2, USB
Specyfikacje panelu	
Módulo LCD	19-calowy TFT-LCD
Rozstaw pikseli	0,294 mm x 0,294 mm
Obsługa kolorów	16,7 mln kolorów
Współczynnik kontrastu	1000:1
Luminancja	250 cd/m ²
Czas odpowiedzi	5 ms
Kąt widzenia	170° (w poziomie), 160° (w pionie)
Wideo	1280 x 1024 przy 75 Hz; DDC2B
Znamionowa moc wejściowa	100–240 V AC; 50–60 Hz; 1 A
Pobór mocy	AC110V:22.2W:115BTU AC220V:22.9W:118BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0–50°C
Temperatura przechowywania	-20–60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	14.27 kg (31.43 lb)
Wymiary(D x S x W)	48.00 x 68.04 x 4.40 cm (18.9 x 26.79 x 1.73 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.