

CL6700

Konsola LCD typu Single Rail (USB, HDMI / DVI / VGA)



CL6700 ma zintegrowany 17,3-calowy (CL6700MW) lub 19-calowy (CL6700N) panel LCD z podświetleniem LED, pełną klawiaturę i touchpad i obsługą dźwięku w wysuwanej obudowie do montażu w stelażu 1U. Konsola KVM CL6700 LCD zapewnia dostęp od przodu do zgodnych przełączników KVM, wykorzystując miejsce na moduł, który zamyka się na płasko i wsuwa w stelaż.

Konsola CL6700MW obsługuje trzy typy wejść wideo - HDMI, DVI i VGA - i zapewnia najwyższą elastyczność instalacji, umożliwiając podłączenie konsoli i komputera za pośrednictwem dowolnego z trzech typów źródeł wideo. Dla zwiększenia wygody użytkownika konsola o przekątnej 17,3 cala i rozdzielczości Full HD jest wyposażona w port do podłączenia zewnętrznej myszy USB na panelu przednim, natomiast porty do podłączenia drugiej konsoli KVM (klawiatura USB, mysz USB oraz monitor HDMI, DVI lub VGA) znajdują się na panelu tylnym.

Model CL6700MW obsługuje wiele interfejsów wideo, natomiast CL6700N jest dedykowaną konsolą wysuwaną z przodu, przeznaczoną do obsługi zgodnych przełączników KVM DVI. CL6700N obsługuje wejście wideo DVI, a na panelu tylnym ma porty do podłączenia drugiej konsoli KVM (klawiatura USB, mysz USB i monitor DVI lub VGA). Oba modele CL6700MW i CL6700N mają dwa porty mini jack stereo do podłączania głośników audio.

Użytkownicy, którzy mają już przełącznik, mogą korzystać z zalet konsoli KVM CL6700 LCD w zakresie oszczędności miejsca i wydajności bez konieczności ponoszenia niepotrzebnych kosztów zakupu przełącznika KVM. Ten model zapewnia wygodny dostęp konsoli "w stelażu" do przełączników KVM już zainstalowanych w danej lokalizacji.

Uwaga: Dostępne są opcjonalne zestawy do montażu w racku. Więcej informacji można znaleźć w części Kompatybilne akcesoria poniżej lub pod linkiem: [LCD KVM Optional Rack Mount Kit](#)

CL6700MW: Ekran LCD 17.3" o rozdzielczości Full HD 1920 x 1080

CL6700N: Ekran LCD 19" o rozdzielczości 1280 x 1024 (wycofany z produkcji)



Funkcje

- Unikalne podświetlenie LED - zaprojektowane przez firmę ATEN w celu podświetlenia klawiatury i touchpada, aby zapewnić widoczność w warunkach słabego oświetlenia
- Konsola KVM integrowana z monitorem panoramicznym LCD 17,3" FullHD z podświetleniem LED w obudowie single rail, z pozostawionymi odstępami na górze i dole w celu ułatwienia obsługi w stelażu - wysokość 1U (CL6700MW)
- Konsola KVM integrowana z monitorem LCD DVI 19" w obudowie single rail, z pozostawionymi odstępami na górze i dole w celu ułatwienia obsługi w stelażu - wysokość 1U (CL6700N)
- Bardzo wysoka jakość obrazu — rozdzielczość do 1920 x 1080 @ 60Hz (CL6700MW); do 1280 x 1024 @75 Hz (CL6700N)
- Obsługa konsoli zewnętrznej ze złączami USB / DVI / VGA / HDMI (CL6700MW); obsługa konsoli zewnętrznej ze złączami USB / DVI / VGA (CL6700N)
- Dodatkowy port myszy na panelu przednim (obsługa podłączania na gorąco), pełniący także rolę portu urządzeń peryferyjnych USB
- Obsługa audio (głośniki)
- W zestawie standardowy zestaw do montażu w stelażu
- Dostępne są opcjonalne zestawy do montażu w stojaku, zapewniające opcje łatwej instalacji
- Standardowa klawiatura 105-klawiszowa; emulacja klawiatur Sun
- Obsługa wielu platform: Windows, Linux, Mac i Sun
- Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego
- Zamek konsoli — możliwość zablokowania szuflady konsoli na czas nieużywania jej
- Emulacja DDC — ustawienia graficzne każdego komputera są automatycznie dostosowywane w celu uzyskania optymalnego obrazu na monitorze


Specyfikacje

Function	CL6700MW	CL6700N
Połączenia komputera		
Bezpośrednie	1	1
Wybór konsoli	Skróty klawiszowe	Skróty klawiszowe

Złącza		
Porty KVM	1 x gniazdo USB Typ-B 1 x gniazdo HDMI 1 x gniazdo DVI-D (białe) 1 x złącze HDB-15 męskie (niebieskie) 1 x gniazdo 3.5mm audio mini jack (zielone)	1 x gniazdo USB Typ B 1 x gniazdo DVI-I (białe) 1 x gniazdo 3.5mm audio mini jack (zielone)
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x gniazdo RJ-11	1 x gniazdo RJ-11
Zasilanie	1 x IEC 60320/C14	1 x IEC 60320/C14
Porty zewnętrzne konsoli	2 x gniazdo USB Typ-A 1 x gniazdo HDMI 1 x gniazdo DVI-D (białe) 1 x złącze HDB-15 żeńskie (niebieskie) 1 x gniazdo 3.5mm audio mini jack (zielone)	2 x gniazdo USB Typ A 1 x gniazdo DVI-D (białe) 1 x złącze HDB-15 żeńskie (niebieskie) 1 x gniazdo 3.5mm audio mini jack (zielone)
Mysz zewnętrzna/urządzenie peryferyjne	1 x gniazdo USB Typ A (Front)	1 x gniazdo USB Typ A (Front)
Przełączniki		
Resetowanie	1 x zagłębiony przycisk chwilowy	1 x zagłębiony przycisk chwilowy
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x przełącznik hebelkowy	1 x przełącznik hebelkowy
Zasilanie	1 x przełącznik kołowy	1 x przełącznik kołowy
Sterowanie LCD	4 x przycisk chwilowy	4 x przycisk chwilowy
Zasilanie LCD	1 x podświetlany przycisk chwilowy LED	1 x podświetlany przycisk chwilowy LED
Diody LED		
Zasilanie	1 x KVM Console (ciemnozielona) 1 x LCD (pomarańczowa)	1 x KVM Console (ciemnozielona) 1 x LCD (pomarańczowa)
Blokada	1 x Num Lock (zielona) 1 x Caps Lock (zielona) 1 x Scroll Lock (zielona)	1 x Num Lock (zielona) 1 x Caps Lock (zielona) 1 x Scroll Lock (zielona)
Podświetlenie diodami LED	1 x oświetlenie diodowe LED	1 x oświetlenie diodowe LED
Specyfikacje panelu		
Módulo LCD	17.3" TFT-LCD	19" TFT-LCD
Rozdzielczość	1920 x 1080 @ 60 Hz	1280 x 1024 @ 75 Hz
Czas odpowiedzi	16 ms	5 ms
Kąt widzenia	170° (H), 170° (V)	170° (H), 160° (V)
Rozstaw pikseli	0.1989 mm x 0.1989 mm	0.294 mm x 0.294 mm
Obsługa kolorów	16.77 mln kolorów	16.77 mln kolorów
Współczynnik kontrastu	800 : 1	1000 : 1
Luminancja	250 cd/m²	250 cd/m²
Wideo		
Wejściowa rozdzielczość wideo	do 1920 x 1200 @ 60Hz; 1920 x 1080 @ 60 Hz, DDC2B	1280 x 1024 @ 75Hz, DDC2B
Emulacja		
Klawiatura/Mysz	USB	USB
Znamionowa moc wejściowa	100-240V AC; 50-60Hz; 1A	100-240V AC; 50-60Hz; 1A
Pobór mocy	AC110V:21.2W:106BTU AC220V:20.8W:104BTU	AC110V:21.2W:106BTU AC220V:20.8W:104BTU
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0-40°C	0-50°C

Temperatura przechowywania	-20~60°C	-20~60°C
Wilgotność	0-80% RH, bez kondensacji	0-80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Typ szyny	Single Rail (pojedyncza)	Single Rail (pojedyncza)
Masa	11.38 kg (25.07 lb)	11.38 kg (25.07 lb)
Wymiary(D x S x W)	48.00 x 58.92 x 4.40 cm (18.9 x 23.2 x 1.73 in.)	48.00 x 58.92 x 4.40 cm (18.9 x 23.2 x 1.73 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.	

Diagram

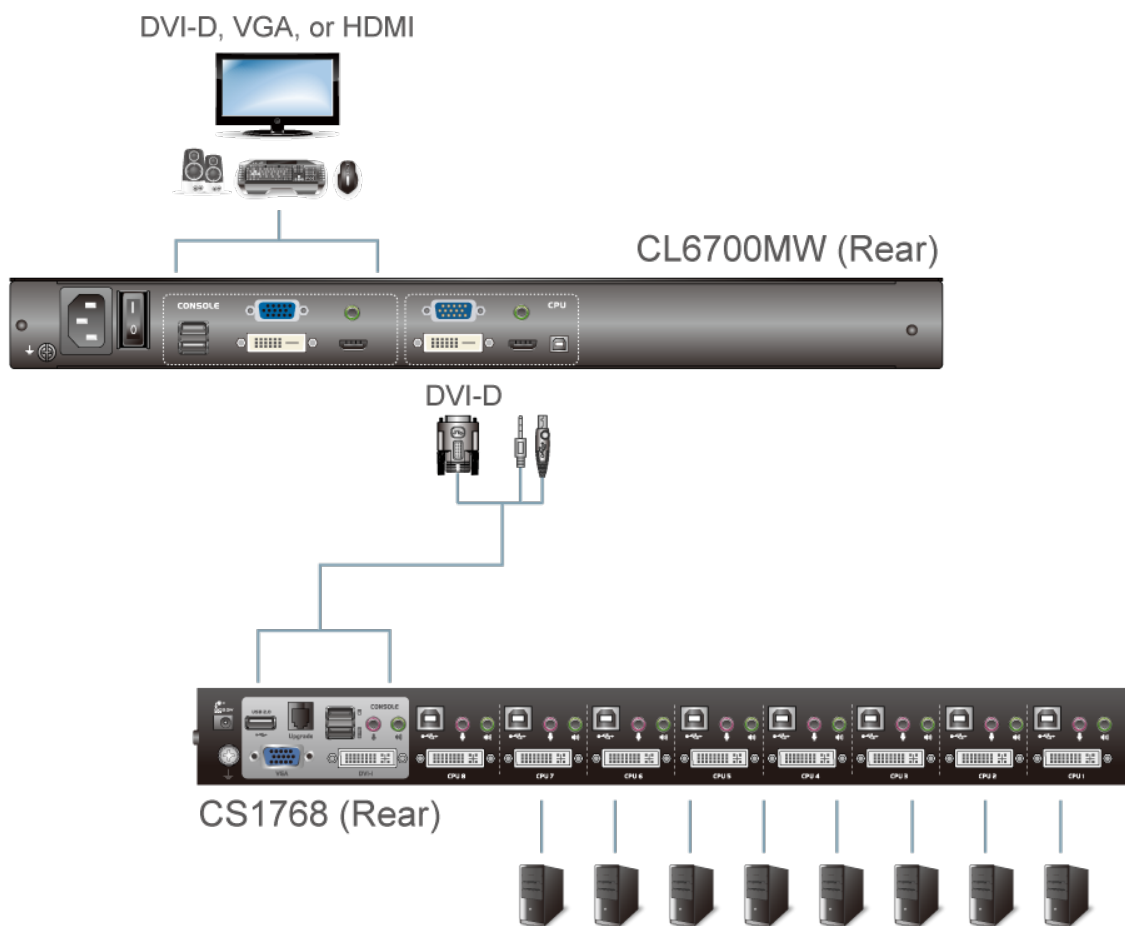

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.



Simply Better Connections