

KL3116

16-portowy przełącznik KVM LCD Dual Rail



W centrach przetwarzania danych często brakuje miejsca. To dlatego wprowadziliśmy przełącznik KVM LCD KL3116, który zapewnia dostęp z konsoli KVM (klawiatura, grafika, mysz) do 16 podłączonych komputerów, zajmując wysokość zaledwie 1U w stelażu. Model ten jest wyposażony w niezależnie wysuwany monitor LCD 17 oraz klawiaturę z wbudowanym touchpadem. Dla zaoszczędzenia miejsca nieużywaną klawiaturę można wsunąć, kontynuując monitorowanie komputerów na ekranie LCD.




Funkcje

- Zintegrowana konsola KVM z 17-calowym monitorem w obudowie Hideaway™
- Konstrukcja zajmująca niewiele miejsca — z maks. 2 konsol (jedna magistrala) można sterować maks. 16 komputerami
- Dodatkowy port konsoli — możliwość zarządzania komputerami w przełączniku KVM LCD z zewnętrznej konsoli (monitor oraz klawiatura i mysz USB)
- Drzewiasta struktura menu ekranowego (OSD), ułatwiająca odnajdywanie i zarządzanie komputerami
- Dwa interfejsy — obsługa klawiatur i myszy PS/2 i USB na portach komputerów
- Obudowa Hideaway™ zajmująca mniej niż 1U w stelażu — na dole i górze pozostawiono nieco miejsca do wygodnej obsługi urządzenia w stelażu
- Konstrukcja Dual Slide — monitor LCD wysuwa się niezależnie od klawiatury/touchpada
- Możliwość obracania modułu o 120 stopni w celu dobrania najlepszego kąta patrzenia
- Obsługa zewnętrznej myszy PS/2
- Obsługa urządzeń peryferyjnych USB w podłączonych komputerach
- Dogodnie umiejscowione przełączniki wyboru stacji i portu z 7-segmentowymi wyświetlaczami LED — łatwe i szybkie przełączanie obsługiwanych komputerów
- Specjalne klawisze: trybu skrótów klawiszowych i przywołania menu ekranowego OSD — mniej naciśnięć klawiszy i szybki dostęp do tych dwóch funkcji
- Możliwość podłączenia maks. 31 dodatkowych przełączników KVM w celu kontrolowania do 512 komputerów
- Tryb Auto Scan umożliwia ciągłe monitorowanie komputerów wskazanych przez użytkownika
- Zabezpieczenia – ochrona dostępu administratora/użytkownika hasłem; uprawnienia administratora synchronizowane między stacjami nadrzędnymi i podrzędnymi
- Dwupoziomowe zabezpieczenie — tylko autoryzowany użytkownik widzi i może kontrolować komputery
- Obsługa jednego konta administratora i czterech kont użytkowników z osobnymi profilami
- Bardzo wysoka jakość grafiki — obsługa rozdzielczości do 1280 x 1024 przy 75 Hz
- Panel LCD TFT Super A-Grade; [zero uszkodzonych pikseli](#)
- Obsługa różnych platform: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux, Mac, Unix, Sun oraz FreeBSD
- Więcej informacji na temat przełączników KVM, które można podłączyć do modelu KL3116: [Zestawienie kompatybilnych urządzeń KVM](#)
- Możliwość instalacji przez jedną osobę (opcja)

Zestaw do montażu w stelażu	Głębokość
2X-010G (wersja długa - opcja)	68 cm - 105 cm
Krótką (standard)	42 cm - 77 cm
Zestaw do łatwej instalacji i montażu w stelażu	Głębokość
2X-012G (wersja długa - opcja)	68 cm - 105 cm
2X-011G (wersja krótka - opcja)	57 cm - 70 cm

[Więcej informacji na temat łatwej instalacji w stelażu...](#)

Diagram

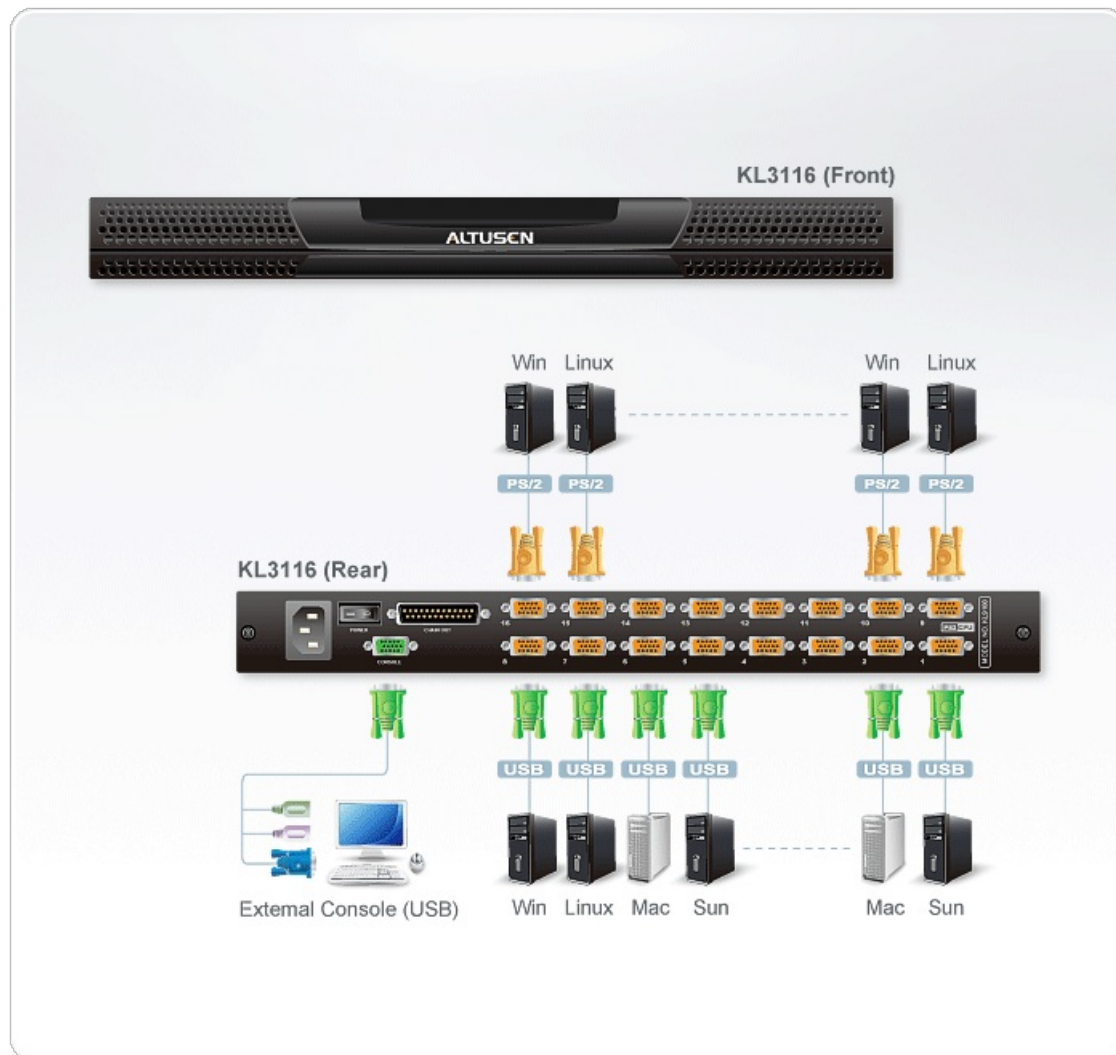

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.