

## IP8000

Karta PCI do zdalnego zarządzania



IP8000 to implementacja modułu sterowania w postaci karty PCI. Zapewnia dostęp przez sieć IP (over IP) i umożliwia kontrolowanie serwera, w którym jest zainstalowana. Produkt IP8000 zapewnia dostęp do wielu platform i umożliwia sterowanie serwerem ze zdalnej lokalizacji za pomocą standardowej przeglądarki internetowej lub autonomicznych aplikacji Windows i Java


### Funkcje

- Standardowa karta PCI zapewniająca dostęp przez protokół IP i sterowanie zdalnym serwerem z dowolnego miejsca świata
- Wirtualny nośnik — transmisja danych przez USB 2.0
- Obsługa zdalnego włączania/wyłączania i resetowania
- Do 64 kont użytkowników — obsługa 32 użytkowników zdalnych zalogowanych jednocześnie i korzystających ze wspólnej magistrali
- Funkcja tablicy komunikatów umożliwia zalogowanym użytkownikom komunikowanie się oraz przekazanie wyłącznej kontroli nad funkcjami KVM jednemu użytkownikowi
- Obsługa zewnętrznego uwierzytelniania: RADIUS
- Implementacje Windows i Java oparte na WWW — serwer można kontrolować z dowolnej przeglądarki
- Oprogramowanie klienckie Windows (GUI) i Java na potrzeby dostępu bez przeglądarki internetowej — klient Java działa w wszystkich praktycznie systemach operacyjnych
- Supports TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, DHCP, SSL, ARP, DNS, ICMP, CHAP
- Obsługa 10Base-T, 100Base-T
- Duża rozdzielczość wideo\* — do 1600 x 1200 przy 60 Hz; 24-bitowa głębia kolorów w sesjach zdalnych
- Optymalizacja przepustowości — ustawienia jakości wideo i pracy w skali szarości
- Zaawansowane zabezpieczenia — ochrona hasłem i zaawansowane techniki szyfrowania
- Zabezpieczenie: 128-bitowe szyfrowanie SSL
- Możliwość włączenia/wyłączenia obsługi przez przeglądarkę
- Uwierzytelnianie trzypoziomowe — multi, administratorzy, użytkownicy, obserwatorzy
- Rejestrowanie zdarzeń
- Zdalne uaktualnianie oprogramowania sprzętowego
- Obsługa systemów operacyjnych po stronie hosta: Windows; Redhat 7.1 i nowsze; FreeBSD; Novell

## Specyfikacje

|                            |                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komputer                   |                                                                                                                                                          |
| Bezpośrednie               | 1                                                                                                                                                        |
| Złącza                     |                                                                                                                                                          |
| Komputer                   | 1 x SPHD-15 żeńskie (zielone)                                                                                                                            |
| Wyjście wideo              | 1 x HDB-15 Żeńskie (niebieski)                                                                                                                           |
| Porty LAN                  | 1 x RJ-45 Żeńskie                                                                                                                                        |
| Zasilanie                  | 1 x gniazdo DC                                                                                                                                           |
| Połączenia konsoli         | 1                                                                                                                                                        |
| Diody LED                  |                                                                                                                                                          |
| Połączenie                 | 1 (zielony)                                                                                                                                              |
| 10/100 Mb/s                | 1 (zielony/pomarańczowy)                                                                                                                                 |
| Emulacja                   |                                                                                                                                                          |
| Klawiatura/Mysz            | USB                                                                                                                                                      |
| Wideo                      | 1600 x 1200 przy 60Hz; DDC2B                                                                                                                             |
| Pobór mocy                 | DC5V:5.03W:24BTU                                                                                                                                         |
| Środowiskowe               |                                                                                                                                                          |
| Temperatura robocza        | 0 - 50°C                                                                                                                                                 |
| Temperatura przechowywania | -20-60°C                                                                                                                                                 |
| Wilgotność                 | 0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji                                                                                                               |
| Właściwości fizyczne       |                                                                                                                                                          |
| Masa                       | 0.10 kg ( 0.22 lb )                                                                                                                                      |
| Wymiary(D x S x W)         | 15.35 x 12.00 x 2.15 cm<br>(6.04 x 4.72 x 0.85 in.)                                                                                                      |
| Uwaga                      | Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość. |

## Diagram

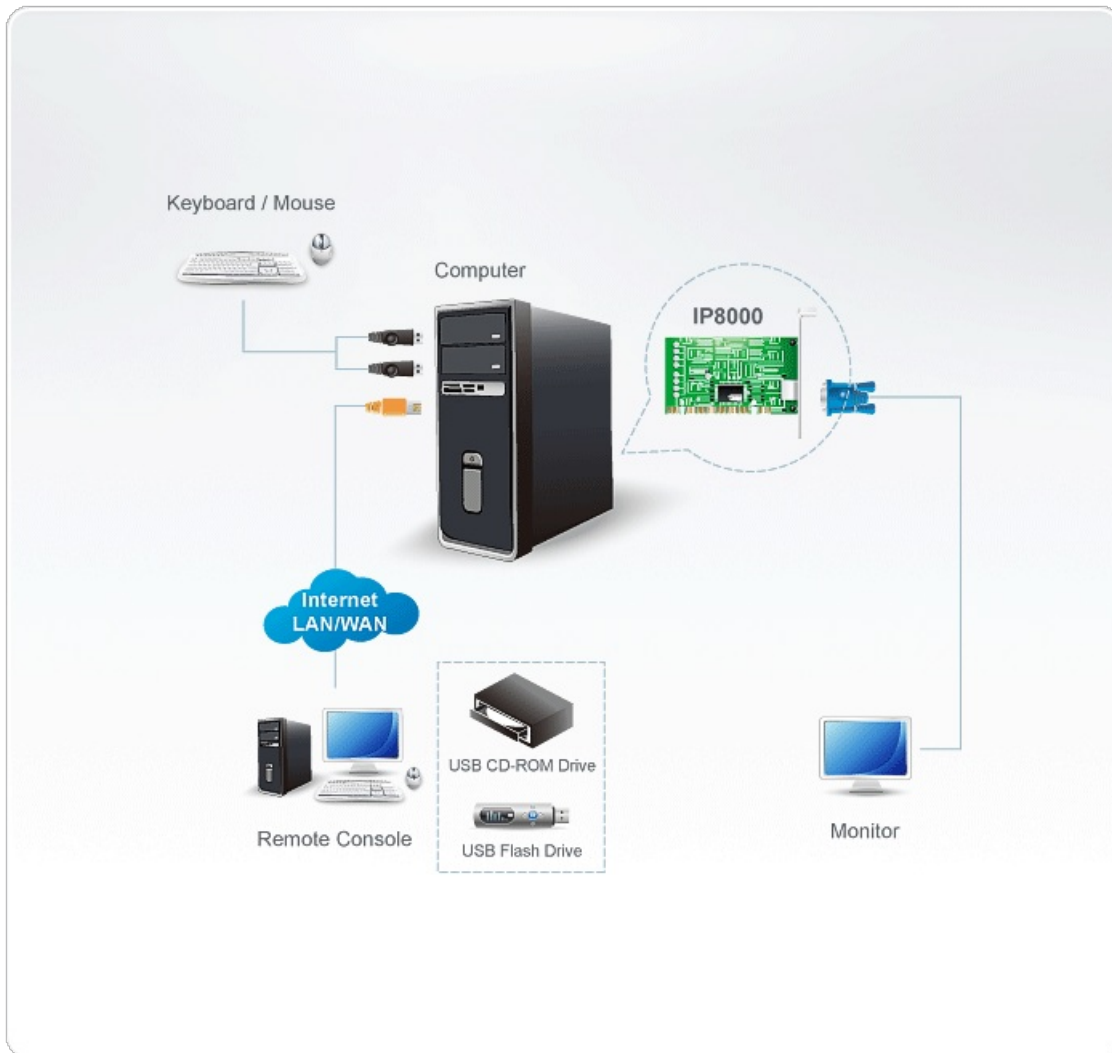

### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.