

KA8278

Konsola KVM over IP VGA/HDMI



KA8278 KVM over IP to samodzielna konsola, która zastępuje komputer PC lub laptopa, umożliwiając użytkownikom zdalny dostęp, monitorowanie i sterowanie wszystkimi serwerami podłączonymi do wielu przełączników KVM over IP ATEN* z nieprzepuszczalnym zabezpieczeniem przed zagrożeniami wirusowymi. Obsługuje również różne metody szyfrowania danych, zapewniając nieprzepuszczalną ochronę danych. Stację konsoli KVM over IP można wdrożyć wszędzie tam, gdzie potrzebny jest natychmiastowy dostęp i wymagane są rygorystyczne zabezpieczenia, idealne do zastosowań takich jak studia, biura, centra danych, stacje nadawcze, pomieszczenia kontrolne lub centra operacyjne sieci (NOC).

KA8278 obsługuje mysz / klawiaturę USB i dwa porty USB dla funkcji [Virtual Media](#) i obsługuje 1 VGA oraz 1 wyjścia wideo HDMI w rozdzielczościach do 1920 x 1200 przy 60 Hz. KA8278 umożliwia także użytkownikom wielozadaniowość na dwóch wyświetlaczach za pomocą jednej klawiatury i myszy.

Ponadto stacja KVM over IP udostępnia funkcję [Panel Array Mode™](#), umożliwiając administratorom monitorowanie obrazu wideo z maksymalnie 64 serwerów jednocześnie. Ta funkcja umożliwia podgląd zawartości wszystkich portów w tym samym czasie, co jest szczególnie przydatne w środowiskach takich jak produkcja i nadzór, które często wymagają monitorowania znacznie większej liczby portów.

Konsolę KVM over IP można ustawić na biurku, zamontować na ścianie lub z tyłu szafy ze swoją przestrzenią do przechowywania w racku 0U. Jest elastyczna i łatwa w instalacji oraz zapewnia GUI z wielojęzycznym interfejsem do zarządzania urządzeniami, dostosowywania profilu użytkownika, a także bezproblemowej konfiguracji dla dużych wdrożeń.

Funkcje


- Samodzielna konsola wolna od Java, która zastępuje komputer PC lub NB, umożliwiającą użytkownikom zdalny dostęp i kontrolę przełączników KVM over IP ATEN*
- Nieprzepuszczalne zabezpieczenia przed wirusami i ochrona danych
- Pojedyncze logowanie w celu skonsolidowania zarządzania wieloma przełącznikami KVM over IP firmy ATEN
- Zaawansowany procesor graficzny FPGA - o rozdzielczości Full HD 1920 x 1200
- Obsługuje 1 wyjście VGA i 1 wyjście wideo HDMI - umożliwia użytkownikom wykonywanie wielu zadań na dwóch wyświetlaczach za pomocą jednej klawiatury i myszy
- [Panel Array Mode™](#) - umożliwia administratorom monitorowanie obrazu wideo z maksymalnie 64 serwerów jednocześnie na jednym ekranie
- Obsługa [Boundless Switching](#) - umożliwia użytkownikom sterowanie nawet 4 ekranami pomiędzy dwoma stanowiskami konsoli za pomocą jednego zestawu klawiatury i myszy
- Udostępnianie ekranu - udostępnianie zawartości ekranu z jednej stacji konsoli do drugiej w celu współpracy w czasie rzeczywistym
- Obsługa protokołu Telnet / SSH do łączenia się z urządzeniem konsolowym i zarządzania nim
- Obsługa zdalnego zarządzania RDP / VNC dla serwerów fizycznych / maszyn wirtualnych*
- Hasło blokady ekranu - zapobiega dostępowi nieupoważnionych użytkowników do stacji konsoli, gdy pozostaje ona bez nadzoru
- Obsługuje [wirtualne media](#)
- Obsługuje czytnik USB kart Smart
- Montaż naścienny - w komplecie standardowy zestaw montażowy
- Zajmująca niewiele miejsca konstrukcja do montażu w rack'u 0U
- GUI z wielojęzycznym interfejsem

Uwaga: Funkcja audio nie jest obsługiwana i będzie dostępna w przyszłych aktualizacjach oprogramowania sprzętowego

Specyfikacje

Złącza	
Wideo	1 x gniazdo HDB-15 (VGA) 1 x gniazdo HDMI
RS-232	1 x złącze DB-9 męskie
Zasilanie	1 x gniazdo DC Jack
Audio	2 x gniazdo Audio mini jack
Porty LAN	1 x gniazdo RJ-45
Klawiatura	1 x gniazdo USB Typ-A
Mysz	1 x gniazdo USB Typ-A
Port USB	2 x gniazdo USB Typ-A
Port kaskadowy	1 x gniazdo RJ-45
Diody LED	
Zasilanie	1 (niebieska)
Przełączniki	
Zasilanie	1 x przycisk chwilowy
Resetowanie	1 x zagłębiony przycisk chwilowy
Wideo	1920 x 1200 @ 60Hz
Pobór mocy	DC 5V:6.53W:56.18BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 -40°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0-80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.80 kg (1.76 lb)
Wymiary(D x S x W)	17.42 x 15.54 x 2.88 cm (6.86 x 6.12 x 1.13 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

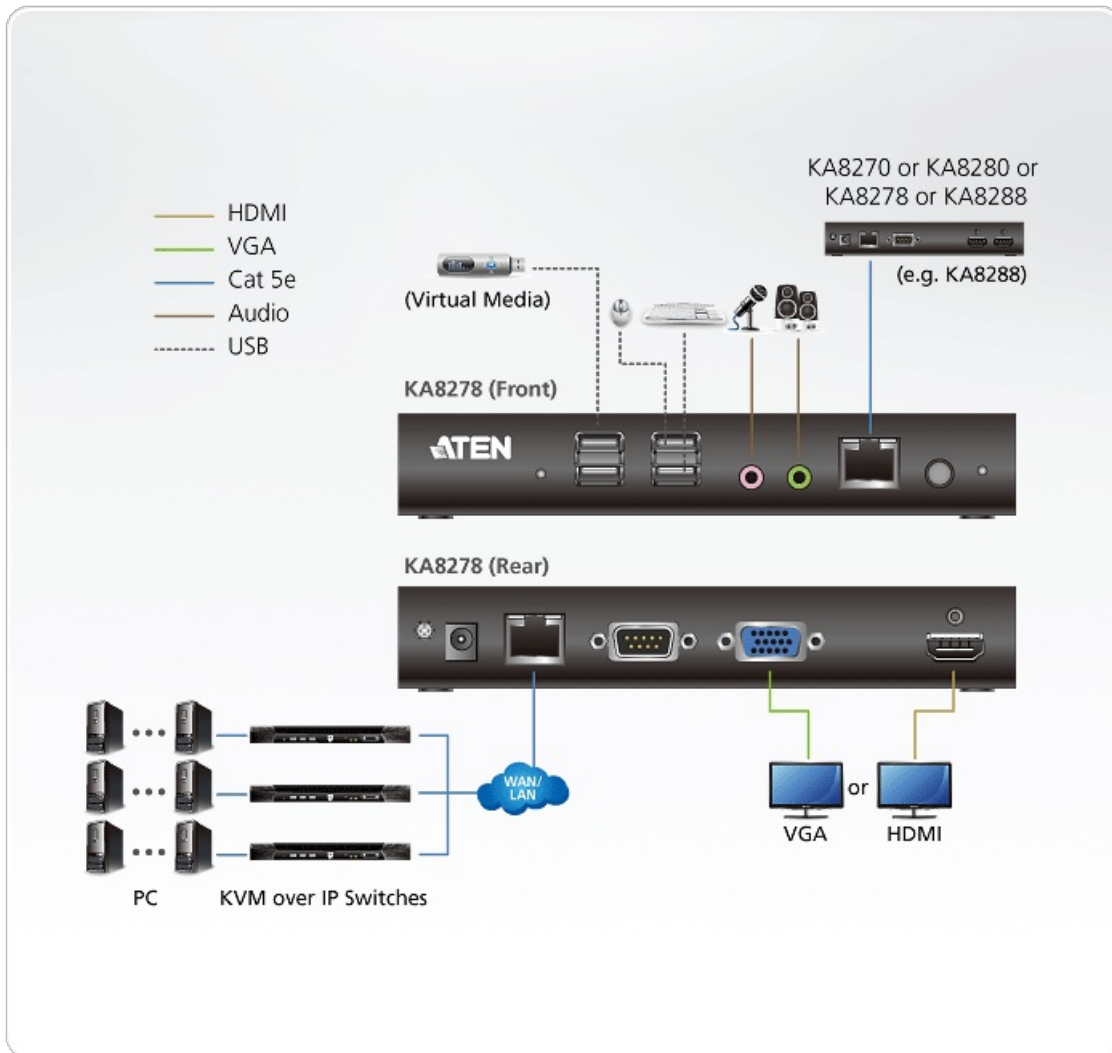

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.