

KM0932

9-konsolowy 32-portowy przełącznik Cat 5 Matrix KVM z portem połączenia łańcuchowego



Przełączniki KVM Matrix firmy ATEN są przeznaczone do współczesnych centrów przetwarzania danych wymagających niezawodnego, dobrze zabezpieczonego dostępu i mechanizmów kontroli nad wieloma serwerami. Zapewniają dostęp bez blokowania, możliwość swobodnej rozbudowy i wysoką jakość grafiki. Doskonale nadają się do bezpiecznego kontrolowania całego centrum przetwarzania danych w czasie rzeczywistym.

Dzięki automatycznemu niwelowaniu zniekształceń skośnych oraz automatycznej kompensacji sygnału (ASC) przełączniki KVM Matrix zapewniają doskonałą jakość grafiki przy połączeniu przewodami Cat 5e/6 — 1280 x 1024 przy 60 Hz na odległość 300. W przełącznikach tych zastosowano pierwszy w branży interfejs graficzny — zainstalowane urządzenia są przedstawione w postaci struktury drzewiastej. To zapewnia płynną nawigację, wygodny dostęp i kontrolę. Klient nie tylko oszczędza na szkoleniu, ale także zwiększa wydajność pracy.

Funkcje

- **Sprzęt**
 - Kontrolowanie do 32 bezpośrednio podłączonych serwerów z 9 konsol — niezależnie i jednocześnie
 - Elastyczna rozbudowa — instalację można rozbudowywać w miarę rosnących wymagań:
 - Możliwość łączenia w łańcuch do 7 przełączników KVM Matrix Expansion podłączanych do przełącznika głównego
 - Możliwość kaskadowego połączenia przełączników w trzy poziomy
 - Obsługa kaskadowania przełączników [KH1508/KH1516/KN2116A/KN2124v/KN2132/ KN2140v/ KN4116/ KN4124v/ KN4132/ KN4140v](#)
 - Możliwość dodawania konsol — serwery wchodzące w skład instalacji mogą być dostępne z nawet 18 konsol, jeśli serwery są podłączone przez przewody adaptera KVM [KA7178](#) Dual Output lub działają w konfiguracji Dual Root * **NOWOŚĆ!**
 - Obsługa audio w przypadku kontrolowania urządzeń multimedialnych
 - Nadmiarowe zasilacze, zapewniające całodobową, niezawodną pracę
 - Obsługa różnych platform: z konsoli dowolnego typu (PC, Mac, Sun, konsola szeregową) można sterować dowolnym typem komputera; obsługiwane są połączenia mieszane (PS/2 i USB) po obu stronach: konsol i serwerów
 - Kompaktowa konstrukcja — montaż w stelażu, wysokość tylko 1U
 - *Obsługa konfiguracji Dual Root zależy od wersji oprogramowania sprzętowego
- **Łatwy w obsłudze interfejs**
 - Interfejs graficzny na pełnym ekranie — oszczędność czasu i kosztów szkolenia, większa wydajność pracy
 - Osadzony interfejs WWW, ułatwiający konfigurację i zarządzanie systemem
 - Kompozytowy widok drzewiasty — wszystkie podłączone urządzenia są widoczne w ramach jednej struktury drzewiastej, co zapewnia wygodny dostęp i kontrolę
 - Automatyczne rozszerzanie konfiguracji portów w miarę dodawania stacji — nazwy portów są automatycznie zmieniane odpowiednio do sekwencji podłączonych urządzeń
 - Interfejs użytkownika w różnych językach: angielski, niemiecki, japoński, koreański, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, rosyjski
 - Tryb uproszczonego menu ekranowego pozwala udostępnić ograniczony zestaw funkcji określonym typom kont użytkowników **NOWOŚĆ!**
- **Wygodna obsługa portów**
 - Wybór komputera przez interfejs graficzny lub intuicyjnymi skrótami klawiszowymi
 - Dostęp na poziomie portów — użytkownicy uzyskują dostęp tylko do tych portów, do których mają uprawnienia, zarówno w instalacji z jedną stacją, jak i z wieloma
 - Selektor konsoli umożliwia ustawienie wymuszonej konsoli dla połączeń portu w celu ułatwienia przeglądania i obsługi komputerów
 - Naciskowy przycisk skrótu Video umożliwia użytkownikowi wymuszenie połączenia portu konsoli z inną konsolą w celu przeglądania i obsługi
 - Użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do wielu komputerów jednocześnie — możliwe jest słuchanie muzyki z jednego komputera podczas

- jednoczesnego oglądania obrazu z drugiego
- Funkcja MultiView umożliwia grupowanie i dostęp przez jeden port z użyciem komputera podłączonego do wielu portów i wyposażonego w kilka kart graficznych **NOWOŚĆ!**
 - Multicast Audio zapewnia dostęp wielu konsoli do tego samego portu KVM – umożliwiając słuchanie audio przekazywanego przez ten port
 - Szeroki wybór trybów pracy portów, zapewniający elastyczność podczas zarządzania serwerami:
 - Scan (skanowanie) — umożliwia ciągłe monitorowanie komputerów wskazanych przez użytkownika
 - Exclusive (wyłączny) — pierwszy użytkownik otrzymuje wyłączność na kontrolę nad portem do czasu zakończenia swojej sesji
 - Occupy (zajęty) — pierwszy użytkownik uzyskujący dostęp do portu ma nad nim kontrolę, inni mogą tylko obserwować
 - Share (udostępnianie) — wielu użytkowników ma dostęp i może kontrolować port jednocześnie na zasadzie współpracy
 - Obsługa rozsyłania — wydawania poleceń wielu serwerom jednocześnie
 - Funkcja wyłączenia paska narzędzi — wyłączenie pokazywania paska narzędzi na ekranie, gdy używany jest przycisk skrótu paska narzędzi, zamiast powrót na stałe użytkownika do GUI
 - **Zarządzanie**
 - Obsługa do 1024 kont użytkowników i 255 kont grup
 - Trzy poziomy zabezpieczeń hasłami: superadministrator, administrator, użytkownik
 - Wymagające reguły dotyczące haseł, ich wygasania i zmieniania, a także wyłączania oraz ważności kont
 - Tryb wyłączenia logowania w menu ekranowym umożliwia otwarcie dostępu bez autoryzacji **NOWOŚĆ!**
 - Tryb wyłączenia logowania na interfejsie RS-232 umożliwia otwarcie dostępu bez autoryzacji przez terminal szeregowy **NOWOŚĆ!**
 - Inteligentne przypisywanie ścieżek — stacja główna może przypisać najlepszą dostępną ścieżkę dostępu w konfiguracji kaskadowej lub łańcuchowej z wieloma ścieżkami
 - Integracja z funkcją Power Over the NET™ — możliwość sterowania zasilaniem
 - Funkcja kojarzenia źródeł zasilania Power Association — porty przełącznika KVM mogą zostać skojarzone z wyjściami PDU's, co umożliwia zdalne zarządzanie stanem zasilania serwerów z poziomu interfejsu przełącznika
 - Obsługa logowania przez port RS-232 — administrator może sterować dostępem do portów przełącznika KVM dla wszystkich podłączonych do niego konsol; dowolnej konsoli można przypisać prawo dostępu do dowolnego portu KVM z jednego punktu interfejsu
 - Zarządzanie sesjami — funkcja zamknięcia sesji (Kill Session) umożliwia wymuszenie przez administratora wylogowania użytkownika
 - Możliwość tworzenia kopii zapasowych ustawień i danych kont użytkowników oraz ich odzyskiwania
 - Możliwość jednoczesnego uaktualniania wszystkich przełączników zależnych oraz przewodów-adapterów podłączonych metodami łańcuchową i kaskadową
 - Identyfikator adaptera — dane konfiguracyjne przewodu-adaptera są zapisywane w nim samym, w związku z czym nie trzeba zmieniać konfiguracji adaptera po przeniesieniu serwera na inny port
 - Obsługa zdalnego uwierzytelniania: RADIUS, LDAP, TACACS, LDAPS i MS Active Directory
 - Obsługa serwera logowania ATEN i serwera Syslog
 - **Wirtualne nośniki**
 - Obsługa funkcji Virtual Media (wirtualne nośniki) umożliwia odwzorowanie nośnika pamięci masowej na serwer podłączony do przełącznika na potrzeby przenoszenia plików, instalowania aplikacji i poprawek systemu operacyjnego oraz wykonywania testów diagnostycznych z poziomu jednej konsoli
 - Współpraca z serwerami z obsługą USB (w systemie operacyjnym i na poziomie BIOS)
 - Obsługa napędów DVD/CD oraz urządzeń pamięci masowej USB
 - Jednoczesna obsługa czytników kart pamięci i wirtualnych nośników (przy komputerach podłączonych przez przewody adapterów [KA7177](#)) **NOWOŚĆ!**
 - **Grafika**
 - Wyświetlacz użytkownika automatycznie dostosowuje rozdzielczość do kontrolowanego serwera zdalnego
 - Bardzo wysoka jakość grafiki — rozdzielczość do 1280 x 1024 przy 60 Hz (do 300 m)
 - Get and store EDID monitor information for updates on KVM adapters for optimum display resolutions
 - Automatyczna kompensacja sygnału (ASC), zapewniająca optymalną rozdzielczość wideo przy odległości do 300 m między komputerami i konsolami — nie jest wymagane przestawianie przełącznika DIP
 - Zwiększona jakość video przez obsługę automatycznej kompensacji przekrzywienia dla modułu konsoli [KA7240](#) i obsługę nowszej serii adaptera kablowego KVM *


* W połączeniu z przewodem-adapterem KVM serii KA7xx.

Specyfikacje

Połączenia komputera	
Bezpośrednie	32
Połączenia konsoli	9
Wybór portu	Graficzny interfejs użytkownika, przycisk skrótu
Złącza	
Porty konsoli	9 x RJ-45 Żeńskie
Porty KVM	32 x RJ-45 Żeńskie

Porty połączenia łańcuchowego	1 x VHDCI 68 żeńskie (czarne)
Porty LAN	1 x RJ-45 Żeńskie
PON	1 x RJ-45 Żeńskie
Zasilanie	2 x gniazdo AC 3-bolcowe
Przełączniki	
Resetowanie	1 x przycisk naciskowy samo-cofający
Zasilanie	2 x przełącznik kołyskowy
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x suwak
Diody LED	
Port KVM (online/wybór)	32 dwukolorowe (zielony/pomarańczowy lub czerwony)
Konsola	9 (zielony)
Zasilanie	1 (niebieski)
Znamionowa moc wejściowa	100–240 V~, 50/60 Hz, 1 A
Pobór mocy	AC110V:50.61W:237BTU AC220V:53.87W:253BTU
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2; USB
Odstęp czasu skanowania	1-240 sekund
Wideo	1280 x 1024 przy 60 Hz, maks. 300 m
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	6.08 kg (13.39 lb)
Wymiary(D x S x W)	43.84 x 41.09 x 4.40 cm (17.26 x 16.18 x 1.73 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

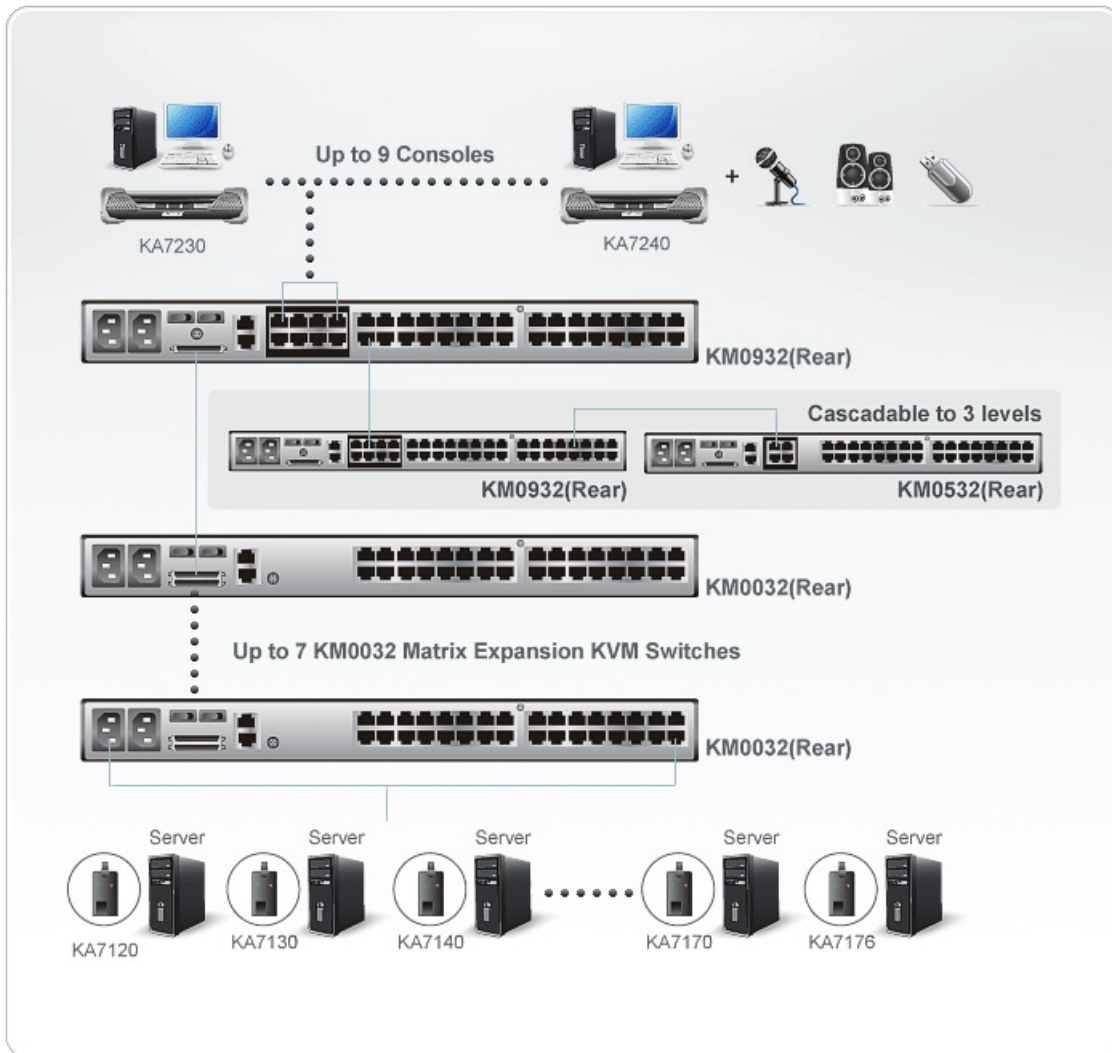

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.