

## CS261TK

Zestaw: urządzenie do współdzielenia komputera z USB i DVI oraz przycisk kontroli dostępu KVM over IP



CS261TK oferuje możliwość korzystania z jednego komputera dwóm użytkownikom z dwóch konsol (monitor, klawiatura USB, mysz USB, głośniki i mikrofon).

CS261TK jest idealnym rozwiązaniem dla małych biur. Wszystkie programy, pliki i zasoby na podłączonym komputerze mogą być dostępne i współdzielone przez dwóch użytkowników bez komplikacji i kosztów związanych z tworzeniem sieci. Użytkownicy obsługują komputer jeden po drugim za pomocą opcjonalnego zabezpieczenia, które może blokować obraz i dźwięk z nieużywanej konsoli.

CS261TK udostępnia wygodne menu ekranowe OSD (On Screen Display), które powiadamia użytkowników o dostępie do komputera z drugiej konsoli. Dzięki temu obaj użytkownicy na pierwszy rzut oka wiedzą, czy komputer jest dostępny do użytku, czy też nie.

W tym zestawie dostarczony jest także przycisk kontroli dostępu [2XRT-0015G](#) KVM over IP. Podłączenie przycisku kontrolnego i [CS231TK](#) umożliwia użytkownikom włączenie lub wyłączenie uprawnień do zdalnego sterowania.

### Funkcje

- Obsługuje przycisk kontroli dostępu, który umożliwia użytkownikom włączenie/wyłączenie uprawnień do zdalnej kontroli
- Rozszerza kontrolę nad komputerem DVI o współdzielony dostęp pomiędzy dwiema konsolami użytkowników (jedna na raz)
- Doskonała jakość wideo – obsługa rozdzielczości do 1080p, 1920 x 1200 oraz 4K @ 30 Hz\*
- Obsługa dźwięku stereo 2.1 i high definition\*\*
- Zgodny z HDCP – wspiera urządzenia z obsługą HDCP
- EDID Expert™ – automatycznie wybiera optymalne ustawienia EDID aby zapewnić sprawniejsze włączanie, wysokiej jakości obraz i najlepsze rozdzielczości wideo dla podłączanych monitorów
- Unikalne tryby konsoli:
  - Auto: Dostęp do komputera przełącza się na konsolę na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy"
  - Ręczny: Dostęp do komputera przełącza się na konsolę za pomocą przycisku na panelu przednim lub klawisza skrótu.
- Obsługuje komendy RS-232 do przełączania i konfiguracji ustawień
- Wygaszacz ekranu – blokuje wyświetlacz konsoli po okresie bezczynności
- Emulacja klawiatury Mac/Sun: konsole mogą korzystać z klawiatur PC do pracy z systemami Macintosh/Sun\*\*\*
- Wielojęzyczne mapowanie klawiatury - obsługuje klawiatury angielskie, japońskie, francuskie i niemieckie
- Multiplatformowość – Windows, Linux, Mac lub Sun
- Możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego (firmware)
- Nie wymaga oprogramowania – eliminuje problemy z niekompatybilnością i koniecznością instalacji oprogramowania

Uwagi:

\* 4K @ 30 Hz jest obsługiwane przy użyciu kabla DVI do HDMI.

\*\* Dźwięk high definition może być konwertowany przy użyciu kabla DVI do HDMI.

\*\*\* Kombinacje klawiatury PC keyboard emulują klawiatury Mac/Sun.


## Specyfikacje

Połączenia komputera	1
Wybór konsoli	Pushbutton, RS-232, Hotkey* Note: Selecting the console via hotkeys only works in Manual Mode
Złącza	
Porty konsoli	2 x DVI-D Female (White) 4 x USB Type A Female 2 x 3.5mm Audio Jack Female (Green) 2 x 3.5mm Audio Jack Female (Pink)
Porty KVM	1 x DVI-D Female (White) 1 x USB Type B Female 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green) 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Pink)
RS-232	1 x RJ-11 Female
Zasilanie	1 x DC Jack (Black)
Przełączniki	
Wybór trybu	1 x Pushbutton
Resetowanie	1 x Semi-recessed Pushbutton
DIP	1 x 4 pin
Diody LED	
Wybór	2 (Green)
Ręczne	1 (Orange)
Wideo	3840 x 2160 @ 30Hz
Pobór mocy	DC5V:2.4W:20BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0-80% RH, Non-condensing
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.72 kg ( 1.59 lb )
Wymiary(D x S x W)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)

Uwaga

Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

**Diagram**

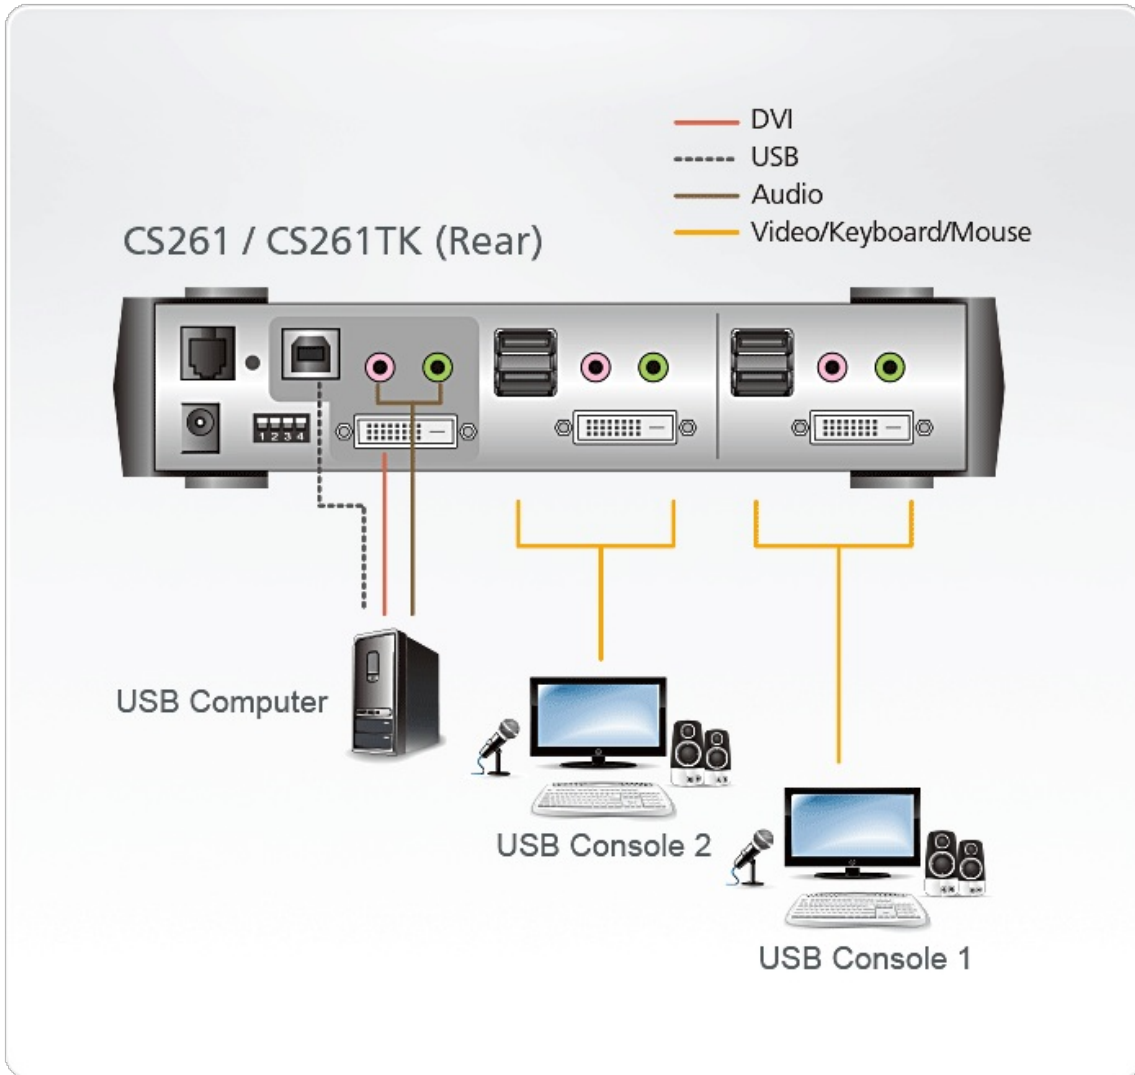

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.