

CS231TK

Zestaw: urządzenie do współdzielenia komputera z USB i VGA oraz przycisk kontroli dostępu KVM over IP



CS231TK zawiera wydajne urządzenie oparte na mikroprocesorze i służące do współużytkowania komputera. Jest to urządzenie wielodostępowe, jednozadaniowe, umożliwiające dwóm użytkownikom korzystanie z jednego komputera - każda osoba z własnej konsoli (klawiatura, grafika, mysz). Model [CS231](#) obsługuje konsole USB oraz komputery w obu standardach: PS/2 i USB.

W tym zestawie dostarczony jest także przycisk kontroli dostępu [2XRT-0015G](#) KVM over IP. Podłączenie przycisku kontrolnego i CS231TK umożliwia użytkownikom włączenie lub wyłączenie uprawnień do zdalnego sterowania.


Funkcje

- Obsługuje przycisk kontroli dostępu, który umożliwia użytkownikom włączenie/wyłączenie uprawnień do zdalnej kontroli
- Obsługuje przycisk kontroli dostępu, który umożliwia użytkownikom włączenie/wyłączenie uprawnień do zdalnej kontroli
- Obsługa komputerów z gniazdami USB i PS/2
- Multiplatformowość (Windows, Mac, Unix i Linux)
- Automatyczne lub ręczne przełączanie konsoli
- Kontrolowanie komputera za pomocą klawiszy skrótów
- Możliwość aktualizacji firmware
- Tryb prywatny (Private Mode) dla uprzywilejowanego użytkownika
- Funkcja wygaszacza ekranu
- Możliwość wyboru 4 wartości przekroczenia czasu
- Obsługa monitorów VGA, SVGA, i Multisync
- Nie wymaga oprogramowania

Specyfikacje

Połączenia komputera	1
Wybór konsoli	Przycisk chwilowy
Złącza	
Porty konsoli	4 x gniazdo USB typ A (białe) 2 x gniazdo HDB-15 (niebieskie)
Porty KVM	1 x gniazdo SPHD-15 (zielone)
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x gniazdo RJ-11 (czarny)
Zasilanie	1 x gniazdo DC (czarne)
Przełączniki	
Wybór trybu	1 x przycisk chwilowy
Resetowanie	1 x zagłębiony przycisk chwilowy
DIP	1 x 4 piny
Diody LED	
Wybór	2 (zielone)
Ręczne	1 (pomarańczowa)
Wideo	1920 x 1440
Pobór mocy	DC 5.3V, 2.2 W
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.56 kg (1.23 lb)
Wymiary(D x S x W)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

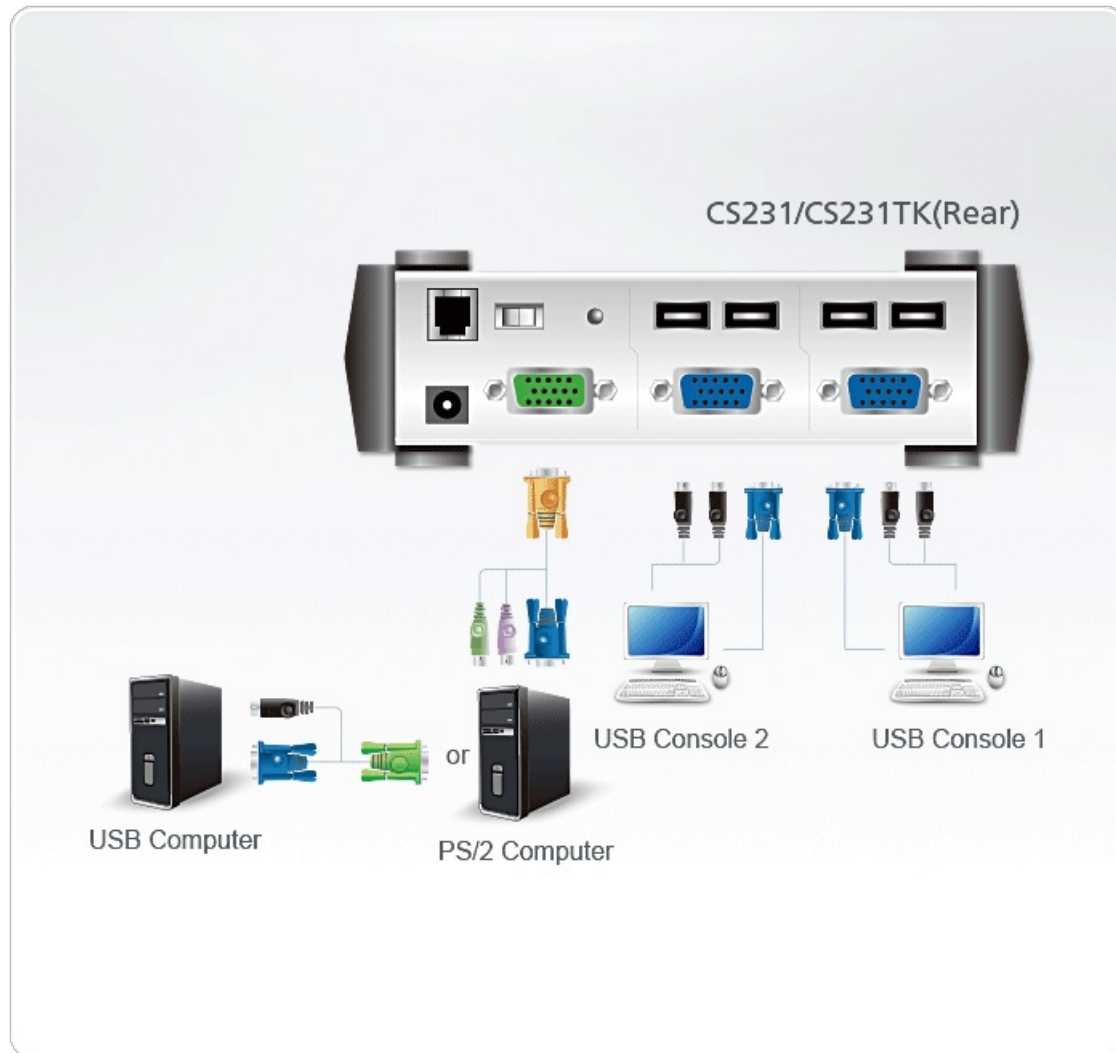

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.