

KA7174

Moduł adaptera KVM USB, PS/2 i RS-232 z konsolą lokalną



Moduł adaptera KVM KA7174 zapewnia wygodne podłączanie konsoli lokalnej w instalacjach z przełącznikami KVM over IP lub matrycami KVM. Moduł KA7174 umożliwia podłączenie serwera PS/2, USB lub RS-232 do przełącznika KVM over IP firmy ATEN za pomocą przewodu Cat 5e / 6 i zapewnia dodatkowe połączenie konsoli lokalnej z obsługą klawiatury i myszy USB lub PS/2, monitora i/lub panelu dotykowego RS-232 w celu wygodnej obsługi lokalnej. Ponadto urządzenie KA7174 ma funkcję kontroli konsoli uprzywilejowanej (Privileged Console Control) z powiadomieniami w postaci znaczników OSD informujących o odmowie dostępu dla użytkowników lokalnych lub zdalnych, jeśli tak została skonfigurowana.

Po zainstalowaniu przycisku kontroli dostępu KVM over IP [2XRT-0015G](#) do przełącznika KA7174 użytkownik może w prosty sposób włączać i wyłączać uprawnienia do zdalnego sterowania przez IP z przełącznika KVM over IP - wystarczy nacisnąć przycisk sterujący na urządzeniu [2XRT-0015G](#), a obsługa jest dozwolona tylko dla użytkownika przy konsoli lokalnej.

Funkcje


- Kompatybilny z przyciskiem kontroli dostępu KVM over IP ATEN [2XRT-0015G](#) aby zainicjować lokalny dostęp i kontrolę serwerów
- Przewód Cat 5e / 6 łączy urządzenie i przełącznik KVM
- Obsługa komputerów z klawiaturami i myszami PS/2 i USB, sterowanie systemem z tych oddalonych urządzeń i monitorowanie poprzez konsolę lokalną
- Obsługa niestandardowych paneli dotykowych RS-232 zarówno z lokalizacji lokalnych, jak i zdalnych
- Przycisk wyboru trybu pracy do sterowania konsolą uprzywilejowaną z powiadomieniami w postaci znaczników OSD informujących o odmowie dostępu dla użytkowników lokalnych lub zdalnych, jeśli zostały tak skonfigurowane
- Wbudowany układ ASIC zapewniający większą stabilność i kompatybilność
- Wykrywanie i zapobieganie nadmiernemu prądowi USB
- Wbudowana ochrona ESD i ochrona przeciwprzepięciowa
- Najwyższa jakość wideo - obsługa rozdzielczości do 1920 x 1200 (zredukowane wygaszanie)*
- Obsługa monitorów VGA, SVGA, SXGA, UXGA, WUXGA i multisync; lokalny monitor obsługuje DDC, DDC2 i DDC2B
- Łatwa instalacja - nie wymaga oprogramowania - wystarczy podłączyć kable do urządzeń

* Ta maksymalna rozdzielczość może się różnić w zależności od odległości transmisji. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach produktowych podłączonych przełączników KVM.

Specyfikacje

Złącza	
Porty konsoli	1 x gniazdo SPHD męskie (żółte)
Porty KVM	1 x gniazdo SPHD żeńskie (żółte)
Zasilanie	1 x gniazdo DC Jack (czarne)
Sterowanie	1 x gniazdo 6-pin Mini-DIN (fioletowe) 1 x gniazdo RJ-11 + 1 x gniazdo USB typ A (czarne)
RS-232	1 x gniazdo DB-9 męskie (czarne) 1 x gniazdo DB-9 żeńskie (czarne)
Połączenie	1 x gniazdo RJ-45 (czarne)
Przyciski naciskowe	
Wybór trybu działania	1 x przycisk chwilowy
Diody LED	
Lokalne	1 (zielona)
Zdalne	1 (zielona)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2, USB
Wideo	Do 1920 x 1200 @ 60Hz
Pobór mocy	DC5V:1.57W:30BTU/h Uwaga:
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0–95% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.49 kg (1.08 lb)
Wymiary(D x S x W)	20.30 x 8.64 x 2.50 cm (7.99 x 3.4 x 0.98 in.)
Uwaga	

Diagram

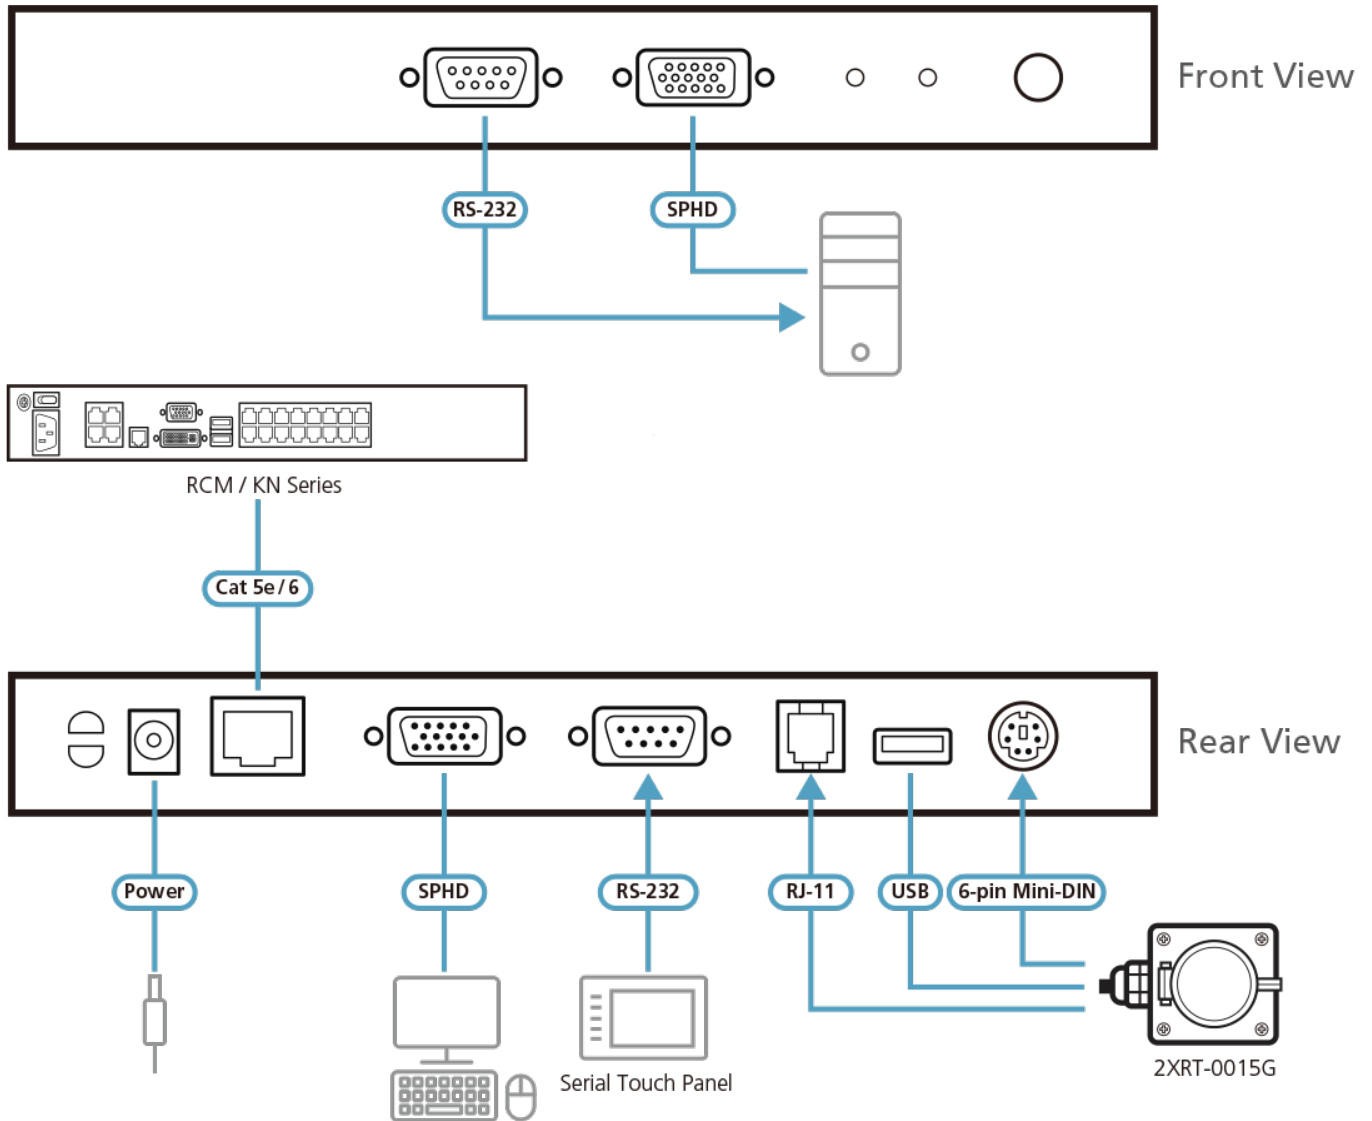

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.