

CS261

Urządzenie USB DVI do współdzielenia komputera



Urządzenie CS261 oferuje funkcję wielu użytkowników/jednego zadania, która umożliwia dwóm użytkownikom współdzielenie komputera z poziomu dwóch konsol (monitor, klawiatura USB, mysz USB, głośniki i mikrofon).

Urządzenie CS261 jest idealne dla małych biur. Wszystkie programy, pliki i zasoby na podłączonym komputerze mogą być dostępne i współdzielone przez dwóch użytkowników, bez komplikacji i ponoszenia kosztów związanych z konfiguracją sieci. Użytkownicy obsługują komputer na przemian, z opcjonalną funkcją zabezpieczeń, która pozwala zablokować obraz i dźwięk na konsoli, która nie jest używana.

Urządzenie CS261 oferuje wygodne menu OSD (On Screen Display), które informuje użytkowników, gdy inna konsola uzyskuje dostęp do komputera. Pozwala to obu użytkownikom uzyskać informację, czy komputer jest dostępny do użytku.

Funkcje

- Rozszerz kontrolę komputera DVI o współdzielony (na przemian) dostęp pomiędzy dwoma konsolami użytkowników
- Doskonała jakość wideo - obsługa rozdzielczości do 1080p, 1920 x 1200 i 4K przy 30 Hz*
- Obsługa dźwięku stereo 2.1 i dźwięku HD**
- Zgodność z HDCP - obsługa urządzeń HDCP
- EDID Expert™ - wybiera optymalne ustawienia EDID w celu zapewnienia płynnego uruchamiania, obrazu wysokiej jakości i używa najlepszej rozdzielczości dla różnych monitorów
- **Tryby wyłączne konsoli:**
 - Automatyczny:** Dostęp do komputera przełączany jest do pierwszej użytej konsoli
 - Ręczny:** Dostęp do komputera przełączany jest na konsolę za pomocą przycisku na przednim panelu lub klawisza skrótu
- Obsługa połączeń szeregowych RS-232 do przełączania i konfigurowania ustawień
- Funkcja wygaszacza ekranu - blokuje ekran konsoli po określonym czasie braku aktywności
- Emulacja klawiatury Mac/Sun: konsole mogą korzystać z klawiatur PC podczas pracy na platformach Macintosh/Sun***
- Wielojęzyczne mapowanie klawiatury - obsługuje klawiatury angielskie, japońskie, francuskie i niemieckie
- Obsługa wielu platform: Windows, Linux, Mac lub Sun
- Możliwość aktualizacji oprogramowania wbudowanego
- Nie jest wymagane żadne oprogramowanie - eliminuje niezgodność i problemy z instalacją oraz konieczność konfigurowania oprogramowania

Uwaga:

* Rozdzielczość 4K przy 30 Hz jest obsługiwana w przypadku użycia kabla DVI do HDMI.

** Dźwięk HD może być konwertowany za pomocą kabla DVI do HDMI.


*** Kombinacje klawiatur PC emulują klawiatury Mac/Sun.

Specyfikacje

Połączenia komputera	1
----------------------	---

Wybór konsoli	Przycisk, komendy RS-232, skróty klawiszowe* Uwaga: Wybór konsoli za pomocą skrótów klawiszowych działa tylko w trybie manualnym
Złącza	
Porty konsoli	2 x gniazdo DVI-D (białe) 4 x gniazdo USB Typ A 2 x gniazdo 3.5mm mini jack stereo (zielone) 2 x gniazdo 3.5mm mini jack stereo (różowe)
Porty KVM	1 x gniazdo DVI-D (białe) 1 x gniazdo USB Typ B 1 x gniazdo 3.5mm min jack stereo (zielone) 1 x gniazdo 3.5mm mini jack stereo (różowe)
RS-232	1 x gniazdo RJ-11
Zasilanie	1 x gniazdo DC Jack (czarne)
Przełączniki	
Wybór trybu	1 x przycisk chwilowy
Resetowanie	1 x zagłębiony przycisk chwilowy
DIP	1 x 4 piny
Diody LED	
Wybór	2 (zielone)
Ręczne	1 (pomarańczowa)
Wideo	3840 x 2160 @ 30Hz
Pobór mocy	DC5V:2.4W:20BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0-80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.72 kg (1.59 lb)
Wymiary(D x S x W)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

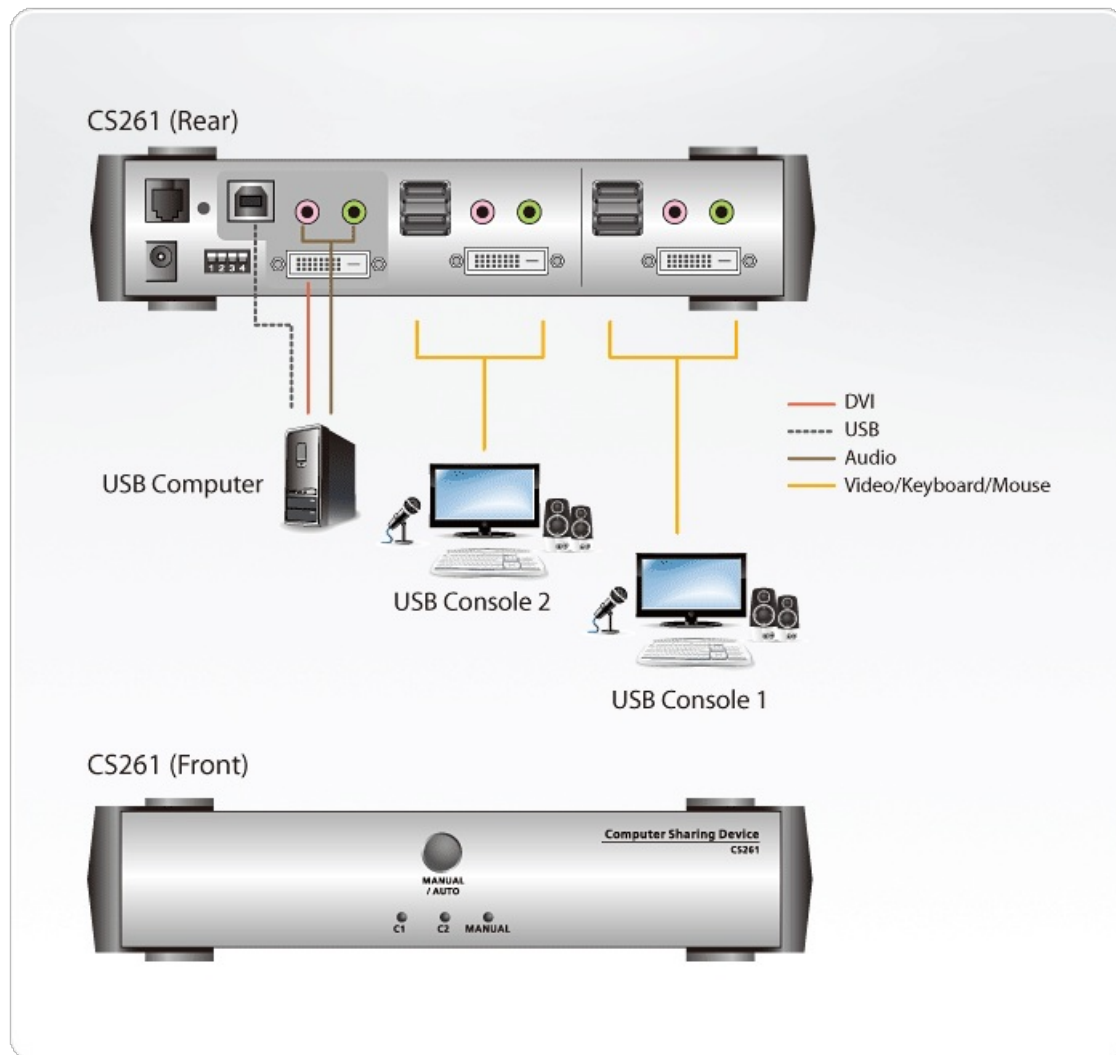

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.