


PE1324

24-wyściowe Energy PDU 30A/32A z możliwością pomiaru

PE1324B

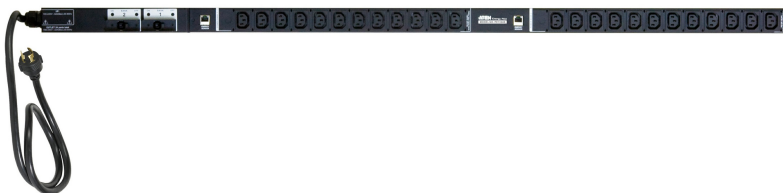

- PE1324B: 200~240 V; Ameryka Północna, Meksyk, Japonia, Tajwan
- PPE1324G: wersja międzynarodowa

Moduł PDU Energy PE1324 zawiera 24 gniazd prądu zmiennego (AC) i jest dostępny w konfiguracjach z gniazdami IEC lub NEMA. Moduł PDU Energy PE1324 ma obudowę rozmiaru 0U, umożliwiającą montaż pionowo na zewnątrz stelaża — to pozwala lepiej wykorzystać miejsce w serwerowni przy zapewnieniu dodatkowych 24 gniazd AC.

Moduł PDU Energy PE1324 można zintegrować z instalacją [EC1000](#) Energy Box*, co pozwala na monitorowanie w czasie rzeczywistym natężenia prądu i parametrów środowiskowych Energy PDU z panelu przedniego [EC1000](#) zamontowanego w stelażu lub zdalnie przez webowy interfejs graficzny — to pozwala sprawnie dbać o ekologiczne działanie serwerowni.

Funkcje

- Zajmująca niewiele miejsca konstrukcja 0U przeznaczona do stelaża
- Modele z gniazdami wyjściowymi IEC lub NEMA
- Monitorowanie natężenia prądu PDU w czasie rzeczywistym*

* W połączeniu z produktem [EC1000](#) Energy Box


Model	Power Outlets	Inlet
PE1324B	IEC C13	NEMA L6-30P
PE1324G	IEC C13	IEC60309 32A

Specyfikacje

Function	PE1324B	PE1324G
Elektryczne		
Nominalne napięcie wejściowe	100 – 240 V AC	100 – 240 V AC
Maksymalny prąd wejściowy	30 A (maks.)	32 A (maks.)
Częstotliwość wejściowa	50-60 Hz	50-60 Hz
Połączenie wejściowe	NEMA L6-30P	IEC 60309 32 A

Moc wejściowa	6240 VA (maks.)	7360 VA (maks.)
Typ gniazda	Łącznie: 24 x IEC320 C13 Sekcja 1: Gniazda 1–12; 12 x C13 Sekcja 2: Gniazda 13 – 24; 12 x C13	Łącznie: 24 x IEC320 C13 Sekcja 1: Gniazda 1–12; 12 x C13 Sekcja 2: Gniazda 13 – 24; 12 x C13
Nominalne napięcie wyjściowe	100 – 240 V AC	100 – 240 V AC
Maksymalny prąd wyjściowy (gniazdo)	15 A (maks.)	10 A (maks.)
Maksymalny prąd wyjściowy (sekcja)	15 A (maks.)	16 A (maks.)
Maksymalny prąd wyjściowy (ogółem)	30 A (maks.)	32 A (maks.)
Wyłączniki	2 x wyłącznik UL489 16 A	2 x wyłącznik UL489 16 A
Pomiar	Monitorowanie prądu na sekcję (przez urządzenie EC1000 Energy Box)	Monitorowanie prądu na sekcję (przez urządzenie EC1000 Energy Box)
Przełączanie gniazd	Brak	Brak
Porty czujnika środowiskowego	0	0
Dokładność pomiaru	Zakres prądu: 0,1–1 A +/-0,1 A; 1–20 A +/-1%	Zakres prądu: 0,1–1 A +/-0,1 A; 1–20 A +/-1%
Właściwości fizyczne		
Wymiary(D x S x W)	130.00 x 4.04 x 4.40 cm (51.18 x 1.59 x 1.73 in.)	130.00 x 4.04 x 4.40 cm (51.18 x 1.59 x 1.73 in.)
Masa	3.60 kg (7.93 lb)	3.60 kg (7.93 lb)
Długość przewodu zasilającego	1,6 m	1,6 m
Środowiskowe		
Temperatura (praca/przechowywanie)	0–50°C / -20–60°C	0–50°C / -20–60°C
Wilgotność (praca i przechowywanie)	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Zgodność		
Weryfikacja EMC	FCC, inne na żądanie	CE, C-Tick, inne na żądanie
Weryfikacja bezpieczeństwa	PSE, inne na żądanie	TUV-CB, GOST, inne na żądanie
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.	

Diagram

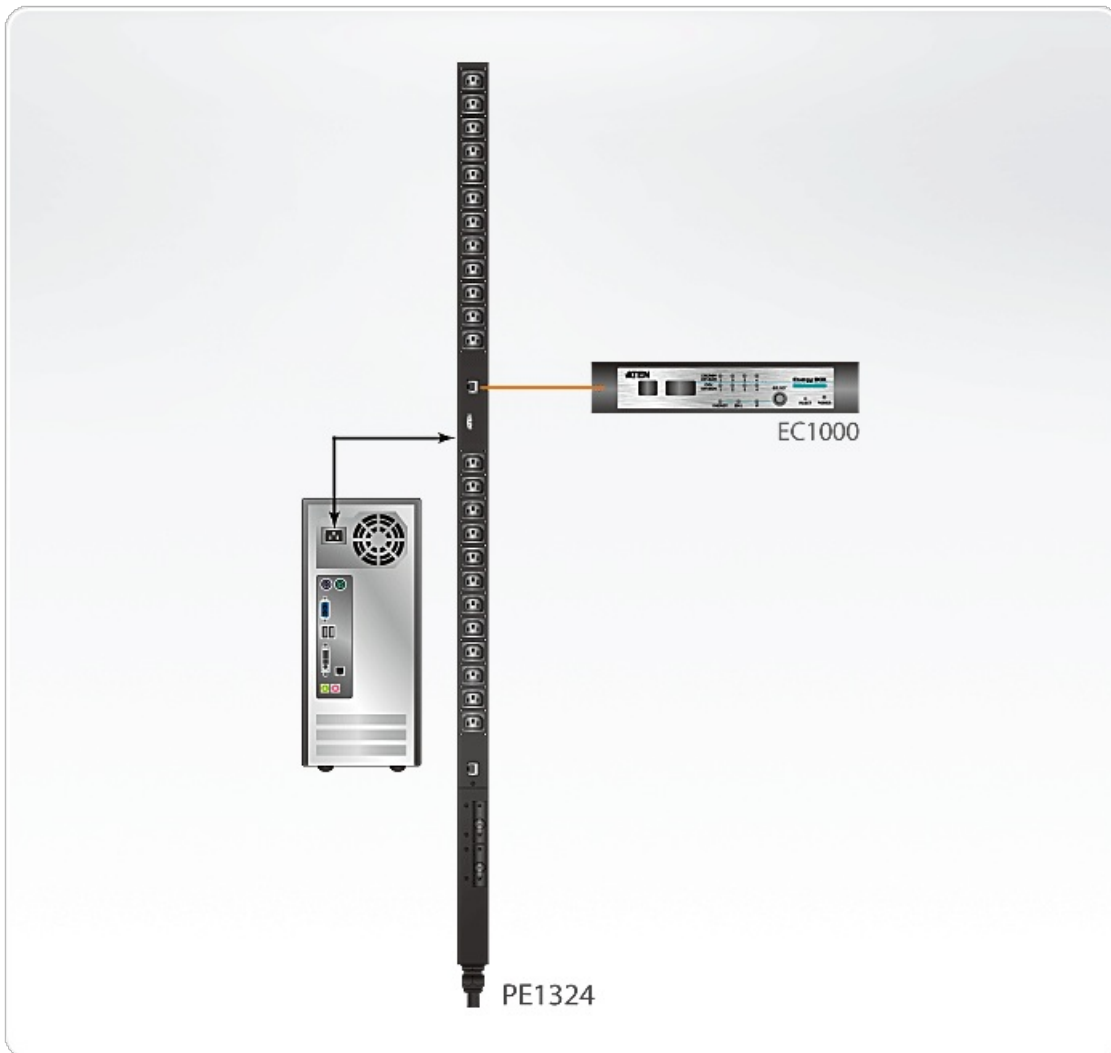

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.