

PE2220

Moduł PDU Energy



Moduł PDU Energy o symbolu PE2220 zawiera 20 gniazd prądu zmiennego (AC) i jest dostępny w konfiguracjach z gniazdami IEC lub NEMA. Moduł PDU Energy o symbolu PE2220 ma zajmującą niewiele miejsca obudowę rozmiaru 0U, umożliwiającą montaż pionowy na zewnątrz stelaża, co pozwala lepiej wykorzystać miejsce w serwerowni przy zapewnieniu 20 gniazd prądu zmiennego (AC).

Moduł PDU Energy o symbolu PE2220 można zintegrować w instalacji z urządzeniem [EC2004](#) Energy Box*, co pozwala na monitorowanie w czasie rzeczywistym natężenia i parametrów środowiskowych modułu Energy PDU z panelu przedniego urządzenia [EC2004](#) w stelażu lub zdalnie przez webowy interfejs graficzny – pozwala to sprawnie dbać o ekologiczne działanie serwerowni.

* ATEN [EC2004](#) Energy Box oraz oprogramowanie do zarządzania energią – [eco Sensors](#) są dostępne na stronie pl.aten.eu.

Funkcje

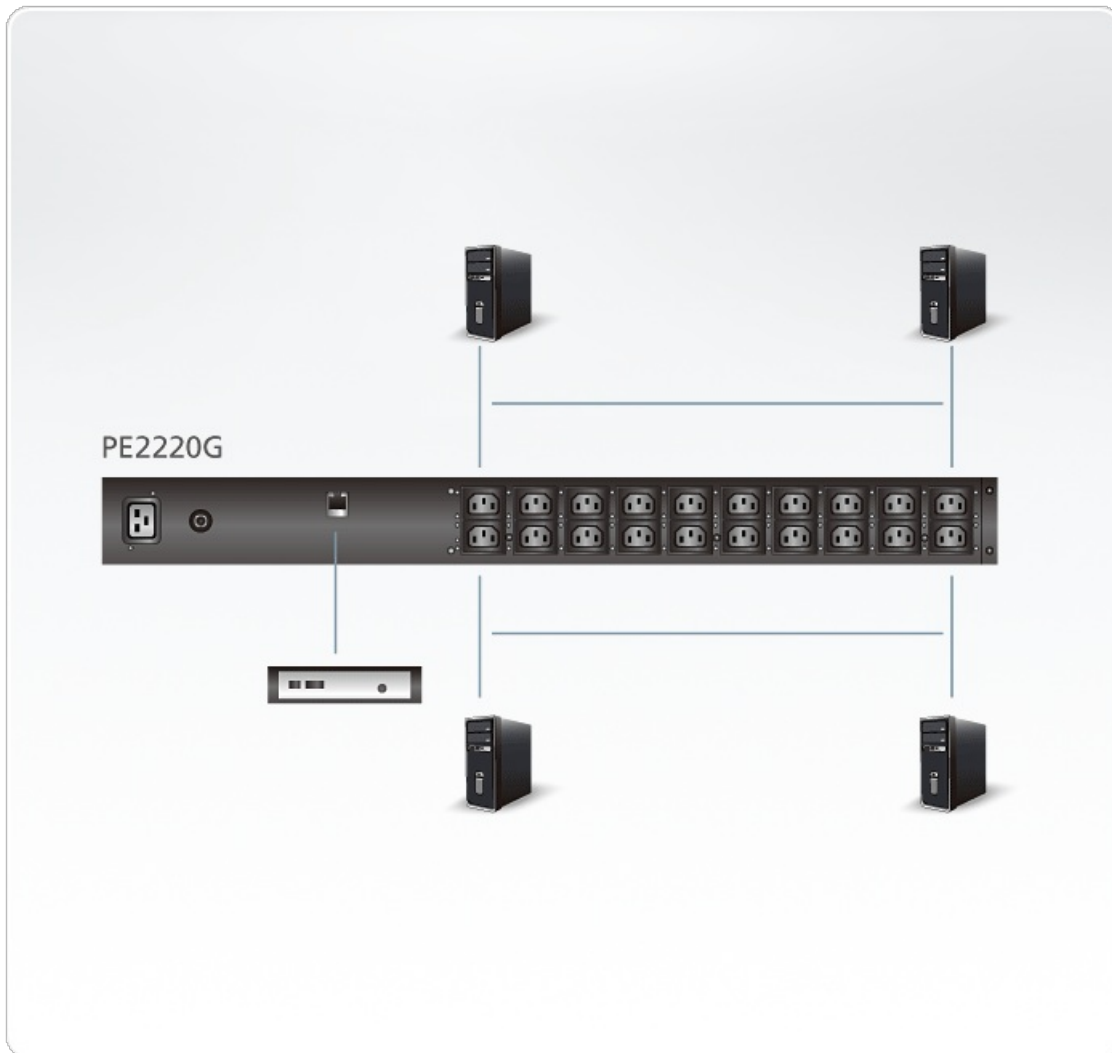
- Zajmująca niewiele miejsca konstrukcja 0U przeznaczona do stelaża
- Modele z gniazdami IEC lub NEMA
- Monitorowanie natężenia prądu PDU w czasie rzeczywistym *

* W połączeniu z urządzeniem [EC2004](#) Energy Box

Specyfikacje

Function	PE2220A	PE2220B	PE2220G
Elektryczne			
Nominalne napięcie wejściowe	100–120 V AC	100 – 240 V AC	100 – 240 V AC
Maksymalny prąd wejściowy	20 A (maks.)	20 A (maks.)	16 A (maks.)
Częstotliwość wejściowa	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Połączenie wejściowe	NEMA 5-20P	NEMA 6-20P	IEC 60320 C20
Moc wejściowa	2400 VA (maks.)	4160 VA (maks.)	3680 VA (maks.)
Typ gniazda	Łącznie: 20 x NEMA 5-15R	Łącznie: 20 x IEC320 C13	Łącznie: 20 x IEC320 C13

Nominalne napięcie wyjściowe	100–120 V AC	100 – 240 V AC	100 – 240 V AC
Maksymalny prąd wyjściowy (gniazdo)	15 A (maks.)	15 A (maks.)	10 A (maks.)
Maksymalny prąd wyjściowy (sekcja)	20 A (maks.)	20 A (maks.)	16 A (maks.)
Maksymalny prąd wyjściowy (ogółem)	20 A (maks.)	20 A (maks.)	16 A (maks.)
Wyłączniki	1 x wyłącznik bez bezpiecznika 20 A	1 x wyłącznik bez bezpiecznika 20 A	1 x wyłącznik bez bezpiecznika 16 A
Pomiar	Monitorowanie prądu/napięcia na sekcję (przez urządzenie EC2004 Energy Box)	Monitorowanie prądu/napięcia na sekcję (przez urządzenie EC2004 Energy Box)	Monitorowanie prądu/napięcia na sekcję (przez urządzenie EC2004 Energy Box)
Przełączanie gniazd	Brak	Brak	Brak
Porty czujnika środowiskowego	0	0	0
Dokładność pomiaru	Zakres prądu: 0,1–1 A +/-0,1 A; 1–20 A +/-1%	Zakres prądu: 0,1–1 A +/-0,1 A; 1–20 A +/-1%	Zakres prądu: 0,1–1 A +/-0,1 A; 1–20 A +/-1%
Właściwości fizyczne			
Wymiary(D x S x W)	56.6 x 6.6 x 4.4 cm	56.6 x 6.6 x 4.4 cm	56.6 x 6.6 x 4.4 cm
Masa	1.98 kg	1.98 kg	1.98 kg
Długość przewodu zasilającego	3 m	3 m	3 m
Środowiskowe			
Temperatura (praca/przechowywanie)	0–50°C / -20–60°C	0–50°C / -20–60°C	0–40°C/-20 - 60°C
Wilgotność (praca i przechowywanie)	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Zgodność			
Weryfikacja EMC	FCC, inne na żądanie	FCC, inne na żądanie	CE, inne na żądanie
Weryfikacja bezpieczeństwa	TUV-CB, inne na żądanie	TUV-CB, inne na żądanie	TUV-CB, CE-LVD, inne na żądanie
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.		

Diagram**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.