


AP901

2-kanalowa karta rozszerzeń Dante dla serii AP



Dedykowany do użytku z serią wzmacniaczy mocy AP DSP firmy ATEN, AP901 zapewnia wzmacniaczom AP 2 wejścia wysokiej jakości cyfrowego dźwięku o niskim opóźnieniu za pośrednictwem rozwiązania Dante® AoIP. Zakres zastosowań opartych na Dante został poszerzony dzięki łatwej integracji z różnymi urządzeniami obsługującymi ten standard, od mikserów cyfrowych, procesorów DSP i innych - dzięki współpracy AP901 ze wzmacniaczami AP. AP901 zapewnia standardową w branży jakość dźwięku przy 24-bitowej głębi i obsługuje częstotliwości próbkowania 44,1 / 48 kHz, zapewniając doskonałą integralność dźwięku przy jednoczesnym spełnieniu różnych potrzeb środowiskowych. Instalacja w gnieździe rozszerzeń wzmacniaczy mocy AP jest naprawdę łatwa. Dzięki temu, że wszystkimi urządzeniami Dante można w pełni zarządzać i konfigurować je za pomocą oprogramowania Dante Controller, wykorzystanie AP901 pomaga jeszcze bardziej zwiększyć elastyczność i usprawnić przepływ pracy w dowolnej infrastrukturze sieciowej Dante, w tym w nadawaniu, nagrywaniu i innych profesjonalnych scenariuszach dystrybucji dźwięku. Co więcej, za pomocą jednego kabla Ethernet i kilku prostych kliknięć myszą, technologia sieciowa Dante firmy ATEN eliminuje potrzebę stosowania tradycyjnych kabli analogowych, rozszerzając zasięg sieci Dante i dystrybuując sygnały AV w wielu lokalizacjach jednocześnie.

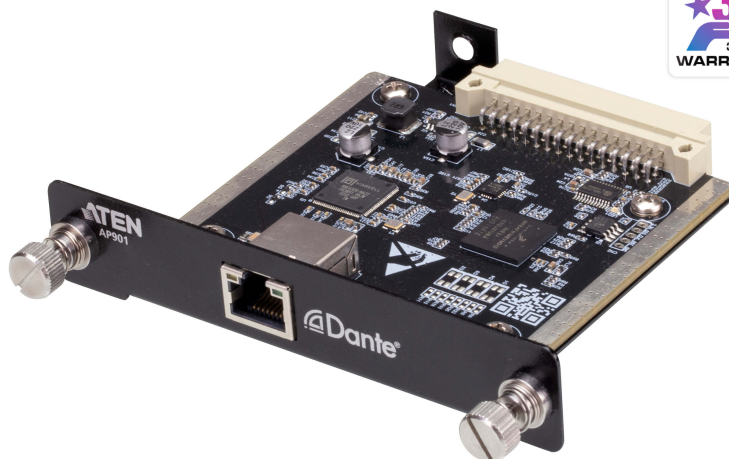


Funkcje

- Dedykowany do użytku z serią wzmacniaczy mocy AP DSP firmy ATEN
- Zapewnia wzmacniaczom mocy AP 2 wejścia wysokiej jakości cyfrowego sygnału audio o niskim opóźnieniu za pośrednictwem rozwiązania Dante AoIP
- Umożliwia łatwą integrację wzmacniaczy mocy AP z urządzeniami obsługującymi standard Dante, takimi jak miksery cyfrowe, procesory i odtwarzacze multimedialne
- Obsługa 24-bitów i częstotliwości próbkowania 44,1 / 48 kHz
- Kompatybilny z oprogramowaniem Dante Controller w celu usprawnienia przepływu pracy
- Łatwa instalacja w gnieździe rozszerzeń wzmacniaczy mocy AP
- Możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego przez sieć Dante

Specyfikacje

Protokół sieciowy	
1000/10000 Mbps	Dante Ultimo
Złącze	RJ45
Próbkowanie audio	24-bit, 44.1/48kHz
Zgodność	
Certyfikacja	FCC, CE, UKCA Testowane ze wzmacniaczami AP2
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0~50°C
Wilgotność	0-80% RH, bez kondensacji
Temperatura przechowywania	-20~60°C
Właściwości fizyczne	
Masa	0.12 kg (0.27 lb)
Obudowa	Metalowy panel
Wymiary(D x S x W)	11.50 x 2.20 x 11.00 cm (4.53 x 0.87 x 4.33 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

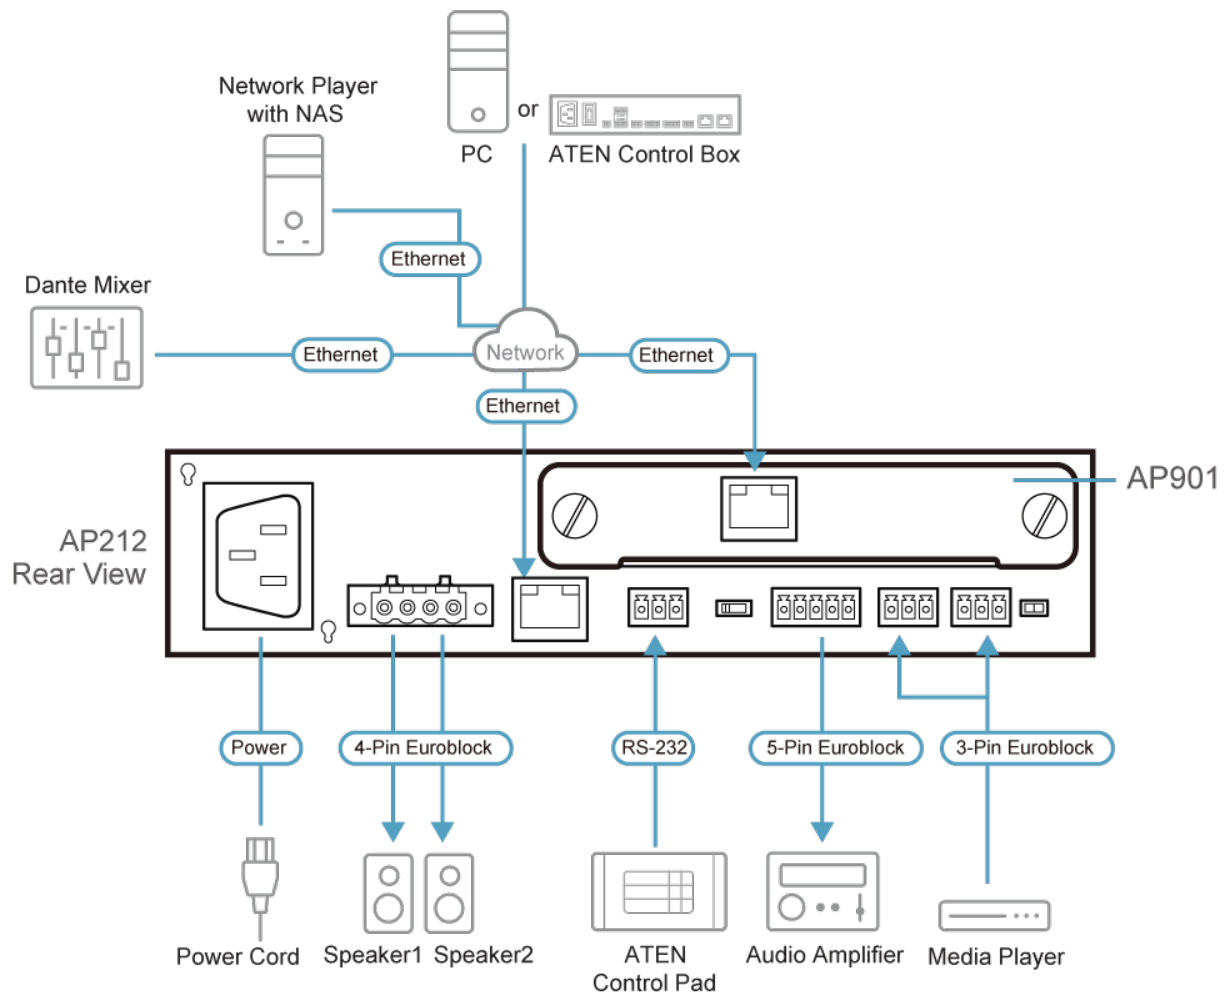

Note: It is strongly recommended that you use a shielded Cat 5e cable (or higher) for better network connectivity.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.