

AS104

4" współosiowy głośnik sufitowy



AS104 to para 4" współosiowych, 2-drożnych głośników sufitowych, które zapewniają dobre walory brzmieniowe. Każdy głośnik wyposażony jest w 4" głośnik niskotonowy, 20 mm kopułkę wysokotonową i oferuje moc 30 W RMS / 60 W szczytową (8Ω). Doskonała i spójna jakość dźwięku jest zapewniona dzięki wykorzystaniu pasma przenoszenia 100 - 20 kHz i szerokiemu kątowi pokrycia pozwalając na użycie mniejszej liczby głośników do pokrycia obszaru odsłuchowego, co obniża koszt instalowanego systemu.

Głośnik zawiera transformator dopasowujący, pracujący bez problemu na liniach 70 / 100 V lub przy 8Ω, aby dostosować się do różnych zastosowań. Problem fazowy został zminimalizowany dzięki zastosowaniu współosiowego neodymowego przetwornika magnetycznego, co sprawia, że fale dźwiękowe o różnych pasmach częstotliwości łatwiej się sumują zamiast wzajemnie zniwelować. Wykonany z materiałów trudnopalnych zgodnych z UL94-V0, wraz ze stalową cylindryczną obudową pokrytą powłoką cynkową, zwiększa bezpieczeństwo w zastosowaniach, w których ochrona przed płomieniami i ogniem jest najważniejsza. Jeśli chodzi o instalację, każdy głośnik posiada szablon do wycięcia, który umożliwia szybką i łatwą instalację i może być zamocowany za pomocą systemu montażowego typu dog-leg. Magnetyczna maskownica, którą można pomalować, zapewnia łatwą instalację i czyszczenie, a jednocześnie nie rzuca się w oczy w dowolnym pomieszczeniu.

AS104 jest idealnym rozwiązaniem dla pomieszczeń mieszkalnych i zastosowań audio klasy korporacyjnej, takich jak audytorium, domy modlitwy, obiekty sportowe oraz wszelkie małe i średnie przestrzenie komercyjne, które wymagają czystego i zrozumiałego brzmienia bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa.


Funkcje

- **Proszę zwrócić uwagę, że AS104 są sprzedawane w parach.**
 - Konstrukcja współosiowa z komponentami klasy premium:
 - 4" głośnik o dużej mocy z gumowym zawieszeniem i wytrzymałą cewką drgającą
 - głośnik wysokotonowy z kopułką 20 mm
 - Pasma przenoszenia 100 Hz - 20 kHz z szerokim kątem pokrycia dla spójnego, pełnozakresowego pokrycia przestrzeni przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości potrzebnych głośników
 - Możliwość przełączenia do pracy jako 8 Ω głośnik niskoimpedancyjny lub jako część systemu głośników rozproszonych 70V / 100V
 - Zgodność z UL94-V0 dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem życia
 - Magnetyczna maskownica, którą można pomalować, aby komponowała się z wystrojem każdego pomieszczenia
 - Łatwość instalacji gwarantowana dzięki magnetycznej maskownicy, systemowi montażu typu "dog leg" oraz szablonowi do wycinania otworów

Specyfikacje

Specyfikacja systemu	
Driver LF	4" papierowy stożek z gumowym zawieszeniem
Driver HF	20mm kopułkowy głośnik wysokotonowy PEI
Pasma przenoszenia	100~20kHz (-10dB)
Zniekształcenia	<=5%
Moc nominalna	30W rms / 60W peak
Czułość	86dB SPL, @1m, 1W, 1kHz
Odczepy transformatora	70V (2.5W, 5W, 10W, 20W) 100V (*, 5W, 10W, 20W)
Zgodność	
Certyfikacja	CE, WEEE, RoHs
Złącza	
Wejścia audio	Euroblock 5,08mm
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 40°C
Wilgotność	0 - 80% RH, bez kondensacji
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Właściwości fizyczne	
Masa	2.20 kg (4.85 lb)
Obudowa	Przegroda z tworzywa ABS UL94-V0 Tylna obudowa ze stali ocynkowanej
Wymiary(D x S x W)	21.80 x 21.80 x 13.00 cm (8.58 x 8.58 x 5.12 in.)
Kolor	Biała maskownica głośnika (możliwość pomalowania) Biała osłona głośnika
Średnica otworu	182mm
Wysokość w świetle otworu w suficie	125mm
Partia w opakowaniu	2 sztuki/karton
Uwaga	

Diagram

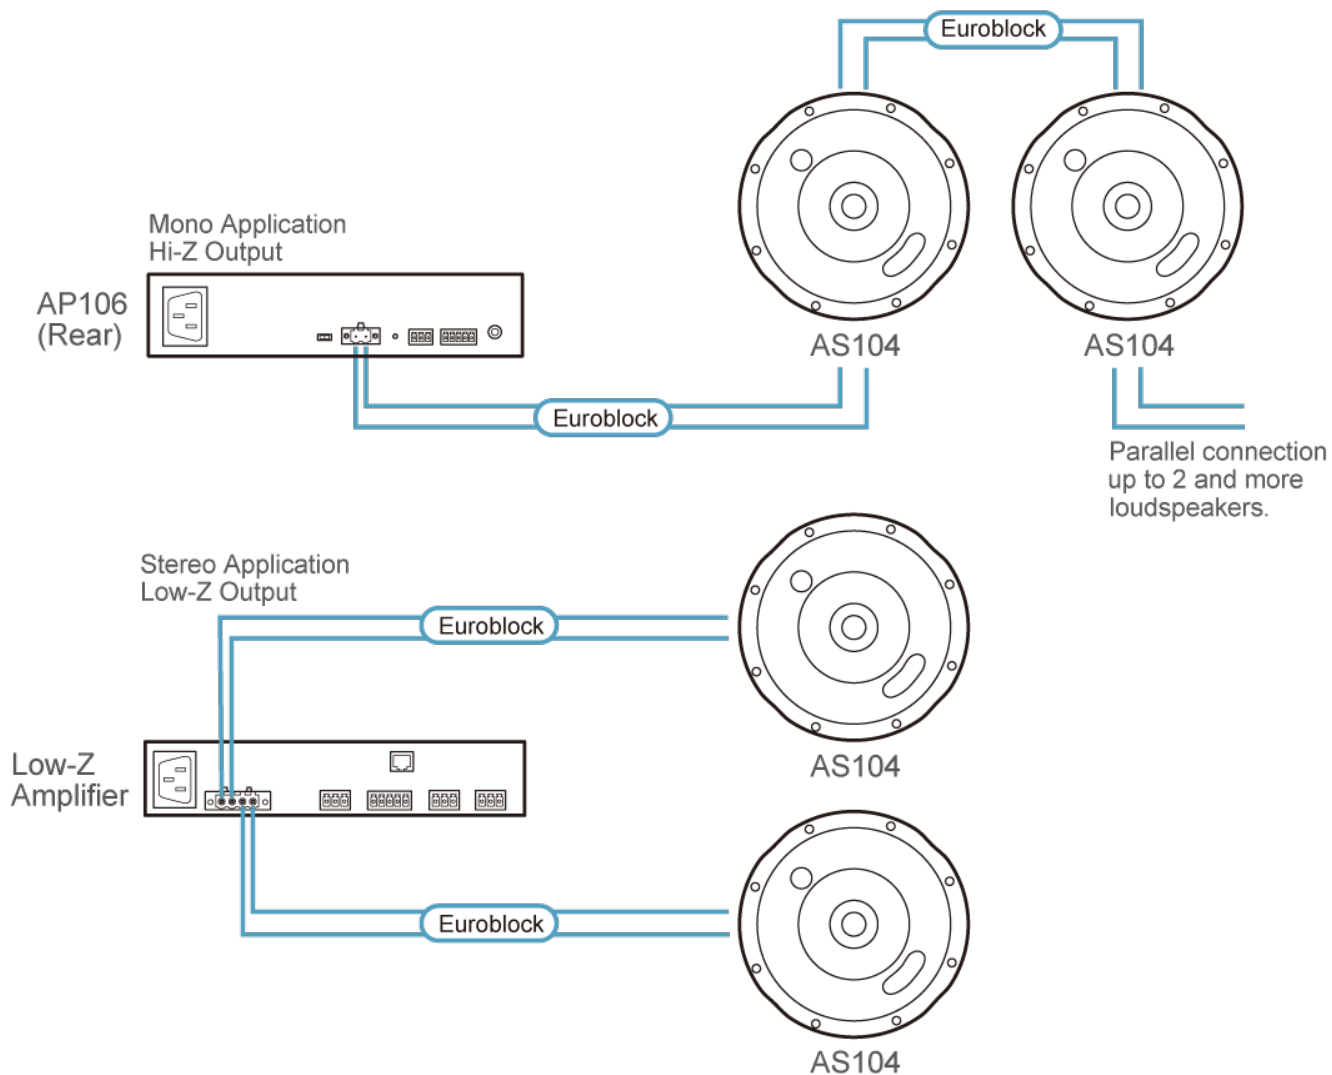

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.