


VC986

Aktywny adapter DisplayPort do 4K HDMI



DisplayPort to HDMI Active Adapter

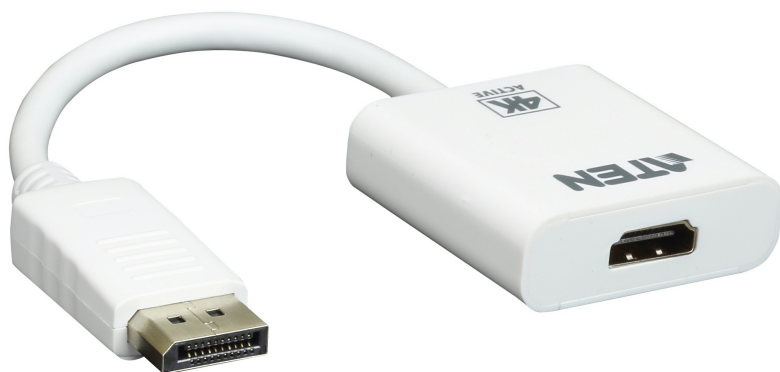

4K30
Refresh
Rate

• DisplayPort 1.2a compliant



Built-in chip ensures high quality signal conversion, smooth output, and compatibility with DP++.



Plug-n-Play

Nie jest wymagane żadne oprogramowanie instalacyjne ani sterowniki. VC986 jest idealnym rozwiązaniem do podłączenia wyjścia DisplayPort do wyświetlacza z wejściem HDMI. Wbudowany układ zapewnia wysoką jakość konwersji sygnału, bezproblemowe działanie oraz kompatybilność z DP++.


Wspiera 4K

Obsługuje rozdzielczości do 4K, dzięki czemu jest bardzo kompatybilny z różnymi urządzeniami.



4K

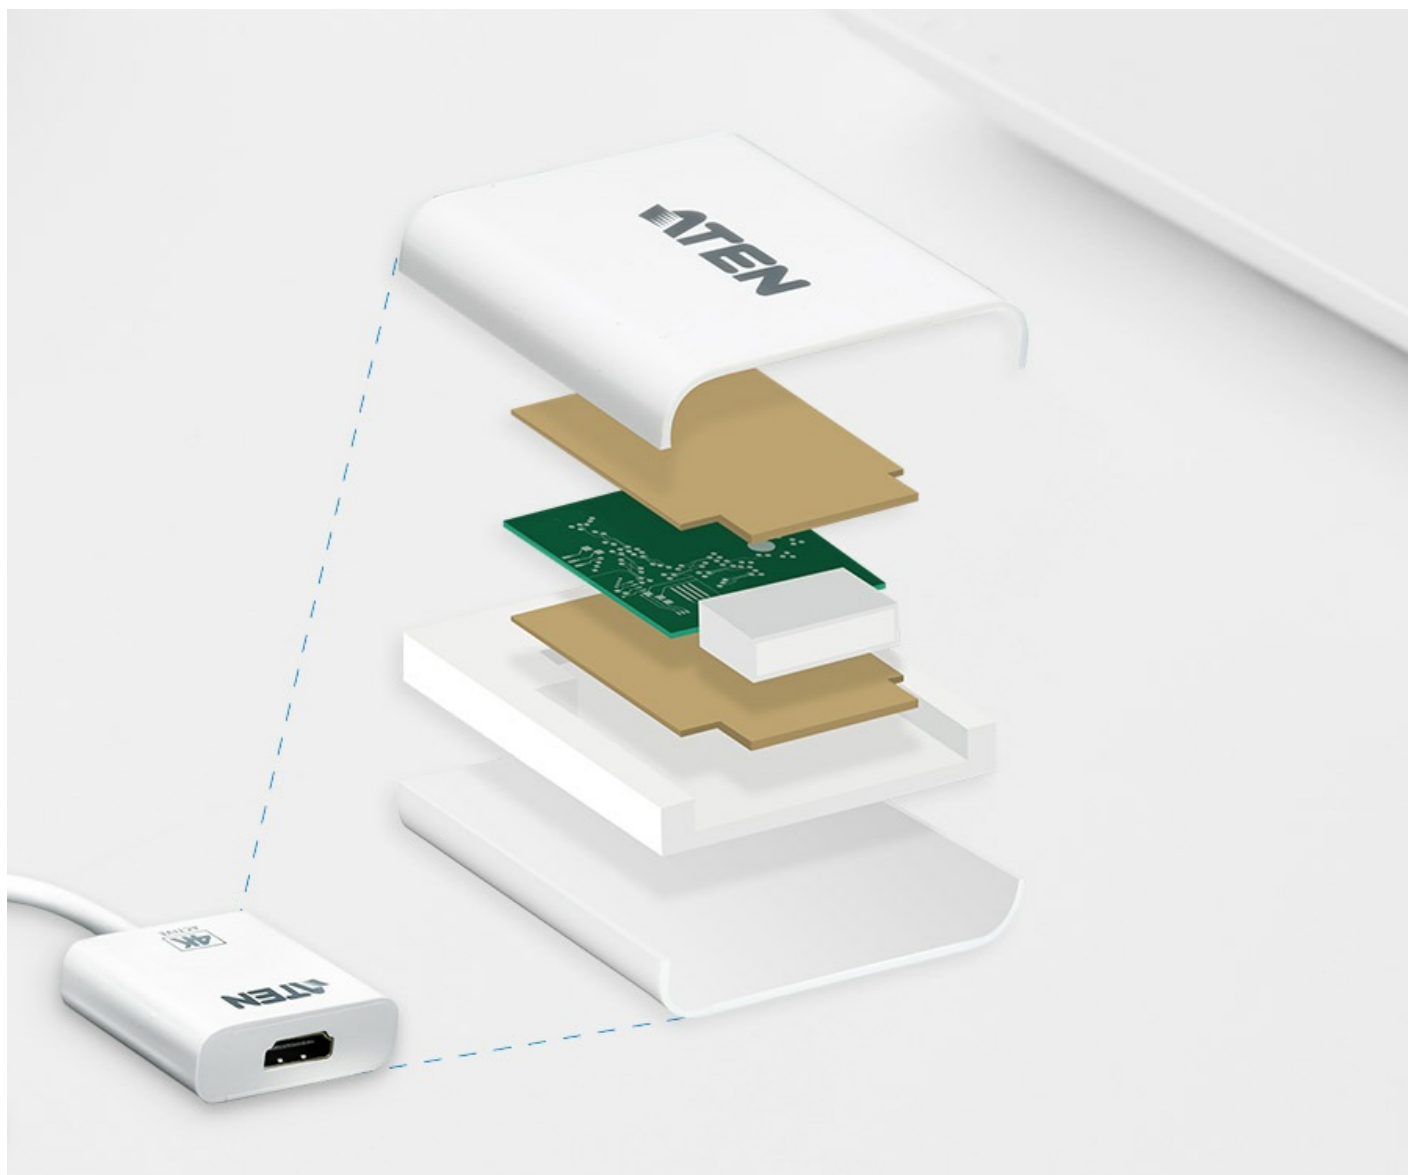

**Najwyższa jakość sygnału**

Wewnętrzne osłony z folii miedzianej zapewniają integralność sygnału i minimalizują zakłócenia zewnętrzne, dając niezawodny i najwyższej jakości sygnał.

Kompatybilny z AMD Eyefinity

Kompatybilny z kartami graficznymi AMD Eyefinity dla zastosowań z wieloma wyświetlaczami.



Urządzenie VC986 to aktywny adapter DisplayPort do HDMI, który umożliwia podłączenie urządzenia wyjściowego Mini DisplayPort/DisplayPort do wejścia HDMI w telewizorze 4K lub innym wyświetlaczu.

Urządzenie ATEN VC986 to adapter aktywny, zawierający zaawansowane układy, które gwarantują stabilną konwersję sygnału wideo nawet, gdy źródło wideo nie obsługuje trybu dual-mode DisplayPort (DP++).^{*} Ponadto, obsługa rozdzielczości 4K sprawia, że adapter jest idealny dla użytkowników wymagających rozwiązania do konwersji sygnału o dużej wydajności.

^{*} Tryb Dual-mode DisplayPort (DP++) pozwala na bezpośrednie przetwarzanie sygnału z DisplayPort na HDMI lub DVI.

^{*} VC986 może konwertować tylko sygnały DisplayPort na wyjście HDMI, a odwrotnie nie ma to zastosowania.

Funkcje

- Obsługa VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, 1080p i rozdzielczości do 4K UHD
- [Aktywny adapter - zawiera zaawansowany układ, który gwarantują stabilną konwersję sygnału wideo nawet, gdy źródło wideo nie obsługuje trybu dual-mode DisplayPort \(DP++\)*](#)
- [Obsługa technologii AMD Eyefinity™ \(konfiguracje wielomonitorowe\)](#)
- Obsługa dźwięku
- Nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani sterowników

Specyfikacje

Wejście wideo	
Interfejsy	1 x wtyk DisplayPort (biały)
Wyjście wideo	
Interfejsy	1 x gniazdo HDMI typ A (czarne)
Wideo	
Maks. zegara pikseli	297 MHz
Maks. rozdzielczość	3840 x 2160 przy 30 Hz, 1920 x 1200 przy 60 Hz
Zgodność	DP 1.2a, HDMI (3D, Deep Color, 4K), HDCP 1.3
Audio	
Wyjście	1 x gniazdo HDMI typ A (czarne)
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50 °C
Temperatura przechowywania	-20–60 °C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.04 kg (0.09 lb)
Wymiary(D x S x W)	18.00 x 4.50 x 1.50 cm (7.09 x 1.77 x 0.59 in.)
Partia w opakowaniu	40 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.