


## VC986

Aktywny adapter DisplayPort do 4K HDMI




# DisplayPort to HDMI Active Adapter

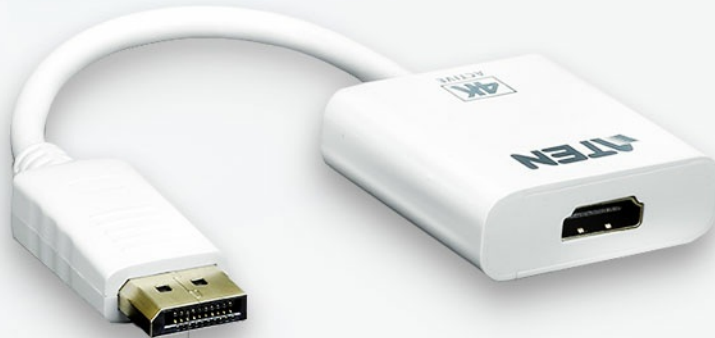

**4K30**  
Refresh  
Rate

- DisplayPort 1.2a compliant



Built-in chip ensures high quality signal conversion, smooth output, and compatibility with DP++.

**Plug-n-Play**

Nie jest wymagane żadne oprogramowanie instalacyjne ani sterowniki. VC986 jest idealnym rozwiązaniem do podłączenia wyjścia DisplayPort do wyświetlacza z wejściem HDMI. Wbudowany układ zapewnia wysoką jakość konwersji sygnału, bezproblemowe działanie oraz kompatybilność z DP++.


**Wspiera 4K**

Obsługuje rozdzielczości do 4K, dzięki czemu jest bardzo kompatybilny z różnymi urządzeniami.



4K

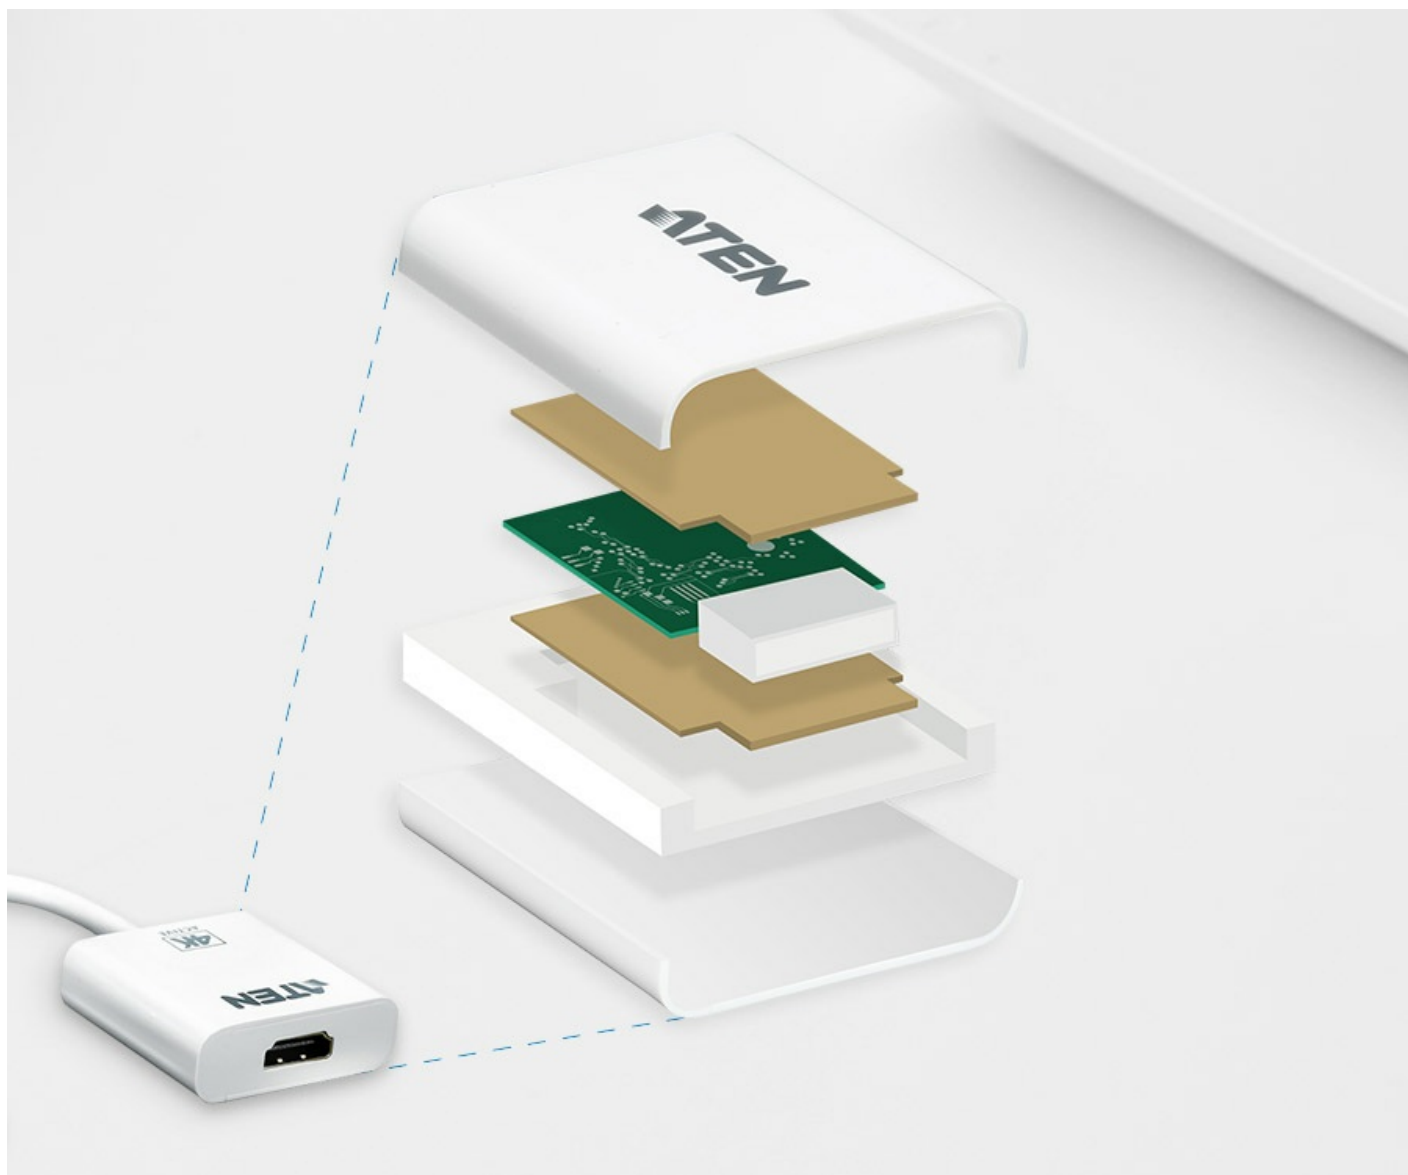

**Najwyższa jakość sygnału**

Wewnętrzne osłony z folii miedzianej zapewniają integralność sygnału i minimalizują zakłócenia zewnętrzne, dając niezawodny i najwyższej jakości sygnał.

**Kompatybilny z AMD Eyefinity**

Kompatybilny z kartami graficznymi AMD Eyefinity dla zastosowań z wieloma wyświetlaczami.





Urządzenie VC986 to aktywny adapter DisplayPort do HDMI, który umożliwia podłączenie urządzenia wyjściowego Mini DisplayPort/DisplayPort do wejścia HDMI w telewizorze 4K lub innym wyświetlaczu.

Urządzenie ATEN VC986 to adapter aktywny, zawierający zaawansowane układy, które gwarantują stabilną konwersję sygnału wideo nawet, gdy źródło wideo nie obsługuje trybu dual-mode DisplayPort (DP++).<sup>\*</sup> Ponadto, obsługa rozdzielczości 4K sprawia, że adapter jest idealny dla użytkowników wymagających rozwiązania do konwersji sygnału o dużej wydajności.

<sup>\*</sup> Tryb Dual-mode DisplayPort (DP++) pozwala na bezpośrednie przetwarzanie sygnału z DisplayPort na HDMI lub DVI.

## Funkcje

- Obsługa VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, 1080p i rozdzielczości do 4K UHD
- Aktywny adapter - zawiera zaawansowany układ, który gwarantują stabilną konwersję sygnału wideo nawet, gdy źródło wideo nie obsługuje trybu dual-mode DisplayPort (DP++)\*
- Obsługa technologii AMD Eyefinity™ (konfiguracje wielomonitorowe)
- Obsługa dźwięku
- Nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani sterowników

## Specyfikacje

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Wejście wideo              |  |
| Interfejsy                 | 1 x DisplayPort męskie (białe)   |
| Wyjście wideo              |  |
| Interfejsy                 | 1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)  |
| Wideo                      |  |
| Maks. zegara pikseli       | 297 MHz  |
| Maks. rozdzielczość        | 3840 x 2160 przy 30 Hz, 1920 x 1200 przy 60 Hz   |
| Zgodność                   | DP 1.2a, HDMI (3D, Deep Color, 4K), HDCP 1.3   |
| Audio                      |  |
| Wyjście                    | 1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)  |
| Środowiskowe               |  |
| Temperatura robocza        | 0 - 50 °C  |
| Temperatura przechowywania | -20–60 °C  |
| Wilgotność                 | 0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji   |
| Właściwości fizyczne       |  |
| Obudowa                    | Plastik  |
| Masa                       | 0.04 kg ( 0.09 lb )  |
| Wymiary(D x S x W)         | 18.00 x 4.50 x 1.50 cm<br>(7.09 x 1.77 x 0.59 in.)   |
| Partia w opakowaniu        | 40 szt.  |
| Uwaga                      | Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość. |



**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.