

VS231

2-portowy przełącznik audio-wideo HDTV



Dzięki 2-portowemu przełącznikowi VS231 nie trzeba nieustannie podłączać i odłączać przewodów. Ten wysokiej jakości przełącznik komponentowego sygnału wideo (YPbPr) z wbudowaną obsługą dźwięku stereo doskonale sprawdza się w systemach HDTV o wysokiej rozdzielczości, w których wymagane są dodatkowe wejścia. Urządzenie VS231 pozwala wygodnie podłączyć odtwarzacz DVD i przystawkę telewizyjną lub odbiornik wideo do telewizora lub projektora HDTV. Dodatkowy komfort obsługi zapewnia pilot na podczerwień, który umożliwia przełączanie sygnału źródłowego bez podchodzenia do urządzenia. Przełącznik HDTV VS231 obsługuje urządzenia cyfrowe o wysokiej rozdzielczości, takie jak odtwarzacze i nagrywarki DVD, przystawki telewizyjne, odbiorniki satelitarne i inne. Może być także stosowany w systemach edycji obrazu o wysokiej rozdzielczości.

Lehnen Sie sich bequem zurück, nehmen Sie die mitgelieferte Infrarot-Fernbedienung zur Hand, und genießen Sie eine neue Multimediasdimension mit zusätzlichen Signalquellen. Der HDTV-Switch VS231 unterstützt digitale High-End-Bildsignalquellen wie DVD-Player und –Recorder, Decoder, Satellitenempfänger usw. Er eignet sich auch prima für Arbeitsplätze, an denen HD-Inhalte bearbeitet werden.

Funkcje


- Wyświetlanie obrazu z dwóch urządzeń cyfrowych na jednym monitorze lub projektorze wysokiej rozdzielczości
- Obsługa dźwięku stereo
- Szybkie i łatwe przełączanie za pomocą przycisków na panelu przednim lub pilota na podczerwień
- Przełączanie elektroniczne, zapewniające większą niezawodność i trwałość
- Łatwa instalacja
- Kompletnie rozwiązanie do przełączania sygnałów w kinie domowym

Specyfikacje

| | |
|-----------------------|--|
| Połączenia urządzenia | 2 |
| Wybór portu | Przyciski naciskowe, pilot na podczerwień |
| Złącza | |
| Wejście | 2 x RCA żeńskie (zielone) 2 x RCA żeńskie (niebieskie) 2 x RCA żeńskie (czerwone) 2 x RCA żeńskie (białe) |
| Audio | 2 x RCA żeńskie (czerwone) 1 x RCA żeńskie (białe) 1 x RCA żeńskie (czerwone) |

| | |
|----------------------------|--|
| Wyjście | 1 x RCA żeńskie (zielone) |
| Wideo | 1 x RCA żeńskie (niebieskie) 1 x RCA żeńskie (czerwone) |
| Zasilanie | 1 x gniazdo DC (czarne) |
| Przełączniki | |
| Zasilanie | 2 x przycisk naciskowy |
| Diody LED | |
| Online | 2 (pomarańczowe) |
| Wybór | 2 (zielony) |
| Pobór mocy | 5,3 V DC; 0,8 W (maks.) |
| Wideo | 1600 x 1200 przy 60 Hz; 480p, 720p, 1080i, 1080p |
| Środowiskowe | |
| Temperatura robocza | 0-50°C |
| Temperatura przechowywania | -20-60°C |
| Wilgotność | 0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji |
| Właściwości fizyczne | |
| Obudowa | Metal |
| Masa | 0.65 kg |
| Wymiary(D x S x W) | 20.00 x 7.66 x 4.40 cm |
| Uwaga | Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość. |

Diagram

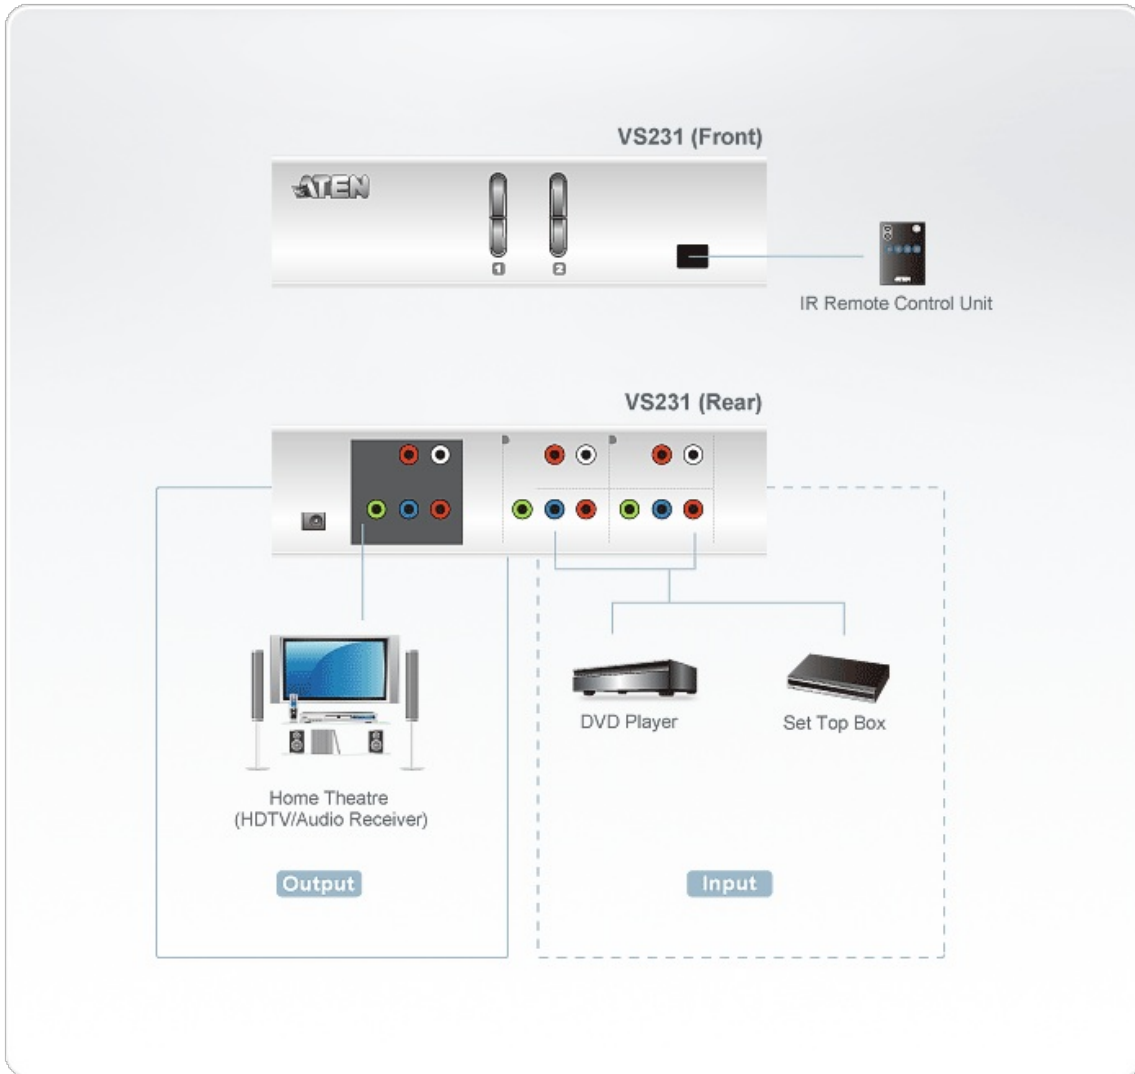

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.