

## VE807

Ekstender HDMI/Audio Cat 5 z Listwą Ścienną typu MK (1080p @ 40m)



Ekstender VE807 HDMI/Audio Cat 5 z Listwą Ścienną typu MK jest zaprojektowany do wygodnego montażu w skrzynce połączeniowej typu one-gang w Wielkiej Brytanii, Singapurze, Hong Kongu i innych rynkach, które stosują skrzynki połączeń typu MK. Przedłuża sygnały HDMI i audio aż do 60 metrów po kablu Cat 5e/6 i obsługuje formaty szerokoekranowe, zapewniając jednocześnie doskonałą jakość obrazu.

VE807 może być łatwo zasilony zarówno od strony nadajnika jak i odbiornika poprzez kolejny kabel Cat 5e/6. Kompaktowa konstrukcja ścienna VE807 eliminuje nieporęczne kable co pozwala na schludną i wygodną instalację. Dlatego jest idealnym rozwiązaniem dla wszelkich funkcjonalnych pomieszczeń, muzeów i wszelkiego rodzaju scenerii, które wymagają aby sprzęt i okablowanie nie były na widoku.

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



### Funkcje

- Potrzebuje dwóch kabli Cat 5e/6 aby połączyć jednostki lokalne i zdalne - jeden do przesyłania sygnału wideo drugi do zasilania\*
- Zdalne zasilanie zarówno od strony Nadajnika jak i Odbiornika\*\*
- Zwiększa odległość pomiędzy źródłem HDMI a wyświetlaczem HDMI
- Obsługuje doskonałą jakość wideo aż do 1080p @ 60 Hz przy odległości 40 m; 1080i @ 60 Hz przy odległości 60 m
- Zaprojektowany do montażu w skrzynkach połączeniowym typu one-gang w Wielkiej Brytanii, Singapurze, Hong Kongu i innych rynkach, które stosują skrzynki połączeń typu MK.
- HDMI (3D, Deep Color); Kompatybilny z HDCP
- Obsługuje dostosowanie wyrównania 8 segmentów poprzez przełącznik
- Obsługuje formaty szerokoekranowe
- Obsługuje hot-plugging
- Obsługuje dźwięk stereo
- Wbudowana ochrona 8KV/ 15 KV ESD
- Plug-and-play bez konieczności instalacji oprogramowania
- Diody LED wskazują źródło zasilania / status połączenia

\* Drugie połączenie kabla Cat 5e/6 jest wymagane do zdalnego włączania nadajnika lub odbiornika

\*\*W pakiecie dostarczany jest zasilacz, który może być używany zarówno po stronie nadajnika jak i odbiornika i zdalnie zasila drugą jednostkę

### Specyfikacje


Function	VE807R	VE807T
Wejście wideo		

Interfejsy	N/A	1 x HDMI Type A Female (Black)
Impedancja	N/A	100 Ω
Maks. odległość	N/A	1.8 m
Wyjście wideo		
Interfejsy	1 x HDMI Type A Female (Black)	N/A
Impedancja	100 Ω	N/A
Wideo		
Maks. szybkość transmisji danych	6.75 Gbps (2.25 Gbps Per Lane)	6.75 Gbps (2.25 Gbps Per Lane)
Maks. zegara pikseli	225 MHz	225 MHz
Zgodność	HDMI (3D, Deep Color) HDCP Compatible	HDMI (3D, Deep Color) HDCP Compatible
Maks. rozdzielczość / odległość	Up to 1080p@40m; 1080i@60m	Up to 1080p@40m; 1080i@60m
Audio		
Wejście	N/A	1 x HDMI Type A Female (Black)
Wyjście	1 x HDMI Type A Female (Black)	N/A
Złącza		
Zasilanie	1 x Terminal Block (Green)	1 x Terminal Block (Green)
Pobór mocy	DC9V:0.81W:4BTU	DC9V:1.35W:6BTU
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0 - 50 °C	0 - 50 °C
Temperatura przechowywania	-20 - 60 °C	-20 - 60 °C
Wilgotność	0-80% RH, Non-Condensing	0-80% RH, Non-Condensing
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Masa	0.18 kg ( 0.4 lb )	0.18 kg ( 0.4 lb )
Wymiary(D x S x W)	6.86 x 4.44 x 4.00 cm (2.7 x 1.75 x 1.57 in.)	6.86 x 4.44 x 4.00 cm (2.7 x 1.75 x 1.57 in.)
Faceplate Dimension (L x W x H)	8.60 x 8.60 x 1.60 cm (3.39 x 3.39 x 0.63 in.)	8.60 x 8.60 x 1.60 cm (3.39 x 3.39 x 0.63 in.)
Partia w opakowaniu	5 pcs	5 pcs

Uwaga

Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

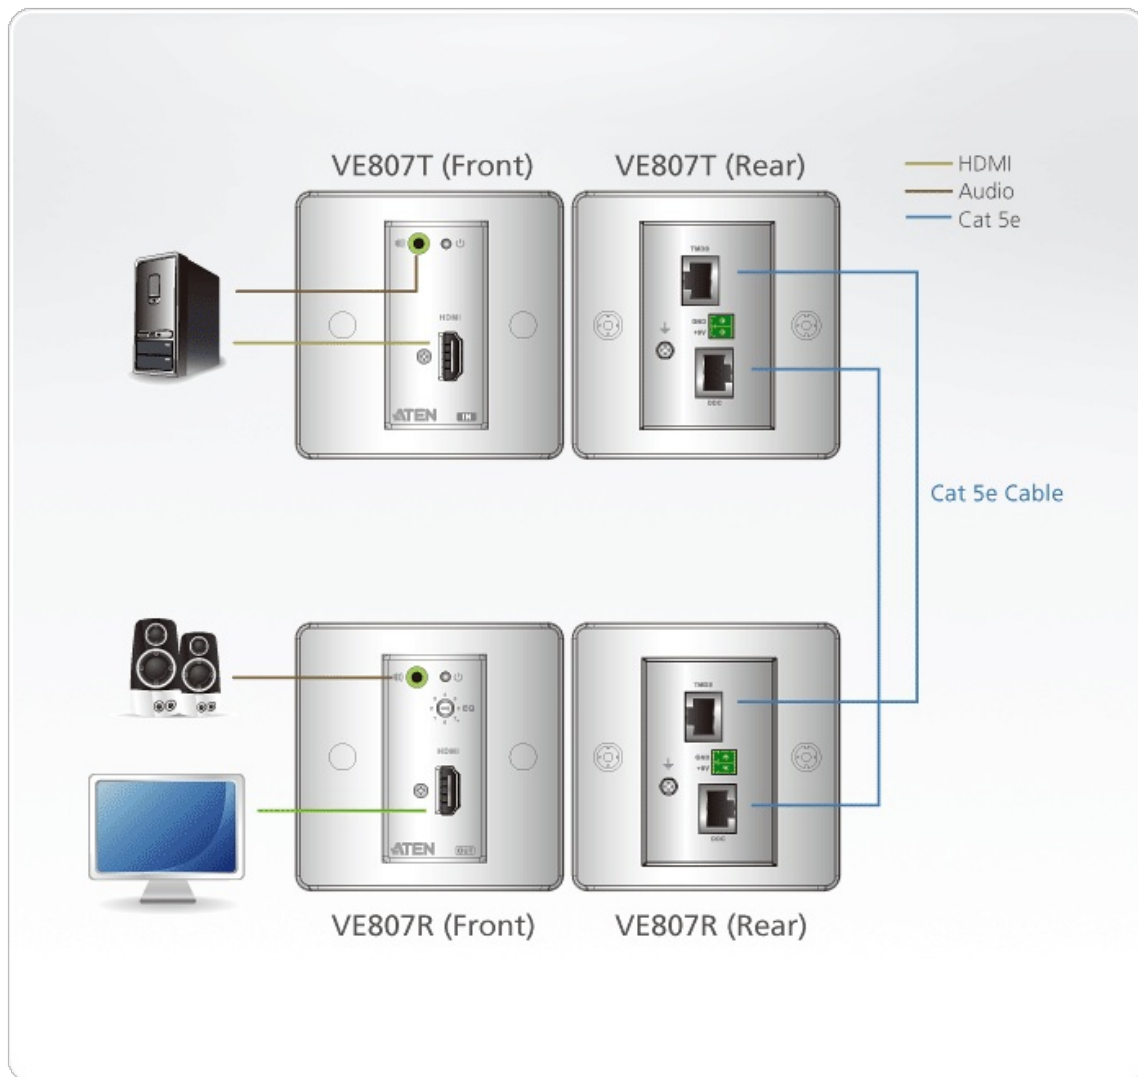

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.