

VPK312

12-klawiszowa sieciowa klawiatura sterująca (EU, 2 Gang)



VPK312 to 12-klawiszowa sieciowa klawiatura sterująca stworzona do pracy z przełącznikami prezentacyjnymi ATEN. Oferuje intuicyjny interfejs do zarządzania podłączonymi urządzeniami z poziomu standardowej klawiatury naściennej w formacie EU 2-gang. Funkcje i układ mogą być łatwo personalizowane z poziomu intuicyjnego GUI tak, aby spełnić największe wymagania.

Konfiguracja VPK312 jest łatwa. Wystarczy sparować klawiaturę VPK312 z przełącznikiem prezentacyjnym przez sieć Ethernet, a WebGUI pomoże Ci w konfiguracji. Dzięki możliwości połączenia do 6 klawiatur z jednym przełącznikiem VPK312 zapewnia skalowalny i niedrogi interfejs sterowania do współpracy z przełącznikami prezentacyjnymi, który doskonale sprawdza się w każdej sali konferencyjnej, klasie lub sali wykładowej.


Funkcje

- 12-klawiszowa klawiatura sterująca do przełączników prezentacyjnych ATEN
- Łatwe parowanie z przełącznikiem prezentacyjnym za pomocą jego WebGUI
- Bezproblemowa konfiguracja poprzez intuicyjny graficzny interfejs WWW
- W pełni konfigurowalne funkcje i układ klawiszy
- Przyciski z dwukolorowymi diodami LED
- Redundancja zasilania obsługiwana przy zasilaniu prądem stałym i zasilaniu przez sieć Ethernet (PoE)
- Wygodne resetowanie ustawień systemowych i sieciowych za pomocą wbudowanego przycisku resetowania
- Firmware z możliwością aktualizacji
- Wygrawerowane przyciski
-
- Uwaga: VPK312K1 zawiera 29 wygrawerowanych przycisków dobranych do obsługi sterowania wieloma funkcjami [VP2730](#).

Specyfikacje

Interfejsy	
Układ klawiatury	12 wygrawerowanych klawiszy
Ethernet	• 1 x gniazdo RJ-45, 10/100Base-T • Obsługiwane protokoły: DHCP, HTTP/ HTTPS • Włączone DHCP. Jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie przypisany żaden adres IP, zostaną użyte następujące domyślne ustawienia IP: IP: 192.168.0.60 Maska sieciowa: 255.255.255.0
Przycisk resetowania	1 x zagłębiony przycisk chwilowy
Pobór mocy	DC5V:0.8W:3BTU POE:1W:4BTU
Złącza	
Zasilanie	2-pinowy blok zacisków
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 – 40°C
Temperatura przechowywania	–20 – 60°C
Wilgotność	0 - 80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.20 kg (0.44 lb)
Wymiary(D x S x W)	8.32 x 14.76 x 4.80 cm (3.28 x 5.81 x 1.89 in.)
Wymiary płyty czołowej (D x S x W)	8.62 x 15.12 x 0.92 cm (3.39 x 5.95 x 0.36 in.)
Partia w opakowaniu	5 sztuk
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

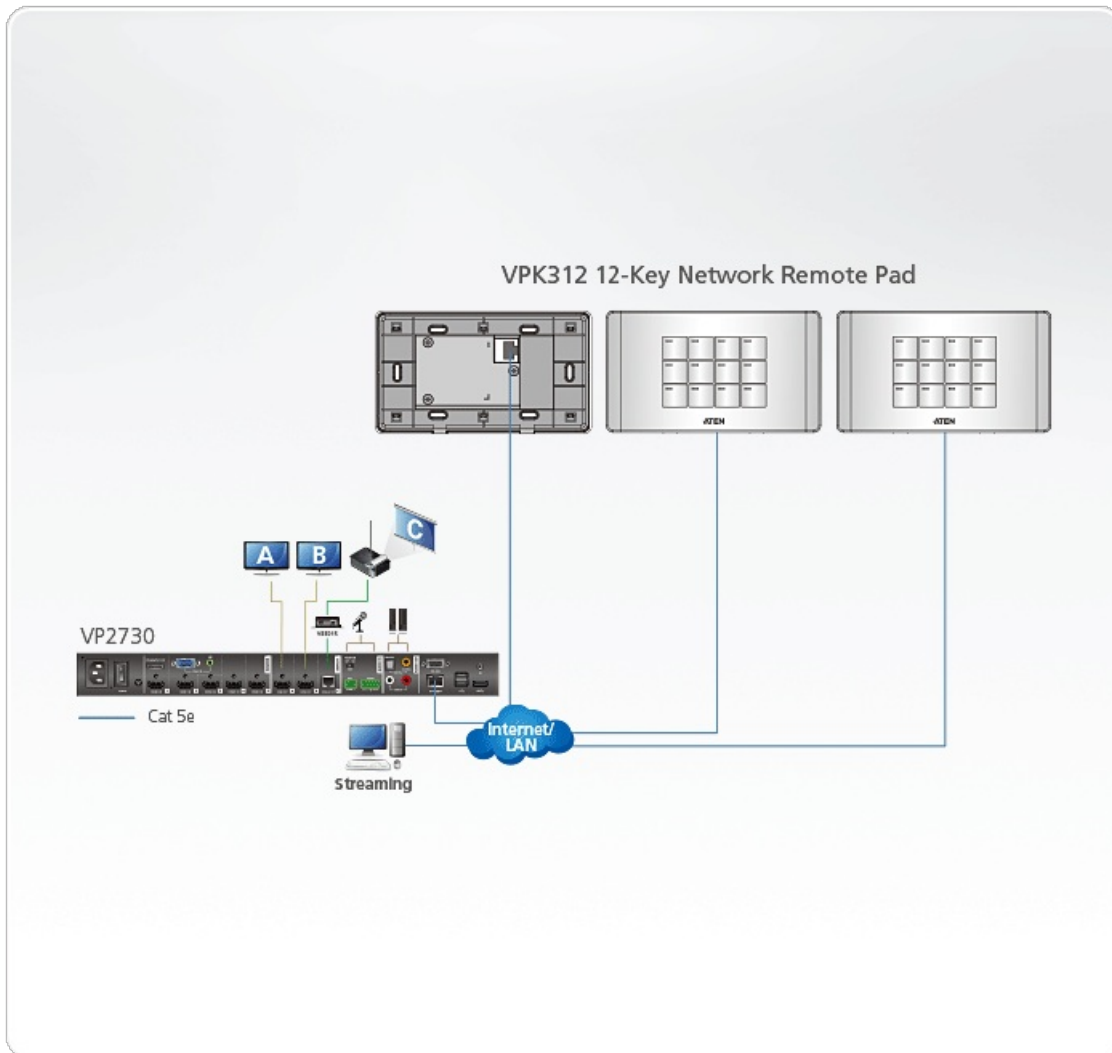

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.