

VS0801A

8-portowy przełącznik VGA z automatycznym przełączaniem



8-portowy przełącznik VGA VS0801A z automatycznym przełączaniem, łączący do ośmiu notebooków będących źródłem sygnałów audio/wideo z pojedynczym monitorem lub projektorem z pełną obsługą dźwięku, umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy urządzeniami w przypadku różnorodnych prezentacji, gdy wymagane jest równoczesne odtwarzanie wielu sygnałów audio/wideo, na przykład w salach konferencyjnych, centrach medialnych, salach lekcyjnych itp.

Przełącznik VS0801A ma wbudowany dwukierunkowy port szeregowy RS-232 przeznaczony do zaawansowanego sterowania systemami oraz obsługi przez interfejs RS-232. Istnieje możliwość podłączania zaawansowanych urządzeń sterowania szeregowego przez port RS-232, dzięki czemu przełącznik VS0801A może być sterowany z zewnętrznych systemów i obsługuje zaawansowane funkcje z tym związane takie jak: wykrywanie włączenia, automatyczne przełączanie i blokada przycisków. Pilot na podczerwień z wygodnymi przyciskami na panelu przednim oraz nowy kabel VGA przełączający porty umożliwiają szybkie i łatwe przełączanie między źródłami sygnałów VGA/audio, zaś umieszczone na panelu przednim kontrolki LED od razu wskazują urządzenie źródłowe.

Funkcje

- Wyświetlanie sygnału wyjściowego wideo z ośmiu różnych komputerów na jednym monitorze VGA
- Szybkie i łatwe przełączanie źródeł VGA/audio za pomocą przycisków na panelu przednim, poleceń RS-232, pilota na podczerwień lub kabla przełączającego porty*
- Obsługa dźwięku stereo
- Wbudowany dwukierunkowy port szeregowy RS-232 do zaawansowanego zarządzania systemem
- Sterowanie RS-232:
 - Wykrywanie włączenia – automatyczne przełączanie VS0801A na kolejne włączone urządzenie źródłowe w przypadku wyłączenia jednego z podłączonych urządzeń źródłowych
 - Automatyczne przełączanie – ustawianie priorytetu automatycznego przełączania na podłączony port
 - Blokada przycisków – blokowanie przycisków na panelu przednim
- Obsługa przepustowości do 300 MHz — optymalna jakość obrazu
- Bardzo wysoka jakość wideo – rozdzielczość do 2048 x 1536 przy 60 Hz
- Możliwość transmisji sygnału na duże odległości – do 30 m
- Obsługa monitorów VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA oraz Multisync
- Video DynaSync™ – specjalna technologia ATEN, która eliminuje problemy z wyświetlaniem podczas rozruchu i optymalizuje rozdzielczość podczas przełączania między portami
- Obsługa technologii Dynamic DDC w celu monitorowania i odbioru zaktualizowanych informacji EDID z monitorów

* Uwaga: Kabel VGA przełączający porty nie jest dostarczany z urządzeniem i musi zostać zakupiony oddzielnie.


Specyfikacje

Wejście wideo	
Interfejsy	8 x HDB-15 Męskie (niebieski)

Impedancja	75 Ω
Maks. odległość	1,8 m
Wyjście wideo	
Interfejsy	1 x HDB-15 Żeńskie (niebieski)
Impedancja	75 Ω
Wideo	
Maks. szerokość pasma	300 mHz
Maks. rozdzielczość	Do 1920 x 1440
Maks. odległość	Do 30 m
Audio	
Wejście	8 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (Zielony)
Wyjście	1 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (Zielony)
Sterowanie	
RS-232	Złącze: 1 x DB-9 żeńskie (czarne) Szybkość transmisji w bodach i protokół: Szybkość transmisji w bodach: 19200, Bity danych: 8, Bity stopu: 1, Parzystość: Brak, Sterowanie przepływem: Nie
Złącza	
Zasilanie	1 x gniazdo DC
Pobór mocy	DC5.3V:1.01W:5BTU/h Uwaga: ● Pomiar w watach wskazuje typowy pobór mocy urządzenia bez obciążenia zewnętrznego. ● Pomiar w BTU/h wskazuje pobór mocy urządzenia przy pełnym obciążeniu.
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	2.10 kg (4.63 lb)
Wymiary(D x S x W)	43.70 x 15.98 x 4.40 cm (17.2 x 6.29 x 1.73 in.)
Partia w opakowaniu	3 szt.

Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.
-------	--

Diagram

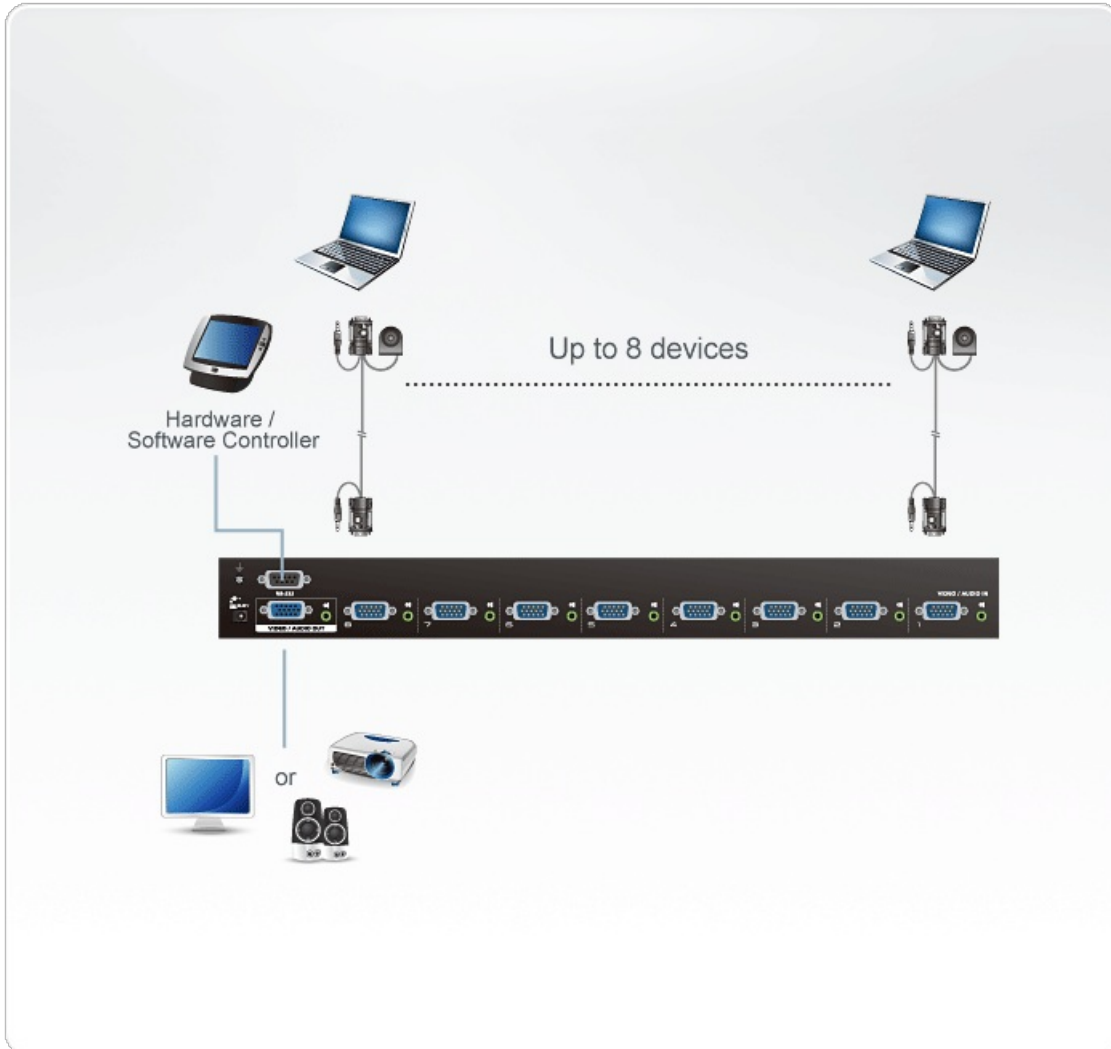

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.