

## VS1601

16-portowy przełącznik wideo



Przełącznik grafiki VS1601 to urządzenie sterujące, które umożliwia wygodne wyświetlanie obrazu z 16 różnych systemów komputerowych na jednym monitorze lub projektorze multimedialnym. Obsługuje dźwięk stereo, umożliwia łatwe wybieranie komputera za pomocą przycisków oraz jest wyposażone w inteligentny pilot na podczerwień.

Urządzenie VS1601 jest przeznaczone do montażu w stelażu, gdzie zajmuje 1U miejsca. Ponadto pozwala zaoszczędzić miejsce przez wyeliminowanie niepotrzebnych komputerów, zmniejsza zużycie energii i pozwala zarządzać komputerami bez ciągłego przechodzenia do różnych monitorów.

### Funkcje

- Wyświetlanie obrazu z szesnastu różnych komputerów na jednym monitorze lub projektorze
- Obsługa częstotliwości do 250 MHz
- Wysoka jakość grafiki — rozdzielczość do 1920 x 1440 przy 60 Hz; DDC; DDC2; DDC2B
- Obsługa monitorów VGA, SVGA, XGA oraz MultiSync
- Obsługa dźwięku stereo
- Zewnętrzny odbiornik sygnału podczerwieni (1,8 m) zapewniający maksymalną wydajność i wygodę
- Szybkie i wygodne wybieranie komputera za pomocą przycisków lub pilota na podczerwień
- Wysoka rozdzielczość zachowana także przy większym oddaleniu urządzeń
- Duplikacja i wzmocnienie sygnału wideo w celu przesłania na odległość do 65 m (maks.) \*
- Przeznaczone do użytku korporacyjnego: montaż w stelażu, wysokość 1U


\* Jakość sygnału wideo przesyłanego na bardzo duże odległości przez kabel VGA może ulec pogorszeniu.

### Specyfikacje

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Połączenia komputera | 16                                         |
| Wybór portu          | Przycisk naciskowy, pilot na podczerwień   |
| Złącza               |                                            |
| Wejście wideo        | 16 x HDB-15 Męskie (niebieski)             |
| Wejścia audio        | 16 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (Zielony) |
| Wyjście wideo        | 1 x HDB-15 Żeńskie (niebieski)             |
| Wyjścia audio        | 1 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (Zielony)  |
| Podczerwień          | 1 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (czarny)   |

|                            |                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie                  | 1 x gniazdo DC                                                                                                                                           |
| Przełączniki               |                                                                                                                                                          |
| Zasilanie                  | 1 x przełącznik kołyskowy                                                                                                                                |
| Port (w górę)              | 1 x przycisk naciskowy                                                                                                                                   |
| Port (w dół)               | 1 x przycisk naciskowy                                                                                                                                   |
| Diody LED                  |                                                                                                                                                          |
| Online/wybór               | 16 (pomarańczowy/zielony)                                                                                                                                |
| Wł./wyl. ekranu<br>VGA     | 1 (niebieski)                                                                                                                                            |
| Wideo                      | 1920 x 1440 przy 60 Hz (maks.); DDC2B                                                                                                                    |
| Zakres sygnału             | 65 m                                                                                                                                                     |
| Pobór mocy                 | 5 V DC; 2,5 W                                                                                                                                            |
| Środowiskowe               |                                                                                                                                                          |
| Temperatura robocza        | 0-50°C                                                                                                                                                   |
| Temperatura przechowywania | -20-60°C                                                                                                                                                 |
| Wilgotność                 | 0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji                                                                                                               |
| Właściwości fizyczne       |                                                                                                                                                          |
| Obudowa                    | Metal                                                                                                                                                    |
| Masa                       | 2.80 kg ( 6.17 lb )                                                                                                                                      |
| Wymiary(D x S x W)         | 43.72 x 15.81 x 4.40 cm<br>(17.21 x 6.22 x 1.73 in.)                                                                                                     |
| Uwaga                      | Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość. |

## Diagram

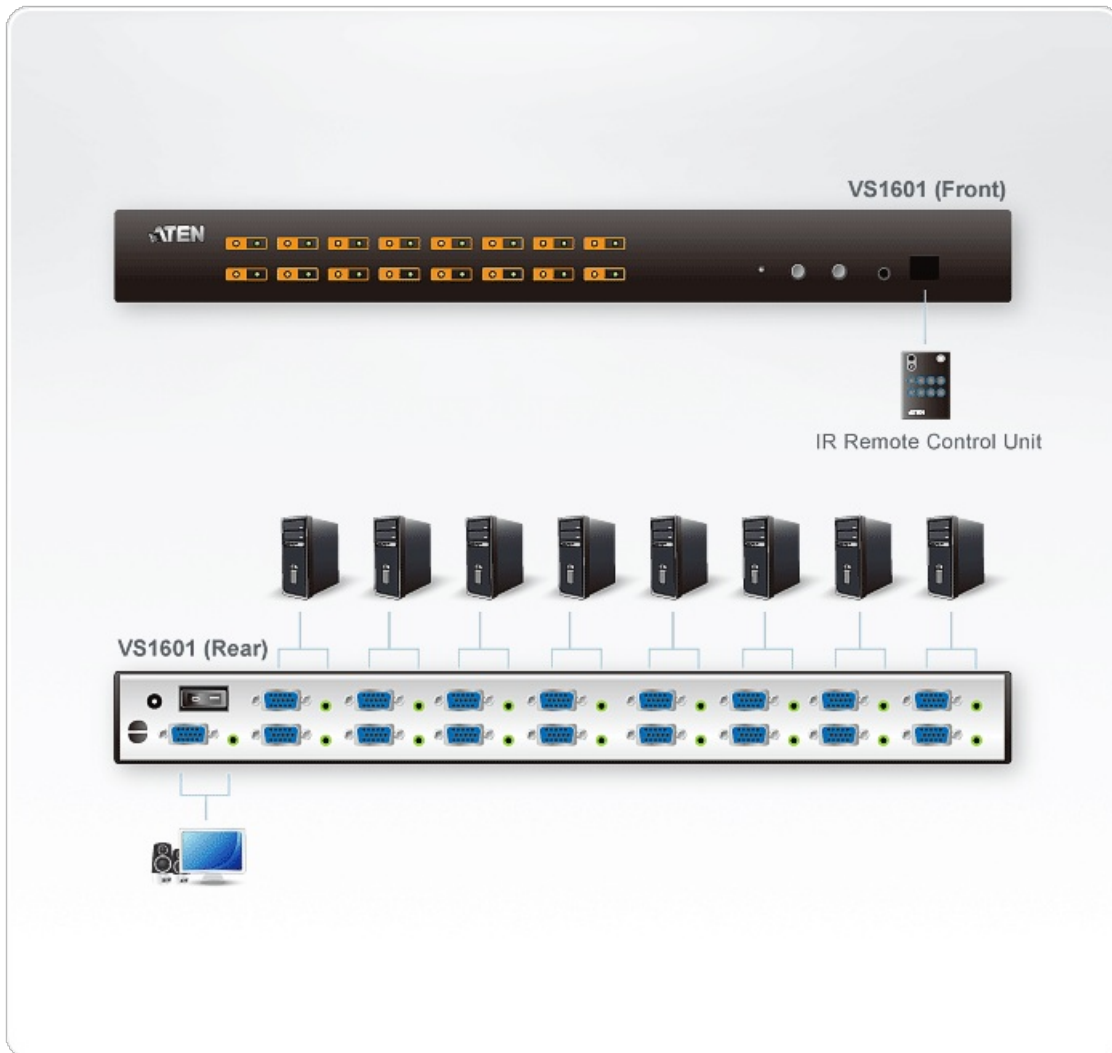

### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
[www.aten.com](http://www.aten.com) E-mail: [marketing@aten.com](mailto:marketing@aten.com)



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.