

VS381B

3-portowy przełącznik HDMI True 4K



3-Port True 4K HDMI Switch



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

3D, Deep Color, 4K60



Superior Video
Quality



HDR10+, HDR10,
HLG, Dolby Digital



Digital Content
Protection



7.1 LPCM, Dolby
True HD & DTS-HD
Master Audio



Wygodne przełączanie między 3 wejściami

Bez wysiłku podłącz nawet do 3 urządzeń wejściowych HDMI i płynnie przełączaj się między nimi, eliminując potrzebę ciągłego podłączania i odłączania kabli. Oszczędzaj czas i ciesz się bezproblemową obsługą.

True 4K na duże odległości

Przełącznik VS381B HDMI obsługuje rozdzielczości wejściowe i wyjściowe 3840 x 2160@60Hz (4:4:4) / 4096 x 2160@60Hz (4:4:4) do 5 metrów*, zapewniając doskonałą jakość obrazu i dźwięku nawet przy większych odległościach.

*Przetestowano z kablem HDMI ATEN [2L-7D05H-1](#)



Skontaktuj się z nami

[Kontakt z ekspertem](#)

Intuicyjne opcje przełączania

Przełącznik HDMI VS381B zapewnia wiele opcji przełączania między źródłami, w tym za pomocą przycisku, pilota na podczerwień i automatycznego przełączania*, umożliwiając łatwe dostosowanie wrażeń wizualnych i radość z nieprzerwanej rozrywki.

*Automatyczne przełączanie: funkcja ta automatycznie wykrywa urządzenia i przełącza je na nowe źródło po podłączeniu lub na następne dostępne źródło po odłączeniu bieżącego źródła wyświetlania..

◀ Pushbutton

Remote Control ▶





ATEN HDMI Cable Lock:
LockPro™

Solidna i wytrzymała konstrukcja

Przekonaj się o solidności i doskonałej wydajności przełącznika VS381B HDMI, wyposażonego w wysokiej jakości aluminiową obudowę i zamykaną konstrukcję HDMI. Bezpieczne połączenia sygnałowe gwarantują płynne, nieprzerwane oglądanie, na którym można polegać.

*Uwaga: ATEN LockPro™ ([2X-EA12](#)) jest dostępny osobno.

Porozmawiaj z naszymi ekspertami

Jeśli wolisz, aby ATEN skontaktował się z Tobą, wypełnij formularz, a przedstawiciel ATEN wkrótce się z Tobą skontaktuje.

First Name *

Last Name *

- Country *

Company *

Email *

Phone Number

- Customer Type *

Job Title *



Funkcje


- Umożliwia przesyłanie do 3 źródeł sygnału wejściowego HDMI do 1 wyświetlacza wyjściowego HDMI
- Doskonała jakość wideo – rozdzielczość True 4K 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4) do 5m; obsługa HDR
- HDMI (3D, Deep Color, 4K, HDR10+, Dolby Vision, HLG)
- Zgodny z HDCP 2.2
- Tryb automatycznego przełączania dla automatycznego wyboru portu
- Przełączanie pomiędzy źródłami wejścia HDMI za pomocą przycisków na panelu przednim i pilota IR
- Obsługuje rozszerzenie IR
- Obsługuje wyjście dźwięku 7.1
- Wyraźna sygnalizacja LED stanu urządzenia
- Plug-and-play – nie wymagana instalacja oprogramowania

Specyfikacje

Przyciski naciskowe	
Wybór	1 x przycisk chwilowy (wybór wejść)
Wejście wideo	
Interfejsy	3 x gniazdo HDMI Typ A (czarne)
Impedancja	100 Ω
Maks. odległość	Maks. 5m @ do 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
Wyjście wideo	
Interfejsy	1 x gniazdo HDMI typ A (czarne)
Impedancja	100 Ω
Maks. odległość	Maks. 5m @ do 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
Wideo	
Maks. rozdzielczość	4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
Maks. szybkość transmisji danych	18 Gb/s (6 Gb/s na tor)
Maks. zegara pikseli	600 MHz
Zgodność	HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K, HDR10, Dolby Vision) HDCP 2.2
Audio	
Wejście	3 x gniazdo HDMI typ A (czarne)
Wyjście	1 x gniazdo HDMI typ A (czarne)
Sterowanie	
Podczerwień	1 x gniazdo mini jack stereo (czarne) / maks. odległość @ 5m
Diody LED	
Wejście	3 x HDMI-In (zielone)
Zasilanie	1 x Power LED (zielona)
Złącza	

Zasilanie	1 x gniazdo DC Jack
Pobór mocy	DC5V:1.46W:6BTU
Uwaga	Kabel USB do DC jako główne źródło zasilania; W niektórych okolicznościach zasilanie z HDMI może być wystarczające dla urządzenia, jednak do pracy urządzenia zalecane jest zasilanie z USB poprzez kabel USB do DC.
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-40 °C
Temperatura przechowywania	-20 - 60 °C
Wilgotność	0 - 80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.15 kg (0.33 lb)
Wymiary(D x S x W)	7.16 x 7.90 x 2.55 cm (2.82 x 3.11 x 1 in.)
Partia w opakowaniu	20 sztuk
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

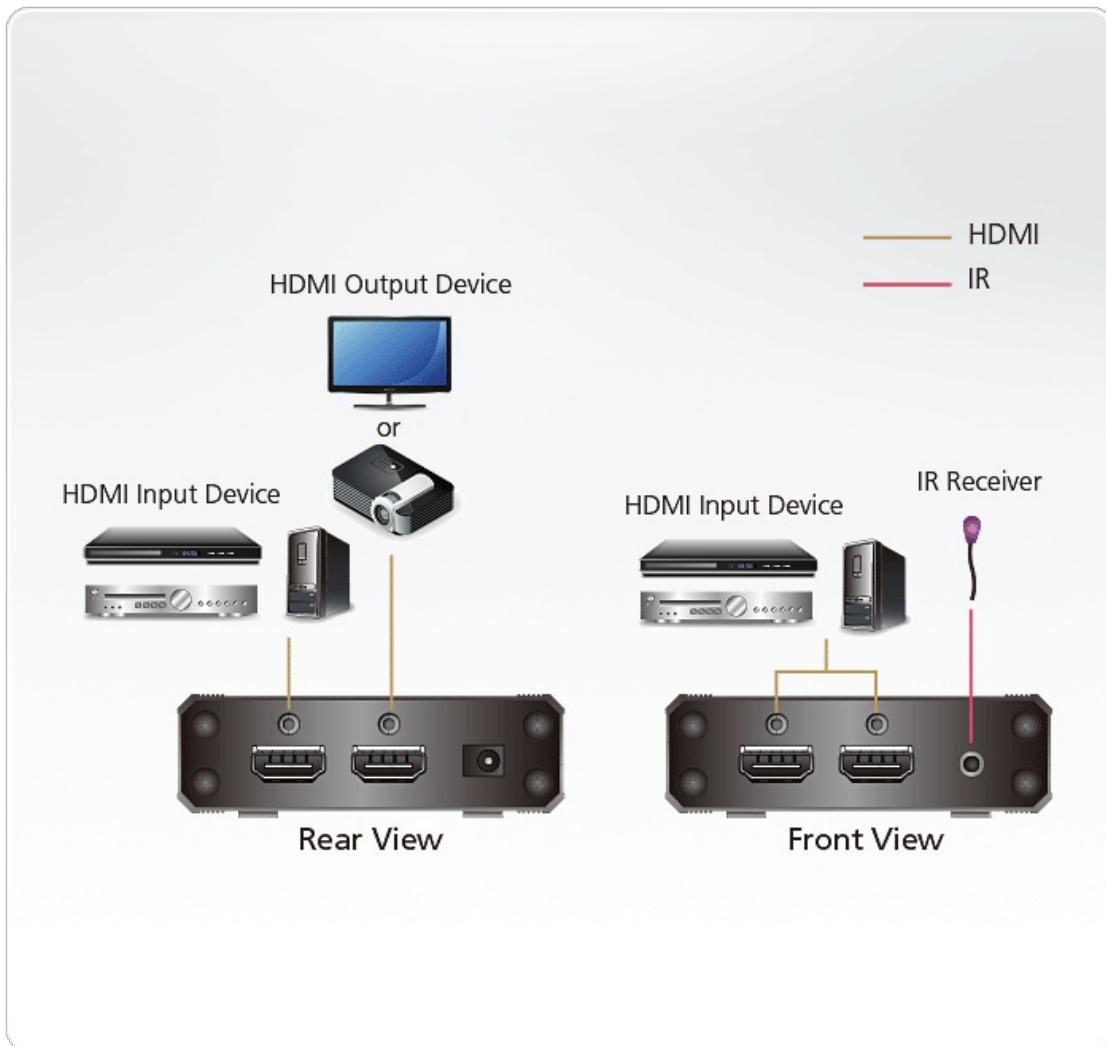

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.