

VS0116

16-portowy rozdzielacz VGA z obsługą audio



16-portowy rozdzielacz sygnału wideo (splitter) VS0116 z obsługą audio powiela i wzmacnia sygnały wideo i audio z urządzenia źródłowego (np. komputera), a następnie przekierowuje je do maks. 16 urządzeń wyjściowych (monitorów, projektorów itp.). Ponadto urządzenia te można połączyć kaskadowo w trzy poziomy z innymi rozdzielaczami wideo ATEN, co pozwala obsłużyć setki urządzeń wyświetlających.

Funkcje

- Sygnał z jednego wejścia na 16 wyjść wideo
- Obsługa połączeń kaskadowych do 3 poziomów — możliwość rozdzielenia na 8/64/512 a nawet tysiące sygnałów wideo
- Obsługa audio
- obsługa częstotliwości do 250MHz
- Nadawanie sygnału na dużą odległość — do 65 m *
- Obsługa obrazu o wysokiej rozdzielczości — 1920 x 1440
- Kompatybilność z technologiami DDC, DDC2, DDC2B (tylko port 1)
- Obudowa w całości z metalu
- Przeznaczone do użytku korporacyjnego: wielkość w stelażu 1U
- Obsługa monitorów VGA, XGA, SVGA, UXGA oraz Multisync
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac oraz Sun


* Jakość sygnału wideo przesyłanego na bardzo duże odległości przez kabel VGA może ulec pogorszeniu.

Specyfikacje

Wejście wideo	
Interfejsy	1 x HDB-15 Męskie (niebieski)
Impedancja	75 Ω
Maks. odległość	1,8 m
Wyjście wideo	
Interfejsy	16 x HDB-15 Żeńskie (niebieski)
Impedancja	75 Ω
Wideo	

Maks. szerokość pasma	250 MHz
Maks. rozdzielczość	Do 1920 x 1440
Maks. odległość	Do 30 m
Audio	
Wejście	1 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (Zielony)
Wyjście	16 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (Zielony)
Złącza	
Zasilanie	1 x gniazdo DC
Pobór mocy	DC5.3V:3.07W:14BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	2.80 kg (6.17 lb)
Wymiary(D x S x W)	43.72 x 15.81 x 4.40 cm (17.21 x 6.22 x 1.73 in.)
Partia w opakowaniu	3 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

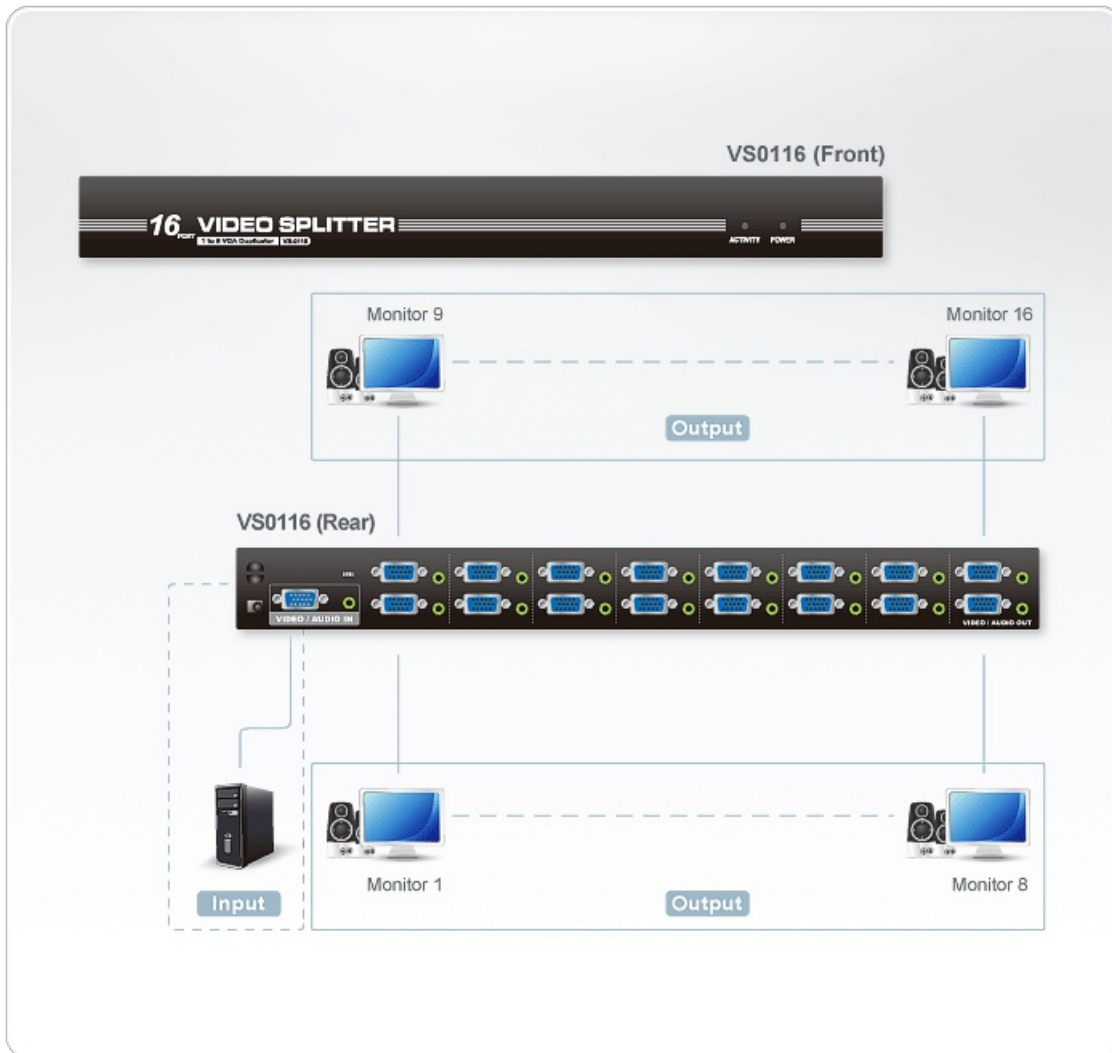

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.