VS132

2-portowy rozdzielacz VGA z możliwością montażu na ścianie (350MHz)

Rozgaleznik wideo VS132 jest urzadzeniem wzmacniajacym i duplikujacym sygnal wideo z jednego zródla na dwa wyjscia. Wspólpracuje z dowolnym monitorem na sygnal analogowy. Urzadzenie VS132 wydluza takze odleglosc transmisji sygnalu do 65 m, dzieki czemu doskonale sprawdza sie w systemach oglaszania publicznego.

Rozgaleznik VS132 doskonale nadaje sie do rozdzielania sygnalów VGA, SVGA, XGA, UXGA i Multisync oraz przesylania ich z zachowaniem wysokiej jakosci na duza odleglosc. Inne praktyczne zastosowania rozgaleznika wideo VS132:
• Finanse: zdalne wyswietlanie notowan gieldowych
• Edukacja: zdalne wyswietlanie materialów wykladów i lekcji w aulach i na salach
• Biznes: zdalne wyswietlanie komunikatów w salach, konferencje wideo, pokazy

Funkcje

- Sygnal z jednego wejscia na 2 wyjscia wideo
- Obsluga polaczen kaskadowych do 3 poziomów - mozliwosc rozdzielenia nawet na 8 sygnalów wideo
- Obsluga czestotliwosci do 350 MHz
- Nadawanie sygnalu na duza odleglosc - do 65 m *
- Wysoka jakosc obrazu: rozdzielczosc 1920 x 1440
- Kompatybilnosc z technologiami DDC, DDC2, DDC2B (tylko port 1*)
- Obsluga monitorów VGA, SVGA, XGA, UXGA oraz Multisync
  Uwaga: w przypadku podlaczenia monitora typu DDC do wyjscia wideo 1 wszystkie pozostale monitory musza obslugiwac najwyzsza rozdzielczosc oferowana przez monitor DDC.

  * Jakość sygnału wideo przesyłanego na bardzo duże odległości przez kabel VGA może ulec pogorszeniu.

Specyfikacje

Wejście wideo	
Interfejsy	1 x HDB-15 Męskie (niebieski)
Impedancja	75 Ω
Maks. odległość	1,8 m
Wyjście wideo	
Interfejsy	2 x HDB-15 Żeńskie (niebieski)
Impedancja	75 Ω
Wideo	
Maks. szerokość pasma	350 MHz
Maks. rozdzielczość	Do 1920 x 1440
Maks. odległość	Do 65 m
Złącza	
Zasilanie	1 x gniazdo DC
Pobór mocy	DC5.3V:0.42W:2BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.19 kg (0.42 lb)
Wymiary(D x S x W)	10.36 x 7.90 x 2.82 cm (4.08 x 3.11 x 1.11 in.)
Partia w opakowaniu	20 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

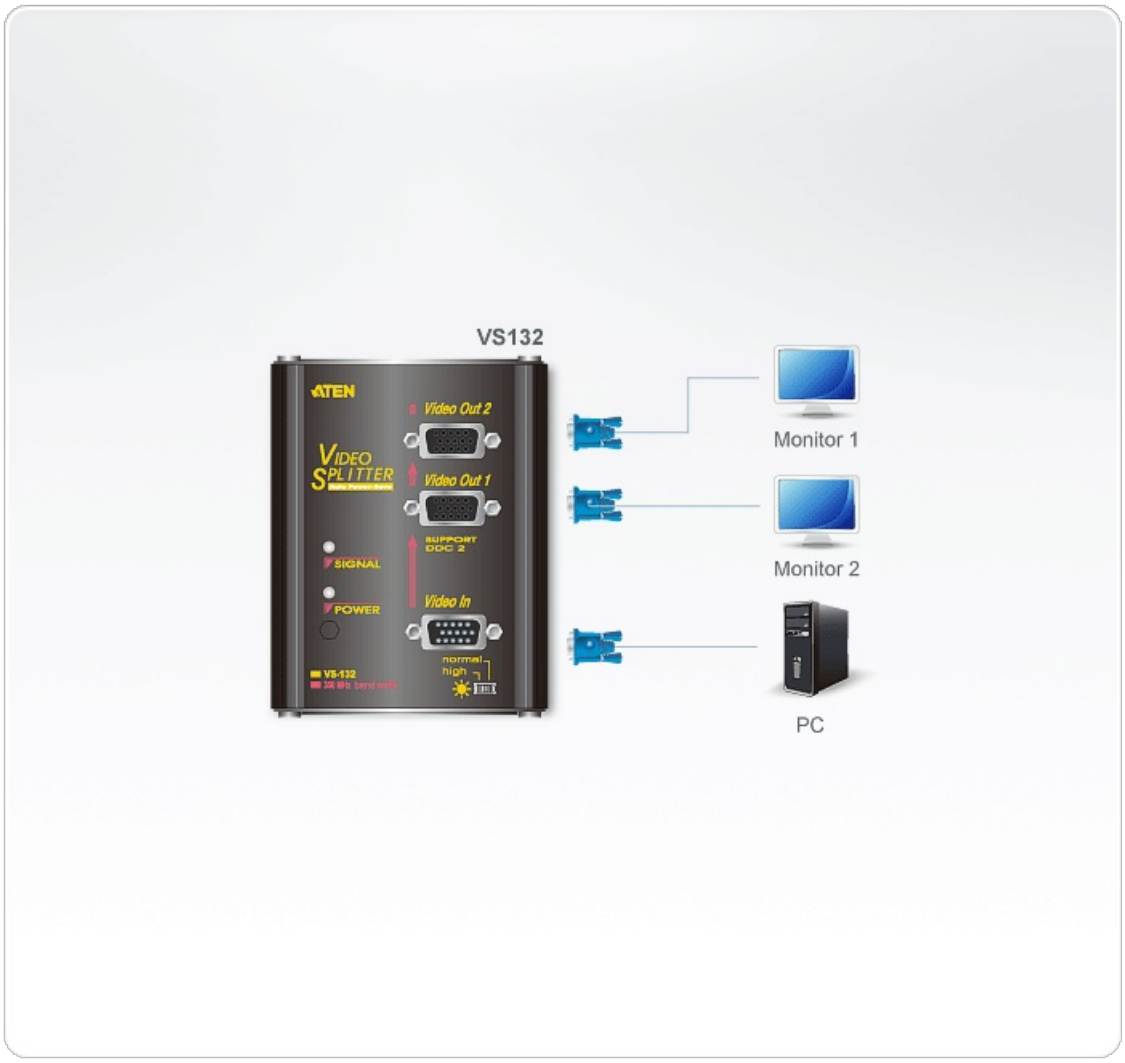

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.