

VS132

2-portowy rozdzielacz VGA z możliwością montażu na ścianie (350MHz)



Rozgaleznik wideo VS132 jest urządzeniem wzmacniającym i duplikującym sygnał wideo z jednego źródła na dwa wyjścia. Współpracuje z dowolnym monitorem na sygnał analogowy. Urządzenie VS132 wydłuża także odległość transmisji sygnału do 65 m, dzięki czemu doskonale sprawdza się w systemach ogłaszania publicznego.

Rozgaleznik VS132 doskonale nadaje się do rozdzielania sygnałów VGA, SVGA, XGA, UXGA i Multisync oraz przesyłania ich z zachowaniem wysokiej jakości na dużą odległość. Inne praktyczne zastosowania rozgaleznika wideo VS132:

- Finanse: zdalne wyświetlanie notowań giełdowych
- Edukacja: zdalne wyświetlanie materiałów wykładów i lekcji w aulach i na salach
- Biznes: zdalne wyświetlanie komunikatów w salach, konferencje wideo, pokazy

Funkcje

- Sygnał z jednego wejścia na 2 wyjścia wideo
- Obsługa połączeń kaskadowych do 3 poziomów - możliwość rozdzielania nawet na 8 sygnałów wideo
- Obsługa częstotliwości do 350 MHz
- Nadawanie sygnału na dużą odległość - do 65 m *
- Wysoka jakość obrazu: rozdzielczość 1920 x 1440
- Kompatybilność z technologiami DDC, DDC2, DDC2B (tylko port 1*)
- Obsługa monitorów VGA, SVGA, XGA, UXGA oraz Multisync


Uwaga: w przypadku podłączenia monitora typu DDC do wyjścia wideo 1 wszystkie pozostałe monitory muszą obsługiwać najwyższą rozdzielczość oferowaną przez monitor DDC.

* Jakość sygnału wideo przesyłanego na bardzo duże odległości przez kabel VGA może ulec pogorszeniu.

Specyfikacje

Wejście wideo	
Interfejsy	1 x HDB-15 Męskie (niebieski)
Impedancja	75 Ω
Maks. odległość	1,8 m
Wyjście wideo	
Interfejsy	2 x HDB-15 Żeńskie (niebieski)
Impedancja	75 Ω
Wideo	
Maks. szerokość pasma	350 MHz
Maks. rozdzielczość	Do 1920 x 1440
Maks. odległość	Do 65 m
Złącza	
Zasilanie	1 x gniazdo DC
Pobór mocy	DC5.3V:0.42W:2BTU/h Uwaga:
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.19 kg (0.42 lb)
Wymiary(D x S x W)	10.36 x 7.90 x 2.82 cm (4.08 x 3.11 x 1.11 in.)
Partia w opakowaniu	20 szt.
Uwaga	

Diagram

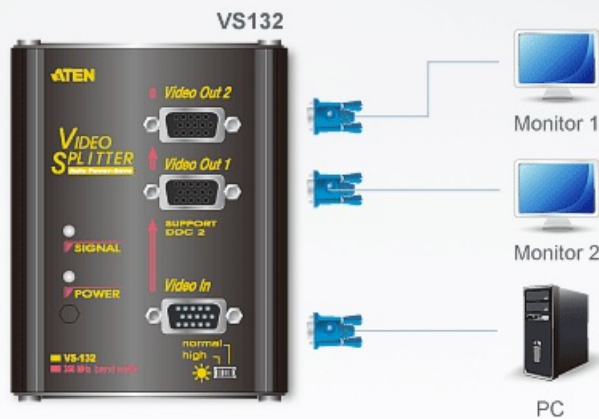

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.