

VS184A

4-portowy rozdzielacz HDMI 4K



Rozdzielacz (splitter) VS184A HDMI jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które muszą przesyłać cyfrowy sygnał obrazu wysokiej rozdzielczości pochodzący z jednego źródła do czterech wyświetlaczy jednocześnie. Obsługuje wszystkie urządzenia ze złączem HDMI, takie jak odtwarzacze DVD, dekodery satelitarne oraz wszystkie wyświetlacze HDMI.

Rozgałęźnik VS184A HDMI jest zgodny ze standardem HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection), w związku z czym sprawdza się w połączeniu ze wszystkimi wyświetlaczami HDMI w kinach domowych, a także w zastosowaniach korporacyjnych, edukacyjnych i handlowych.



Funkcje


- Możliwość podłączenia jednego źródła sygnału HDMI do czterech wyświetlaczy HDMI jednocześnie
- Standard HDMI (3D, Deep Color, 4Kx2K); zgodny z normą HDCP 1.4
- Obsługa rozdzielczości do Ultra HD 4Kx2K oraz 1080p Full HD
- Obsługa Dolby True HD oraz DTS HD Master Audio
- Transmisja danych na duże odległości - do 15 m (24 AWG)
- Obsługuje maksymalną szybkość transmisji danych 10,2 Gb/s
- Plug-and-play- nie jest wymagana instalacja oprogramowania

Uwaga: Transmisja na duże odległości do 20 m (z kablem ATEN [2L-7D20H](#))

Specyfikacje

Wejście wideo	
Interfejsy	1 x gniazdo HDMI typ A (czarne)
Impedancja	100 Ω
Maks. odległość	1,8 m
Wyjście wideo	
Interfejsy	4 x gniazdo HDMI Typ A (czarne)
Impedancja	100 Ω
Wideo	
Maks. szybkość transmisji danych	10,2 Gb/s (3,4 Gb/s na tor)
Maks. zegara pikseli	340 MHz
Zgodność	HDMI (3D, Deep Color, 4K); Zgodność z HDCP
Maks. rozdzielczość	Do 4096 x 2160 / 3840 x 2160 przy 60 Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 przy 30 Hz (4:4:4)
Maks. odległość	Do 15 m
Audio	
Wejście	1 x gniazdo HDMI typ A (czarne)
Wyjście	4 x gniazdo HDMI Typ A (czarne)
Złącza	
Zasilanie	1 x gniazdo DC
Pobór mocy	DC5.3V:6.02W:28BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50 °C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.47 kg (1.04 lb)
Wymiary(D x S x W)	20.00 x 8.00 x 2.50 cm (7.87 x 3.15 x 0.98 in.)
Partia w opakowaniu	20 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

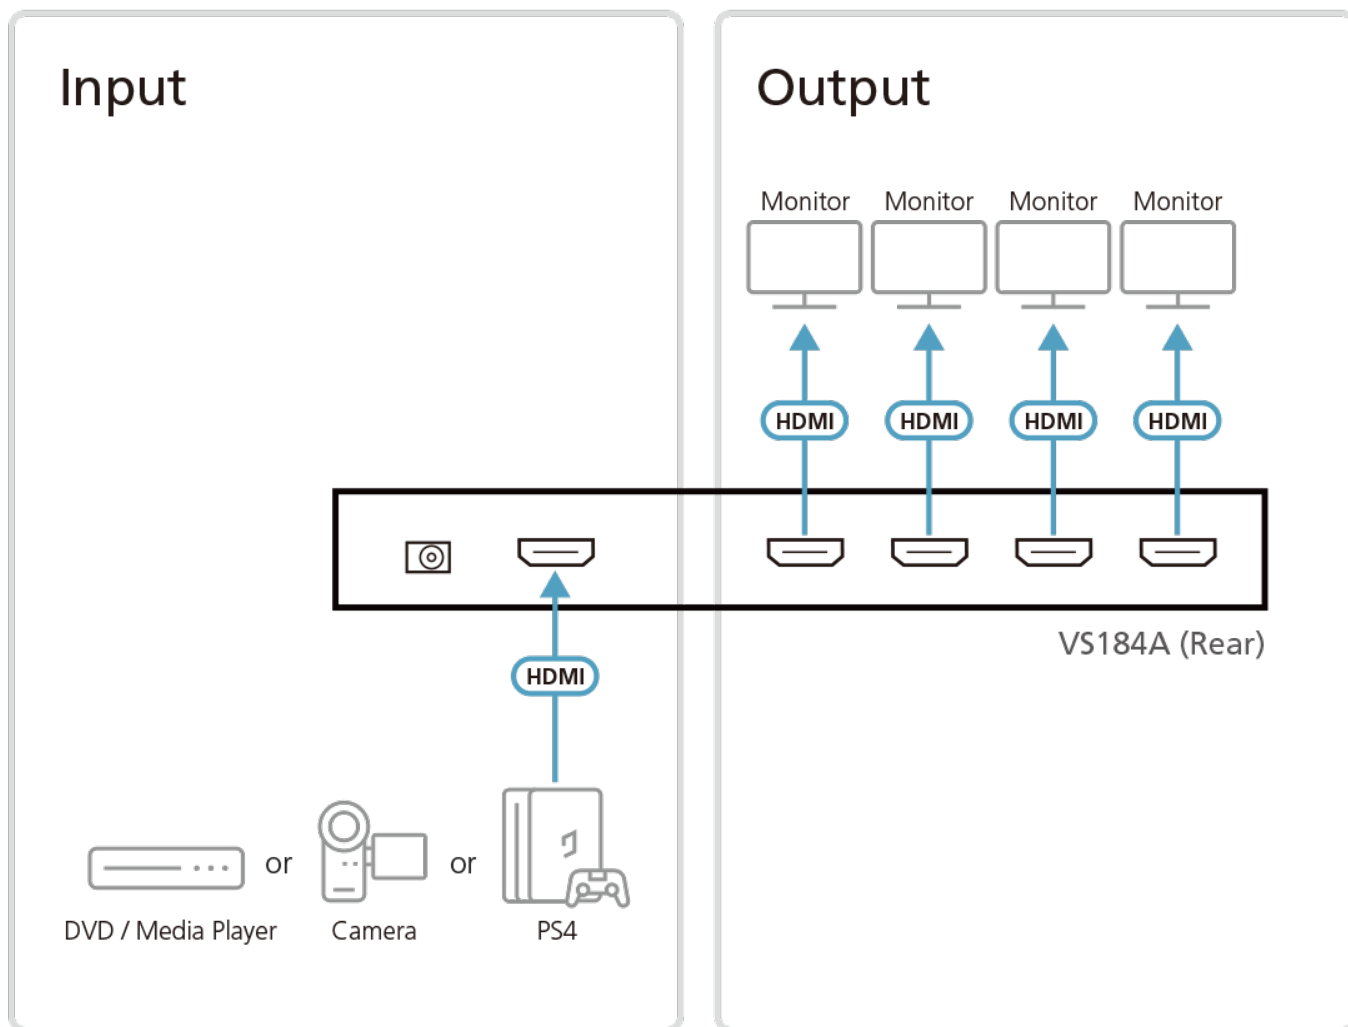

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.