


VS184B

4-portowy rozdzielacz HDMI True 4K



Rozdzielacz (splitter) HDMI True 4K VS184B jest doskonałym rozwiązaniem dla każdego kto chce wysłać sygnał wideo wysokiej rozdzielczości na cztery urządzenia wyświetlające w tym samym czasie. Można go używać z każdym urządzeniem HDMI takim jak odtwarzacz DVD, dekodery satelitarne czy też komputer i wysyłać obraz na monitory, wyświetlacze, projektory czy też telewizory.

Rozdzielacz VS184B True 4K HDMI jest kompatybilny z HDMI 2.0, 4K at 60Hz (4:4:4) i obsługuje również przesyłanie audio, co czyni go doskonałym rozwiązaniem dla kin domowych, biur, szkół oraz zastosowań komercyjnych.

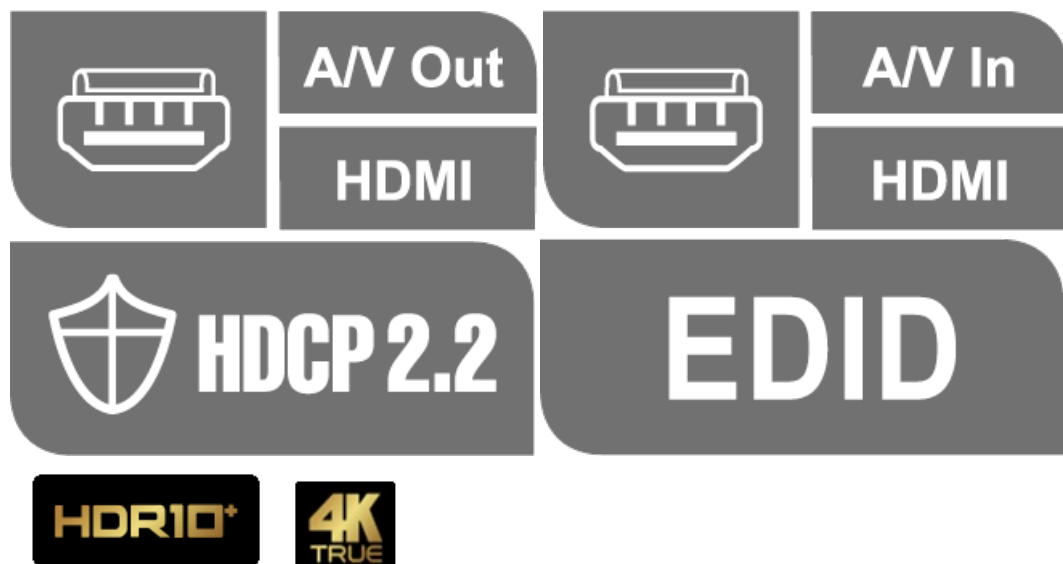

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Funkcje

- Podłączenie jednego źródła HDMI do czterech urządzeń wyświetlających HDMI w tym samym czasie
- HDMI (3D, Deep Color, 4K); kompatybilność z [HDCP 2.2](#)
- Obsługa [HDR10+](#)
- Obsługa rozdzielczości maksymalnie do 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4)
- Transmisja na długie dystanse - do 5m ([True 4K](#)) *
- Maksymalna częstotliwość do 600 MHz
- Maksymalna szybkość danych do 18 Gb/s (6 Gb/s na magistralę)
- Wskaźnik LED zasilania i urządzeń źródłowych
- EDID Expert™ – Wybór optymalnych ustawień EDID dla płynnego włączania urządzeń oraz wysokiej jakości obrazu dla różnych rozdzielczości podłączanych urządzeń wyświetlających poprzez przełączniki DIP (ustawienia Port 1, Default oraz Auto)
- Plug-and-play – brak konieczności instalacji oprogramowania


* Kompatybilne z [2L-7D02H](#) marki ATEN

Specyfikacje

Wejście wideo	
Interfejsy	1 x gniazdo HDMI typ A (czarne)
Impedancja	100 Ω
Maks. odległość	5m dla 4K@60Hz (4:4:4)
Wyjście wideo	
Interfejsy	4 x gniazdo HDMI typ A (czarne)
Impedancja	100 Ω
Maks. odległość	5m dla 4K@60Hz (4:4:4)
Wideo	
Maks. szybkość transmisji danych	18Gb/s (6 Gb/s na tor)
Maks. zegara pikseli	600 MHz
Zgodność	HDMI (3D, Deep Color, 4K); HDCP
Maks. rozdzielczość	Do 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
Audio	
Wejście	1 x gniazdo HDMI typ A (czarne)
Wyjście	4 x gniazdo HDMI typ A (czarne)
Złącza	
Zasilanie	1 x gniazdo DC Jack
Pobór mocy	DC5V:4.84W:23BTU/h Uwaga:
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-40 °C
Temperatura przechowywania	-20 - 60 °C

Wilgotność	0 - 80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.48 kg (1.06 lb)
Wymiary(D x S x W)	20.00 x 8.00 x 2.50 cm (7.87 x 3.15 x 0.98 in.)
Partia w opakowaniu	20 sztuk
Uwaga	

Diagram

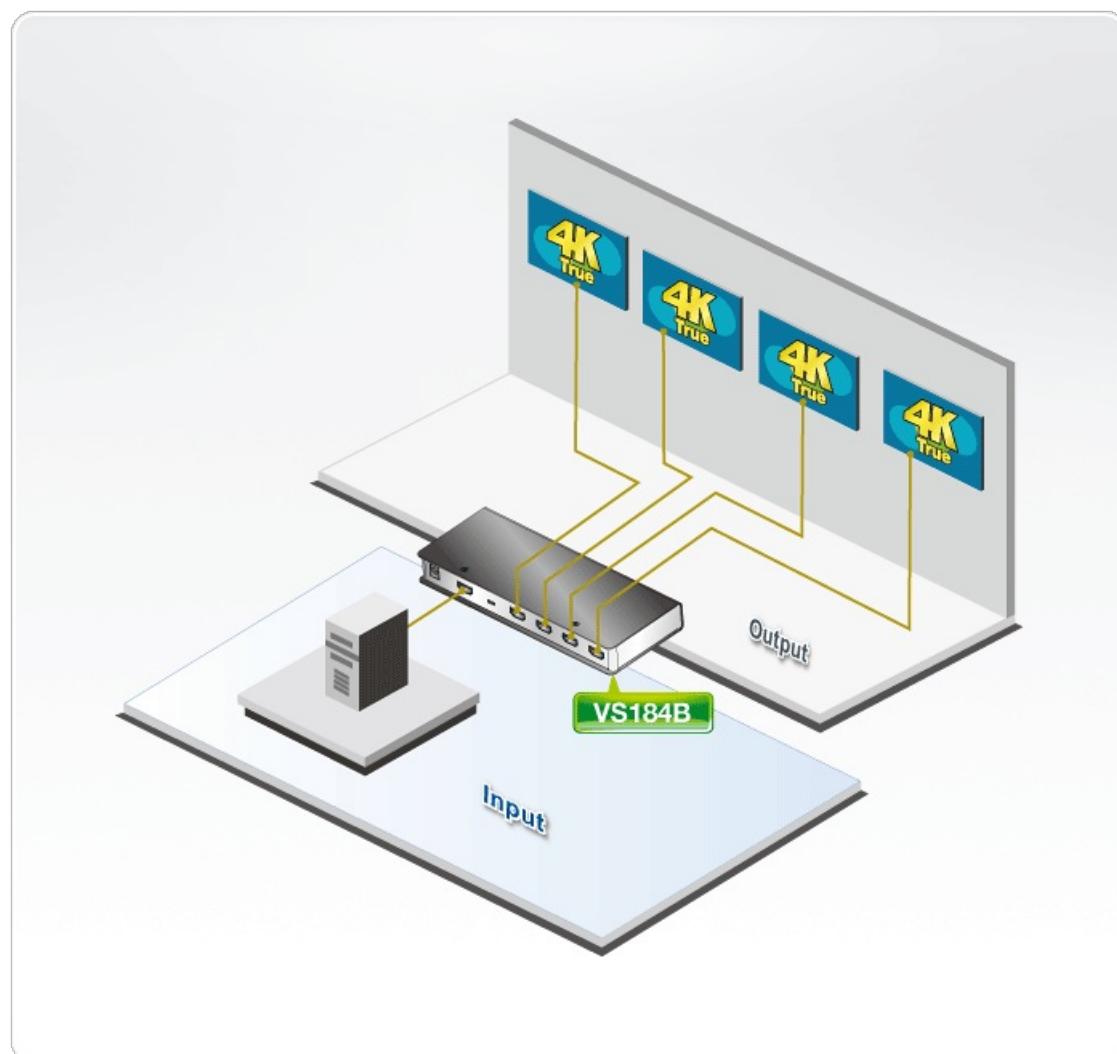

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.



Simply Better Connections