

VK401

Moduł kontroli dostępu systemu rezerwacji sal (RBS)



Jako dodatkowe akcesorium zaprojektowane w celu uzupełnienia serii paneli dotykowych ATEN ([VK430](#) 10,1" RBS Panel i [VK330](#) 10,1" Touch Panel), VK401 Access Inspector zwiększa bezpieczeństwo i zapobiega nieautoryzowanemu użyciu w aplikacjach opartych na danych uwierzytelniających. Działając na częstotliwości 13,56 MHz, ta kompaktowa jednostka kontroli dostępu obsługuje wiele standardów, takich jak ISO 14443A/B i ISO 15693 oraz odczytuje karty inteligentne, w tym Mifare i Felica.

Gdy profile użytkowników są tworzone przez administratorów w [ATEN Unizon](#), dane pomogą uwierzytelnić użytkowników skanujących karty za pośrednictwem VK401 podłączonego do [VK430](#) / [VK330](#), a tym samym tylko autoryzowany personel może się zameldować. Ponadto autoryzowani użytkownicy mogą blokować / odblokowywać sale konferencyjne i ułatwiać rozwiązania automatyzacji sal konferencyjnych, gdy ekosystem zarządzania przestrzenią jest zintegrowany z systemem sterowania VK. Tymczasem VK401 pomaga w gromadzeniu cennych danych, w tym listy obecności i czasu trwania spotkania. W rezultacie, zapisy spotkań mogą być śledzone w celu scentralizowanego zarządzania, a raporty mogą być wysyłane do wyznaczonych użytkowników codziennie / co tydzień / co miesiąc / co kwartał, podnosząc ogólną wydajność operacyjną.

VK401 odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny oraz doskonałości operacyjnej, jeśli chodzi o rozwiązania do zarządzania salami konferencyjnymi w erze po pandemii, w której bezdotykowa kontrola dostępu jest niezbędna. Służy również jako rozszerzenie istniejącego systemu kontroli dostępu do zarządzania salą konferencyjną w celu uzupełnienia zakresu bezpieczeństwa.


Funkcje

- Dodatkowe, kompaktowe akcesorium do współpracy z 10,1-calowym panelem RBS ATEN [VK430](#) i 10,1-calowym panelem dotykowym [VK330](#)
- Działa na częstotliwości 13,56 MHz
- Obsługa wielu standardów - ISO 14443A/B i ISO 15693
- Odczytuje karty inteligentne - Mifare i Felica
- Bezdotykowa kontrola dostępu o wysokim poziomie bezpieczeństwa i higieny
 - tylko autoryzowani użytkownicy mogą skanować karty, aby zarezerwować / zameldować się / zablokować / odblokować sale konferencyjne i ułatwić automatyzację sal konferencyjnych.
 - pomagają gromadzić cenne dane, w tym listę obecności na spotkaniach i czas ich trwania.
 - śledzi zapisy spotkań na potrzeby scentralizowanego zarządzania- Raporty mogą być regularnie wysyłane do wyznaczonych użytkowników w trybie dziennym / tygodniowym / miesięcznym / kwartalnym.

Specyfikacje

Tryb działania	Częstotliwość 13.56 MHz
Interfejsy	
Typ złącza	Pogo pin
Protokoły przemysłowe	ISO 14443A/B ISO 15693 Mifare Felica (Card UID)
Zasięg działania czujnika	Do 30 mm (zależy od typu taga)
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 °C — 40 °C
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.03 kg (0.08 lb)
Wymiary(D x S x W)	5.60 x 7.00 x 2.33 cm (2.2 x 2.76 x 0.92 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

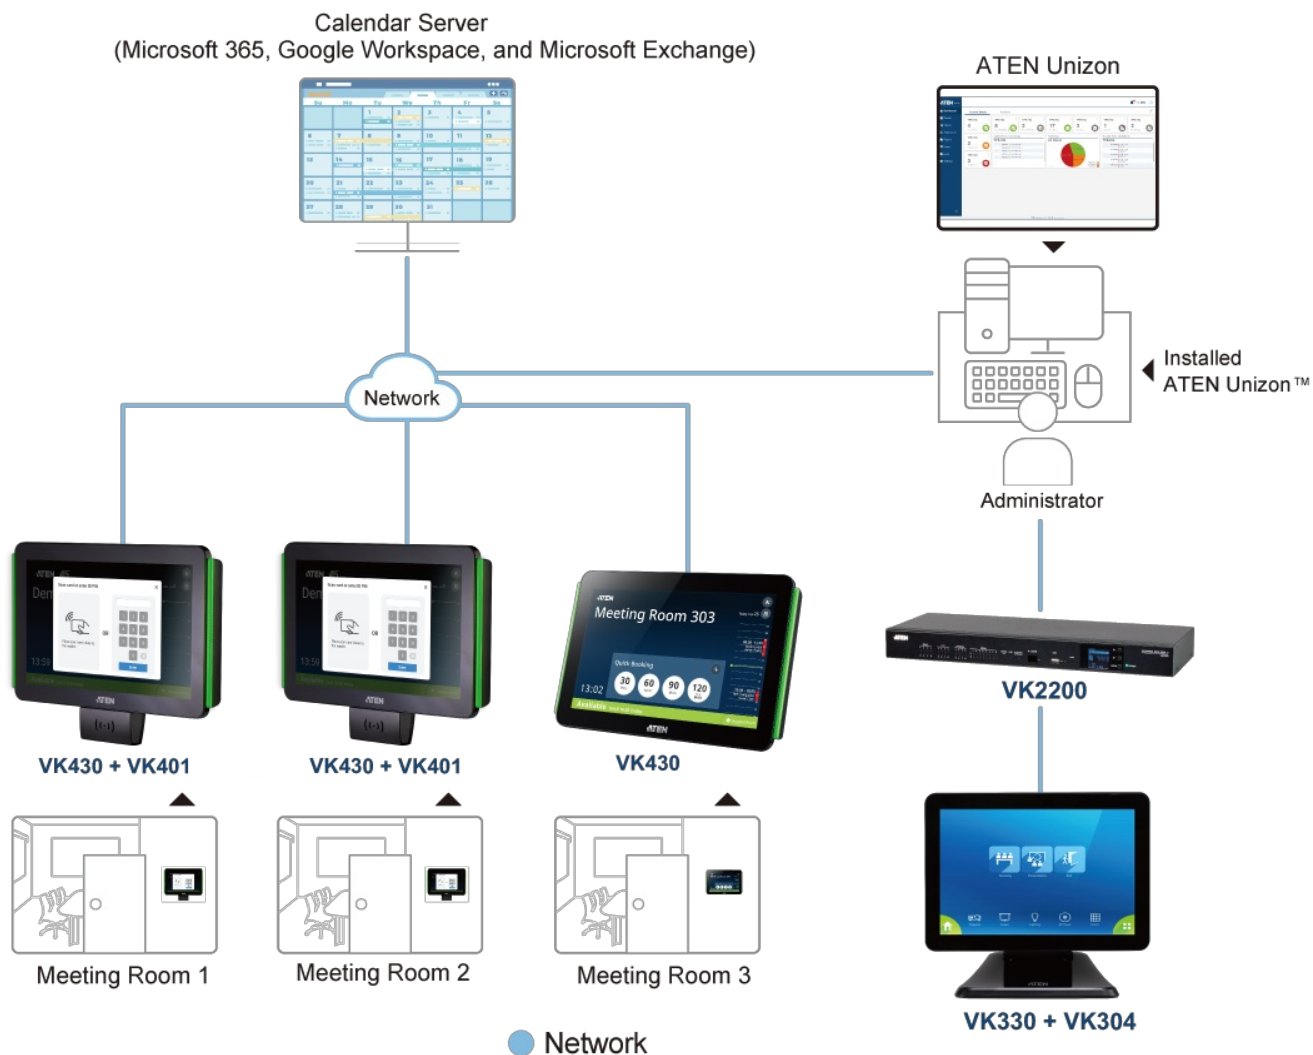

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.