



VK330

Panel dotykowy 10.1"

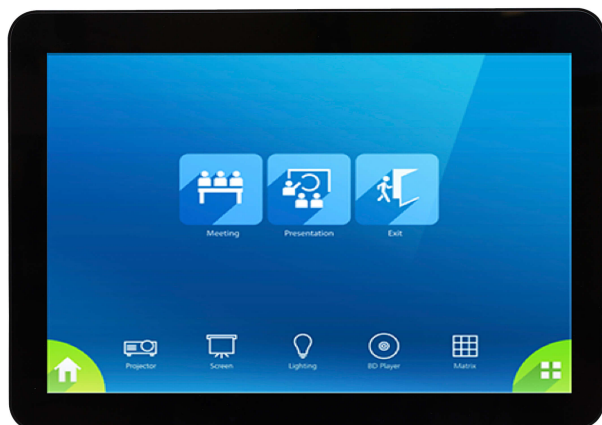

10-calowy panel dotykowy VK330 centralizuje sterowanie systemem za pomocą intuicyjnego, responsywnego interfejsu, umożliwiając szybkie przełączanie między aplikacją ATEN Control System a aplikacjami innych firm. Zintegrowany z systemem rezerwacji sal ATEN, umożliwia również aktualizację stanu sali bezpośrednio z panelu, usprawniając konfigurację spotkania. Kompaktowa 10-calowa konstrukcja i możliwość zasilania PoE sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla średnich i dużych sal konferencyjnych, w których czytelny ekran i uproszczone okablowanie są niezbędne.



App Switching



RBS Integration


Video Streaming
Preview

Multi-Room
Centralized Control

Power
over Ethernet


VESA Mounting


Kontrola aplikacji innych firm za pomocą AppSwitcher

Oprócz współpracy z systemem sterowania ATEN, VK330 służy również jako dedykowany, ekonomiczny panel dotykowy dla aplikacji innych firm, takich jak wideokonferencje, sterowanie urządzeniami lub niestandardowe aplikacje pokojowe, umożliwiając bezpośrednie sterowanie bez oddzielnego kontrolera.




Usprawnienie dostępu dzięki kontroli rezerwacji sal

Dzięki integracji z [ATEN Unizon](#) i systemem rezerwacji pokoi, rezerwacja pokoju, zameldowanie lub wymeldowanie, przeglądanie stanu pokoju i przedłużanie spotkania to tylko kilka dotknięć na panelu - w dowolnym momencie podczas spotkania.

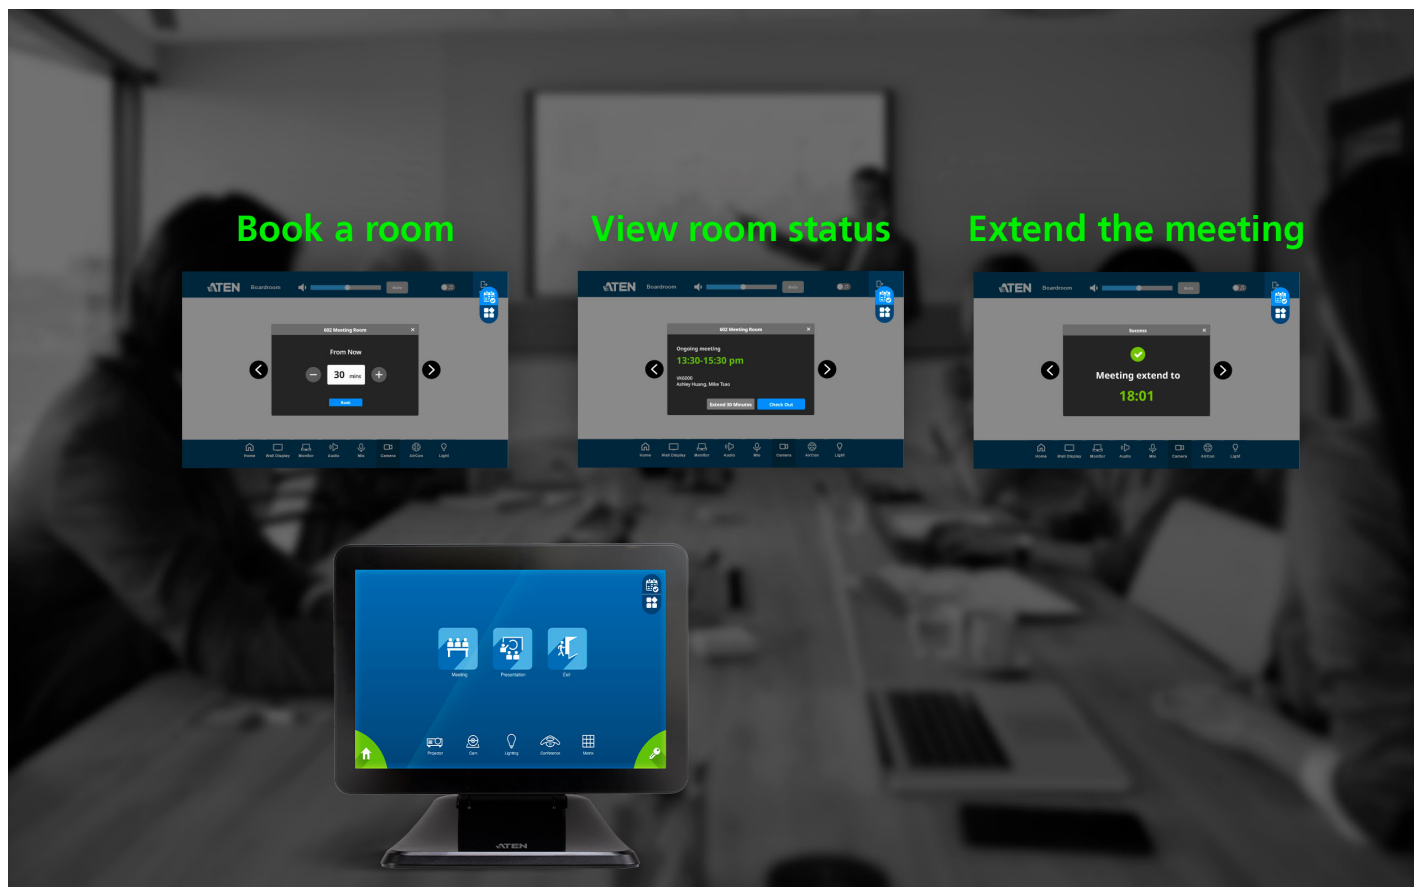

Podgląd strumieniowania wideo w czasie rzeczywistym

VK330 wyświetla w czasie rzeczywistym obraz z kamer IP i nadajników wideo over IP z serii ATEN VE89 za pośrednictwem natywnych protokołów RTSP/ONVIF, umożliwiając bezpośredni podgląd i płynne przełączanie źródeł wideo z panelu.

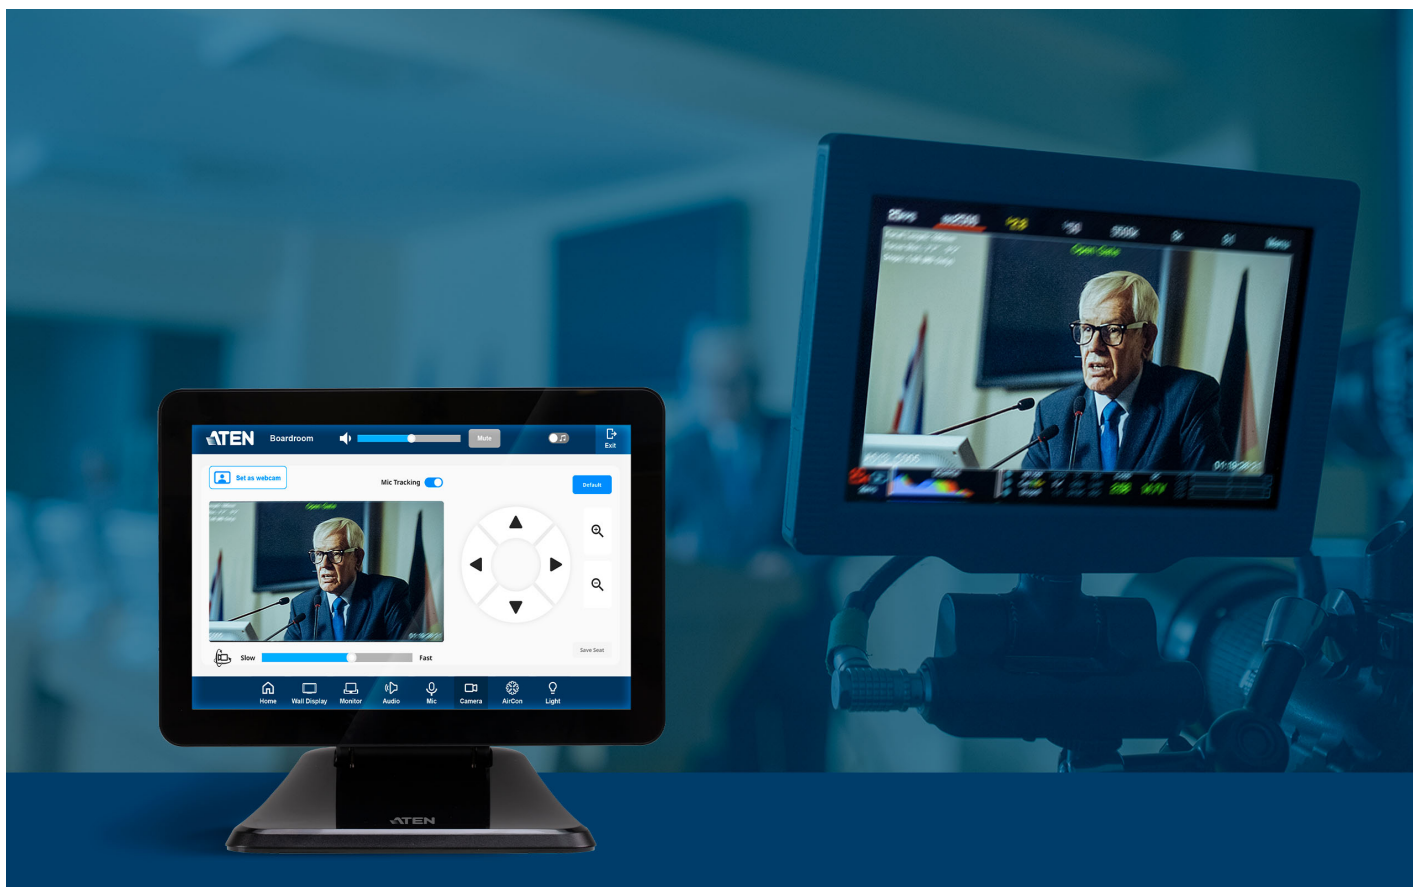

Scentralizowane zarządzanie pokojami

Dzięki obsłudze wielu przeglądark, wiele pomieszczeń może być monitorowanych i kontrolowanych z jednego panelu VK330, a całym środowiskiem można łatwo zarządzać poprzez płynne przełączanie między różnymi widokami pomieszczeń.

Porozmawiaj z naszymi ekspertami

Jeśli wolisz, aby ATEN skontaktował się z Tobą, wypełnij formularz, a przedstawiciel skontaktuje się z Tobą wkrótce

- Country *

- Customer Type *


Funkcje

- Panel dotykowy o przekątnej 10.1"
- Fabrycznie zainstalowana aplikacja [ATEN Control System](#); zaprojektowany do zintegrowanego zastosowania z [systemem sterowania ATEN](#)
- Obsługuje Power over Ethernet (PoE+), co pozwala na zasilanie i komunikację poprzez pojedynczy kabel Ethernet
- Pojemnościowy ekran multi-touch
- Elastyczna instalacja i możliwość podłączenia dodatkowego zestawu do montażu na ścianie (ATEN [VK302](#)) i na stole (ATEN [VK304](#)), a także kompatybilność z dowolnymi standardowymi uchwytyami [VESA](#) 75 x 75 mm

Specyfikacje

Procesor	Czterordzeniowy
Pamięć	
SDRAM	2GB
Flash	16GB
Specyfikacje panelu	
Typ wyświetlacza	TFT-LCD
Rozmiar	10.1"
Ekran dotykowy	Pojemnościowy
Rozdzielczość	1280 x 800
Współczynnik proporcji	16 : 10
Głębina koloru	8 bit
Współczynnik kontrastu	800 : 1
Podświetlenie	LED
Kąt widzenia	± 85° (H), ± 85° (V)
Luminancja	500 cd/m²
Interfejsy	
Ethernet	1 x gniazdo RJ-45, 10/100/1000 BaseT
USB	1 x USB typ A
Wejście zasilania	
PoE	802.3 at PoE+
Pobór mocy	DC12V:12.8W:43.65BTU/h POE:14W:47.77BTU/h Uwaga:
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 – 40°C
Temperatura przechowywania	–10 – 55°C
Wilgotność	10 - 80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.60 kg (1.32 lb)
Wymiary(D x S x W)	25.22 x 17.78 x 2.45 cm (9.93 x 7 x 0.96 in.)
Uwaga	

Diagram

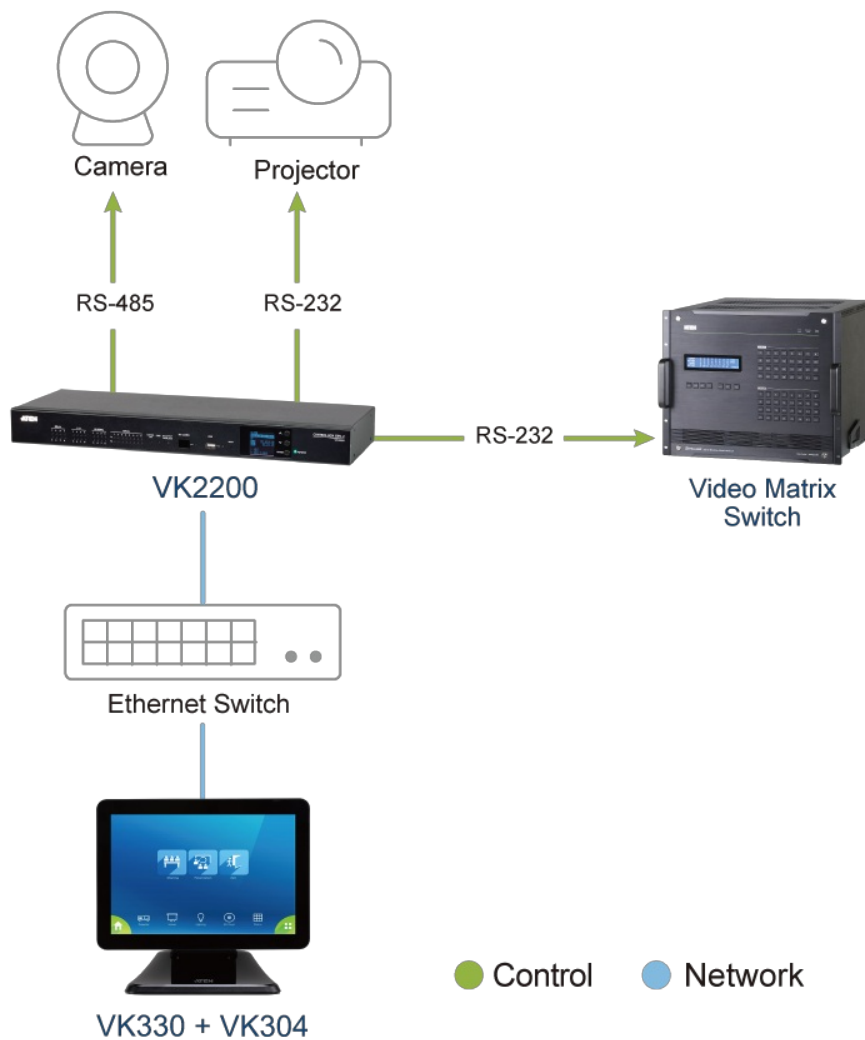

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.