

VE157

Naścienny ekstender VGA/Audio Cat 5 (1280 x 1024 @150 m)



Ekstender VE157 VGA/Audio Cat 5 z Listwą Ścienną typu MK jest przeznaczony do wygodnego montażu w skrzynce połączeniowej typu one- gang w Wielkiej Brytanii, Singapurze, Hong Kongu i innych rynkach, które stosują skrzynki połączeń typu MK. Przedłuża sygnały VGA i audio do 150 metrów po kablu Cat 5e/6 i obsługuje formaty szerokoekranowe, zapewniając jednocześnie doskonałą jakość obrazu.

VE157 może być łatwo zasilony zarówno od strony Nadajnika jak i Odbiornika poprzez kolejny kabel Cat 5e/6. Kompaktowa konstrukcja ścienna VE157 eliminuje nieporęczne kable co pozwala na schludną i wygodną instalację. Dlatego jest idealnym rozwiązaniem dla wszelkich funkcjonalnych pomieszczeń, muzeów lub wszelkiego rodzaju scenarii, które wymagają aby sprzęt i okablowanie nie były na widoku.

Funkcje

- Potrzebuje dwóch kabli Cat 5e/6 aby połączyć jednostki lokalne i zdalne - jeden do przesyłania sygnału wideo, drugi do zasilania*
- Zdalne zasilanie zarówno od strony Nadajnika jak i Odbiornika**
- Zwiększa odległość pomiędzy źródłem VGA a wyświetlaczem VGA
- Obsługuje doskonałą jakość wideo do 1920 x 1200 @60 Hz przy odległości 30 m; 1280 x 1024 @ 60 Hz przy odległości 150 m
- Zaprojektowany do montażu w skrzynkach połączeniowych typu one- gang w Wielkiej Brytanii, Singapurze, Hong Kongu i innych rynkach, które stosują skrzynki połączeń typu MK.
- Regulacja Wzmocnienia – ręczne dostosowanie siły sygnału, aby zrekompensować odległość
- Obsługuje formaty szerokoekranowe
- Obsługuje hot- plugging
- Obsługuje dźwięk stereo
- Wbudowana ochrona 8KV/ 15 KV ESD
- Plug- and- play bez konieczności instalacji oprogramowania
- Diody LED wskazują źródło zasilania / status połączenia


* Drugie połączenie kabla Cat 5e/6 jest wymagane do zdalnego włączania nadajnika lub odbiornika

**W pakiecie dostarczany jest zasilacz, który może być używany zarówno po stronie nadajnika jak i odbiornika i zdalnie zasila drugą jednostkę.

Specyfikacje

Function	VE157R	VE157T
Wejście wideo		
Interfejsy	N/A	1 x HDB-15 Female (Blue)
Impedancja	N/A	100 Ω
Wyjście wideo		
Interfejsy	1 x HDB-15 Female (Blue)	N/A
Impedancja	100 Ω	N/A
Wideo		
Maks. rozdzielczość / odległość	Up to 1920 x 1200@30m; 1280 x 1024@150m	Up to 1920 x 1200@30m; 1280 x 1024@150m
Maks. szerokość pasma	300 MHz	300 MHz
Audio		
Wejście	N/A	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)
Wyjście	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)	N/A
Złącza		
Zasilanie	1 x Terminal Block (Green)	1 x Terminal Block (Green)
Pobór mocy	DC9V:0.95W:4BTU/h Uwaga:	DC9V:1.65W:8BTU/h Uwaga:
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0 - 50°C	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% RH, Non-Condensing	0 - 80% RH, Non-Condensing
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Masa	0.18 kg (0.4 lb)	0.18 kg (0.4 lb)
Wymiary(D x S x W)	6.86 x 4.44 x 4.28 cm (2.7 x 1.75 x 1.69 in.)	6.86 x 4.44 x 4.28 cm (2.7 x 1.75 x 1.69 in.)
Wymiary płyty czołowej (D x S x W)	8.60 x 8.60 x 1.60 cm (3.39 x 3.39 x 0.63 in.)	8.60 x 8.60 x 1.60 cm (3.39 x 3.39 x 0.63 in.)
Partia w opakowaniu	5 pcs	5 pcs
Uwaga		

Diagram

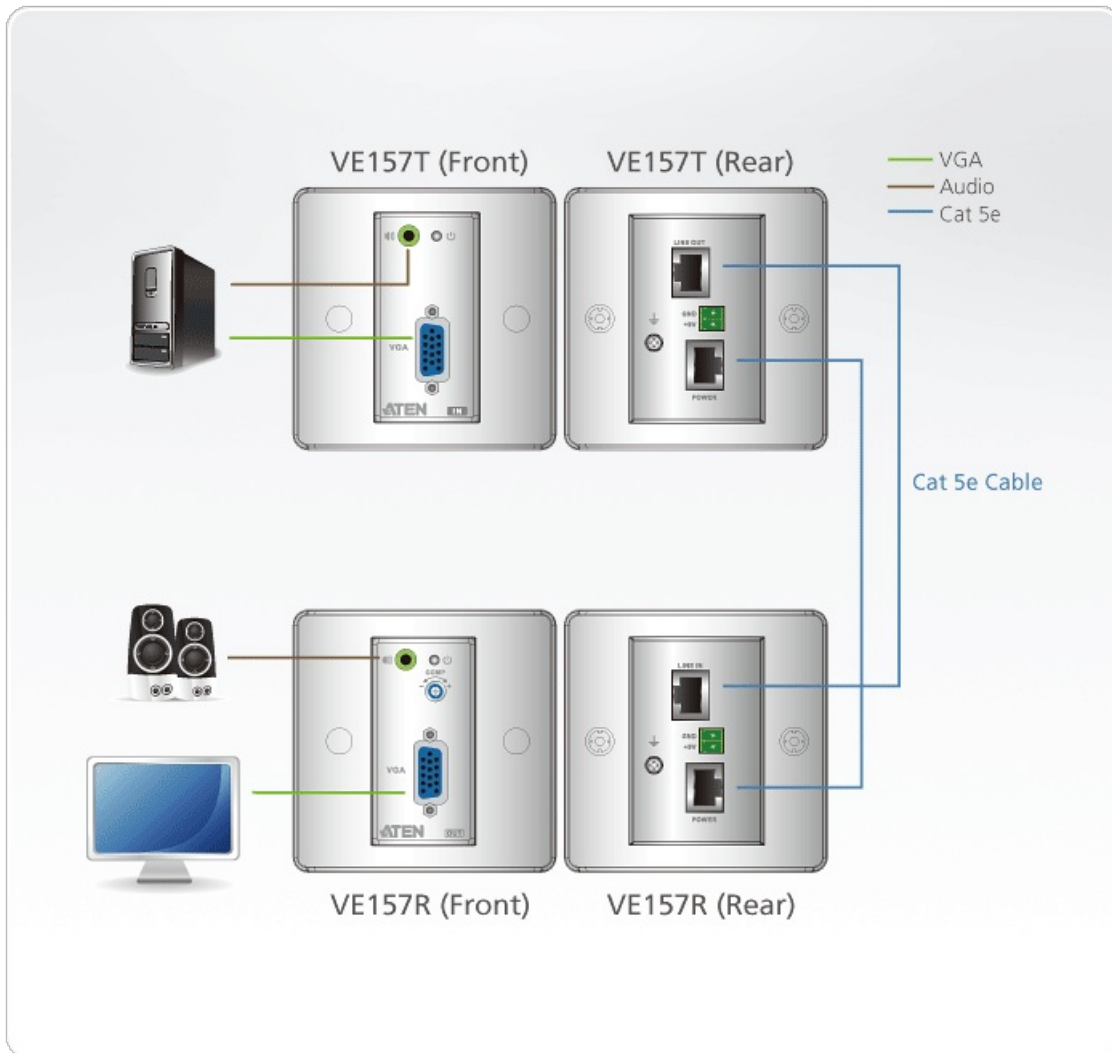

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.